



NOME DA EMPRESA : ABS CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA ME
CGC/CNPJ: 11.210.469/0001-71



ANEXO V

PLANILHA PARA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO N° 068/2019
TOMADA DE PREÇO N° 003/2019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
ABERTURA: 10/05/2019 às 09:00 horas.

NOME DA EMPRESA: ABS CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA ME
CNPJ: 11.210.469/0001-71
ENDEREÇO: RUA HILARIO ANTONIO PRIM,155- LOT. SANTA CATARINA, BAIRRO: GABIROBA
CIDADE: ITUPORANGA-SC
TELEFONE: (47) 989058876
E-MAIL: absconstrucoes1216@gmail.com
DADOS BANCARIOS: Banco do Brasil Agência: 1389-6 Conta Corrente: 4935-2

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA MADRE PAULINA, NO BAIRRO VIGOLO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO), PLANILHAS E MINUTA CONTRATUAL


Item	Descrição	Unid	Preços Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA MADRE PAULINA, NO BAIRRO VIGOLO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO), PLANILHAS E MINUTA CONTRATUAL	1	R\$ 238.274,34
VALOR TOTAL			R\$ 238.274,34

Valor da proposta: R\$ 238.274,34 (Duzentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de execução dos Serviços 90 (noventa) dias.

ENDEREÇO: HILARIO ANTONIO PRIM, Nº 155 LOT. SANTA CATARINA
BAIRRO: GABIROBA- ITUPORANGA-SC
E-MAIL: absconstrucoes1216@gmail.com
FONE (47) 98905-8876 (47) 98427-4935

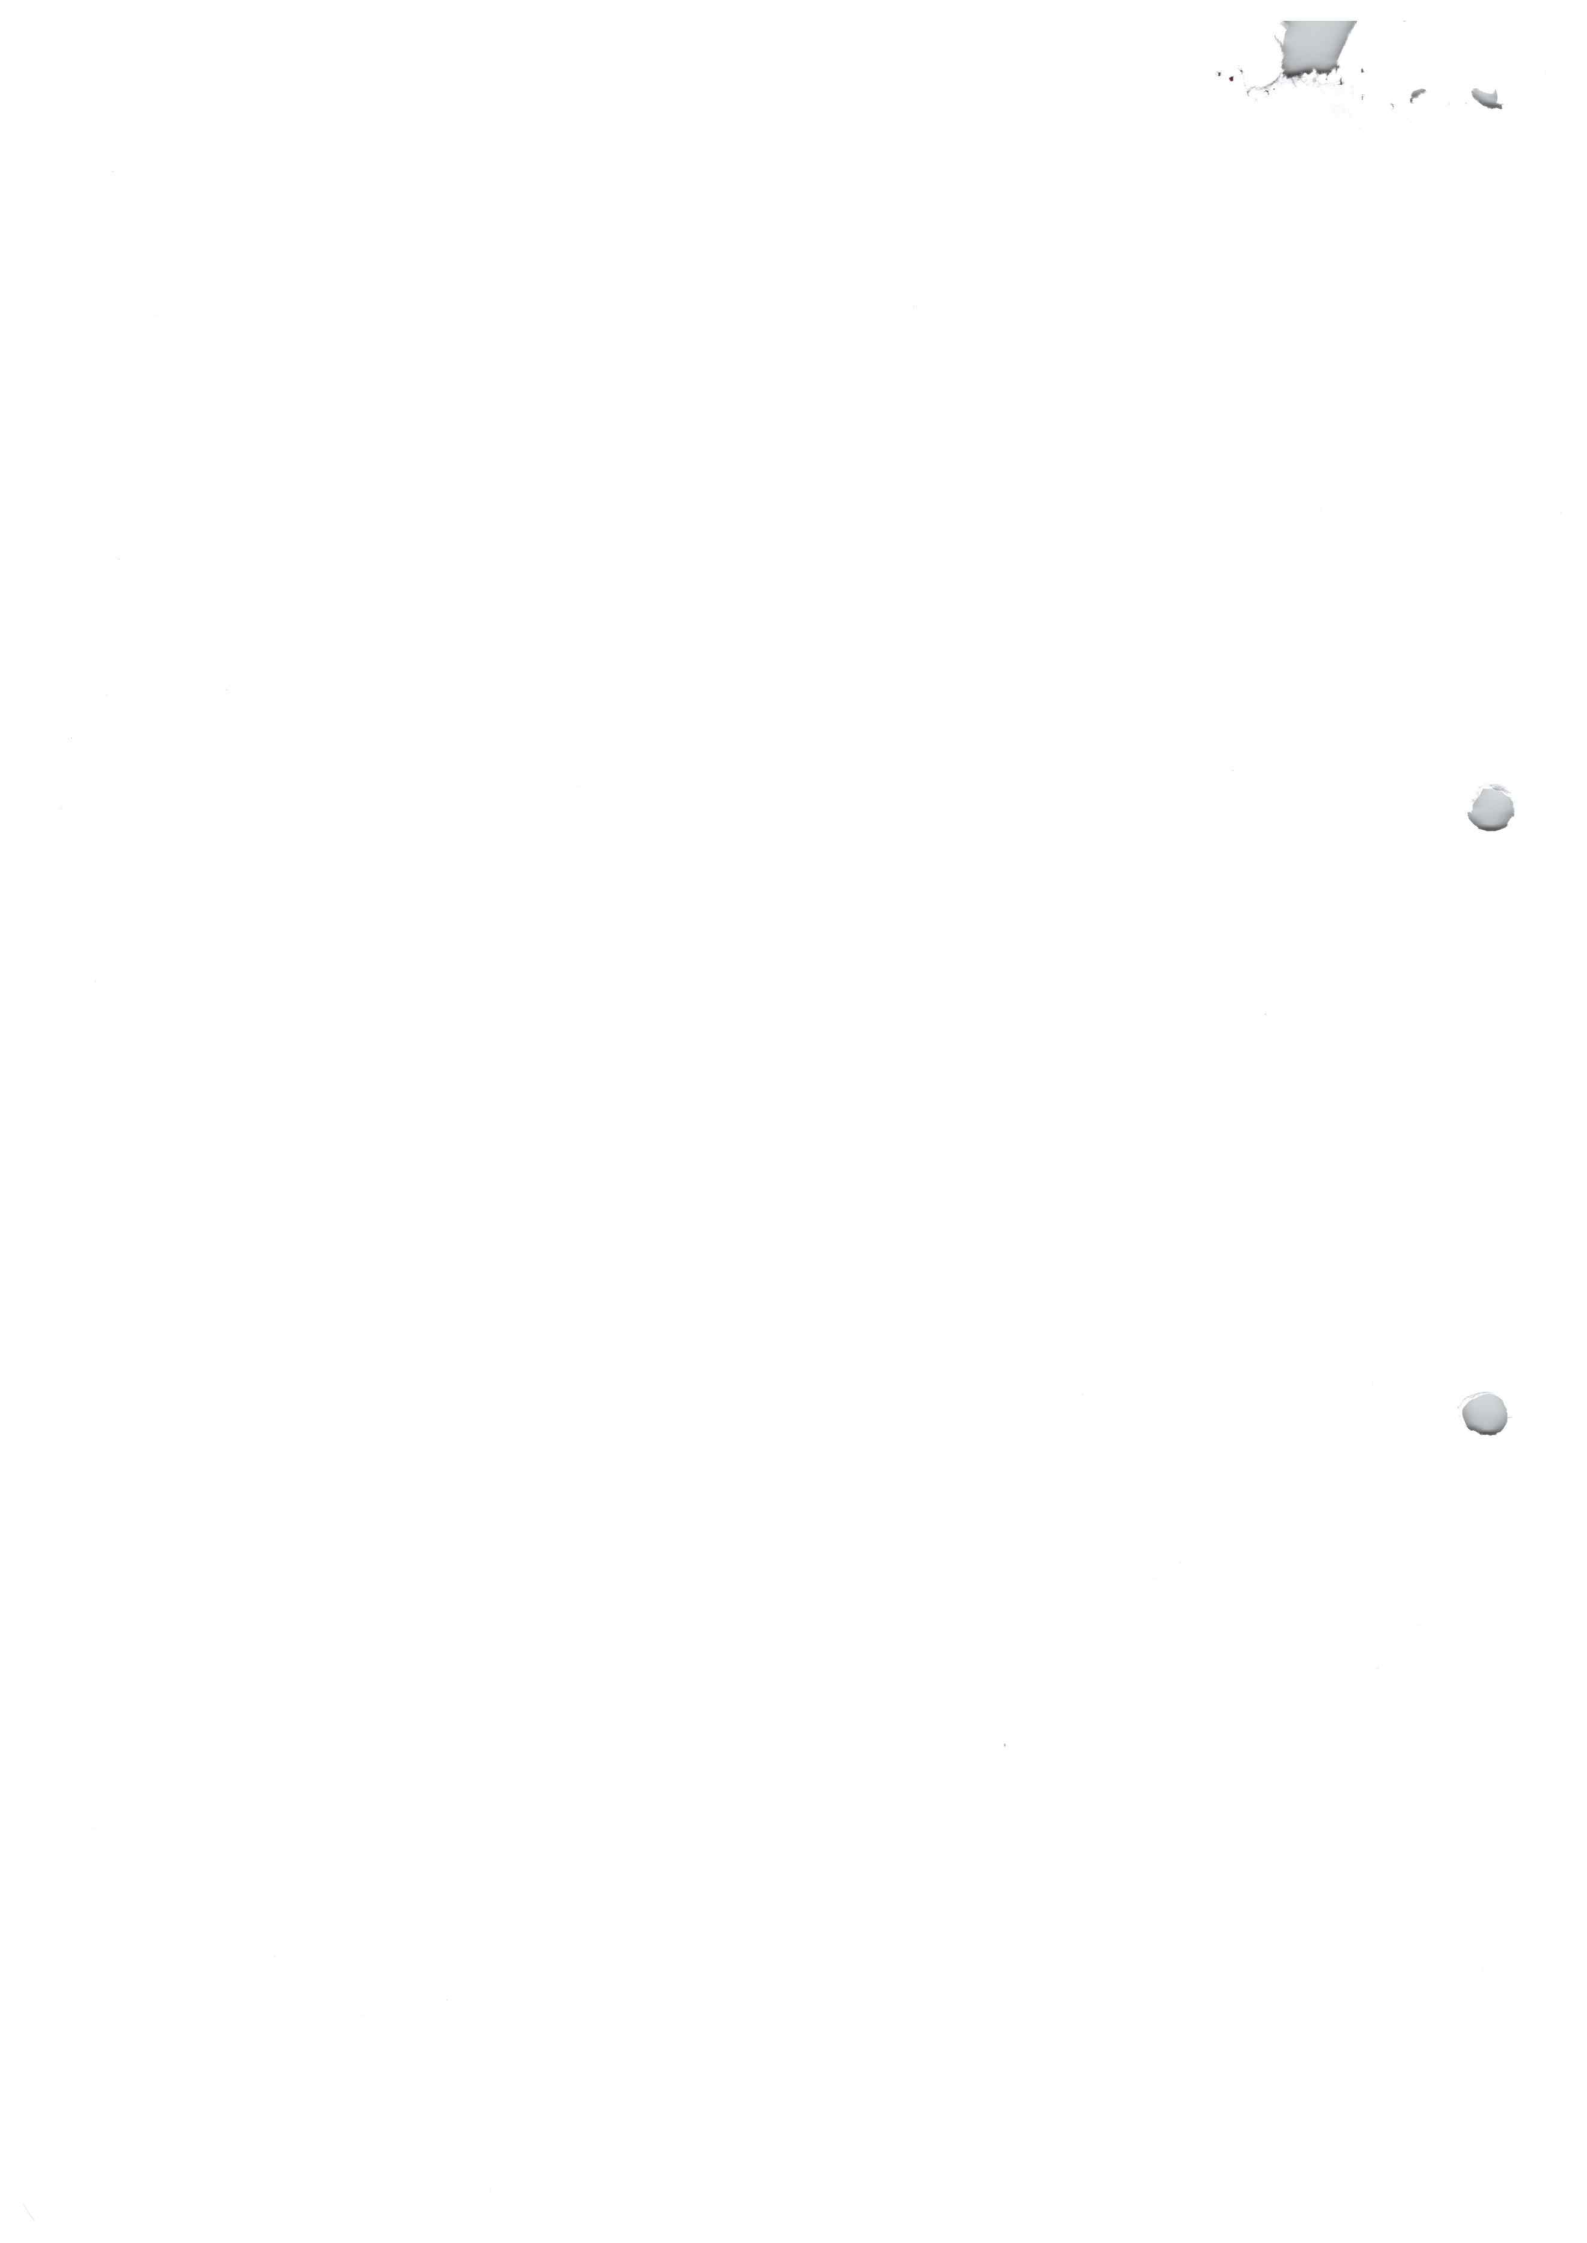



CONSTRUÇÕES

NOME DA EMPRESA : ABS CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA ME
CGC/CNPJ: 11.210.469/0001-71



Na proposta todas as despesas concernentes à execução da obra e/ou serviços projetados e especificações, com o fornecimento de materiais e mão de obra necessários, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências.

Ituporanga, 10 de Maio de 2019.

ANA PAULA PEREIRA
CPF: 024.911.959-50
RG: 2.259.431

ENDEREÇO: HILARIO ANTONIO PRIM, Nº 155 LOT. SANTA CATARINA
BAIRRO: GABIROBA- ITUPORANGA-SC
E-MAIL: absconstrucoes1216@gmail.com
FONE (47) 98905-8876 (47) 98427-4935





NOME DA EMPRESA : ABS CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA ME

CGC/CNPJ: 11.210.469/0001-71

ANEXO V

PROCESSO LICITATÓRIO N° 068/2019
TOMADA DE PREÇO N° 003/2019

DESCRIÇÃO DO LOTE :PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA MADRE PAULINA, NO BAIRRO VIGOLO
PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITC/BDI	SUB TOTAL	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					783,80
1.1	PLACA DA OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m2	2,50	313,52	783,80	783,80
2	PAVIMENTAÇÃO					163.688,50
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m2	2.576,97	1,22	3.143,90	3.143,90
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA DE 10CM	m2	2.576,97	50,97	131.348,16	131.348,16
2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	814,86	35,83	29.196,43	29.196,43
3	DRENAGEM					20.161,69
3.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m3	45,95	10,29	472,83	472,83
3.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	m	41,50	21,83	905,95	905,95
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	m	41,50	29,25	1.213,88	1.213,88

3/7




3.4	REATERO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m3	35,36	7,83	276,87	276,87	
3.5	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m3	45,65	1,7	77,61	77,61	
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM); AF_01/2018	m3xkm	164,16	1,5	246,24	246,24	
3.7	Lastro de brita comercial	m3	3,36	67,85	227,98	227,98	
3.8	CAIXA COLETORA PARA TUBO D=30CM, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA, COM GRELHA DE CONCRETO	und	8,00	676,10	5.408,80	5.408,80	
3.9	CAIXA COLETORA PARA TUBO D=80CM, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA, COM GRELHA DE CONCRETO	und	2	1.353,88	2.707,76	2.707,76	
3.10	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,30M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	und	4,00	925,18	3.700,72	3.700,72	
3.11	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	7,90	237,63	1.877,28	1.877,28	
3.12	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCAÇÃO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	und	1,00	1504,15	1.504,15	1.504,15	
3.13	4 PASSEIOS	m3	3,00	513,88	1.541,64	1.541,64	
4.1	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG	m3	120,79	4,60	555,63	555,63	
					48.599,27		

[Handwritten signature]

2/7

12-15-19





4.2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO FCK ≥ 35 MPA (TIPO PAVER), COR NATURAL, E=6 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, E= 10 CM	m2	440,07	58,05	25.546,06	25.546,06		
4.3	PASSEIOS EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO FCK ≥ 35 MPA (TIPO PAVER), E=6 CM, VERMELHO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, E = 10 CM	m2	163,90	69,71	11.425,47	11.425,47		
4.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X20X9 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X BASE)	m	410,23	26,99	11.072,11	11.072,11		
5 SINALIZAÇÃO VERTICAL						5.041,08		
5.1	1 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,25M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	und	1,00	301,29	301,29	301,29		
5.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	und	2,00	165,09	330,18	330,18		
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	und	4,00	191,92	767,68	767,68		
5.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO EM AÇO, 0,50X0,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA	und	1,00	145,04	145,04	145,04		
5.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA	und	8,00	212,92	1703,36	1.703,36		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
5.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m2	81,45	22,02	1793,53	1.793,53		
TOTAL					238.274,34			

ITUPORANGA SC, 10/05/2019

Ana Paula Pereira
Diretora

LEANDRO GROSS
CREA: 139517-0

5/2

12/15/2011



ABS

CONSTRUÇÕES

NOME DA EMPRESA : ABS CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA ME

CGC/CNPJ: 11.210.469/0001-71

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO **DESCRIÇÃO DO LOTE** Pavimentação e drenagem da rua madre paulina

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	PARCELAS	PERIODO							
				1 05/19	2 06/19	3 07/19	4 08/19	5 09/19	6 10/19	7 10/19	
1.	RUA MADRE PAULINA	238.274,34	%periodo	8,78%	66,66%	22,56%					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	783,80	%periodo	100%							
1.2	PAVIMENTAÇÃO	163.688,50	%periodo		100,00%						
1.4	DRENAGEM	20.161,69	%periodo	100%							
1.5	PASSEIO	48.599,27	%periodo			100,00%					
1.6	SINALIZAÇÃO VIARIA	5.041,08	%periodo			100,00%					
		238.274,34	%	8,78%	66,66%	22,56%					
			repassse								
			contrapartida	20.945,49	R\$ 163.688,50	53.640,35					
			outros								
			investimento	20.945,49	R\$ 163.688,50	53.640,35					
			%	8,78%	77,44%	100,00%					
			repassse								
			contrapartida	20.945,49	184.633,99	238.274,34					
			outros								
			investimento	20.945,49	184.633,99	238.274,34					
			ACUMULADO								
			ITUPORANGA,10/05/2019								

LEAODRO GROSS
CREA: 139517-0


Ana Paula Pereira
Diretora

617

BDI 1

TIPO DE OBRA
 Construção de pracas, rodovias, ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% adotado
Adiministração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,36%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos(Contribuição Previdênciã sobre a Receita Bruta-0% ou 4,5%-Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Formula Acordao TCU)	BDI PAD	19,61%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1$$

$$BDI= (1-CP-ISS-CRPB)$$

Declaro para os devidos fins que conforme legislação tributaria municipal, base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100% , com a respectiva alíquota de 2%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que e a alternativa para Administração Publica.

ITUPORANGA ,SC 10/05/2019


Ana Paula Pereira
 Diretora



ENDEREÇO: HILARIO ANTONIO PRIM, Nº1 55 LOT. SANTA CATARINA
BAIRRO: GABIROBA- ITUPORANGA-SC
E-MAIL: absconstrucoes1216@gmai.com
FONE: (47) 98905-8876 (47) 98427-4935

100-100000-100000

John P. ...
...



B) ENVELOPE N. 2 - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL: ABS CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA ME
CNPJ: 11.210.469/001-71
TELEFONE: (47) 989058878
TOMADA DE PREÇOS N. 003/2019
ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 08:00 HORAS DO DIA 10/05/2019
ABERTURA: AS 09:00 HORAS DO DIA 10/05/2019

Handwritten signature or initials in blue ink.