

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA



PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ABERTURA: 10/05/2019 às 09:00 horas.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA MADRE PAULINA, NO BAIRRO VIGOLO, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO), PLANILHAS E MINUTA CONTRATUAL.

Item	Especificação	Qtidade	Unidade	Pço Unit	Pço Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	PERCENTUAL	9,4435	944,35
02	PAVIMENTAÇÃO	100	PERCENTUAL	1.583,3669	158.536,69
03	DRENAGEM	100	PERCENTUAL	242,8960	24.289,60
04	PASSEIOS	100	PERCENTUAL	496,6015	49.650,15
05	SINALIZAÇÃO	100	PERCENTUAL	62,3249	6.232,49
TOTAL GERAL					239.653,28

Item	Serviço	Unid.	Qtde.	Preço Unt. c/ BDI	Sub-Total	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DA OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	377,74	944,35	944,35
					Valor Total	944,35
2	PAVIMENTAÇÃO					
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.576,97	1,47	3.788,15	3.788,15
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA DE 10CM	M2	2.576,97	49,13	126.606,54	126.606,54
2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR	M	814,86	34,54	28.142,00	28.142,00

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02


SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA



	X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016						
						Valor Total	158.536,69
3	DRENAGEM						
3.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M ³	45,95	12,40	566,06	566,06	
3.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	41,50	26,31	1.091,87	1.091,87	
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	41,50	35,25	1.462,88	1.462,88	
3.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M ³	35,36	9,45	334,15	334,15	
3.5	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E	M ³	45,65	2,05	93,58	93,58	



JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA



	PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG					
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M³XKM	164,16	1,81	297,13	297,13
3.7	Lastro de brita comercial	M³	3,36	81,75	274,68	274,68
3.8	CAIXA COLETORA PARA TUBO D=30CM, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA, COM GRELHA DE CONCRETO	UND	8,00	814,58	6.516,64	6.516,64
3.9	CAIXA COLETORA PARA TUBO D=80CM, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA, COM GRELHA DE CONCRETO	UND	2,00	1.631,19	3.262,38	3.262,38
3.10	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,30M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UND	4,00	1.114,68	4.458,72	4.458,72
3.11	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	7,90	286,31	2.261,85	2.261,85
3.12	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS,	UND	1,00	1.812,24	1.812,24	1.812,24

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA



	ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.					
3.13	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M ³	3,00	619,14	1.857,42	1.857,42
					Valor Total	24.289,60
4	PASSEIOS					
4.1	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M ³	120,79	5,55	670,38	670,38
4.2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO FCK ≥ 35 MPA (TIPO PAVER), COR NATURAL, E=6 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, E= 10 CM	M ²	440,07	55,96	24.626,32	24.626,32
4.3	PASSEIOS EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO FCK ≥ 35 MPA (TIPO PAVER), E=6 CM, VERMELHO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, E = 10 CM	M ²	163,90	67,19	11.012,77	11.012,77
4.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X20X9 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X BASE)	M	410,23	32,52	13.340,68	13.340,68
					Valor Total	49.650,15
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA	UND	1,0	363,00	363,00	363,00

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA



	DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,25M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI					
5.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	2,00	198,91	397,82	397,82
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	4,00	231,23	924,92	924,92
5.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO EM AÇO, 0,50x0,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA	UND	1,00	174,75	174,75	174,75
5.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA	UND	8,00	276,29	2.210,32	2.210,32
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
5.6	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	81,45	26,54	2.161,68	2.161,68
					Valor Total	6.232,49
TOTAL GERAL: R\$ 239.653,28						

Composição do BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI	UNID	VALOR
Seguro e Garantia	%	2,73

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02
SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA



Risco	%	0,96
Despesas Financeiras	%	3,21
Administração Central	%	6,67
Lucro	%	8,68
Tributos	%	4,50
Valor Total do BDI - Único	%	26,75

VALORES TOTAIS POR SERVIÇO/MATERIAL

Item	SERVIÇO	Valor Mão de Obra	Valor Material	Valor Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		944,35	944,35
02	PAVIMENTAÇÃO	47.561,01	110.975,68	158.536,69
03	DRENAGEM	7.286,88	17.002,72	24.289,60
04	PASSEIOS	14.895,05	34.755,11	49.650,16
05	SINALIZAÇÃO	1.869,75	4.362,74	6.232,49
TOTALS		71.612,69	168.040,60	239.653,28

Total de Mão de Obra: R\$ 71.612,69 (SETENTA E UM MIL, SEISSENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

Total de Materiais: R\$ 168.040,60 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, QUARENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

* Nos valores acima apresentados estão inclusos todas as taxas, impostos ou quaisquer outros encargos que recaiam sobre o objeto.

Dados Bancários:

Banco: SICOOB - TRENTOCREDI

Razão Social: JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

Agência: 3242

Conta Corrente: 19.053-5

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: MAXIMO de 90 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO.

ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES PROPOSTAS NO EDITAL.

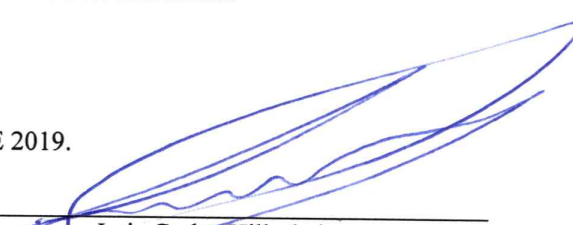
Responsável pela assinatura contrato: Luiz Carlos Hillesheim


Cargo: Sócio Administrador

CPF: 029.805.239-33

Fone: (48) 9 99117198

NOVA TRENTO/SC, 10 DE MAIO DE 2019.


Luiz Carlos Hillesheim
CPF 029.805.239-33- Sócio Proprietário/Administrador


Hemerson Cadore
Engenheiro Civil
Registro CREA-SC SC S1 033970-1





JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000 SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO RUA MADRE PAULINA

DATA: 10/05/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

Ordem	Descrição	Valor Total	% do Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 944,35	0,39%	R\$ 944,35	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 158.536,69	66,15%	R\$ 47.561,01	30,00%	R\$ 47.561,01	40,00%	R\$ 63.414,68	
3	DRENAGEM	R\$ 24.289,60	10,14%	R\$ 24.289,60	100,00%	R\$ 7.286,88	30,00%	R\$ 7.286,88	
4	PASSEIOS	R\$ 49.650,15	20,72%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.895,05	30,00%	R\$ 34.755,11	
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 6.232,49	2,60%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 6.232,49	
	TOTAL	R\$ 239.653,28	100,00%	R\$ 72.794,96	35,06%	R\$ 69.742,93	38,19%	R\$ 111.689,15	24,31%

Letiz Carlos Hilteshein
Socio Administrador

Hemerson Cardoso
CREA 033970-1

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.
CNPJ: 16.978.577/0001-02
Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02
CEP: 88.240-000 SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DE NOVA TRENTO
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019
DATA: 10/05/2019
HORÁRIO: 09:00 horas

22