



## CARTA DE APRESENTAÇÃO

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO/SC**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº156/2019**  
**TOMADA DE PREÇO Nº019/2019**  
**JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL**  
**EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**  
**ABERTURA: 06/12/2019 às 09:00 horas**

**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA FRANCISCO VALLE, NO CENTRO, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO), PLANILHAS E MINUTA CONTRATUAL.

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação da Comissão Permanente de Licitação - CPL a nossa proposta de preços, relativa à **TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 a ser realizada em 06/12/2019 às 09:00hs**, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões, que venham a ser verificados, na preparação da mesma e declarando aceitar todas as condições estabelecidas no edital.

### 1. PREÇO GLOBAL

O preço global obtido, aplicando-se as quantidades de serviços fornecidos aos preços unitários compostos é de R\$ 224.501,47 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e um reais e quarenta e sete centavos).

Sendo R\$ 95.288,97 (noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos) referente mão de obra e R\$ 129.212,50 (cento e vinte e nove mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos) referente material.

#### 1.1 VALORES TOTAIS POR SERVIÇO/MATERIAL


Item	Especificação	Qtidade	Unidade	Pço Unit	Valor Total
01	TERRAPLENAGEM	100	PERCENTUAL	R\$ 28.637,98	R\$ 28.637,98
02	DRENAGEM	100	PERCENTUAL	R\$ 149.607,14	R\$ 149.607,14
03	PAVIMENTAÇÃO	100	PERCENTUAL	R\$ 46.256,35	R\$ 46.256,35
TOTAL					R\$ 224.501,47

### 2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da entrega dos envelopes.

### 3. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O prazo para de execução é de 90 (noventa) dias, contados a partir do início dos serviços.

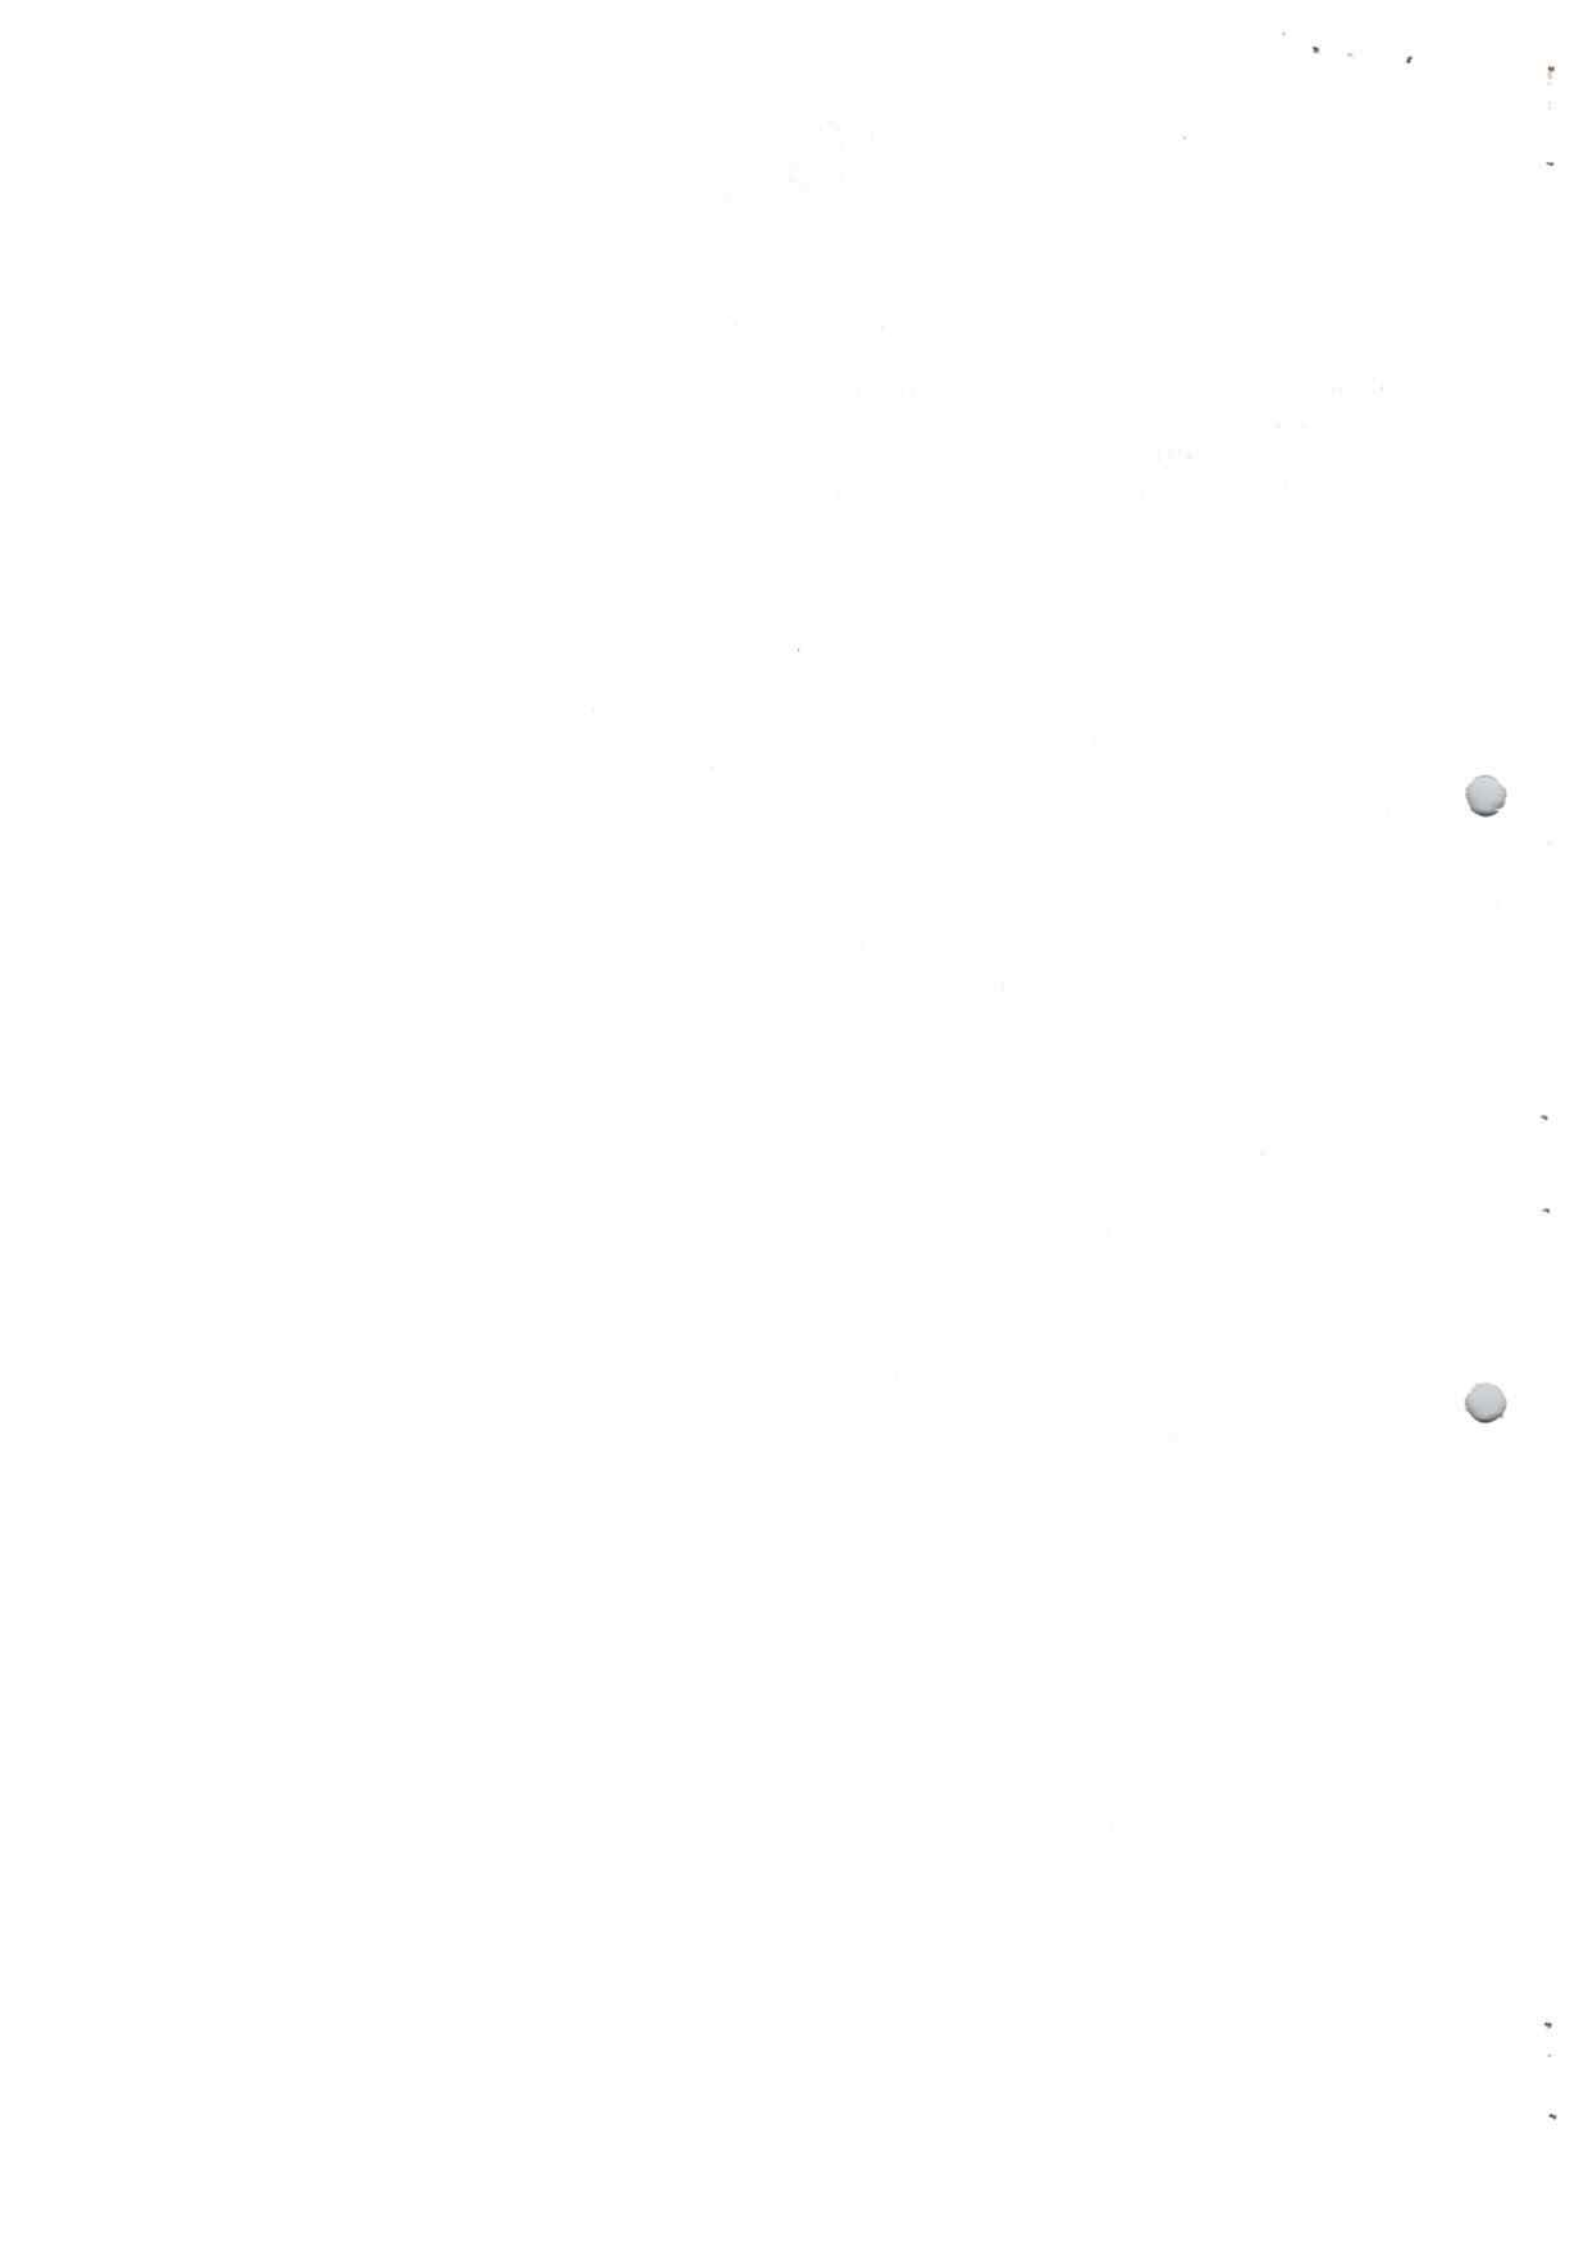



#### 4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

De acordo com o cronograma físico financeiro.

4.1. Estão inclusos na proposta todas as despesas concernentes à execução da obra e/ou serviços projetado se especificações, como fornecimento de materiais e mão de obra necessários, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências.

#### 4.2 DADOS BANCÁRIOS

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104  
AG: 1873  
CONTA: 4143-7  
OPERAÇÃO: 003  
BENEFICIÁRIO: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME

4.3 O nome do representante legal da empresa que irá assinar o contrato é Paulo Roberto Dalla Costa, Sócio Administrador, residente na Rua Palmira Rosa e Silva, nº 150, Pontal, Praia de Fora, Palhoça/SC, divorciado, CPF 448.087.041-53, RG 3.392.805-4 SSP-PR.


Palhoça/SC, 06 dezembro de 2019.

Atenciosamente,

---

**Paulo Roberto Dalla Costa**  
Sócio administrador  
Identidade 3.932.805-4 SSP-PR  
CPF 448.087.041-53



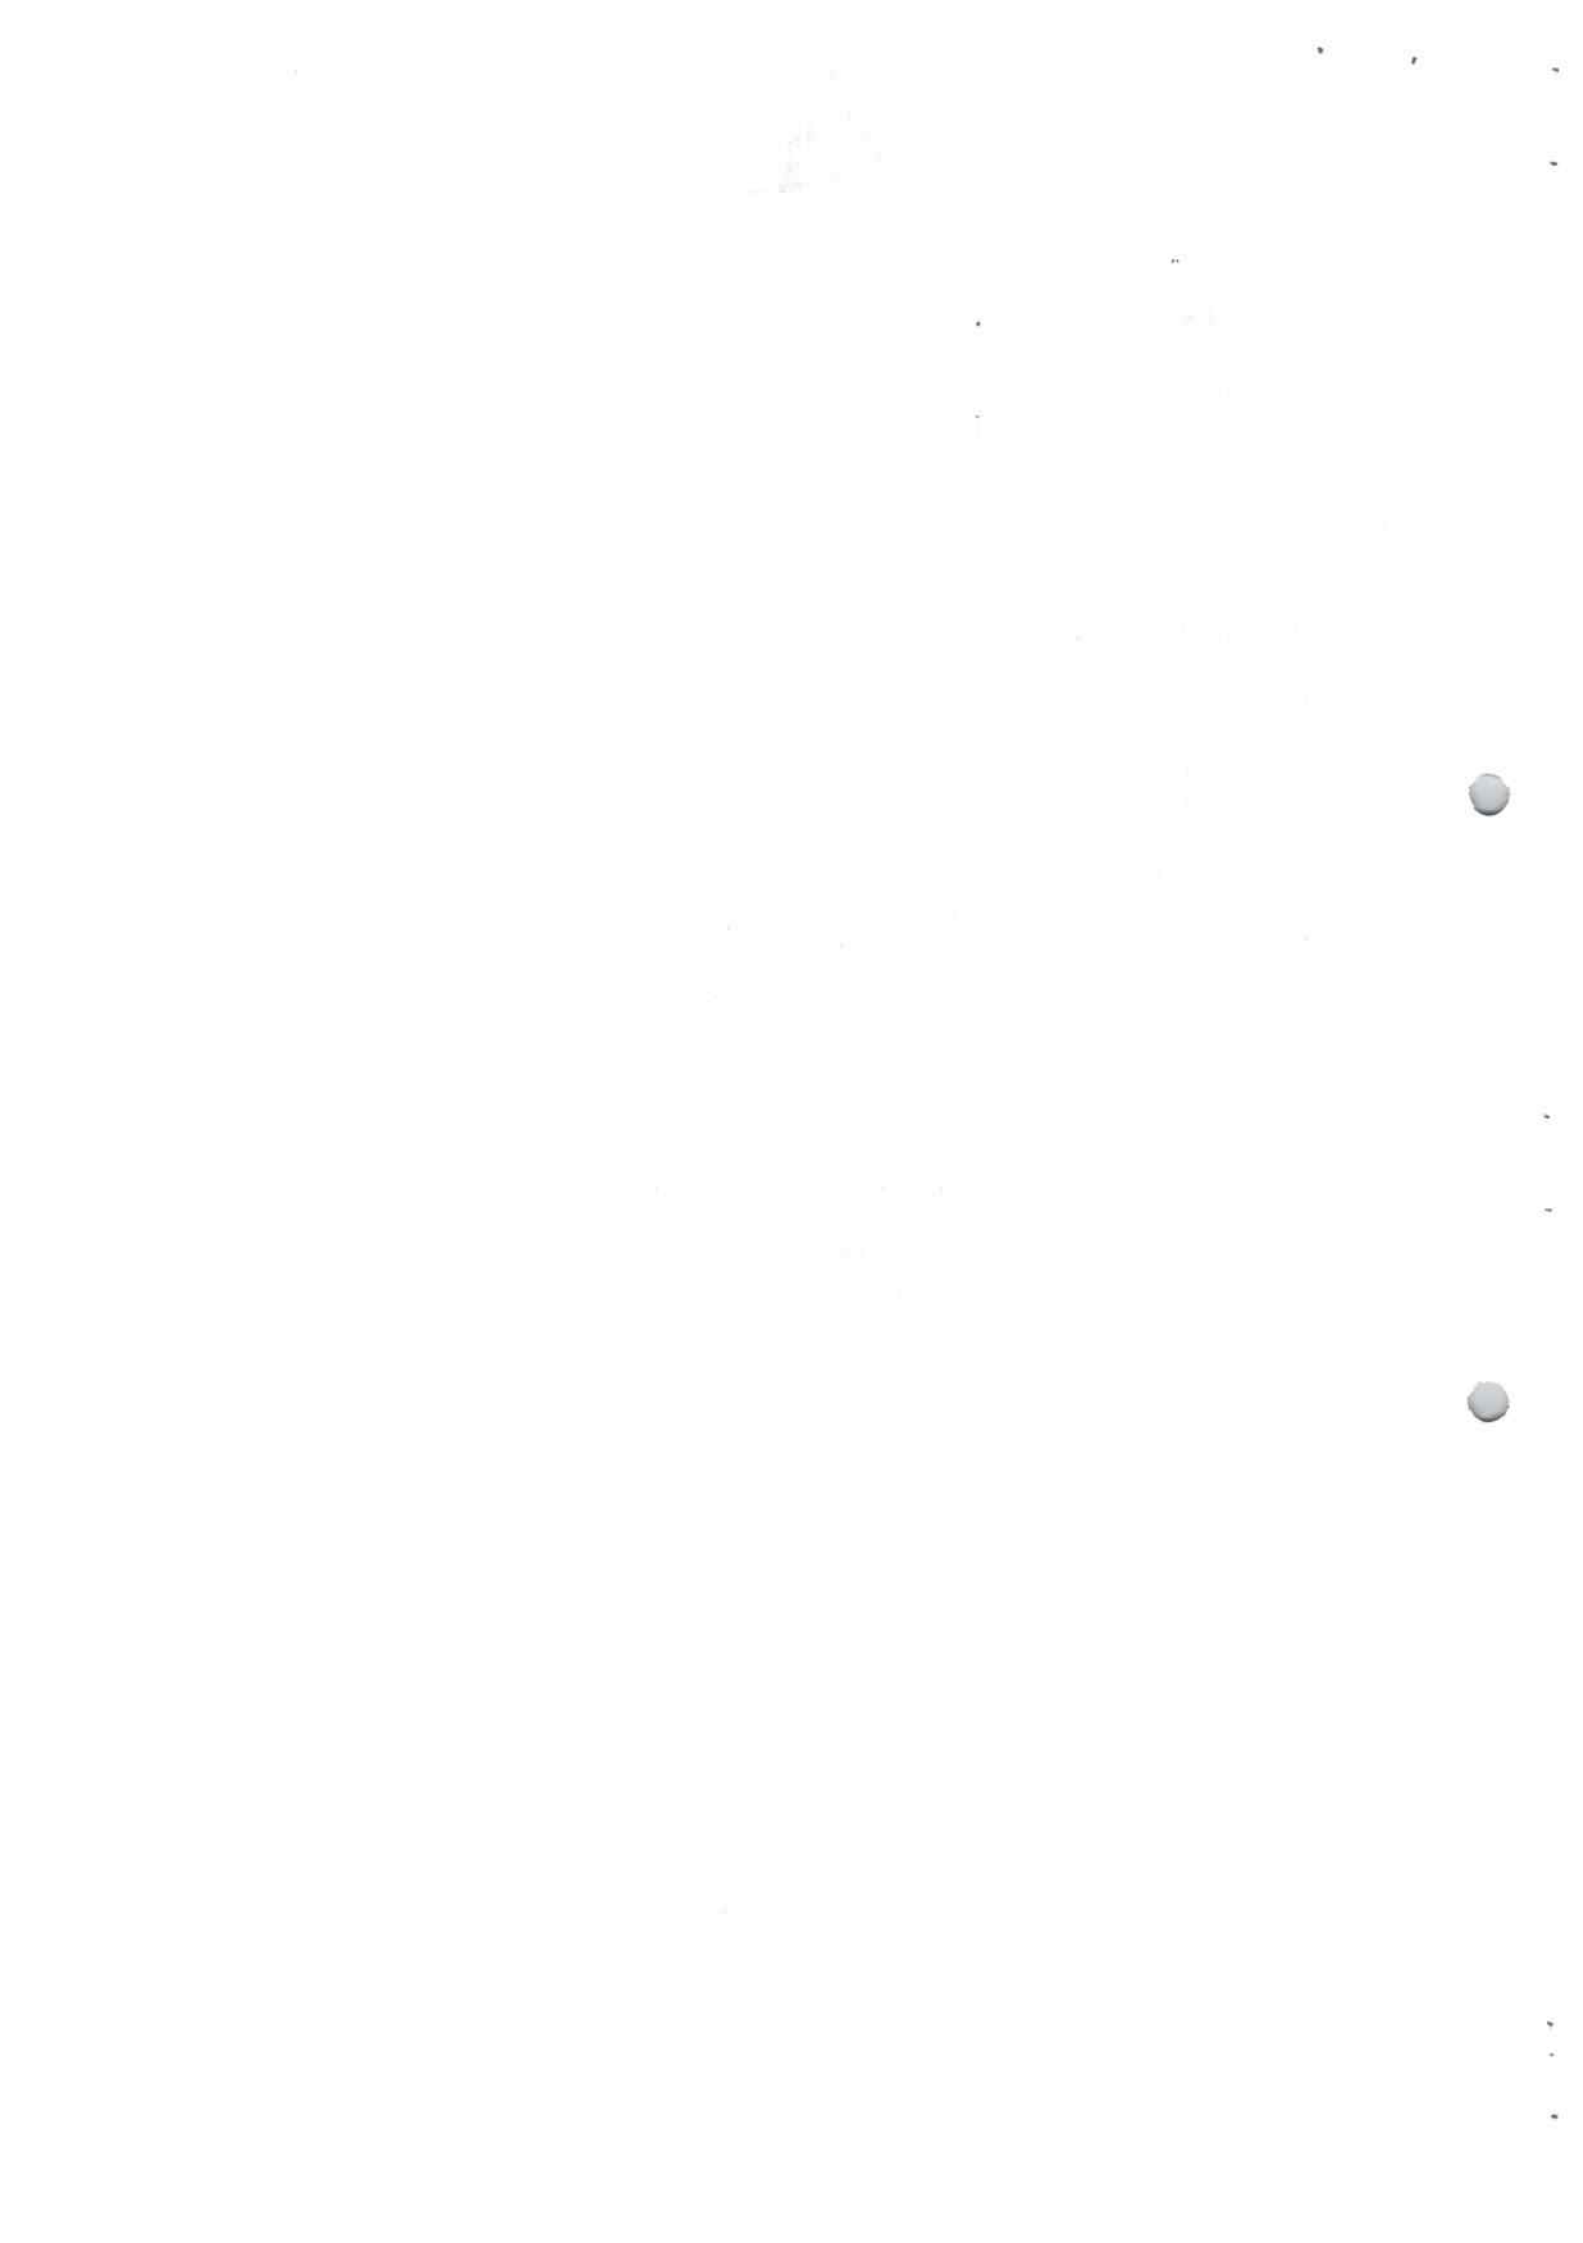


<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b>		<b>TOMADA DE PREÇO Nº 19/2019</b>		 <b>AMVT Construções LTDA - ME</b>	
Praça Del Comune, n. 126, Centro - Nova Trento- SC				CNPJ 23.352.445/0001-36	
Objeto: "Prestação de serviços de mão de obra, para a pavimentação e drenagem da Rua Francisco Valle, no Centro, município de Nova Trento/SC."				BDI: 19,61%	
				DATA: 06/12/2019 - HORÁRIO: 09:00 h	

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL		
							MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
<b>1</b>	<b>Terraplenagem</b>					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>129.212,50</b>	<b>95.288,97</b>	<b>224.501,47</b>
1,1	Remoção de blocos de concreto ou paralelepípedo de forma manual com re-aproveitamento	m²	1.021,40	11,71	19,61%	14,01	12.163,34	2.146,47	14.309,81
1,2	Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria DMT 2500 a 3000m, caminho de serviço pavimentado, escavadeira e caminhão basculante de 14m³	m³	1.310,10	5,08	19,61%	6,08	6.770,60	1.194,81	7.965,41
1,3	Reaterro de vala	m³	924,82	5,75	19,61%	6,88	5.408,35	954,41	6.362,76
<b>2</b>	<b>Drenagem</b>						<b>74.803,57</b>	<b>74.803,57</b>	<b>149.607,14</b>
2,1	Galeria em tubos de concreto diâmetro 30cm - Fornecimento e assentamento	m	88,00	49,62	19,61%	59,35	2.611,40	2.611,40	5.222,80
2,2	Galeria em tubos de concreto diâmetro 60cm - Fornecimento e assentamento	m	70,00	106,76	19,61%	127,70	4.469,50	4.469,50	8.939,00
2,3	Galeria em tubos de concreto diâmetro 80cm - Fornecimento e assentamento	m	70,00	184,04	19,61%	220,13	7.704,55	7.704,55	15.409,10
2,4	Galeria em tubos de concreto diâmetro 100cm - Fornecimento e assentamento	m	184,00	280,50	19,61%	335,51	30.866,92	30.866,92	61.733,84
2,5	Galeria em tubos de concreto diâmetro 120cm - Fornecimento e assentamento	m	78,00	362,60	19,61%	433,71	16.914,69	16.914,69	33.829,38
2,6	Caixas coletoras com grelha - Fornecimento e assentamento	m	21,00	743,67	19,61%	889,50	9.339,75	9.339,75	18.679,50

de Nova Trento  
 431  
 Fis nº D.

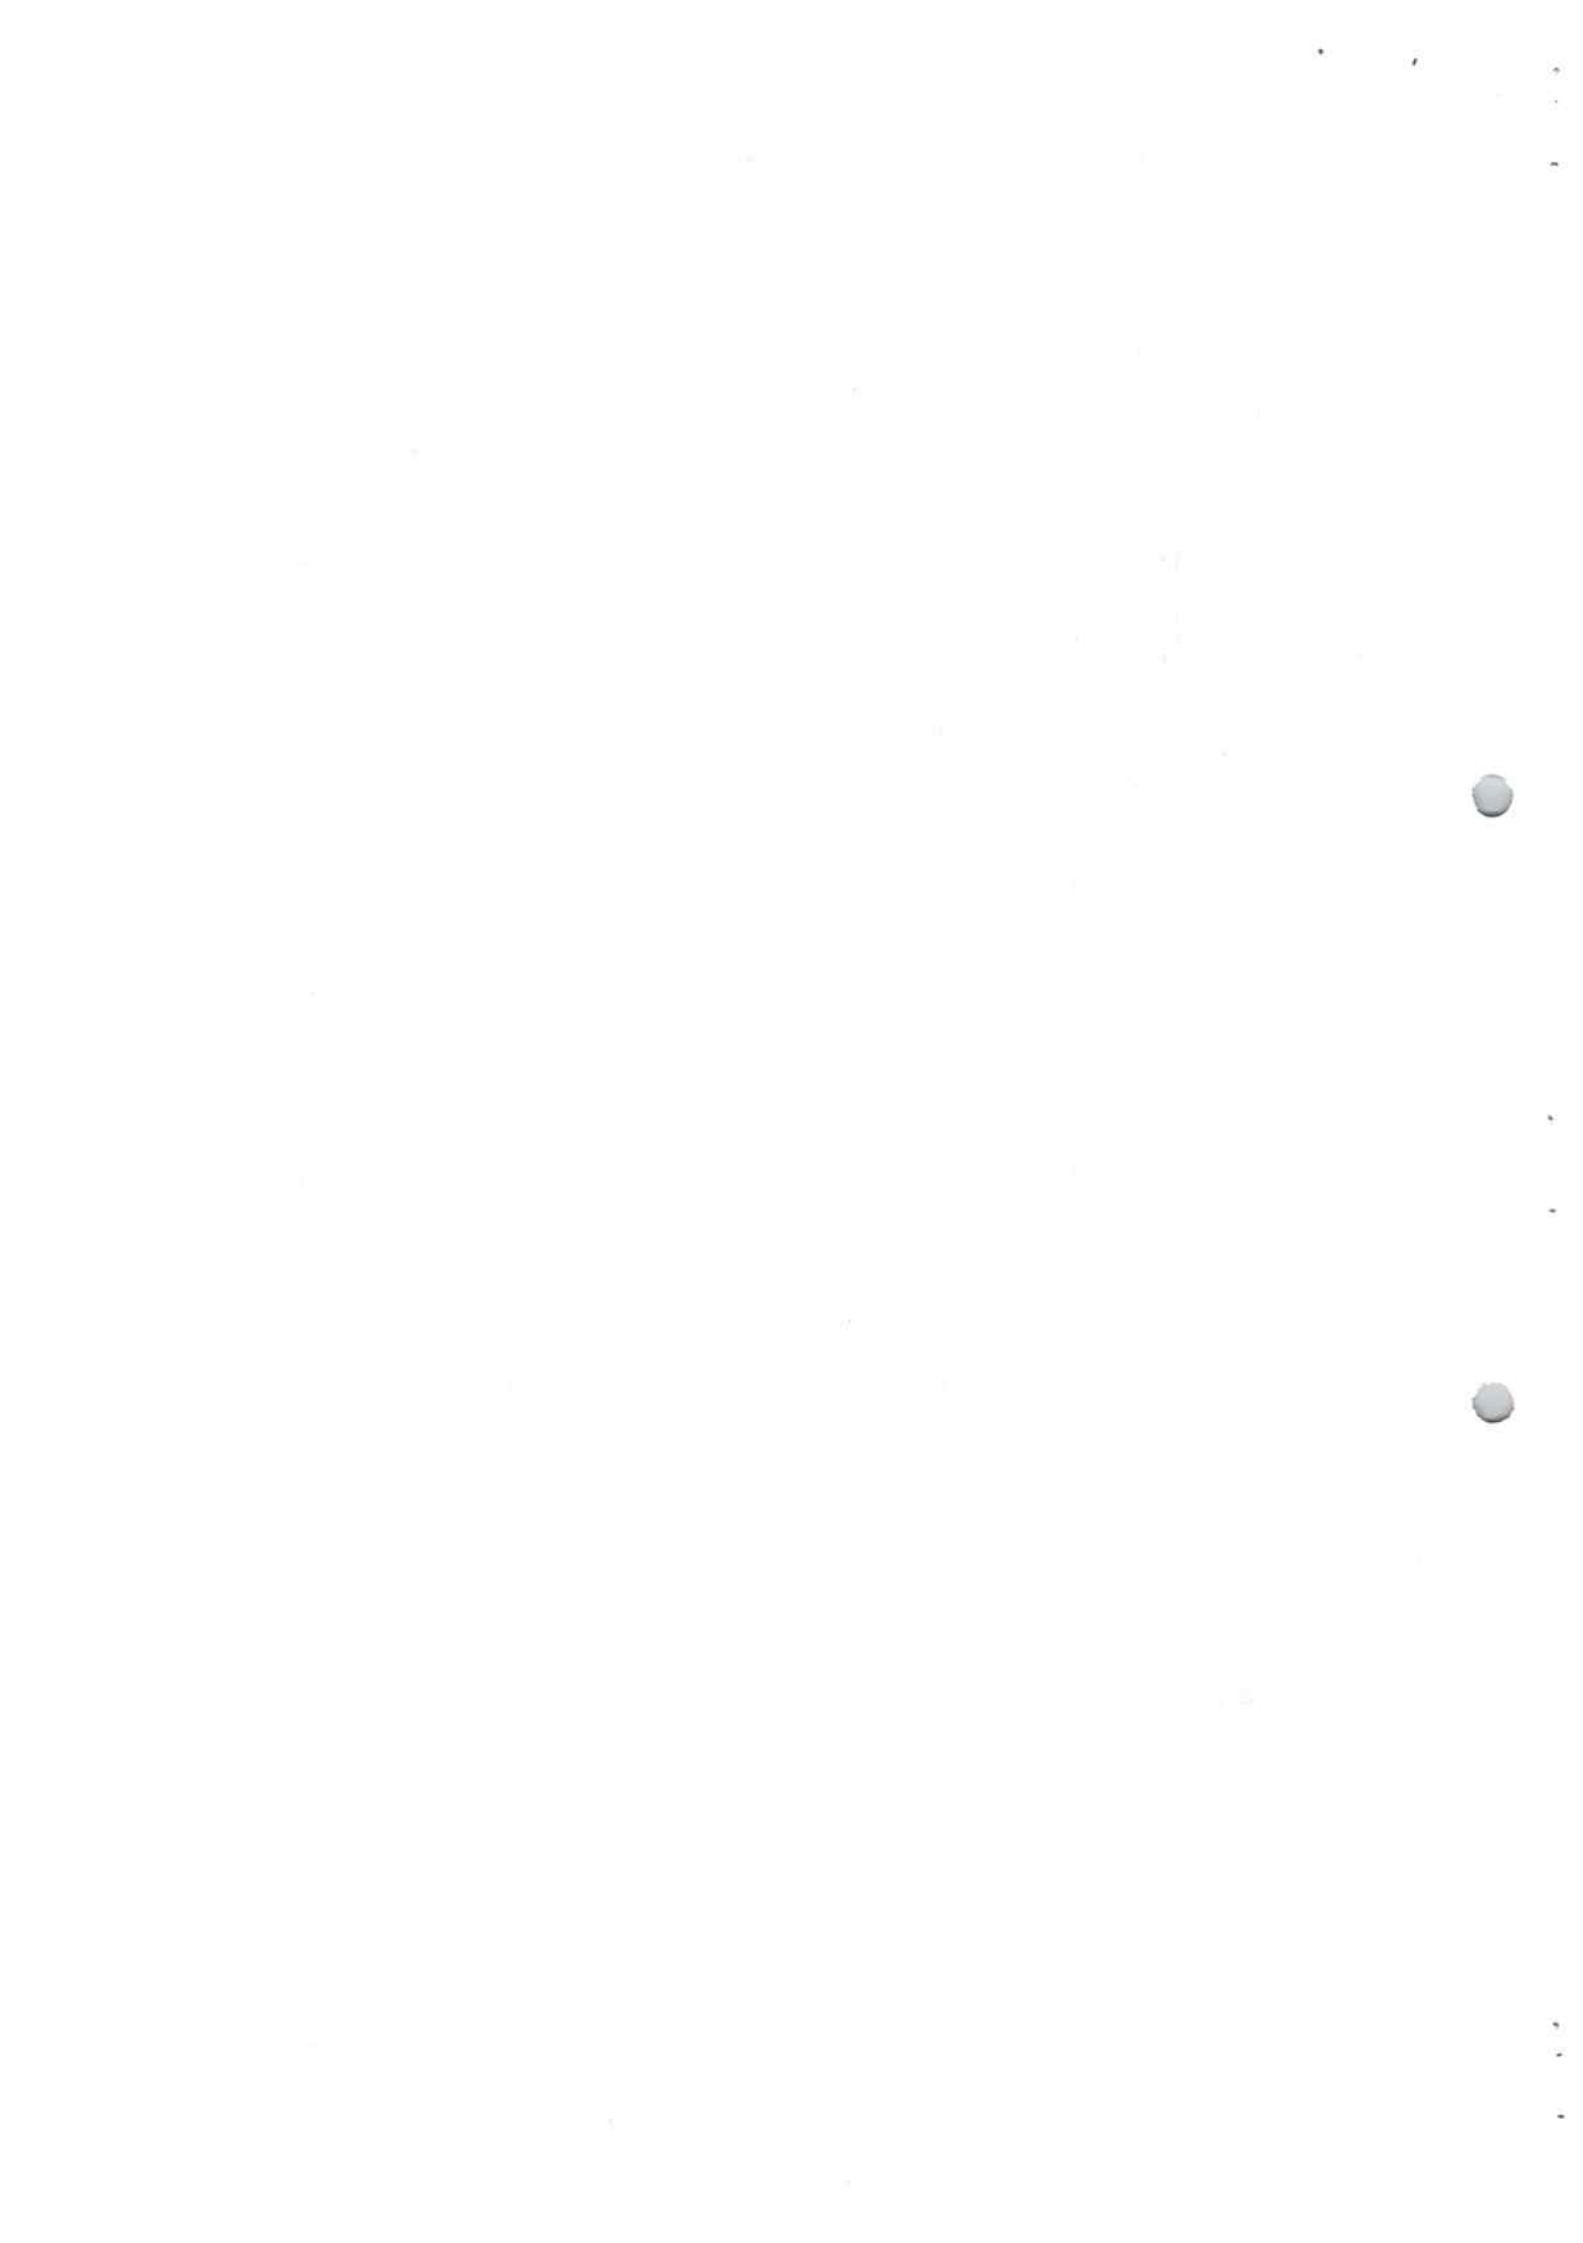



2,7	Caixas de passagem - Fornecimento e assentamento	unid.	4,00	1.210,92	19,61%	1.448,38	2.896,76	2.896,76	5.793,52
<b>3</b>	<b>Pavimentação</b>						<b>30.066,64</b>	<b>16.189,71</b>	<b>46.256,35</b>
3,1	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura a 100% P.N.	m²	1.021,40	1,19	19,61%	1,42	942,76	507,63	1.450,39
3,2	Lastro de brita. Pedra britada n° 2 (19 a 38mm) espessura 10cm inclusive para tubulações)	m³	273,42	82,57	19,61%	98,76	17.551,93	9.451,03	27.002,96
3,3	Execução de pavimentação em piso intertravado (pedra) inclusive colchão de areia e=6cm	m²							
3.3.1	Recomposição de pavimentação tipo blokret sobre colchão de areia com reaproveitamento de material	m²	1.021,40	14,57	19,61%	17,43	11.571,95	6.231,05	17.803,00
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>129.212,50</b>	<b>95.288,97</b>	<b>224.501,47</b>

OBS. 1: A Prefeitura fornecerá e instalará a Placa de Identificação

OBS. 2: BDI incluído nos preços de 19,61 %

TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 224.501,47 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e um reais e quarenta e sete centavos).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (noventa) dias.

23.352.445/0001-36  
AMVT Construções LTDA

  
Paulo Roberto Dalla Costa

Engenheiro Civil - Responsável técnico

CREA/SC 070117-2

AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME


CREA/SC 138085-2

Rua Max Schlemper, nº 320

Fone: (48) 3374-2996

E-mail: amvtconstrucoes@hotmail.com



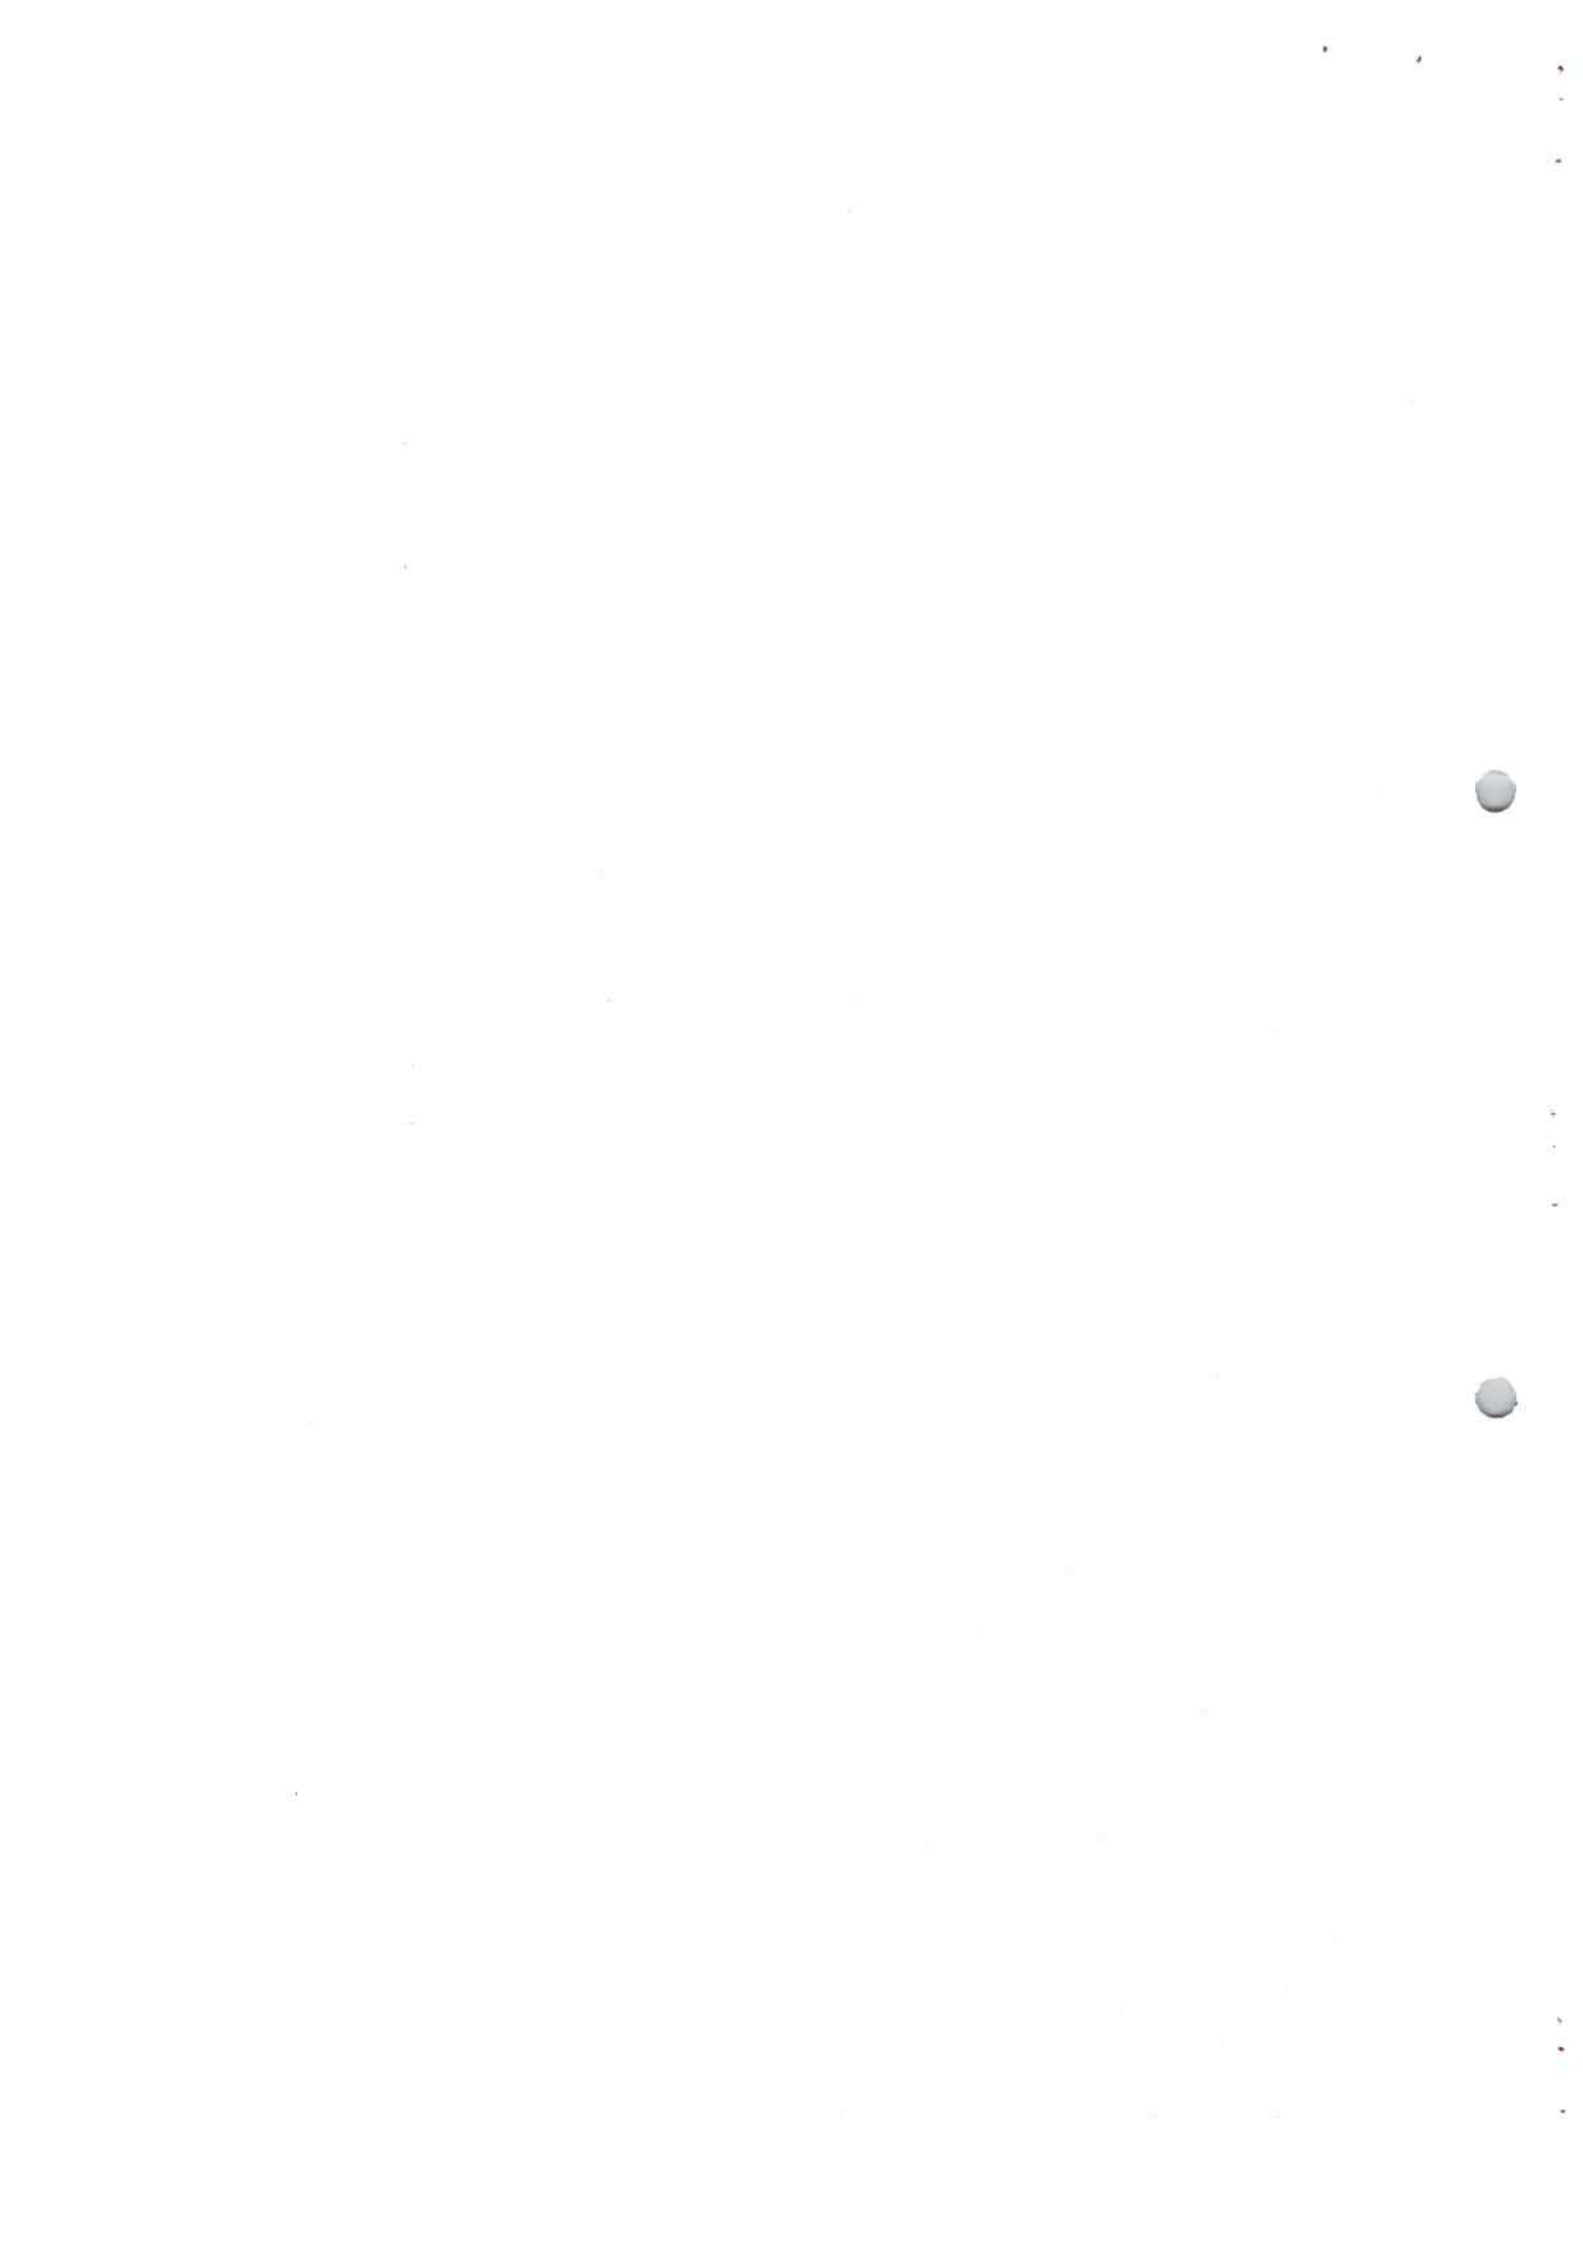



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**  
Praça Del Comune, n. 126, Centro - Nova Trento- SC

**Objeto: "Prestação de serviços de mão de Obra, para a pavimentação e drenagem da Rua Francisco Valle, no Centro, município de Nova Trento/SC."**

**AMVT Construções LTDA - ME**  
CNPJ 23.352.445/0001-36  
BDI: 19,61%  
DATA: 06/12/2019 - HORARIO: 09:00 h

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**


ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Terraplenagem	28.637,98	12,76%	14.318,99	5,63	14.318,99	5,63	-
2	Drenagem	149.607,14	66,64%	49.869,05	22,67	49.869,05	22,67	22,67
3	Pavimentação	46.256,35	20,60%	15.418,78	6,91	15.418,78	6,91	6,91
	Parcial em reais	224.501,47	100,00%	79.606,82	35,21	79.606,82	35,21	65.287,83
	Parcial em %			79.606,82	35,46%	79.606,82	35,46%	65.287,83
	Totais em reais			79.606,82	35,46%	159.213,64	70,92%	224.501,47
	Totais em %							100,00%

  
**Paulo Roberto Dalla Costa**  
 Engenheiro Civil - Responsável técnico  
 CREA/SC 070117-2  
**AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME**  
 CREA/SC 138085-2

[23.352.445/0001-36]  
**AMVT Construções LTDA**  
 Rua Max Schlemper nº 320  
 Ponte do Imarum - CEP 88131-325

Rua Max Schlemper, nº. 320 – Bairro Ponte do Imarum – Palhoça/SC  
 CEP 88.130-325 - Fone: (48) 3374-2996 - e-mail: amvtconstrucoes@hotmail.com  
**PALHOÇA - SC**



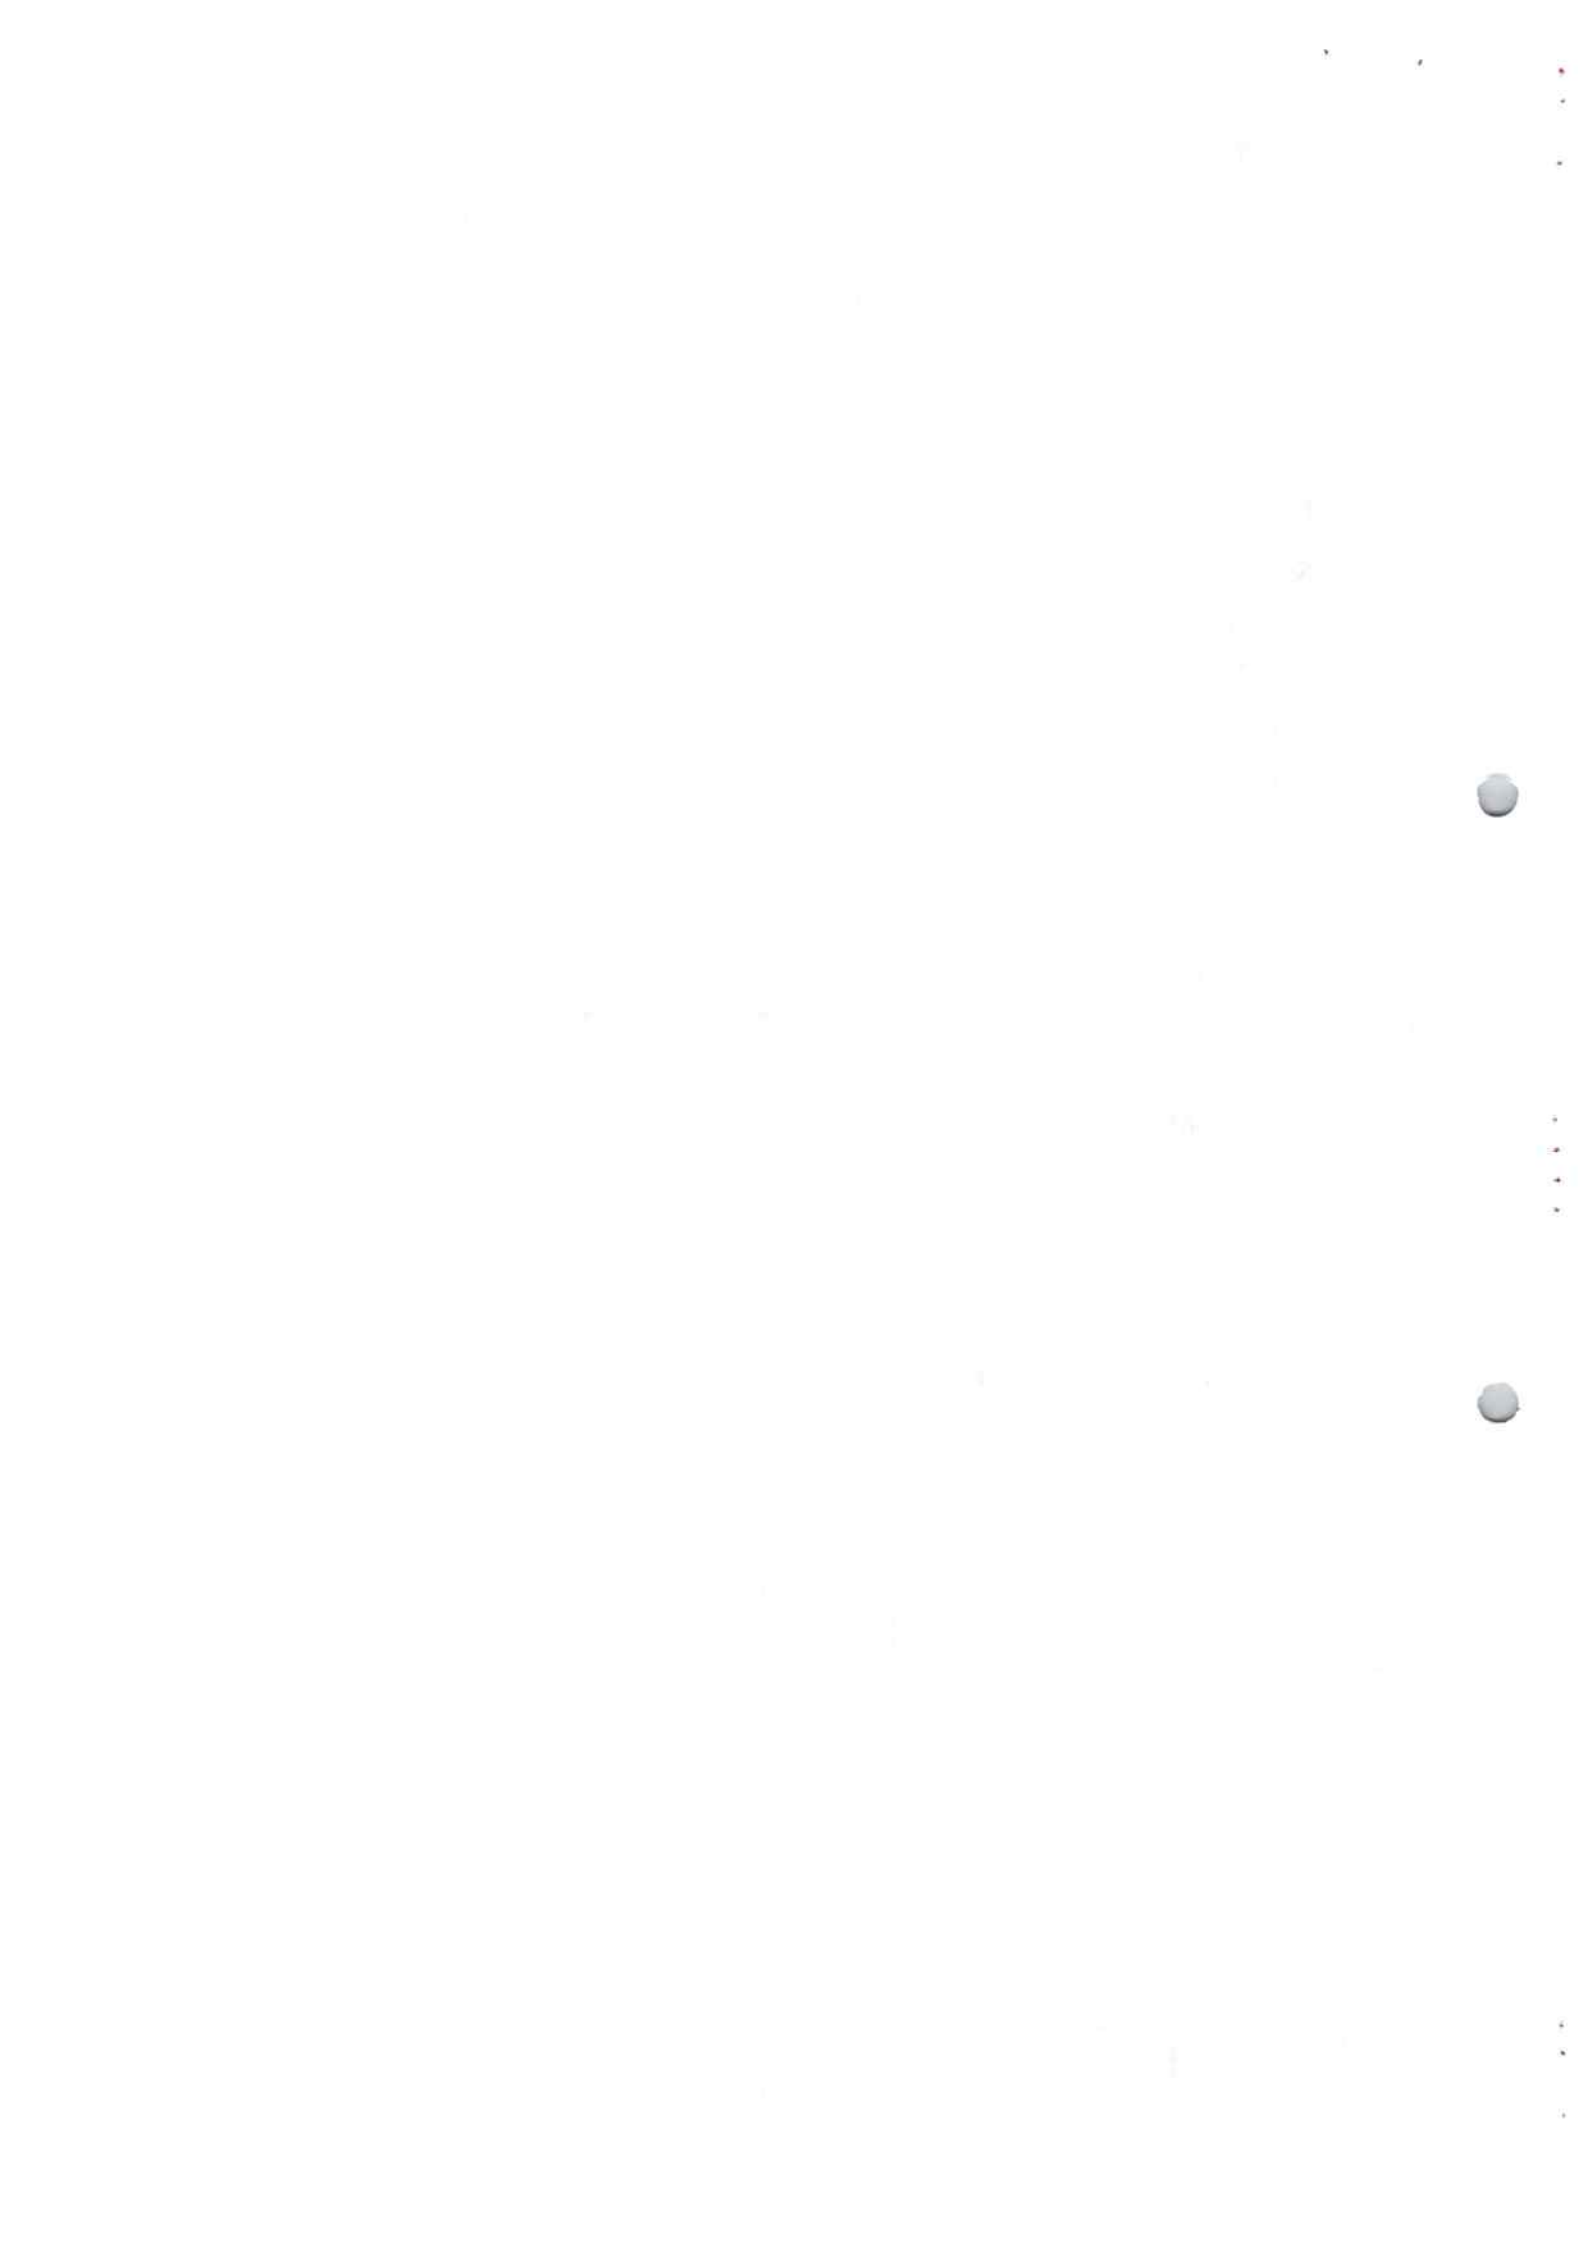

Agente Promotor:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

AMVT Construções LTDA - ME

CNPJ: 23.352.445/0001-36

DATA: 06/12/2019 HORA: 09:00 hs

Praça del Comune, 126, Centro, Nova Trento - SC.

OBJETO: "Prestação de serviços de mão de obra, para a pavimentação e drenagem da Rua Francisco Valle, no Centro, município de Nova Trento/SC."

TOMADA DE PREÇO TP 019/2019

BDI ESTIMADO: 19,61%

**COMPOSIÇÃO DO BDI PARA OBRAS COM MÃO DE OBRA DESONERADA**

**COMPOSIÇÃO - BDI PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS**

ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLA	PERCENTUAL	SITUAÇÃO	PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS POR ITEM	
					%	%
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,46	OK	3,80	4,67
2	SEGURO E GARANTIA	S+G	0,47	OK	0,32	0,74
3	RISCO	R	0,50	OK	0,50	0,97
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,95	OK	1,02	1,21
5	LUCRO	L	7,05	OK	6,64	8,69
6	TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS PIS	I=PIS+COFINS+ISS+CPRB	5,65	OK	5,65	10,65
6.1	PIS	PIS	0,65	OK	0,65	0,65
6.2	COFINS	COFINS	3,00	OK	3,00	3,00
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA	CPRB	0,00	OK	0,00	2,00
6.4	ISS	ISS	2,00	OK	2,00	5,00

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU

de 19,65% a 26,23%

fórmula para cálculo do BDI - conforme acórdão TCU 2.622/2013:

$$BDI = \left( \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1$$

BDI CALCULADO: 0,1961 19,61%

OK! PERCENTUAL DO BDI QUANDO CALCULADO SEM DESONERAÇÃO ATENDE AO LIMITE ESTIPULADO PELO ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

OBS 1 - Para pagamento de material em contêiner, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de material deve ser limitado a 12,00%  
 OBS 2 - O cálculo dessa composição de BDI considera a desoneração da contribuição previdenciária, conforme Lei 12.894/2013

Paulo Roberto Dallo Costa  
 Resp. Técnico - Engenharia Civil  
 CREA/SC 0791162

AMVT Construções LTDA - ME  
 CREA/SC 138005-2

Rua Max Schlemper, nº 320 - Bairro Ponte do Imarim - Palhoça/SC  
 CEP 88.130-513 - Fone: (48) 3374-2996 - e-mail: amvtconstrucoes@hotmail.com

23.352.445/0001-36


AMVT Construções LTDA

Rua Max Schlemper nº 320

Ponte do Imarim - CEP 88130-525

PALHOÇA - SC



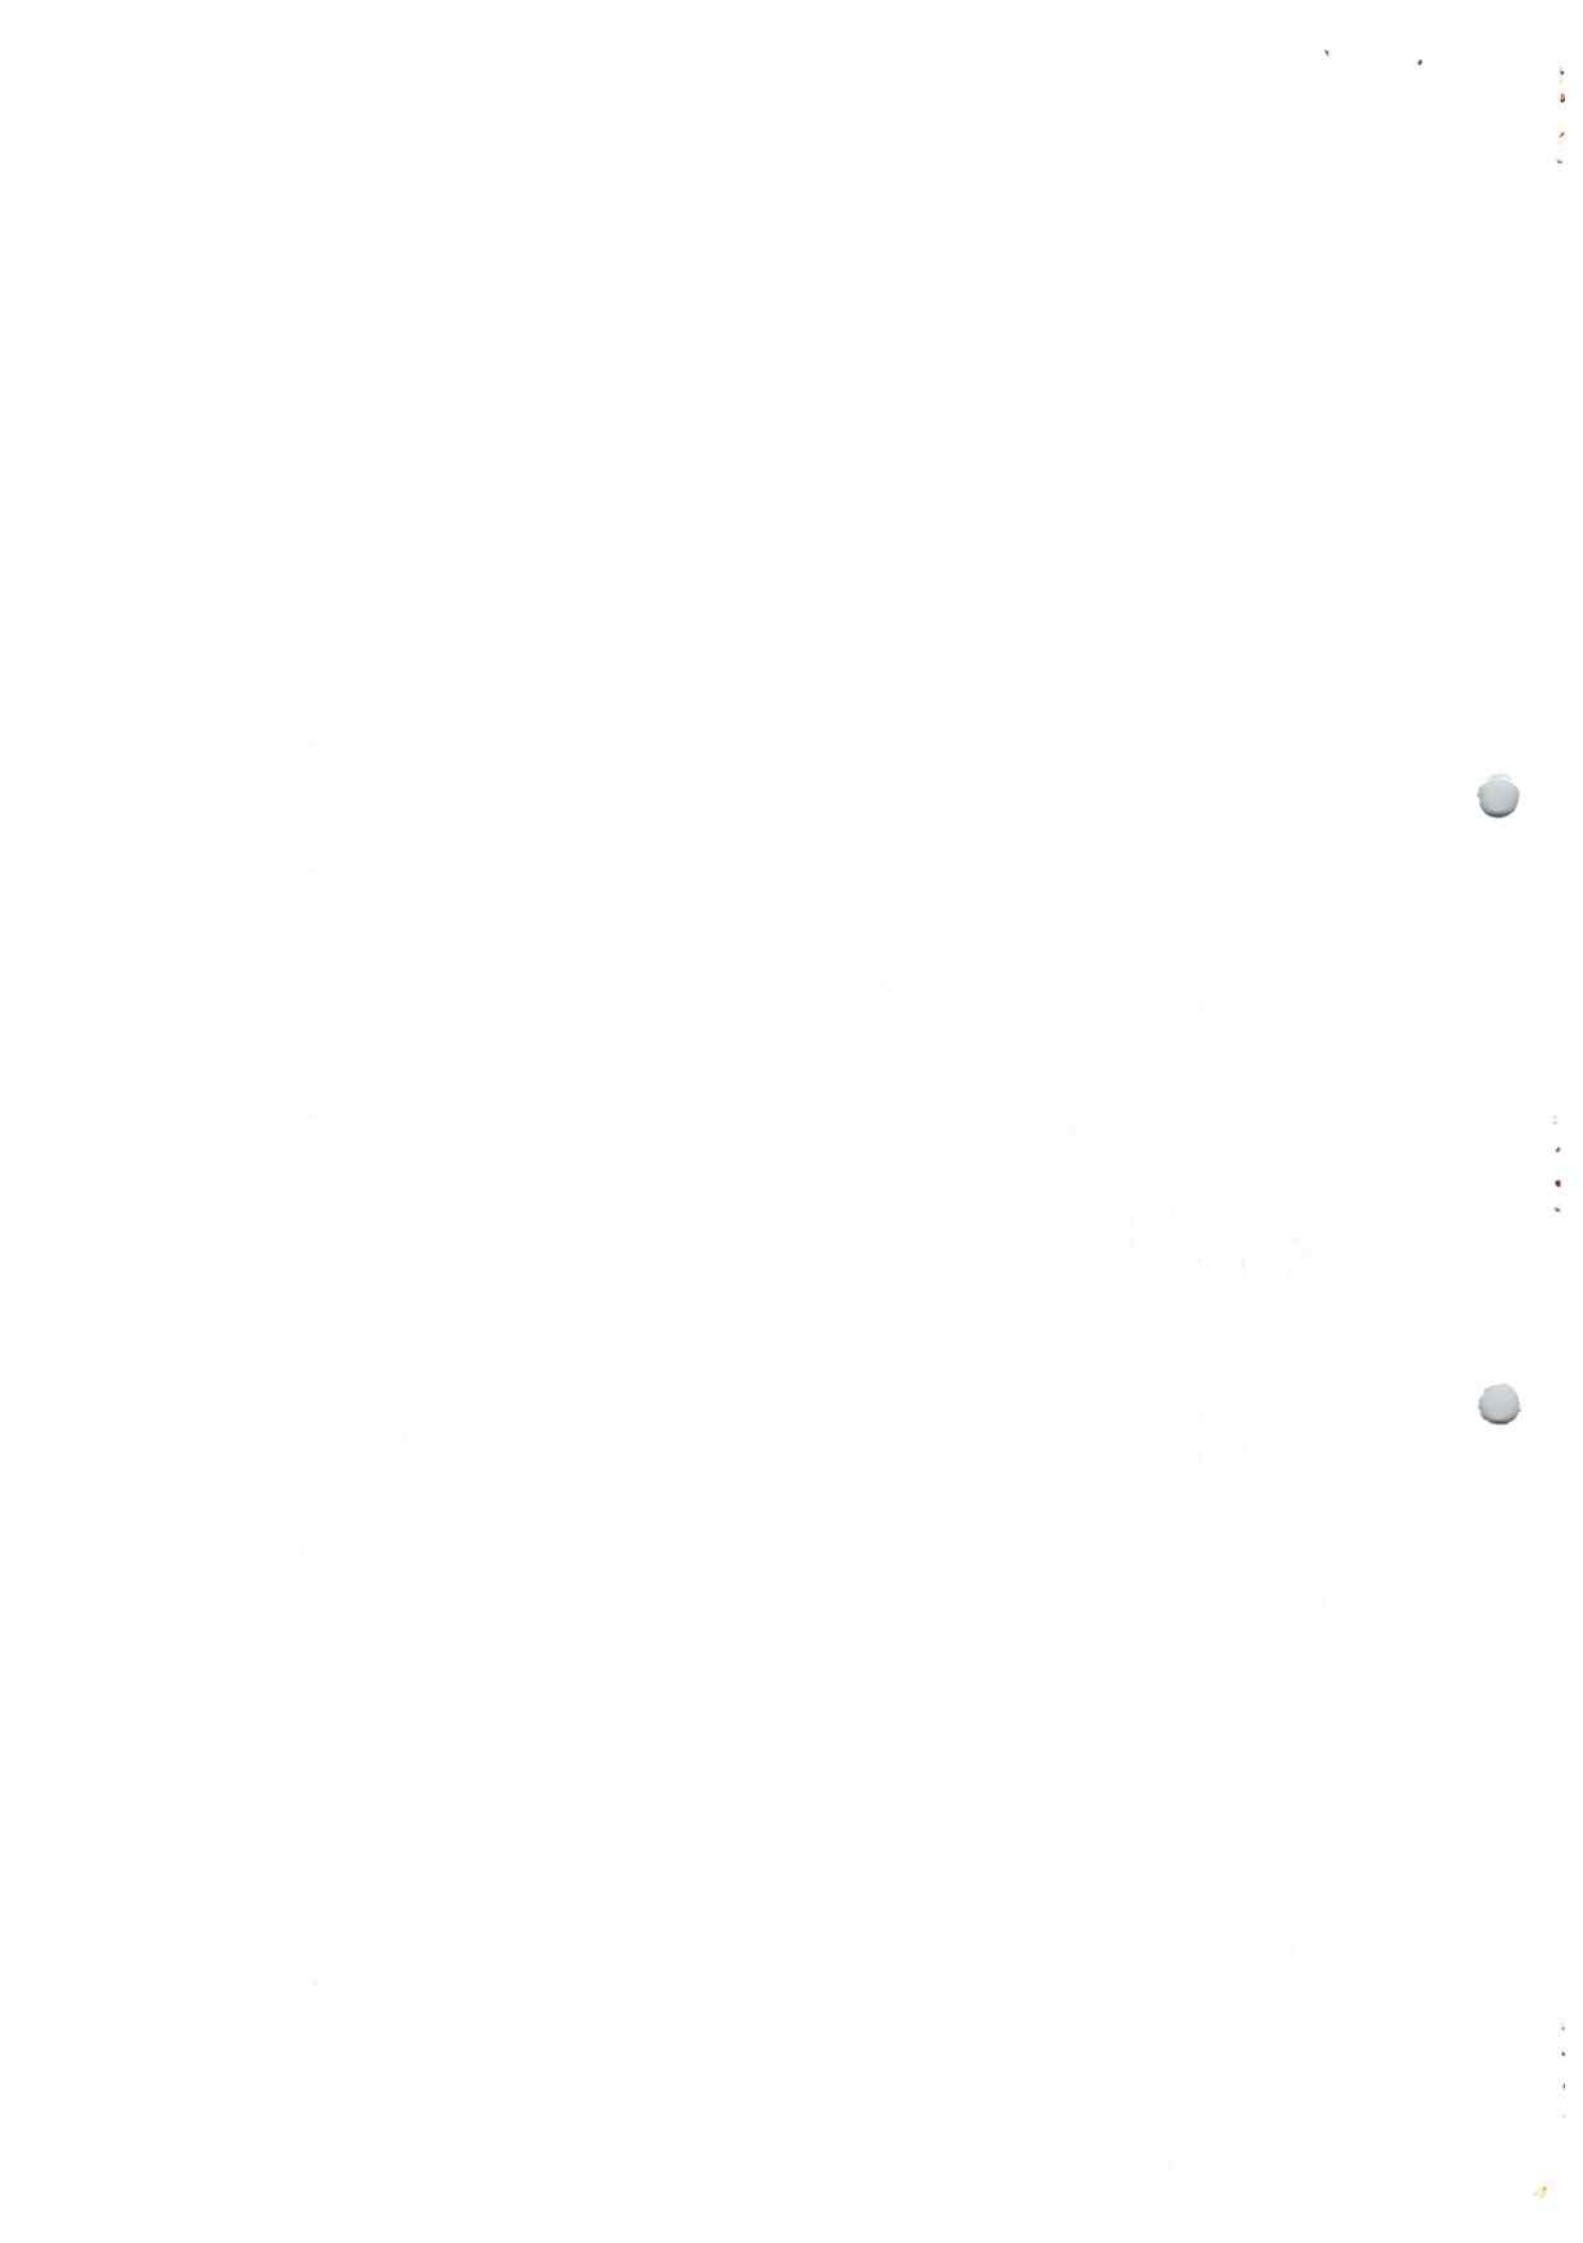



ENVELOPE N. 1 - PROPOSTA DE PREÇOS  
AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ- 23.321.445/0001-36  
(48) 3374 2997 - AMVTCONSTRUÇÕES@GMAIL.COM  
TOMADA DE PREÇOS Nº 0701819