



## CARTA DE APRESENTAÇÃO

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2019**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 021/2019**  
**JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL**  
**EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**  
**ABERTURA: 09/12/2019 às 11:00 horas**

**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE NA RUA FELIPE SCHIMIDT, TREVO DE ACESSO A PONTE ANGELO CIPRIANI, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 786726/2013 –OPERAÇÃO 1006194-14 –PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO –MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação da Comissão Permanente de Licitação - CPL a nossa proposta de preços, relativa à **TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2019 a ser realizada em 09/12/2019 às 11:00hs**, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões, que venham a ser verificados, na preparação da mesma e declarando aceitar todas as condições estabelecidas no edital.

### 1. PREÇO GLOBAL

O preço global obtido, aplicando-se as quantidades de serviços fornecidos aos preços unitários compostos é de R\$ 72.635,80 (setenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos).


Sendo R\$ 25.422,50 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) referente mão de obra e R\$ 47.213,30 (quarenta e sete mil, duzentos e treze reais e trinta centavos) referente material.

#### 1.1 VALORES TOTAIS POR SERVIÇO/MATERIAL

Item	Serviço	Valor Material	Valor Mão de obra	Valor Total
01	CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE	R\$ 47.213,30	R\$ 25.422,50	R\$ 72.635,80
TOTAL				R\$ 72.635,80

### 2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da entrega dos envelopes.

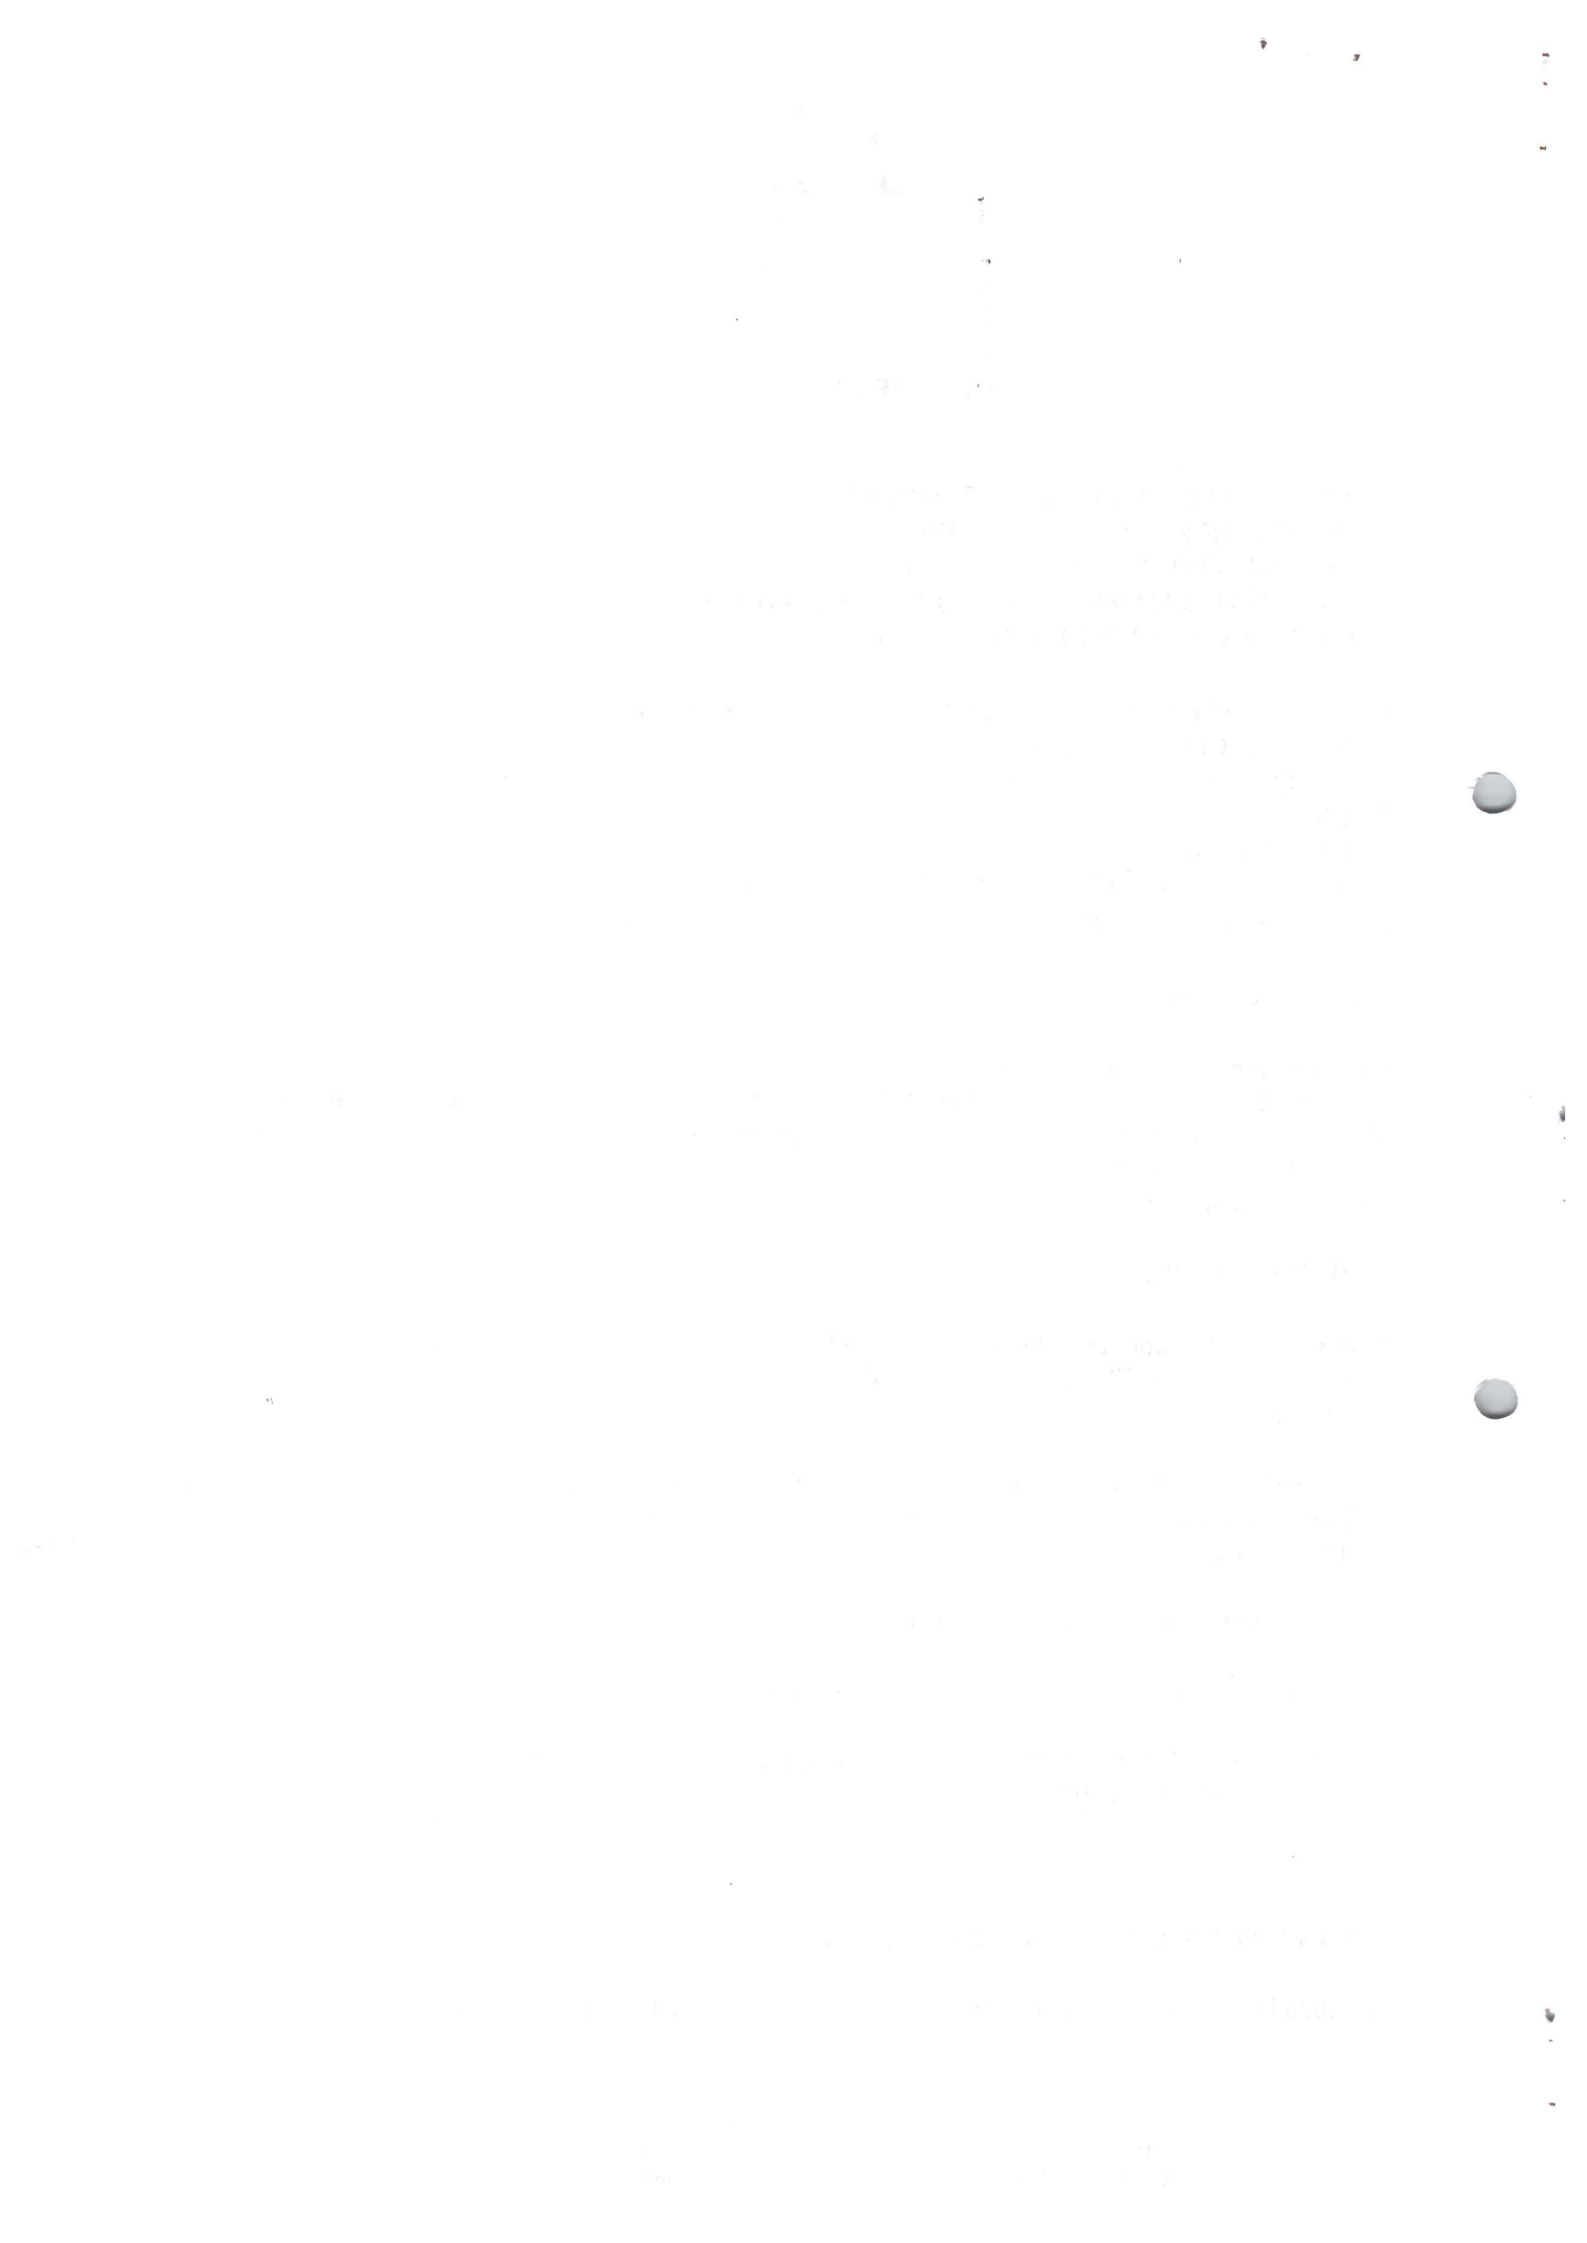



### 3. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O prazo para de execução é de 60 (sessenta) dias, contados a partir do início dos serviços.

### 4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

De acordo com o cronograma físico financeiro.

4.1. Estão inclusos na proposta todas as despesas concernentes à execução da obra e/ou serviços projetado se especificações, como fornecimento de materiais e mão de obra necessários, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências.

#### 4.2 DADOS BANCÁRIOS

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

AG: 1873

CONTA: 4143-7


OPERAÇÃO: 003


BENEFICIARIO: AMVT CONSTRUCOES LTDA - ME

4.3 O nome do representante legal da empresa que irá assinar o contrato é Paulo Roberto Dalla Costa, Sócio Administrador, residente na Rua Palmira Rosa e Silva, nº 150, Pontal, Praia de Fora, Palhoça/SC, divorciado, CPF 448.087.041-53, RG 3.392.805-4 SSP-PR.

Palhoça/SC, 09 dezembro de 2019.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Paulo Roberto Dalla Costa**  
**Sócio administrador**  
**Identidade 3.932.805-4 SSP-PR**  
**CPF 448.087.041-53**

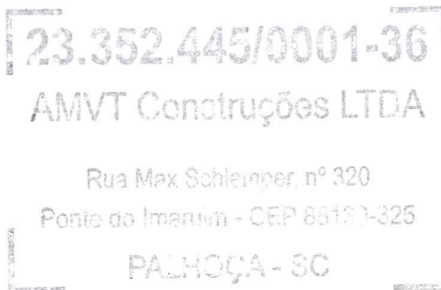

*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**  
Praça Del Comune, n. 126, Centro - Nova Trento- SC

**AMVT Construções LTDA - ME**

**TOMADA DE PREÇO Nº 21/2019**

CNPJ 23.352.445/0001-36  
BDI: 20,39 %

DATA: 09/12/2019 - HORÁRIO: 11:00 hs

Objeto: "Prestação de serviços de mão de Obra, para a execução de passeios com acessibilidade na Rua Felipe Schmidt, trevo de acesso a Ponte Angelo Cipriani, bairro Centro, município de Nova Trento/SC."

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (com BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
							MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
<b>DREN. PAVIM. SINALIZ. CALÇADAS RUA FELIPE SCHMIDT E TREVO DE ACESSO A PONTE ANGELO CIPRIANI</b>									
1	<b>CALÇADAS RUA FELIPE SCHMIDT E TREVO DE ACESSO A PONTE ANGELO CIPRIANI</b>						<b>47.213,30</b>	<b>25.422,50</b>	<b>72.635,80</b>
1.1	<b>CALÇADA COM ACESSIBILIDADE</b>								
1.1.1	Capina e limpeza manual do terreno.		388,50	1,30	BDI 1	1,57	396,47	213,48	609,95
1.1.2	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte até 10 Km).		77,70	34,70	BDI 1	41,78	2.110,11	1.136,20	3.246,31
1.1.3	Reaterro manual apiloado com soquete AF_10/2017	M3	77,70	39,22	BDI 1	47,22	2.384,85	1.284,14	3.668,99
1.1.4	Piso intertravado retangular de concreto fck 35 Mpa liso, cor natural, assentado sobre colchão de areia de 5 cm.	M2	569,34	50,25	BDI 1	60,50	22.389,30	12.055,77	34.445,07
1.1.5	Piso intertravado retangular de concreto fck 35 Mpa liso, cor vermelho, assentado sobre colchão de areia de 5 cm.	M2	216,07	57,69	BDI 1	69,45	9.753,94	5.252,12	15.006,06
1.1.6	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto fck 25 Mpa 20x80x9.	ML	507,27	25,64	BDI 1	30,87	10.178,63	5.480,79	15.659,42
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>47.213,30</b>	<b>25.422,50</b>	<b>72.635,80</b>

**TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 72.635,80 (setenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos).**

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias**

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (sessenta) dias.**


  
 Paulo Roberto Dalla Costa  
 Engenheiro Civil - Responsável técnico  
 CREA/SC 070117-2

AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 CREA/SC 138085-2

Rua Max Schlemper, nº 320  
 Bairro Ponte do Imaruim - Palhoça/SC  
 CEP 88.130-325 - Fone: (48) 3374-2996 - e-mail: amvtconstrucoes@hotmail.com

  
 AMVT Construções LTDA

  
 Pref. Mun. de Nova Trento  
 406  
 Fis nº

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO</b> Praça del Comune, 126, Centro, Nova trento – SC, Objeto: "Prestação de serviços de mão de Obra, para a execução de passeios com acessibilidade na Rua Felipe Schimidt, trevo de acesso a Ponte Angelo Cipriani, bairro Centro, municipio de Nova Trento/SC."		 <b>AMVT Construções LTDA - ME</b>							
<b>TOMADA DE PREÇO Nº 21/2019</b>		CNPJ: 23.352.445/0001-36      BDI: 20,39 % DATA: 09/12/2019 às 11:00 hs							
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>									
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
1.	CALÇADA RUA FELIPE SCHMIDT E TREV.	72.635,80	% Período:	60,00%	40,00%				
1.1.	CALÇADA COM ACESSIBILIDADE	72.635,80	% Período:	60,00%	40,00%				
<b>Total:</b>		<b>72.635,80</b>							
			%:	60,00%	40,00%				
			Repasso:	43.581,48	29.054,32				
			Contrapartida:	-	-				
			Outros:	-	-				
			<b>Investimento:</b>	<b>43.581,48</b>	<b>29.054,32</b>				
			%:	60,00%	100,00%				
			Repasso:	43.581,48	72.635,80				
			Contrapartida:	-	-				
			Outros:	-	-				
			<b>Investimento:</b>	<b>43.581,48</b>	<b>72.635,80</b>				

  
**Paulo Roberto Dalla Costa**  
 AMVT Construções Ltda - Me  
 CREA/SC 138085-2

Engenheiro Civil - Responsável técnico  
 CREA/SC 070117-2


[23.352.445/0001-36]  
 AMVT Construções LTDA

Rua Max Schlemper, nº 320  
 Ponte do Imaruim - CEP 88130-325  
 PALHOÇA - SC



Rua Max Schlemper, Nº 320, Bairro Ponte do Imaruim – Palhoça/SC  
 CEP 88.130-325 - Fone: (48) 3374-2996 - e-mail: amvtconstrucoes@hotmail.com

9

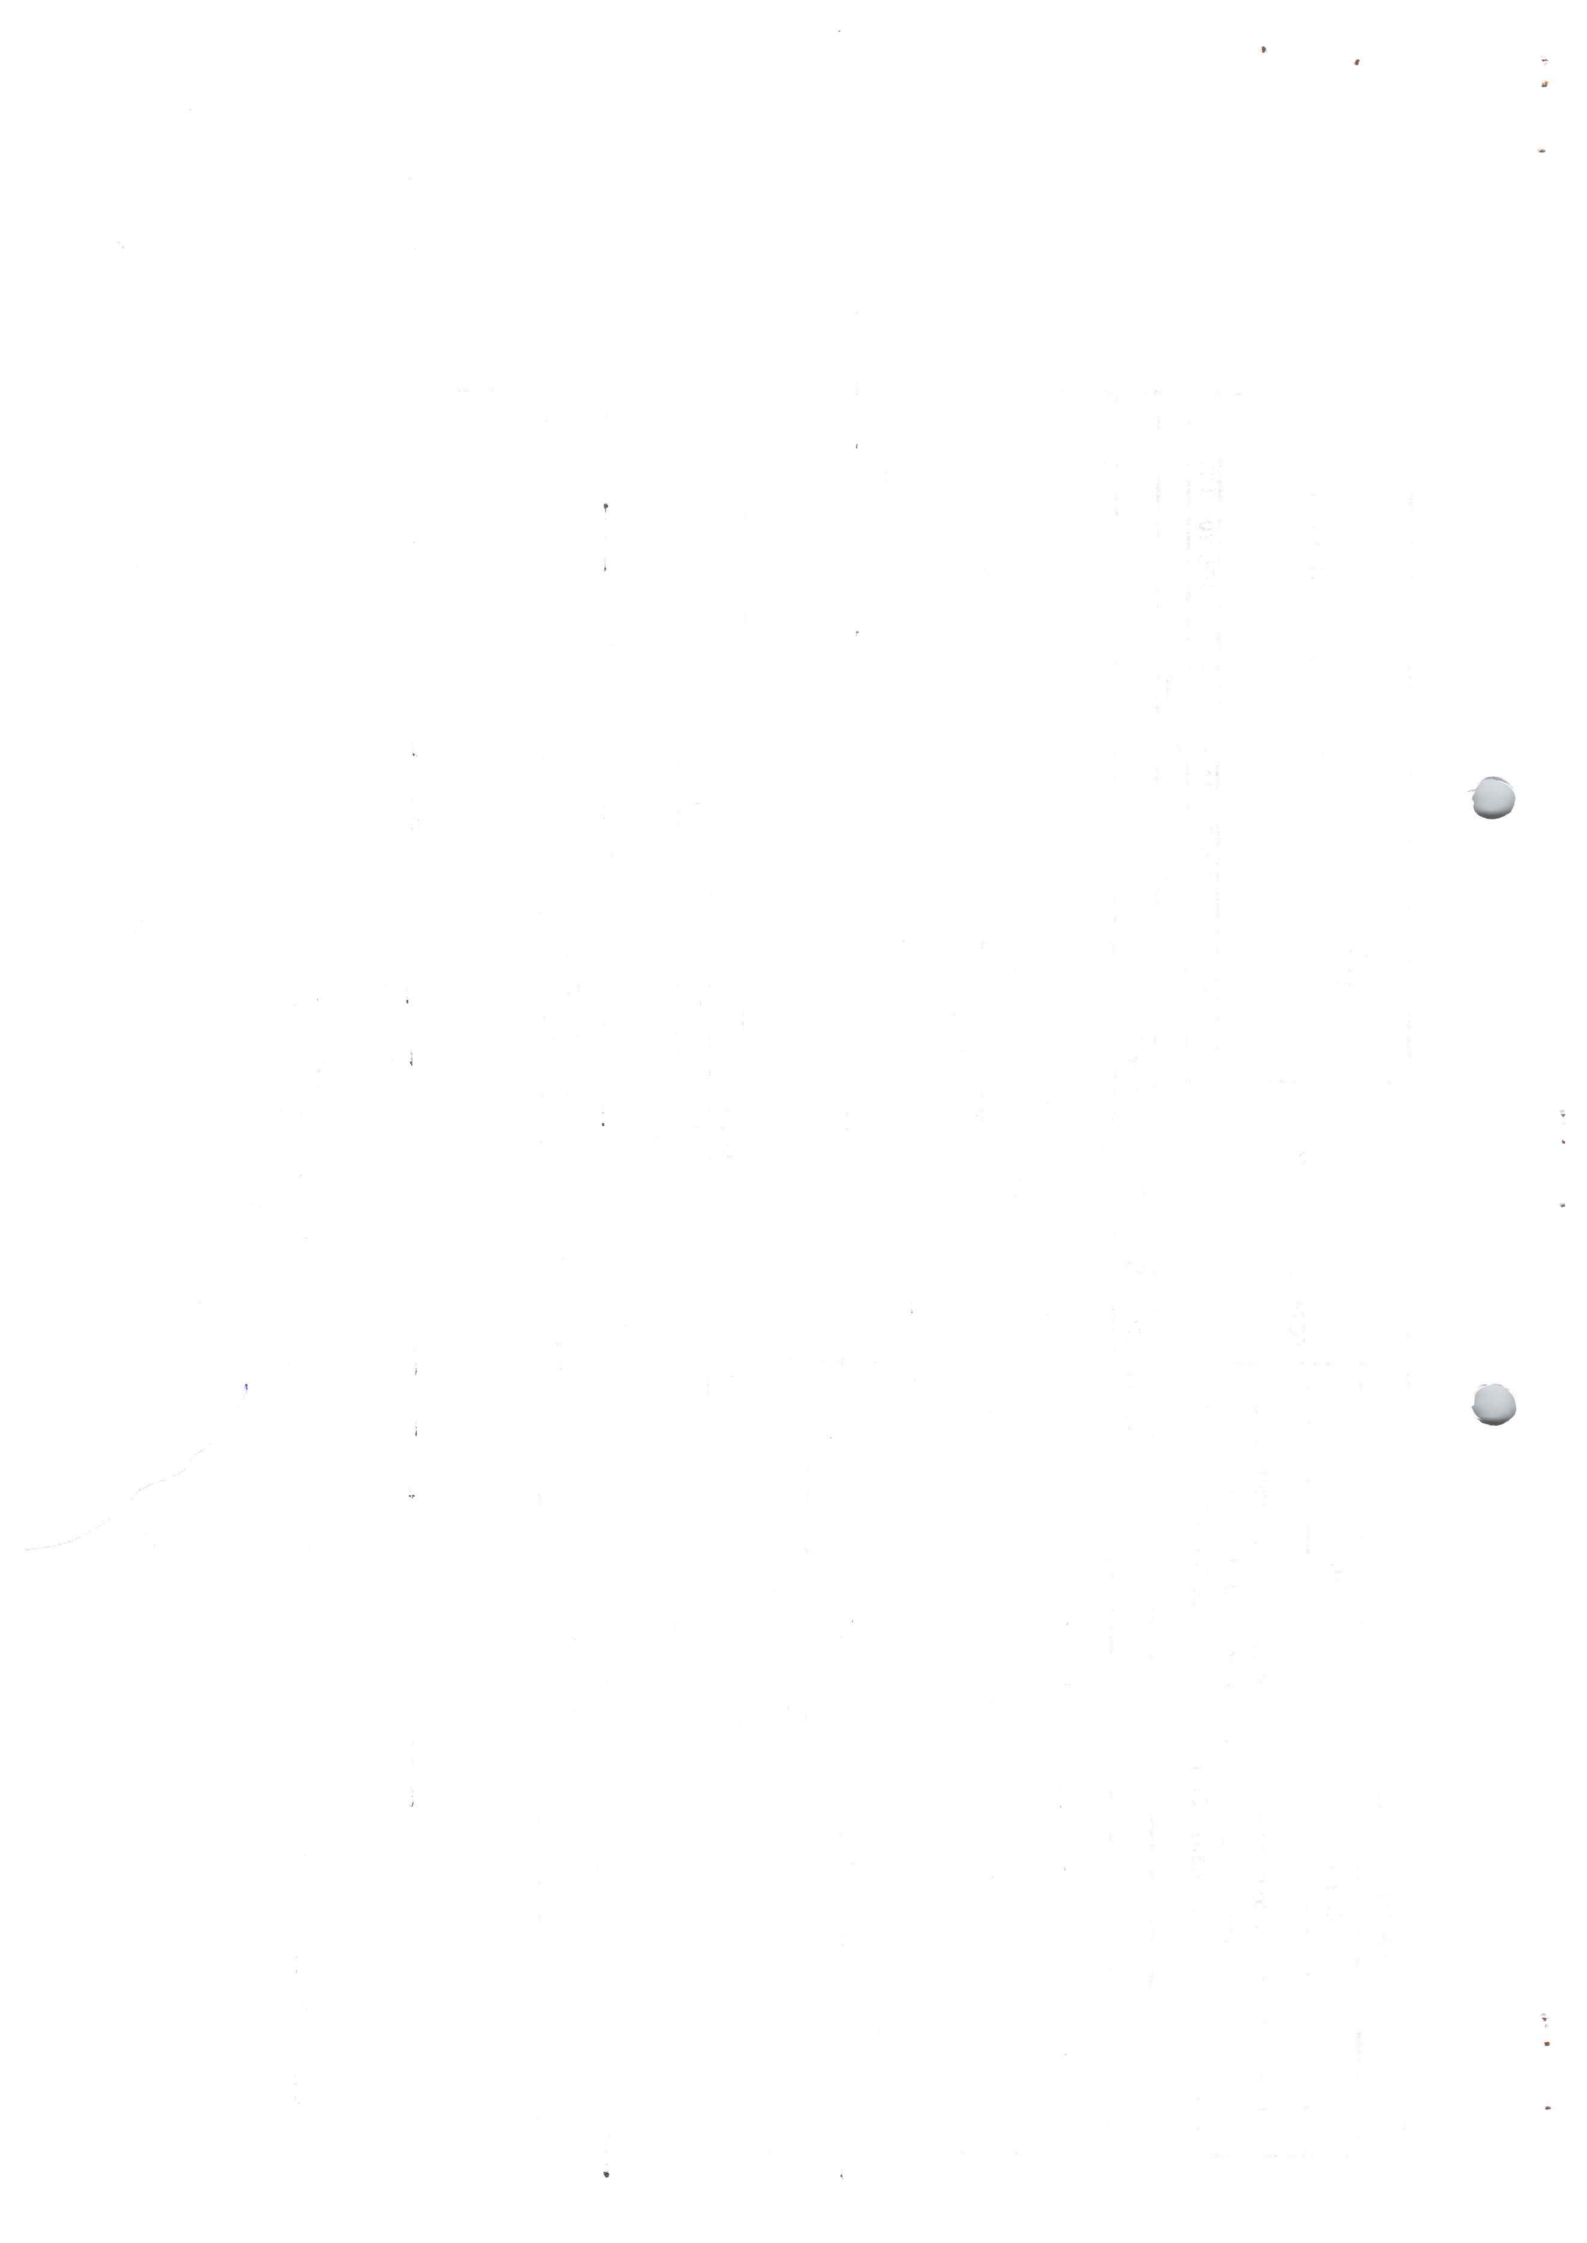

Agente Promotor:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

AMVT Construções LTDA - ME

CNPJ: 23.352.445/0001-36 HORA: 11:00 hs

DATA: 09/12/2019

**TOMADA DE PREÇO TP 021/2019**

BDI ESTIMADO: 20,39%

**COMPOSIÇÃO DO BDI PARA OBRAS COM MÃO DE OBRA DESONERADA**

**COMPOSIÇÃO - BDI PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS**

ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLA	PERCENTUAL	SITUAÇÃO	PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS POR ITEM
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,80	OK	3,80 % 4,67 %
2	SEGURO E GARANTIA	S+G	0,40	OK	0,32 % 0,74 %
3	RISCO	R	0,50	OK	0,50 % 0,97 %
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,11	OK	1,02 % 1,21 %
5	LUCRO	L	7,30	OK	6,64 % 8,69 %
6	TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS PIS	I=PIS+COFINS+ISS+CPRB	5,65	OK	5,65 % 10,65 %
6.1	PIS	PIS	0,65	OK	0,65 % 0,65 %
6.2	COFINS	COFINS	3,00	OK	3,00 % 3,00 %
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA	CPRB	0,00	OK	0,00 % 2,00 %
6.4	ISS	ISS	2,00	OK	2,00 % 5,00 %

LIMITE CONFORME Acórdão 2622/2013 - TCU de 19,6% a 26,23%

fórmula para cálculo do BDI - conforme acórdão TCU 2.622/2013:

$$BDI = \left( \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1$$

BDI CALCULADO: 0,2039

OK! PERCENTUAL DO BDI QUANDO CALCULADO SEM DESONERAÇÃO ATENDE AO LIMITE ESTIPULADO PELO ACÓRDÃO TCU 2.622/2013: 20,39%

OBS 1 Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor o BDI de materiais deve ser limitado a 12,00%  
OBS 2 O cálculo dessa composição de BDI considera a desoneração da contribuição previdenciária, conforme Lei 12.844/2013

Paulo Roberto Dalla Costa  
Resp. técnico - Engenheiro Civil  
CREA/SC 070117-2  
AMVT Construções LTDA - ME  
CREA/SC 138085-2




23.352.445/0001-36  
AMVT Construções LTDA

Rua Max Schlemper, nº 320  
Ponte do Imanim - CEP 88130-325  
PALHOÇA - SC

Rua Max Schlemper, nº 320 - Bairro Ponte do Imanim - Palhoça/SC  
CEP 88130-513 - Fone: (48) 3374-2996 - e-mail: amvtconstrucoes@hotmail.com



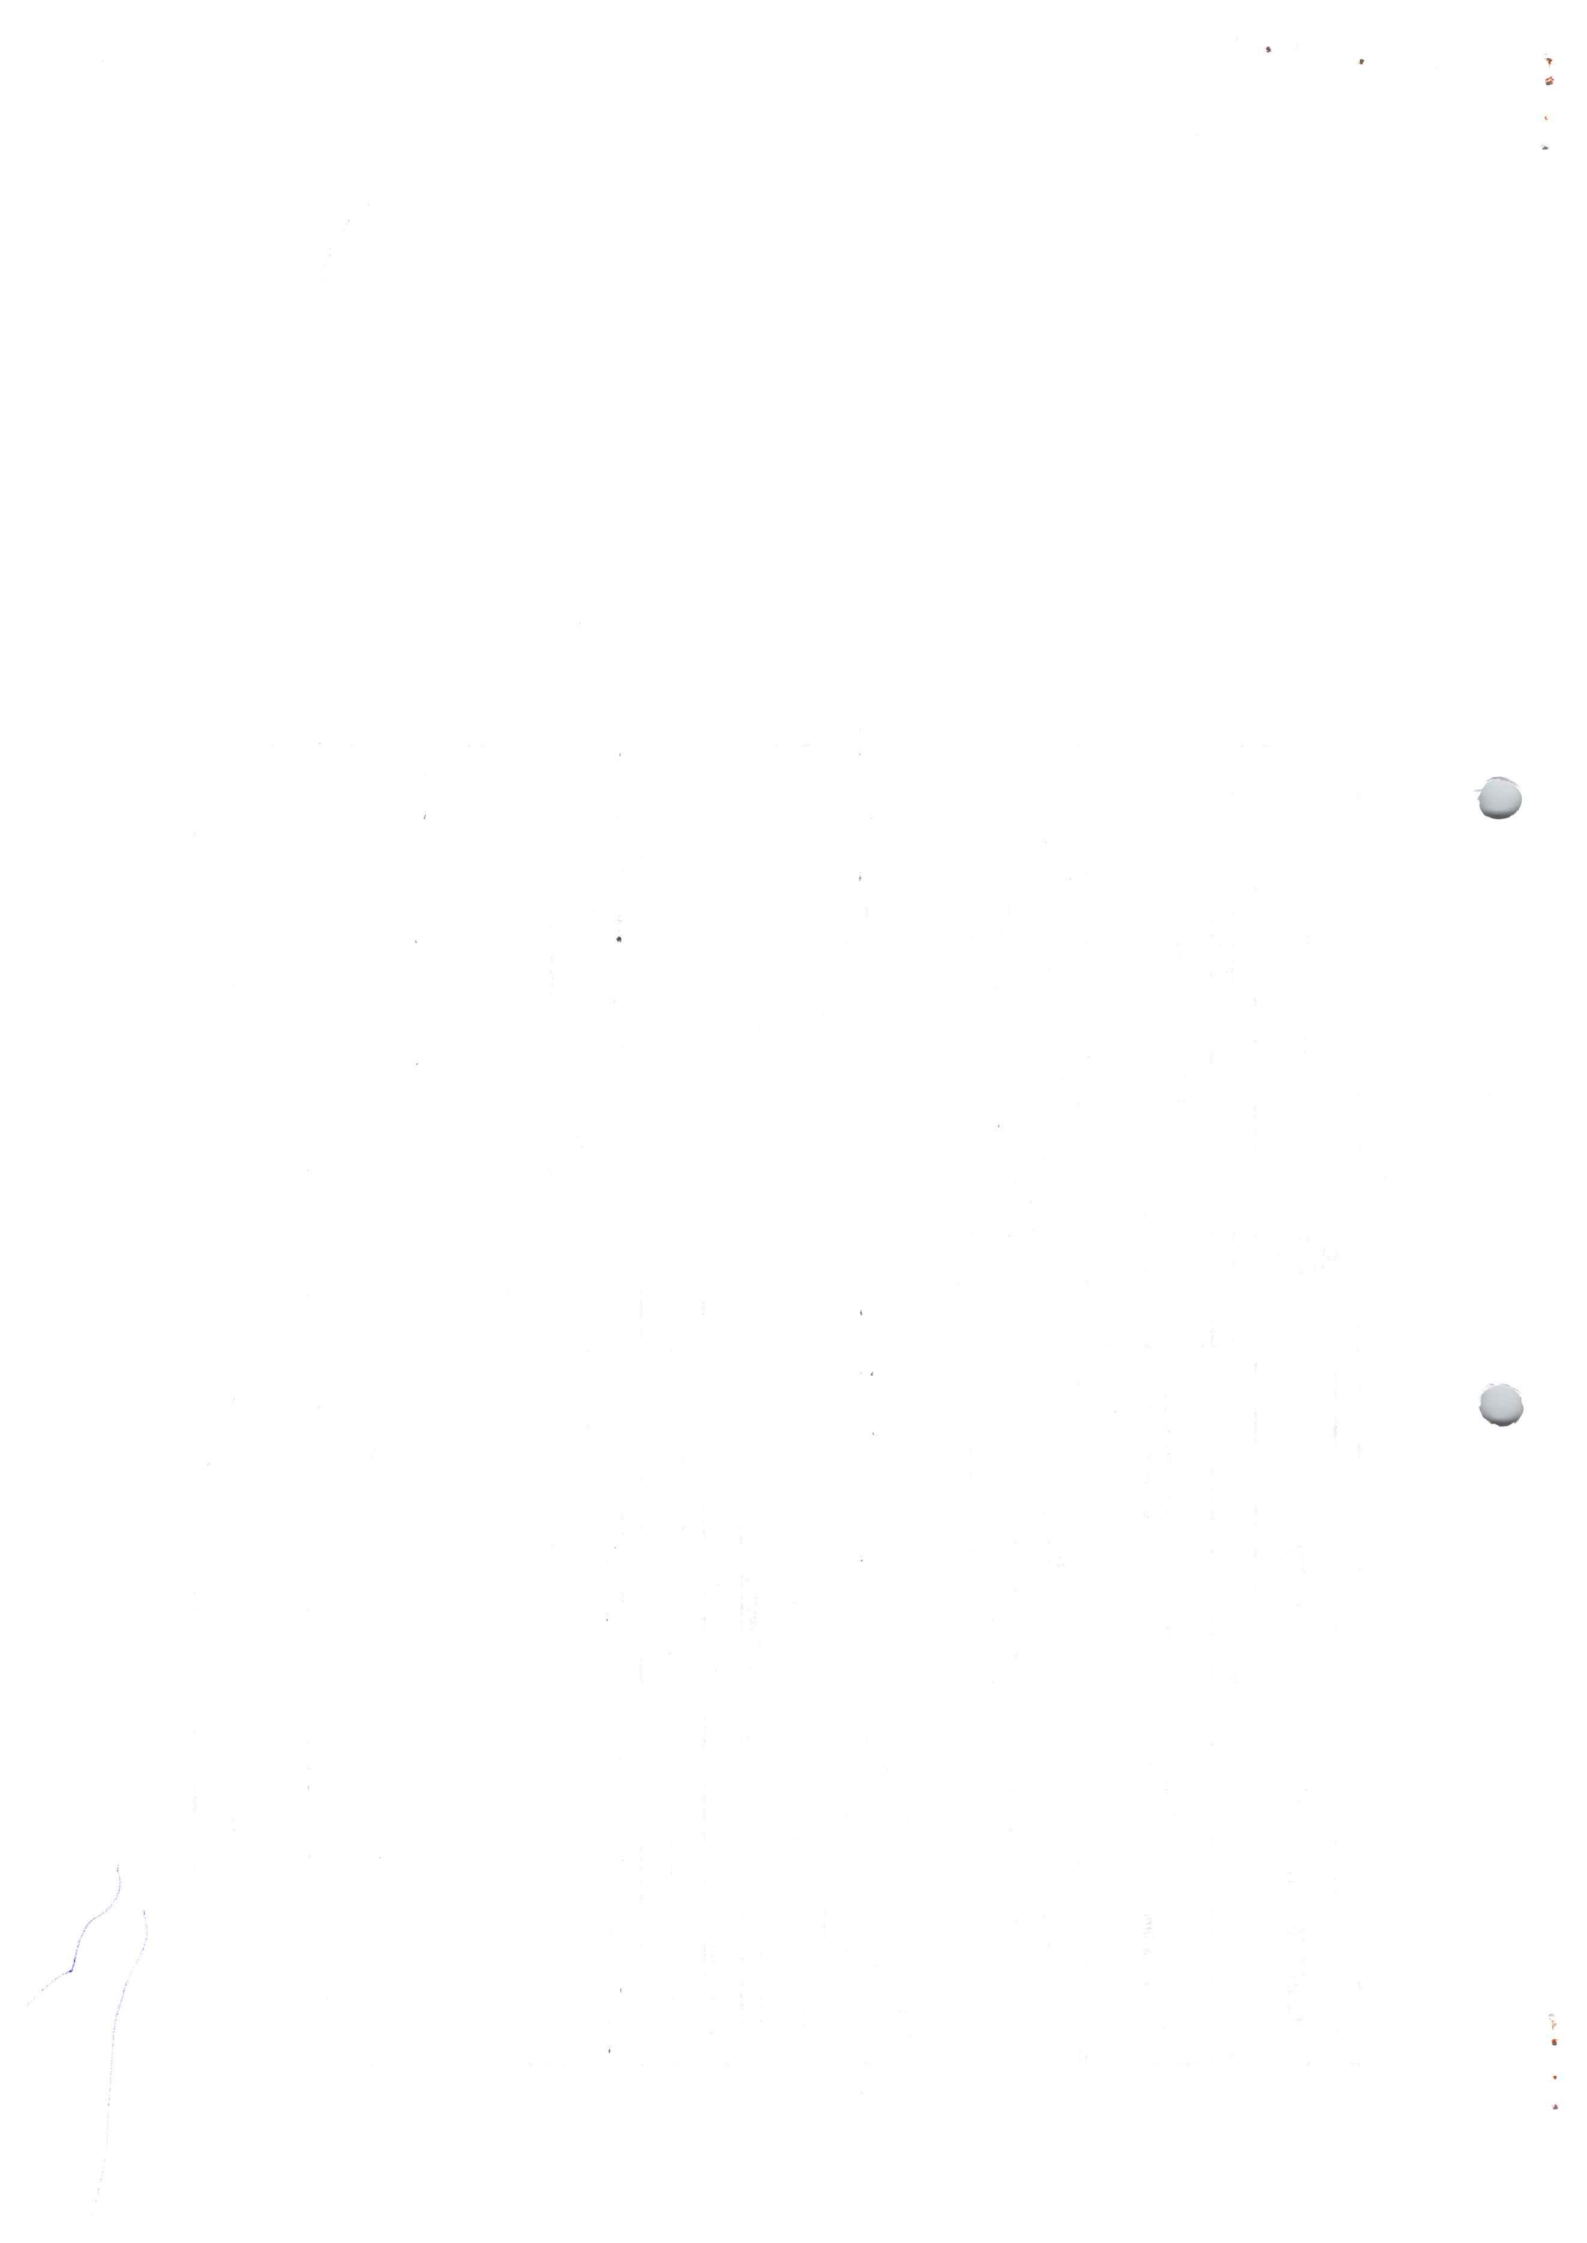

ENVELOPE N. 2 - PROPOSTA DE PREÇOS  
AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ: 23.352.445/0001-36  
(48) 3574 2997 - AMVTCONSTRUÇÕES@HOTMAIL.COM  
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2019

