

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.


CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA



CARTA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA DE NOVA TRENTO

ASS.: TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019

Objeto: Ampliação do Hospital de Nova Trento

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total de **R\$ 1.219.953,52 (Hum milhão, duzentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos)**, Sendo que: **Total de Materiais: R\$ 853.967,46 (oitocentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos); Total de Mão de Obra: R\$ 365.986,06 (trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e seis centavos)**.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 28,35%, para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação, ou seja JANEIRO/2020
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente.
5. O prazo de execução da obra será de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos conforme previsto no edital e Cronograma Físico Financeiro.
6. A nossa proposta tem validade mínima de 60 dias.
7. Declaramos que nos preços de nossa proposta estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, remuneração e despesas eventuais, bem como todos os tributos, encargos, contribuições etc... e foram cotados conforme especificações técnicas do edital.
8. Anexo a este os preços unitários propostos para execução dos serviços e Cronograma.

9. Dados Bancários:

Banco: SICOOB - TRENTOCREDI

Razão Social: JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

Agência: 3242

Conta Corrente: 19.053-5

Nova Trento/SC, 14 de janeiro de 2020.

Luiz Carlos Hillesheim


CPF 029.805.239-33

Sócio Proprietário

HEMERSON CADORE

REGISTRO SC S1 033970-1

ENGENHEIRO CIVIL



JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA



COMPOSIÇÃO DE BDI.

TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE NOVA TRENTO

Nova Trento, 15 de janeiro de 2020


Composição do BDI


COMPOSIÇÃO DO BDI	SIGLAS	UNID	VALOR
Administração Central	AC	%	4,00
Seguro e Garantia	SG	%	0,80
Risco	R	%	1,27
Despesas Financeiras	DF	%	1,23
Lucro	L	%	7,40
Tributos (Imposto COFINS 3% E PIS 0,65%)	CP	%	3,00
Tributos (ISS)	ISS	%	2,65
Tributos (Cont. Previdenciária – 0% ou 4,5%) conforme Lei 12.844/2013 – Desoneração)	CPRB	%	4,50
Valor Total do BDI - Único		%	28,35

FÓRMULA PARA OBTENÇÃO DE BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1}{(1 - CP - ISS - CPRB)}$$


Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 100,00 % do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2,00%


Luiz Carlos Hillesheim
CPF 029.805.239-33- Sócio Proprietário/Administrador


Hemerson Cadore
Engenheiro Civil
Registro CREA-SC SC S1 033970-1







JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.


CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA



PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 168/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL – REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO

ABERTURA: 16/01/2020 às 09:00 horas.

Objeto: CONSTRUÇÃO DE NOVA ALA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

Item	Especificação	Qtidade	Unidade	Pço Unit	Pço Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	PERCENTUAL	327,4514	32.745,14
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100	PERCENTUAL	152,9333	15.293,33
03	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES	100	PERCENTUAL	2.421,4684	242.146,84
3.1	Concreto Armado p/ Fundações – Estacas Hélice Contínua Monitorada	100	PERCENTUAL		
3.2	Concreto Armado para Fundações – Blocos	100	PERCENTUAL		
3.3	Concreto Armado para Fundações – Pilares do Térreo	100	PERCENTUAL		
3.4	Concreto Armado para Fundações – Vigas Baldrame	100	PERCENTUAL		
3.5	Concreto Armado para Fundações – Lajes treliçadas	100	PERCENTUAL		
04	SUPERESTRUTURA	100	PERCENTUAL	4.810,1380	481.013,80
4.1	Concreto Armado - Pilares	100	PERCENTUAL		
4.2	Concreto Armado – Vigas	100	PERCENTUAL		
4.3	Concreto Armado – Lajes Maciças – Beirais/Abas/Piso da Caixa d'água	100	PERCENTUAL		
4.4	Concreto Armado – Lajes pré-moldadas	100	PERCENTUAL		
4.5	Concreto Armado – Escadas	100	PERCENTUAL		
4.6	Concreto Armado – Rampa Escada de Acesso	100	PERCENTUAL		
4.7	Concreto Armado – Vergas	100	PERCENTUAL	959,6678	95.966,78
05	ALVENARIA	100	PERCENTUAL		
5.1	Reforma	100	PERCENTUAL		
5.2	Ampliação	100	PERCENTUAL		
06	CONTRAPISO	100	PERCENTUAL	280,6263	28.062,63
6.1	Ampliação	100	PERCENTUAL		
07	IMPERMEABILIZAÇÃO	100	PERCENTUAL	96,3168	9.631,68
08	CHAPISCO	100	PERCENTUAL	161,5725	16.157,25
8.1	Reforma Sala de Mamografia e Raio X	100	PERCENTUAL		
8.2	Ampliação	100	PERCENTUAL		

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA



09	REBOCO	100	PERCENTUAL	103.496,97	103.496,97
9.1	Reforma Sala de Mamografia	100	PERCENTUAL		
9.2	Reforma Sala de Raio X	100	PERCENTUAL		
9.3	Demais Salas e Compartimentos	100	PERCENTUAL		
9.4	Ampliação	100	PERCENTUAL		
10	COBERTURA	100	PERCENTUAL	1.506,9759	150.697,59
10.1	Estrutura	100	PERCENTUAL		
10.2	Pintura	100	PERCENTUAL		
11	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	100	PERCENTUAL	54,7614	5.476,14
12	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	100	PERCENTUAL	117,7039	11.770,39
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELECOMUNICAÇÕES	100	PERCENTUAL	117,5250	11.752,20
13.1	Instalações Elétricas	100	PERCENTUAL		
13.2	Instalações Telefônicas	100	PERCENTUAL		
14	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO	100	PERCENTUAL	43,6172	4.361,72
15	ESQUADRIAS	100	PERCENTUAL	42,5469	4.254,69
15.1	Janelas	100	PERCENTUAL		
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100	PERCENTUAL	71,2638	7.126,38
				TOTAL GERAL	1.219.953,53

VALORES TOTAIS POR SERVIÇO/MATERIAL

Item	SERVIÇO	Valor Mão de Obra	Valor Material	Valor Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.823,54	22.921,60	32.745,14
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.588,00	10.705,33	15.293,33
03	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES	72.644,05	169.502,69	242.146,84
3.1	Concreto Armado p/ Fundações - Estacas Hélice Continua Monitorada			
3.2	Concreto Armado para Fundações - Blocos			
3.3	Concreto Armado para Fundações - Pilares do Térreo			
3.4	Concreto Armado para Fundações - Vigas Baldrame			
3.5	Concreto Armado para Fundações - Lajes treliçadas			
04	SUPERESTRUTURA	144.304,14	336.709,66	481.013,80

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.


CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA



4.1	Concreto Armado - Pilares			
4.2	Concreto Armado – Vigas			
4.3	Concreto Armado – Lajes Maciças – Beirais/Abas/Piso da Caixa d'agua			
4.4	Concreto Armado – Lajes pré-moldadas			
4.5	Concreto Armado – Escadas			
4.6	Concreto Armado – Rampa Escada de Acesso			
4.7	Concreto Armado – Vergas			
05	ALVENARIA	28.790,03	67.176,75	95.966,78
5.1	Reforma			
5.2	Ampliação			
06	CONTRAPISO	8.418,79	19.643,84	28.062,63
6.1	Ampliação			
07	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.889,50	6.742,18	9.631,68
08	CHAPISCO	4.847,18	11.310,08	16.157,25
8.1	Reforma Sala de Mamografia e Raio X			
8.2	Ampliação			
09	REBOCO	31.049,09	72.447,88	103.496,97
9.1	Reforma Sala de Mamografia			
9.2	Reforma Sala de Raio X			
9.3	Demais Salas e Compartimentos			
9.4	Ampliação			
10	COBERTURA	45.209,28	105.488,31	150.697,59
10.1	Estrutura			
10.2	Pintura			
11	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	1.642,84	3.833,30	5.476,14
12	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	3.531,12	8.239,27	11.770,39

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA



13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELECOMUNICAÇÕES	3.525,66	8.226,54	11.752,20
13.1	Instalações Elétricas			
13.2	Instalações Telefonicas			
14	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO	1.308,52	3.053,20	4.361,72
15	ESQUADRIAS	1.276,41	2.978,28	4.254,69
15.1	Janelas			
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.137,91	4.988,47	7.126,38
TOTALS		365.986,06	853.967,46	1.219.953,52
			TOTAL GERAL	1.219.953,52

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 DIAS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIÇÃO E CONDIÇÕES DO EDITAL .

PRAZO DE EXECUÇÃO: NÃO SUPERIOR A 180 DIAS

* Nos valores acima apresentados estão inclusos todas as taxas, impostos ou quaisquer outros encargos que recaiam sobre o objeto.

Dados Bancários:

Banco: SICOOB - TRENTOCREDI

Razão Social: JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

Agência: 3242

Conta Corrente: 19.053-5

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: MAXIMO de 120 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO.

ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES PROPOSTAS NO EDITAL.


Responsável pela assinatura contrato: Luiz Carlos Hillesheim


Cargo: Sócio Administrador


CPF: 029.805.239-33


Fone: (48)9 99117198

NOVA TRENTO/SC, 15 de JANEIRO DE 2020.


Luiz Carlos Hillesheim
CPF 029.805.239-33- Sócio Proprietário/Administrador


Hemerson Cadore
Engenheiro Civil
Registro CREA-SC SC S1 033970-1





16.978.577/0001-02
JV EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME

Rua Leoberto Leal, nº 125 - Ap 101
88240-000 - São João Batista - Santa Catarina
Bairro: Centro
JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

PROPOSTANTE
JV EMPREENDIMENTOS LTDA.
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	MUNICÍPIO / UF	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 (%)	BDI 2 (%)	BDI 3 (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO												
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO												
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.0.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	NOVA TRENTO/SC	M2	2,50	313,52	BDI 1			402,40	32.745,14
1.1.0.2.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		MES	5,00	4.000,00	BDI 1			5.134,00	1.006,01
1.1.0.3.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES: AF_10/2018		M	90,60	42,13	BDI 1			54,07	4.899,09
1.1.0.4.	SINAPI	97622	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		M3	12,76	38,73	BDI 1			49,71	634,30
1.1.0.5.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3		M3	16,59	19,14	BDI 1			24,57	407,55
1.1.0.6.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM		M3	16,59	6,02	BDI 1			7,73	128,19
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
1.2.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017		M3	45,79	68,51	BDI 1			87,93	15.293,33
1.2.0.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017		M3	67,36	89,84	BDI 1			115,31	7.767,26
1.2.0.3.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA		M2	132,83	1,23	BDI 1			1,58	209,70
1.2.0.4.	SINAPI	72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)		M3	65,14	1,17	BDI 1			1,50	97,82
1.2.0.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018		M3XKM	162,86	1,58	BDI 1			2,03	330,27
1.2.0.6.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APLDADO COM SOQUETE. AF_10/2017		M3	63,04	35,37	BDI 1			45,40	2.861,85
1.3.			INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES									
1.3.1.			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA									
1.3.1.0.1.	Composição	038	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KNM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)		M	833,00	65,00	BDI 1			83,43	69.495,11
1.3.1.0.2.	Cotação	66	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA DE DIÂMETRO DE 40CM		UN	1,00	6.000,00	BDI 1			7.701,00	7.701,00
											1.378.318,12	

100-110-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000






1.3.1.0.3.	SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3	KG	348,44	9,55	BDI 1	12,26	4.270,98
1.3.1.0.4.	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016	KG	1.746,60	6,84	BDI 1	8,78	15.333,65
1.3.2.			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS						22.369,15
1.3.2.0.1.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	49,00	15,50	BDI 1	19,89	974,82

3/1

16.978.57710001-02
JV EMPREENDIMENTOS LTDA.-ME

Rua Leoberto Leoni: nº 125 - Ap 101
Bairro: Centro
88340-000 - Santa Catarina
888 3889 Patricia

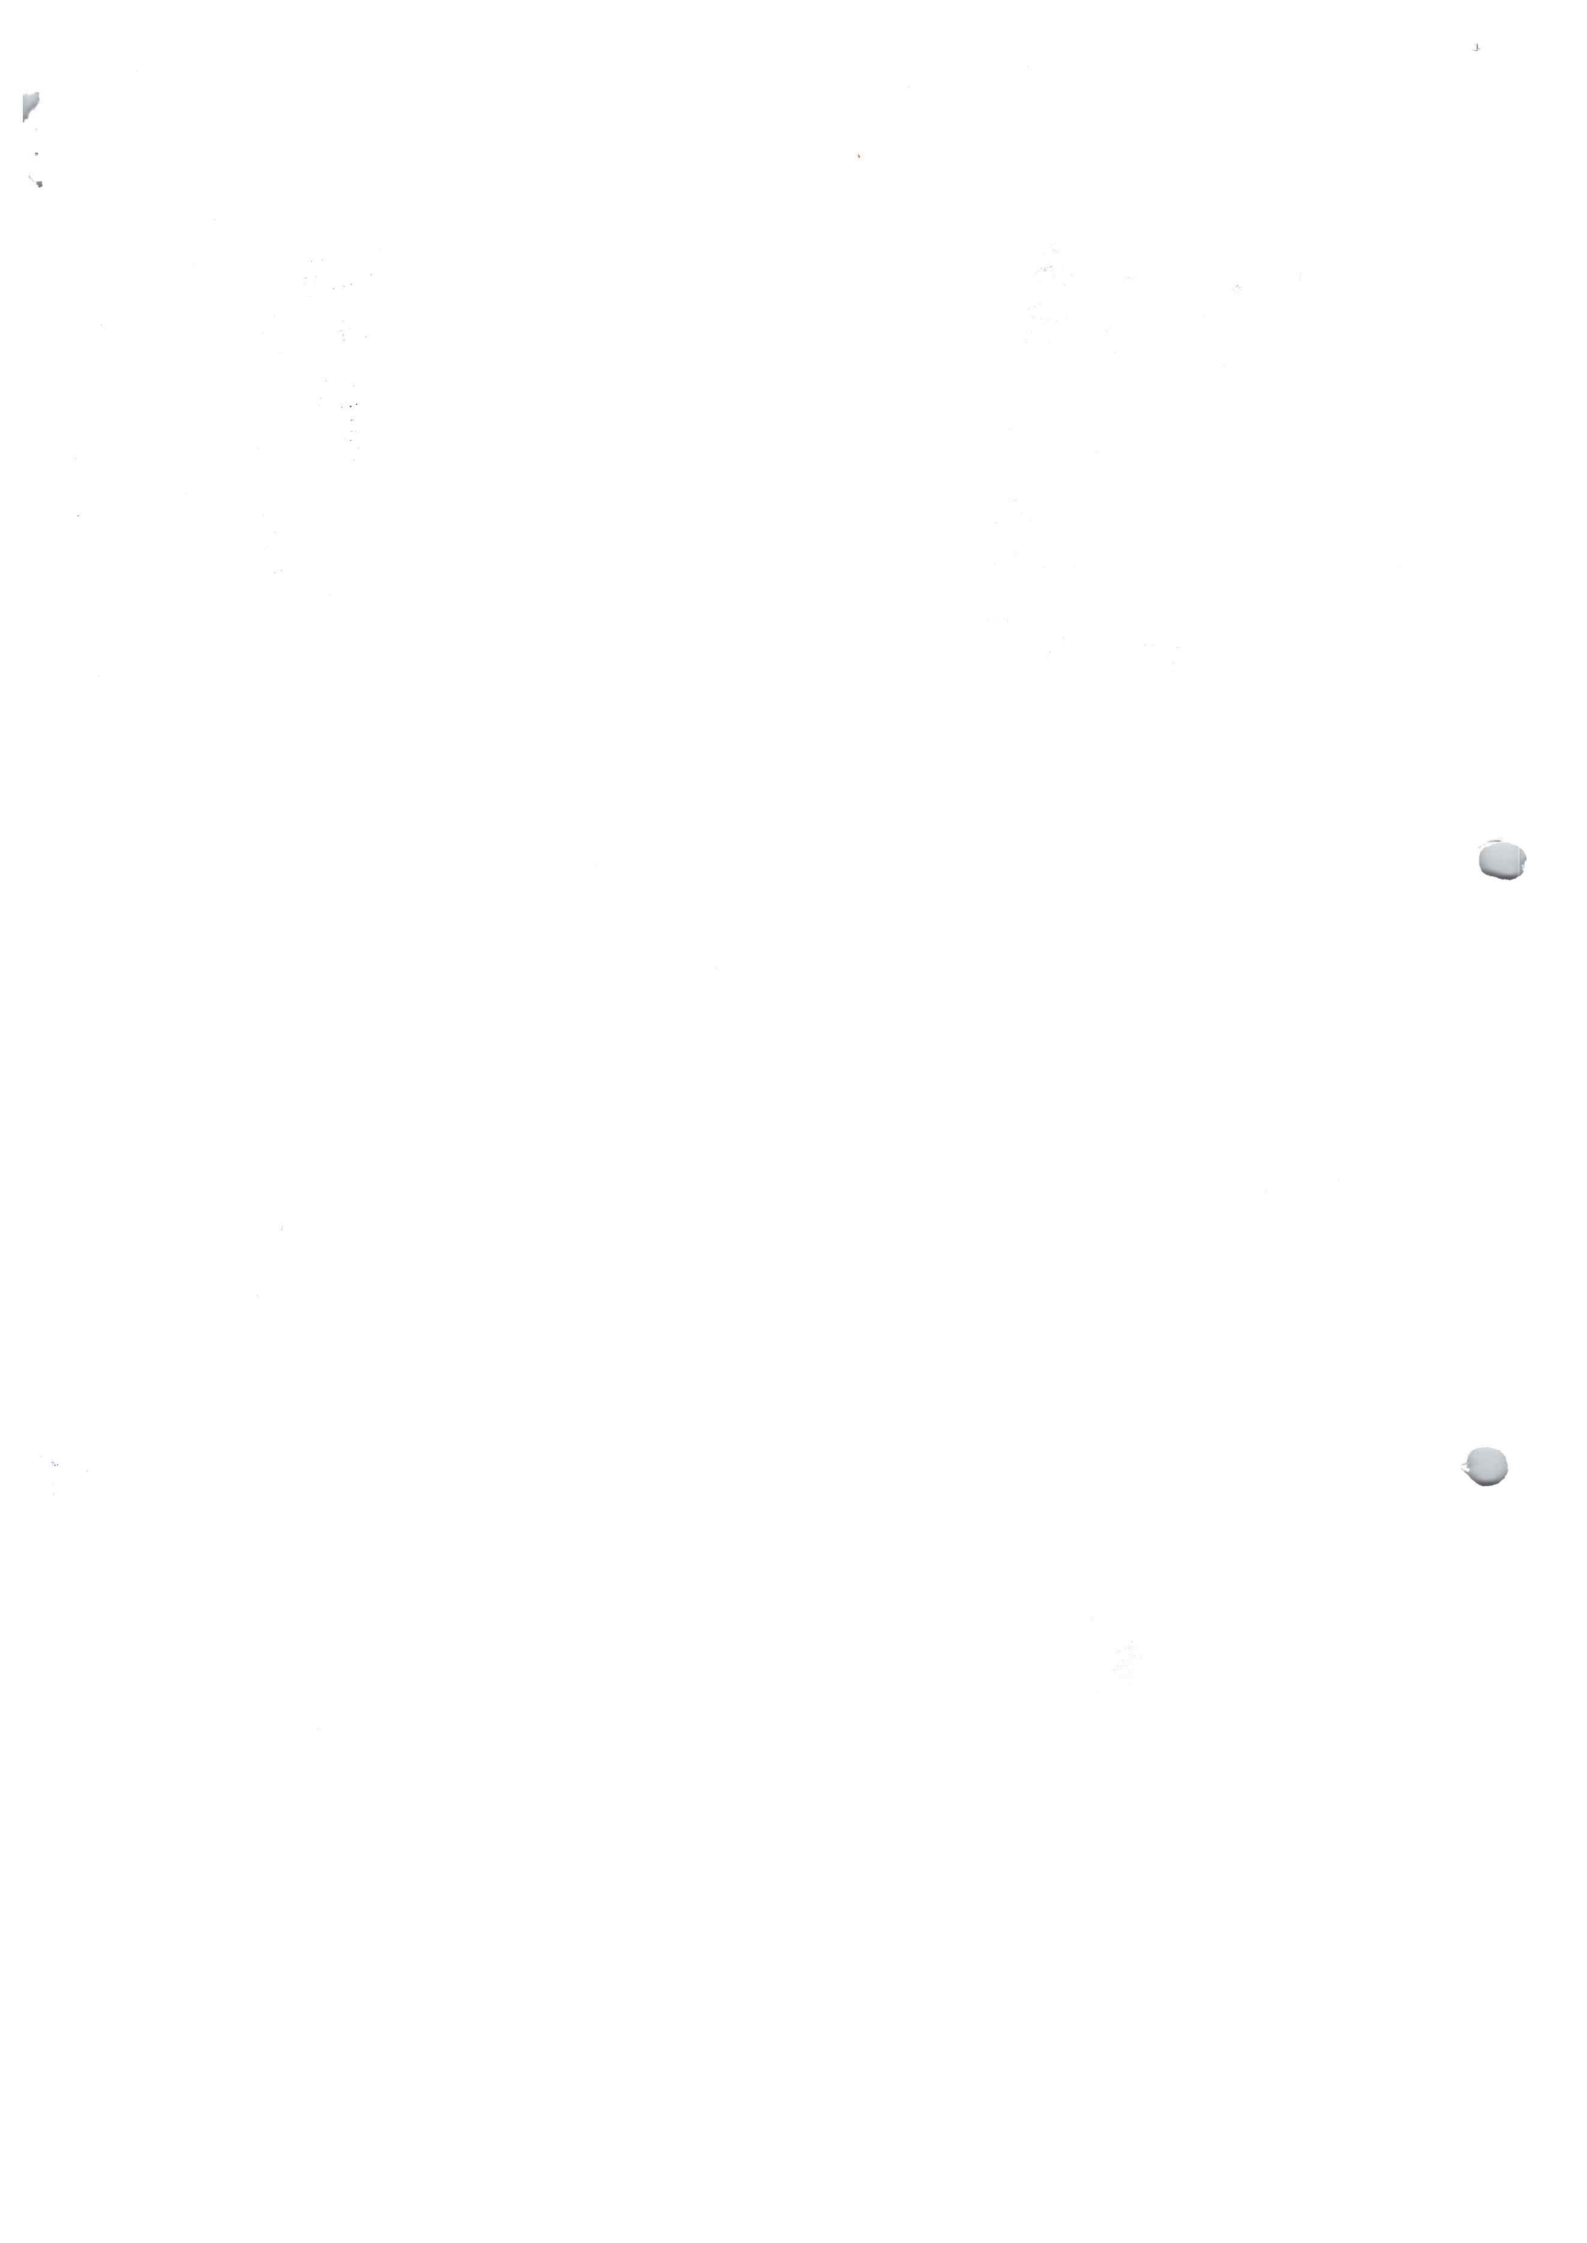

502

10.978.577/0001-02
 J.V. EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME


PROponente
 J.V. EMPREENDIMENTOS LTDA.


Apelido do Empreendimento
 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

Rua Leoberto Leal, nº 125 - Ap 101
 Bairro: Centro
 Salvador - BA

Objeto: OBRAS DE REFORMA E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO DO LOTE 06-19 (DES.)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 (%)	BDI 2 (%)	BDI 3 (%)	Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO										
1.3.2.0.2.	SINAPI	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,15	471,29	BDI 1 28,35%	0,00%	0,00%	604,90
1.3.2.0.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	83,36	66,57	BDI 1			85,44
1.3.2.0.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,50	12,21	BDI 1			15,67
1.3.2.0.5.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	21,70	10,60	BDI 1			13,61
1.3.2.0.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,30	10,17	BDI 1			13,05
1.3.2.0.7.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	372,70	8,30	BDI 1			10,65
1.3.2.0.8.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	150,10	7,38	BDI 1			9,47
1.3.2.0.9.	SINAPI	96557	CONCRETAÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	14,96	370,53	BDI 1			475,58
1.3.3.			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - PILARES DO TERREO							0,00
1.3.3.0.1.	SINAPI	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	67,99	88,78	BDI 1			113,95
1.3.3.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	104,20	10,11	BDI 1			12,98
1.3.3.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,10	7,31	BDI 1			9,38
1.3.3.0.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	246,20	6,59	BDI 1			8,46
										20.920,07
										7.747,40
										1.352,12
										226,12
										2.082,42
										1.378.318,12

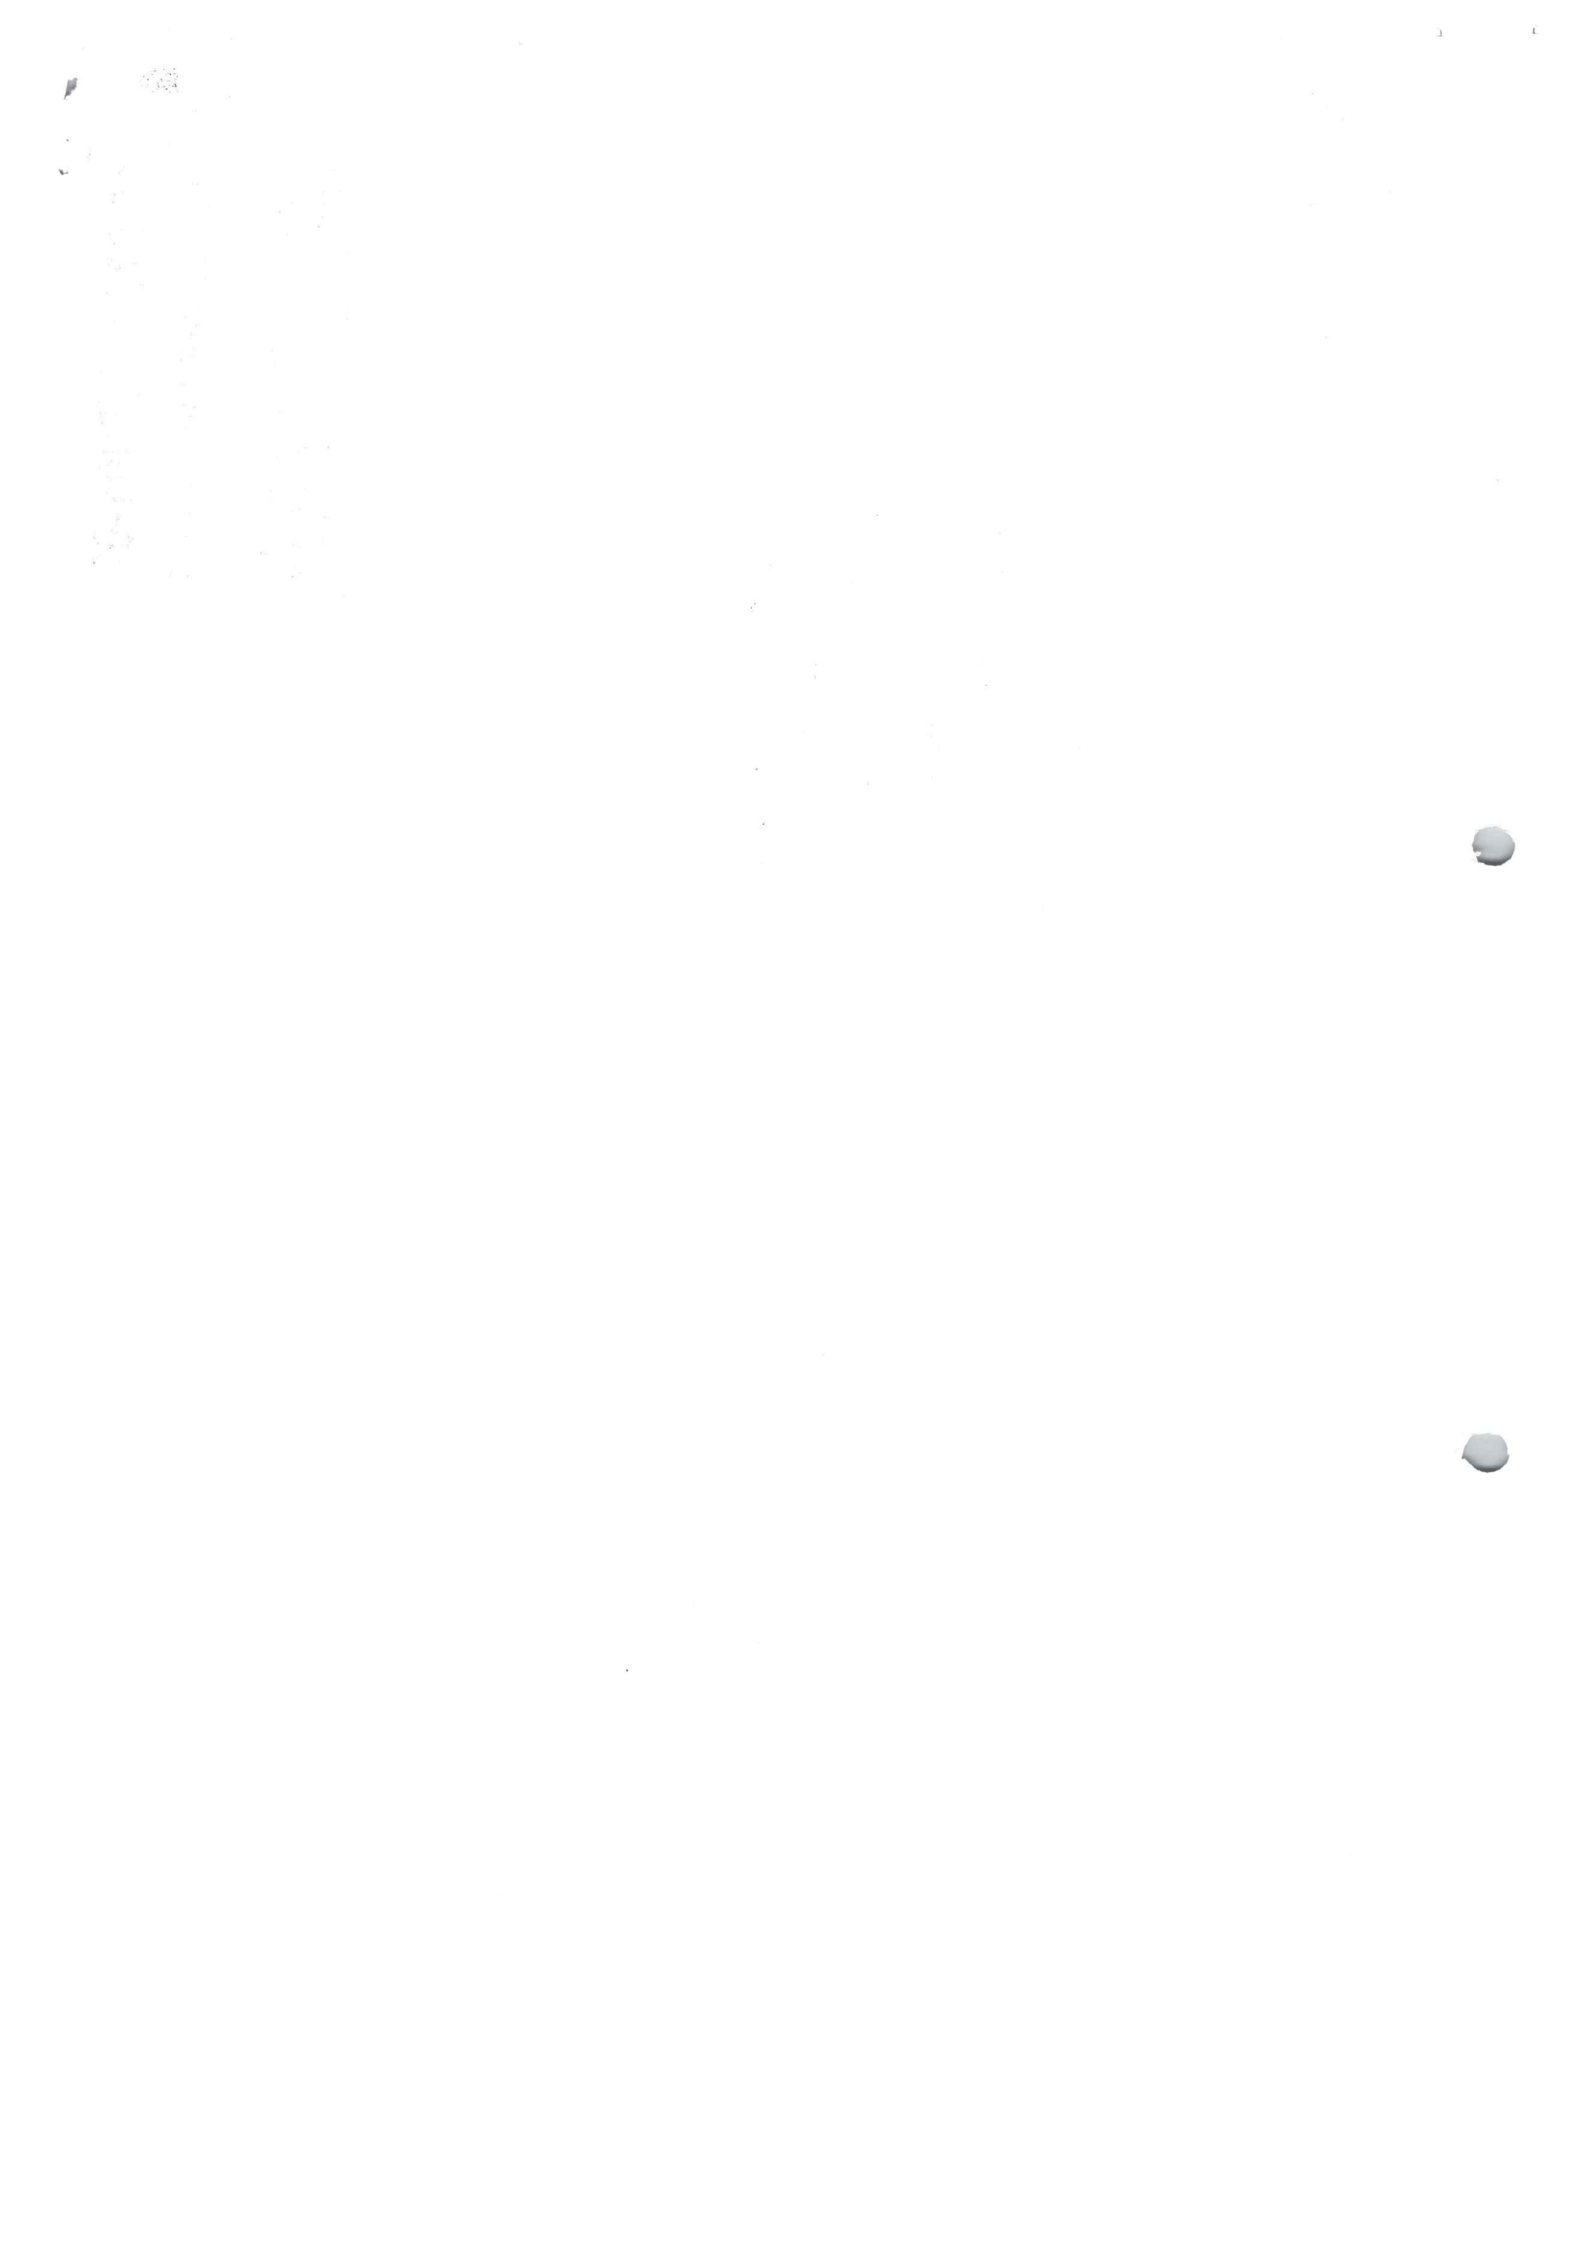




13-005	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF - 12/2015	KG	905,30	6,23 BDI 1	8,00	7.238,96
--------	--------	-------	--	----	--------	------------	------	----------

Handwritten signature in blue ink.

16.978.577/10001-02

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME
Rua Leoberto Leal nº 125 - Ap 101
882-40-000
Bairro: Centro
São José da Balneária
Santa Catarina

Handwritten signature in blue ink.



16.978.577/0001-02

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME

Rua Leoberto Leal, nº 125 - Ap 101
88240-000 - São João Batista - Santa Catarina
Florianópolis

PROponente
JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

APelido do Empreendimento
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	MUNICÍPIO / UF	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) /R\$)	BDI 1 (%)	BDI 2 (%)	BDI 3 (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO												
1.3.3.0.6.	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	NOVA TRENTO/SC	KG	29,80	5,77	BDI 1	0,00%	0,00%	7,41	220,69
1.3.3.0.7.	Composição	039	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		M3	4,36	366,75	BDI 1			470,72	2.052,36
1.3.4.			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME									73.224,21
1.3.4.0.1.	SINAPI	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO		M3	2,87	471,29	BDI 1			604,90	1.736,07
1.3.4.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		M2	431,24	47,00	BDI 1			60,32	26.014,34
1.3.4.0.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		KG	466,50	12,21	BDI 1			15,67	7.310,77
1.3.4.0.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		KG	183,40	10,60	BDI 1			13,61	2.495,18
1.3.4.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		KG	307,80	10,17	BDI 1			13,05	4.017,77
1.3.4.0.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		KG	306,70	8,30	BDI 1			10,65	3.267,29
1.3.4.0.7.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		KG	545,00	7,38	BDI 1			9,47	5.162,37
1.3.4.0.8.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		KG	1.021,50	6,86	BDI 1			8,80	8.994,11
1.3.4.0.9.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONGAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017		M3	32,60	340,00	BDI 1			436,39	14.226,31
1.3.5.			CONCRETO ARMADO - LAJES TRELÇADAS DO TÈRREO									28.832,68
1.3.5.0.1.	Composição	040	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 350KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, CLAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=30MPa, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA		M2	340,83	65,91	BDI 1			84,60	28.832,68
1.4.			SUPERESTRUTURA									481.013,80
											1.378.318,12	



14.10.1.	SINAPI	92412	CONCRETO ARMADO - PILARES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_122015	M2	490,05	78,78	BDI 1	101,11	108.038,53 49.550,96
----------	--------	-------	---	----	--------	-------	-------	--------	-------------------------

3

16.978.57710001-02

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME
 Rua Leônidas Lalli nº 125 - AP 101
 Bairro: Centro
 88240-000 Balneário
 Sald. José B. Batista : Santa Catarina



16.978.577/0001-02

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME

Rua Teoberto Leal, nº 125 - Ap 104

88240-000 - Bairro: Centro

São João Batista - Santa Catarina

PROPOSTANTE
JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

Item	Fonte	DATA BASE 06-19 (DES.)	Código	Descrição	Unidade	MUNICÍPIO / UF NOVA TRENTO/SC	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 28,35%	BDI 1 BDI (%)	BDI 2 0,00%	BDI 2 Preço Unitário (com BDI) (R\$)	BDI 3 0,00%	BDI 3 Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO														
1.4.1.0.2.	SINAPI	92759		ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_122015	KG		679,00	10,11	BDI 1		12,98			8.810,83
1.4.1.0.3.	SINAPI	92760		ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_122015	KG		9,60	8,98	BDI 1		11,53			110,65
1.4.1.0.4.	SINAPI	92762		ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_122015	KG		355,30	7,31	BDI 1		9,38			3.333,56
1.4.1.0.5.	SINAPI	92763		ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_122015	KG		1.676,70	6,59	BDI 1		8,46			14.181,97
1.4.1.0.6.	SINAPI	92764		ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_122015	KG		2.308,10	6,23	BDI 1		8,00			18.456,04
1.4.1.0.7.	Composição	039		CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 30 MPa. COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO	M3		28,88	366,75	BDI 1		470,72			13.594,50
1.4.2.				CONCRETO ARMADO - VIGAS										
1.4.2.0.1.	SINAPI	92448		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_122015	M2		854,77	88,35	BDI 1		113,40			96.928,55
1.4.2.0.2.	SINAPI	92759		ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_122015	KG		959,90	10,11	BDI 1		12,98			12.455,84
1.4.2.0.3.	SINAPI	92760		ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_122015	KG		278,50	8,98	BDI 1		11,53			3.209,94
1.4.2.0.4.	SINAPI	92761		ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_122015	KG		821,80	8,91	BDI 1		11,44			9.398,09
													1.378.318,12	



978.577/0001-02

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME

Rua Leônidas Lima, nº 125 - Ap 101
88246-900
818 9888 Batista : Bairro: Centro
SANTA CATARINA : Santa Catarina

PROPOSTANTE
EMPREENDIMENTOS LTDA.


DATA BASE: 06-19/05
LOCALIDADE: SINAPI

MUNICÍPIO / UF
NOVA TRENTO/SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 (%)	BDI 2 (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO										
1.4.2.0.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.044,20	7,31	BDI 1	0,00%	9,38	1.378.318,12
1.4.2.0.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.100,20	6,59	BDI 1	0,00%	8,46	9.305,78
1.4.2.0.7.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	300,20	6,23	BDI 1	0,00%	8,00	2.400,46
1.4.2.0.8.	Composição	041	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	55,03	345,42	BDI 1	0,00%	443,35	24.397,36
1.4.3.			CONCRETO ARMADO - LAJES MACIÇAS - BEIRAS/ABAS/PISO DA CAIXA D'ÁGUA							41.932,14
1.4.3.0.1.	SINAPI	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M²; PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	138,34	113,78	BDI 1	0,00%	146,04	20.202,71
1.4.3.0.2.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,80	8,97	BDI 1	0,00%	11,51	343,09
1.4.3.0.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	735,91	8,13	BDI 1	0,00%	10,43	7.679,11
1.4.3.0.4.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	290,84	8,28	BDI 1	0,00%	10,63	3.090,87
1.4.3.0.5.	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,40	6,21	BDI 1	0,00%	7,97	90,86
1.4.3.0.6.	Composição	041	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	22,69	361,42	BDI 1	0,00%	463,88	10.525,50

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be organized into several lines.

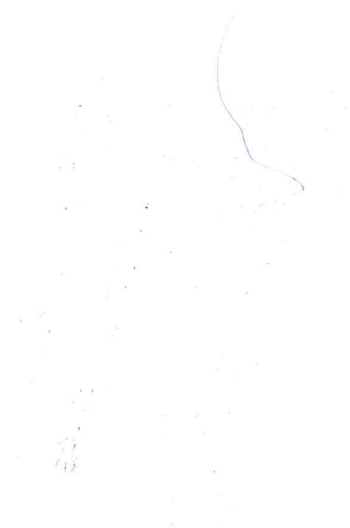


1.4.4.	Composição	040	CONCRETO ARMADO - LAJES PRÉ-MOLDADAS	M2	356,23	65,00	BDI 1	83,43	56.886,06
1.4.4.01.			LAJE PRÉ-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 350KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=30MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA						29.719,38

16.978.577/0001-02

JV EMPREENDIMENTOS LTDA.-ME

RUA Ledardo Leal nº 128 - Anjo 101
Bairro: Centro
Santa Catarina
88244-000
São José, Brasil

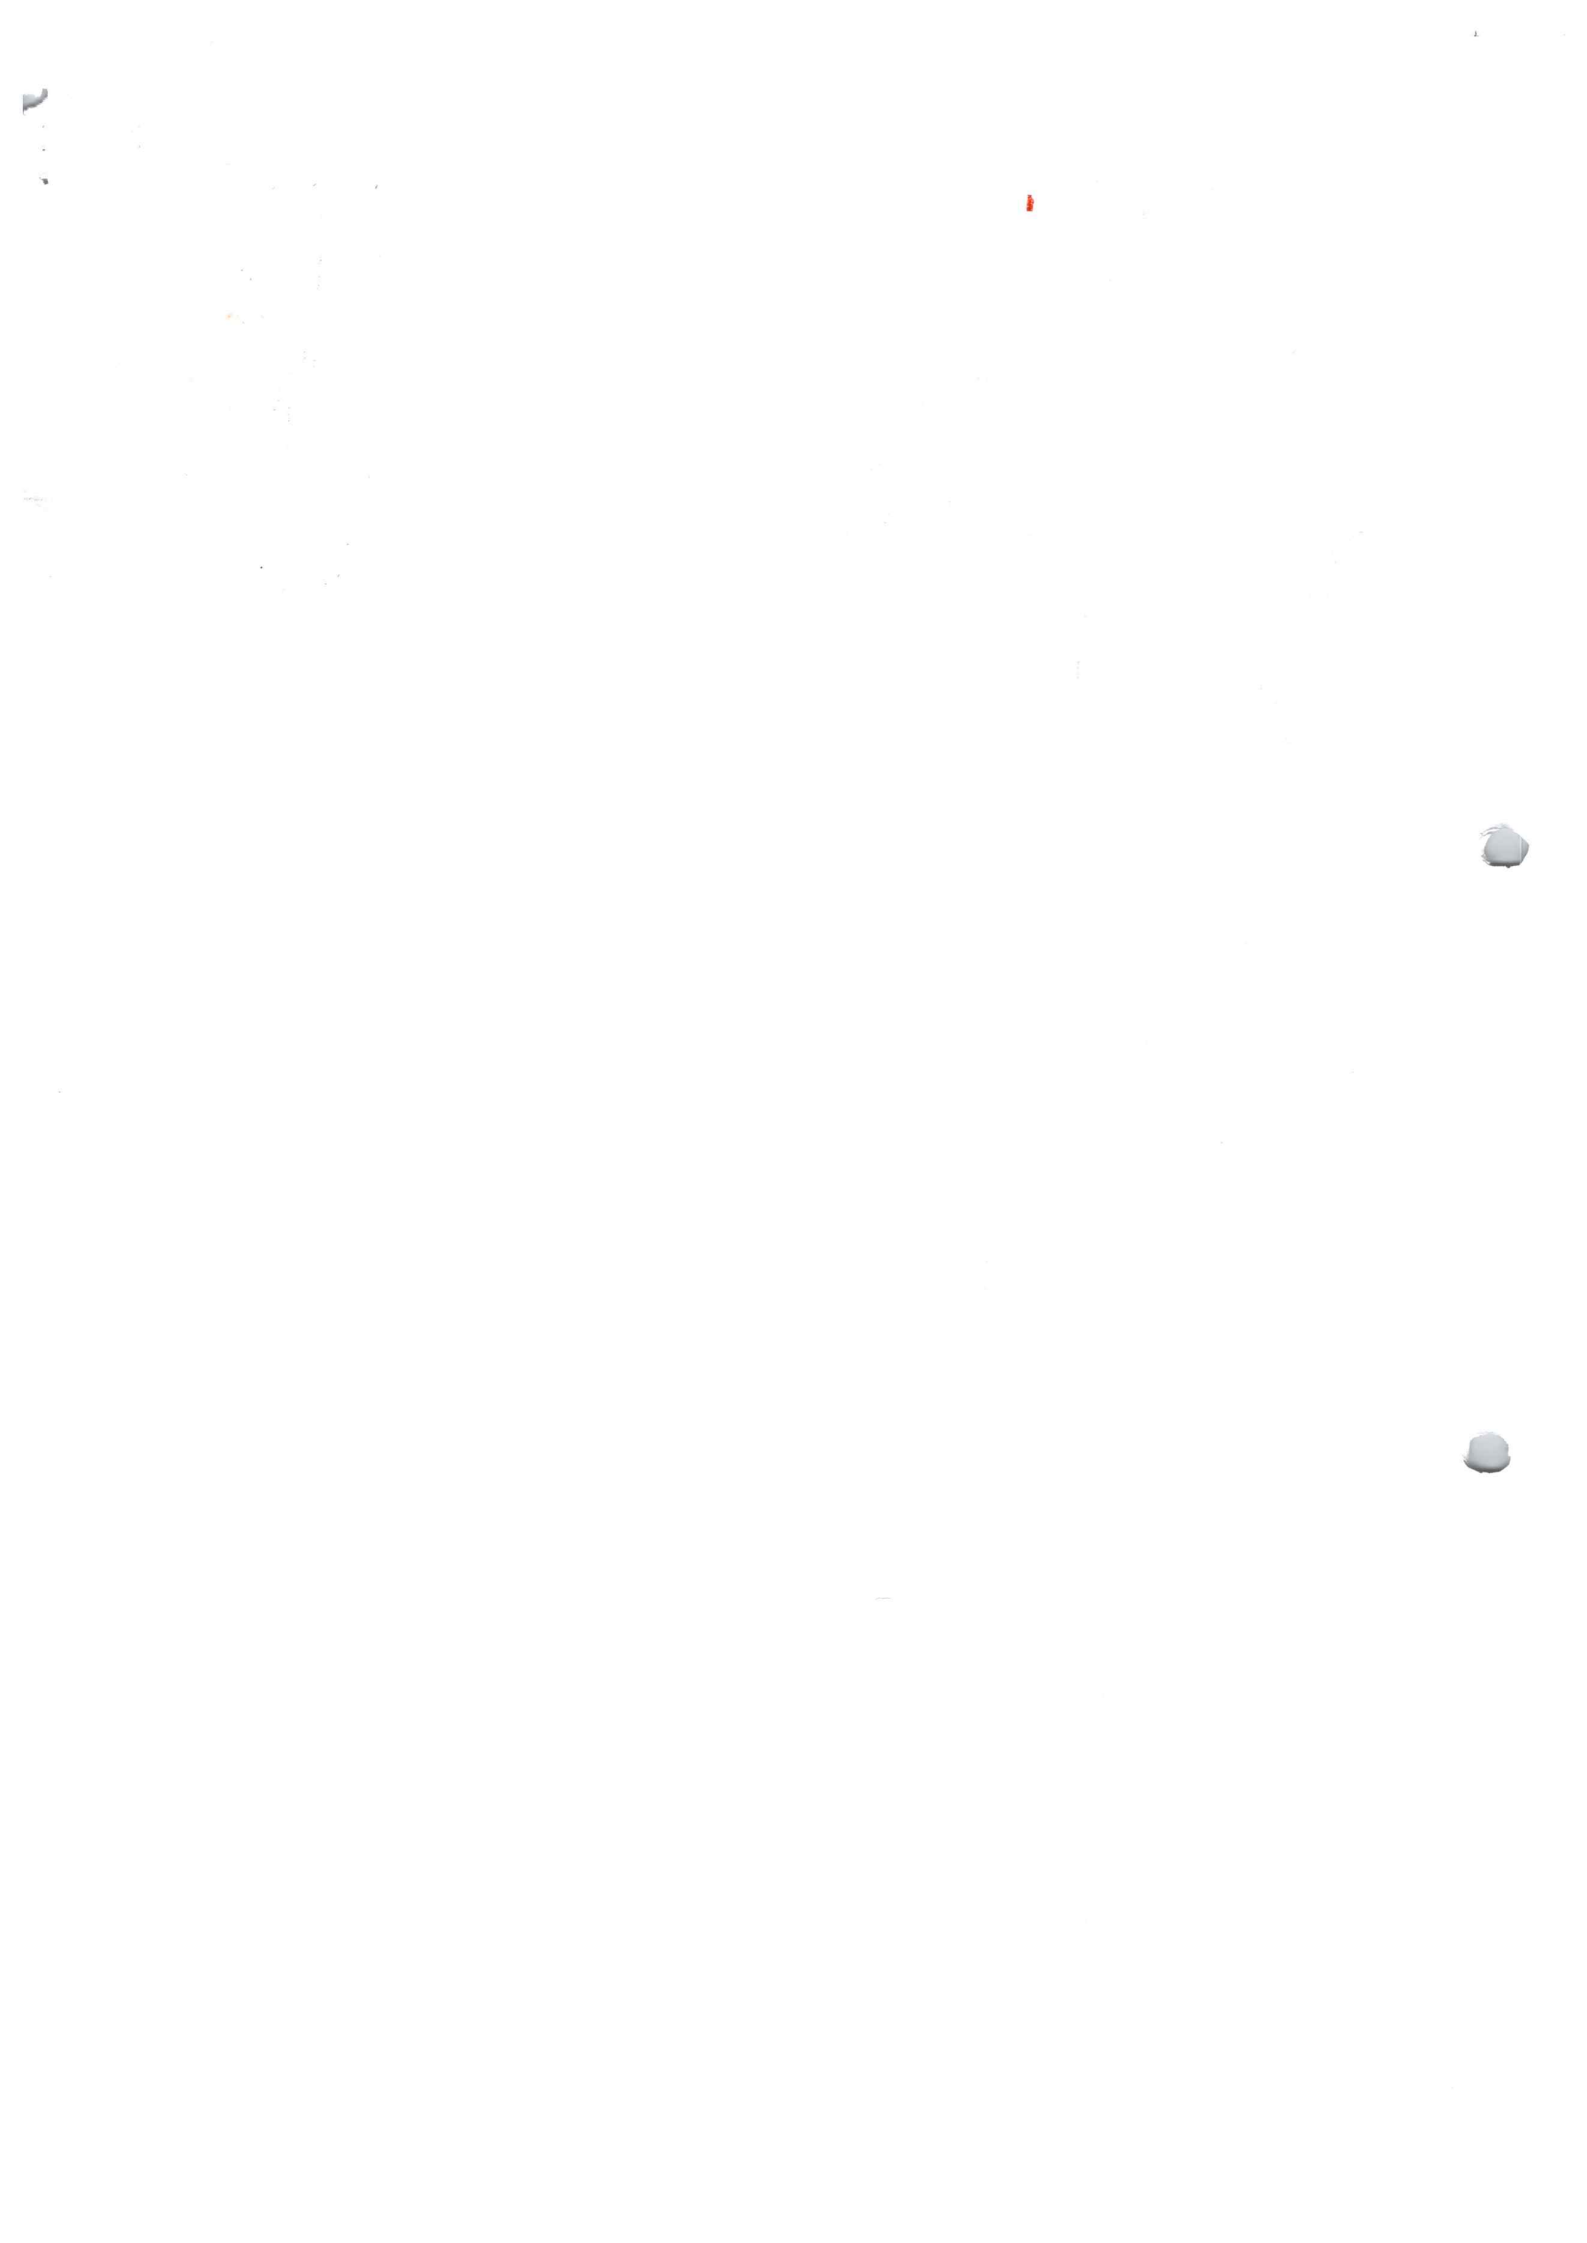



16.978.577/0001-02

IV EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME

Rua Leoberto Leal, nº 128 - Ap. 101

PROponente: **Balfre Genyo Empreendimentos Ltda.**
 88240-088 - São José do Bonfim - PE

Santa Catarina

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 (%)	BDI 2 (%)	BDI 3 (%)	Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO										
1.4.0.2.	Composição	042	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, CLAJOTAS E CAP C/CONC FCK=30MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	351,83	60,16	BDI 1	77,22	BDI 3	27.166,68
1.4.5.0.1.	Composição	43	CONCRETO ARMADO PARA ESCADAS	M2	56,91	249,00	BDI 1	319,59	BDI 3	18.187,95
1.4.5.0.2.	Composição	044	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	7,50	12,31	BDI 1	15,80	BDI 3	118,50
1.4.5.0.3.	Composição	045	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	110,50	11,83	BDI 1	15,18	BDI 3	1.677,81
1.4.5.0.4.	Composição	046	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	195,50	9,59	BDI 1	12,31	BDI 3	2.406,36
1.4.5.0.5.	Composição	047	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	266,00	8,14	BDI 1	10,45	BDI 3	2.779,09
1.4.5.0.6.	Composição	048	CONCRETAGEM DE ESCADAS OU RAMPAS, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA, INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	6,94	386,14	BDI 1	495,61	BDI 3	3.439,54
1.4.6.			CONCRETO ARMADO PARA RAMPA E ESCADA DE ACESSO							74.355,34
1.4.6.0.1.	Composição	043	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS OU RAMPAS, COM 1 OU MAIS LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES	M2	165,87	249,00	BDI 1	319,59	BDI 3	53.010,64
1.4.6.0.2.	Composição	049	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	116,80	13,94	BDI 1	17,89	BDI 3	2.089,78
1.4.6.0.3.	Composição	044	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	90,00	12,31	BDI 1	15,80	BDI 3	1.421,99
1.4.6.0.4.	Composição	045	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	291,80	11,83	BDI 1	15,18	BDI 3	4.430,63
										1.378.318,12






1.4.6.0.5.	Composição	046	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM	KG	160,40	9,59	BDI 1	12,31	1.974,33
1.4.6.0.6.	Composição	047	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM. MONTAGEM	KG	289,00	8,14	BDI 1	10,45	3.019,38

Handwritten signature

16.978.577/0001-02
JV EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME

Rua Libertador Lima, nº 125 - AP 101
 Bairro: Centro
 Santa Catarina
 CEP: 88249-200
 Fone: (47) 3363-8888

Handwritten signature

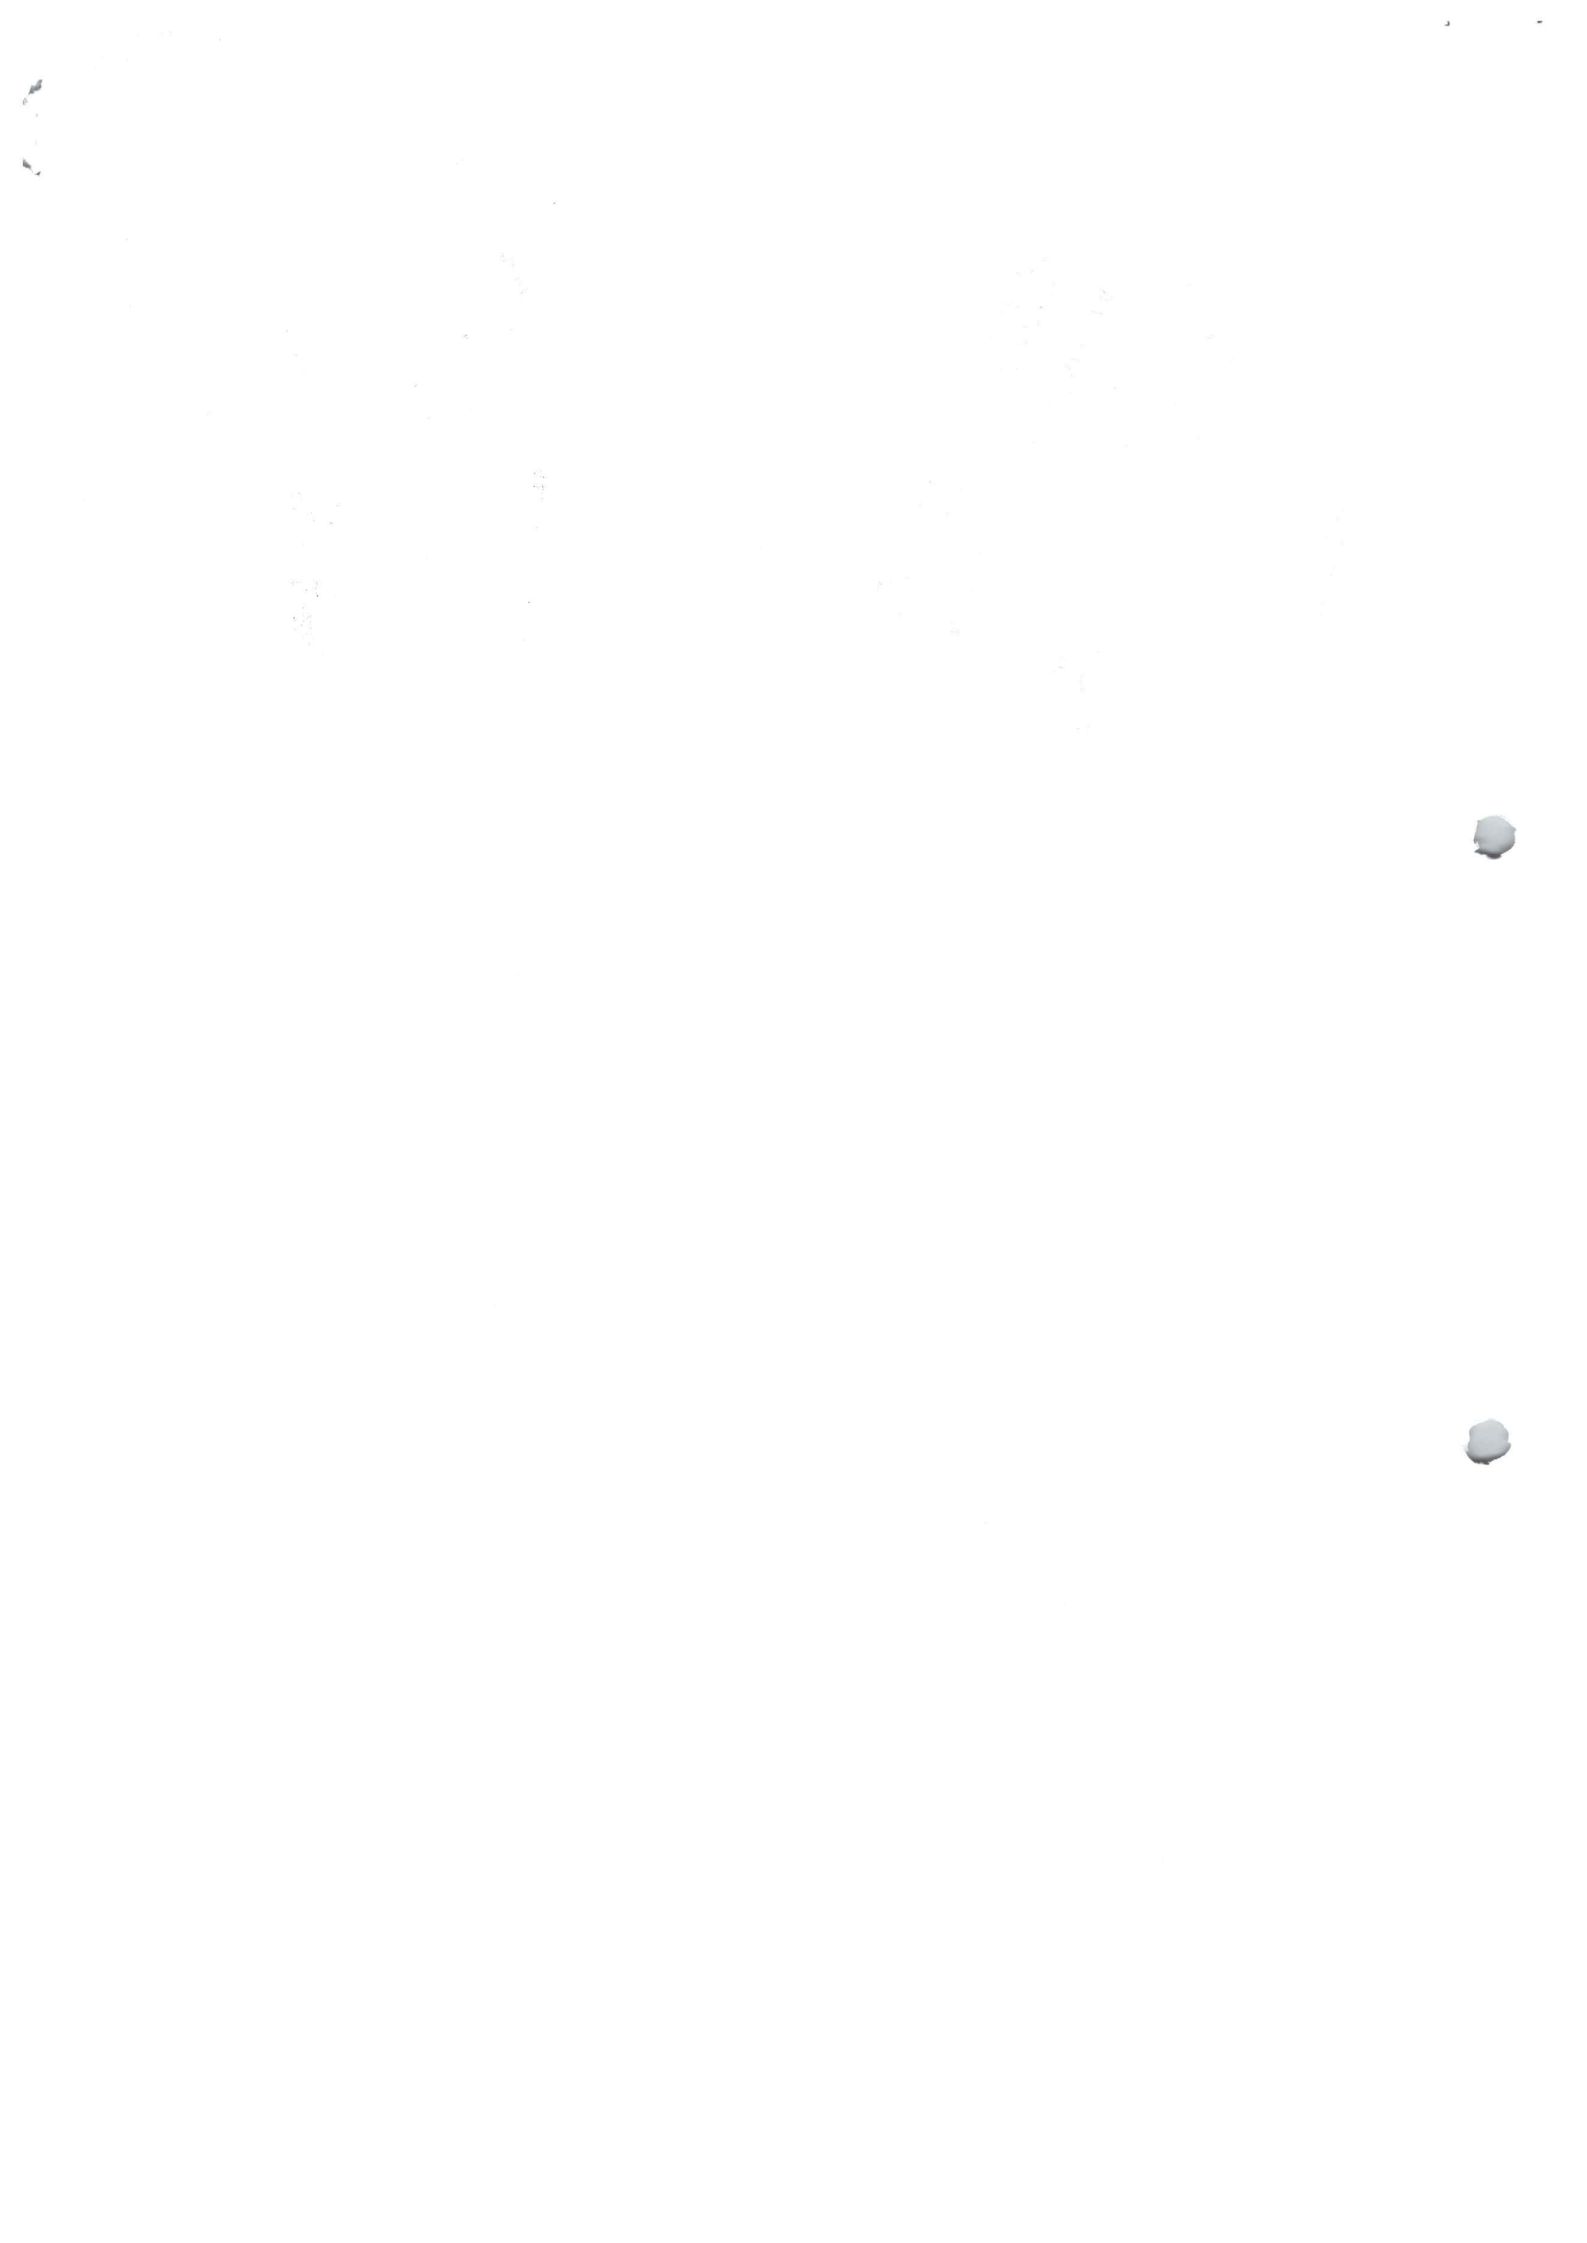




16.978.577/0001-02
JV EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME

PROponente
JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua Leônidas Leal, nº 125 - Ap 101 - Jv Empreendimentos Ltda.
88240-000 - Balneário Centro
Linha de Serviço: 06-19 (DEB.)
Linha de Serviço: 06-19 (DEB.)

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 (%)	BDI 2 (%)	Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO									
1.4.6.0.7.	Composição	050	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM	KG	31,20	7,13	BDI 1		285,52
1.4.6.0.8.	Composição	048	CONCRETAGEM DE ESCADAS OU RAMPAS, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA, INCLUI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	16,39	386,14	BDI 1		8.123,06
1.4.7.			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS						12.697,46
1.4.7.0.1.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	59,54	51,64	BDI 1		3.946,31
1.4.7.0.2.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	144,76	47,10	BDI 1		8.751,15
1.5.			ALVENARIA REFORMA						95.966,78
1.5.1.0.1.	Composição	009	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5CM) DE PAREDES SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	40,15	46,68	BDI 1		2.405,54
1.5.1.0.2.	Composição	010	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5CM) DE PAREDES COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	10,88	49,48	BDI 1		690,96
1.5.1.0.3.	SINAPI	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	14,01	4,55	BDI 1		81,82
1.5.2.			AMPLIAÇÃO						82.455,66
1.5.2.0.1.	Composição	009	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5CM) DE PAREDES SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	690,12	40,00	BDI 1		35.430,76
1.5.2.0.2.	Composição	010	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5CM) DE PAREDES COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	768,11	45,00	BDI 1		44.364,11
									1.378.318,12

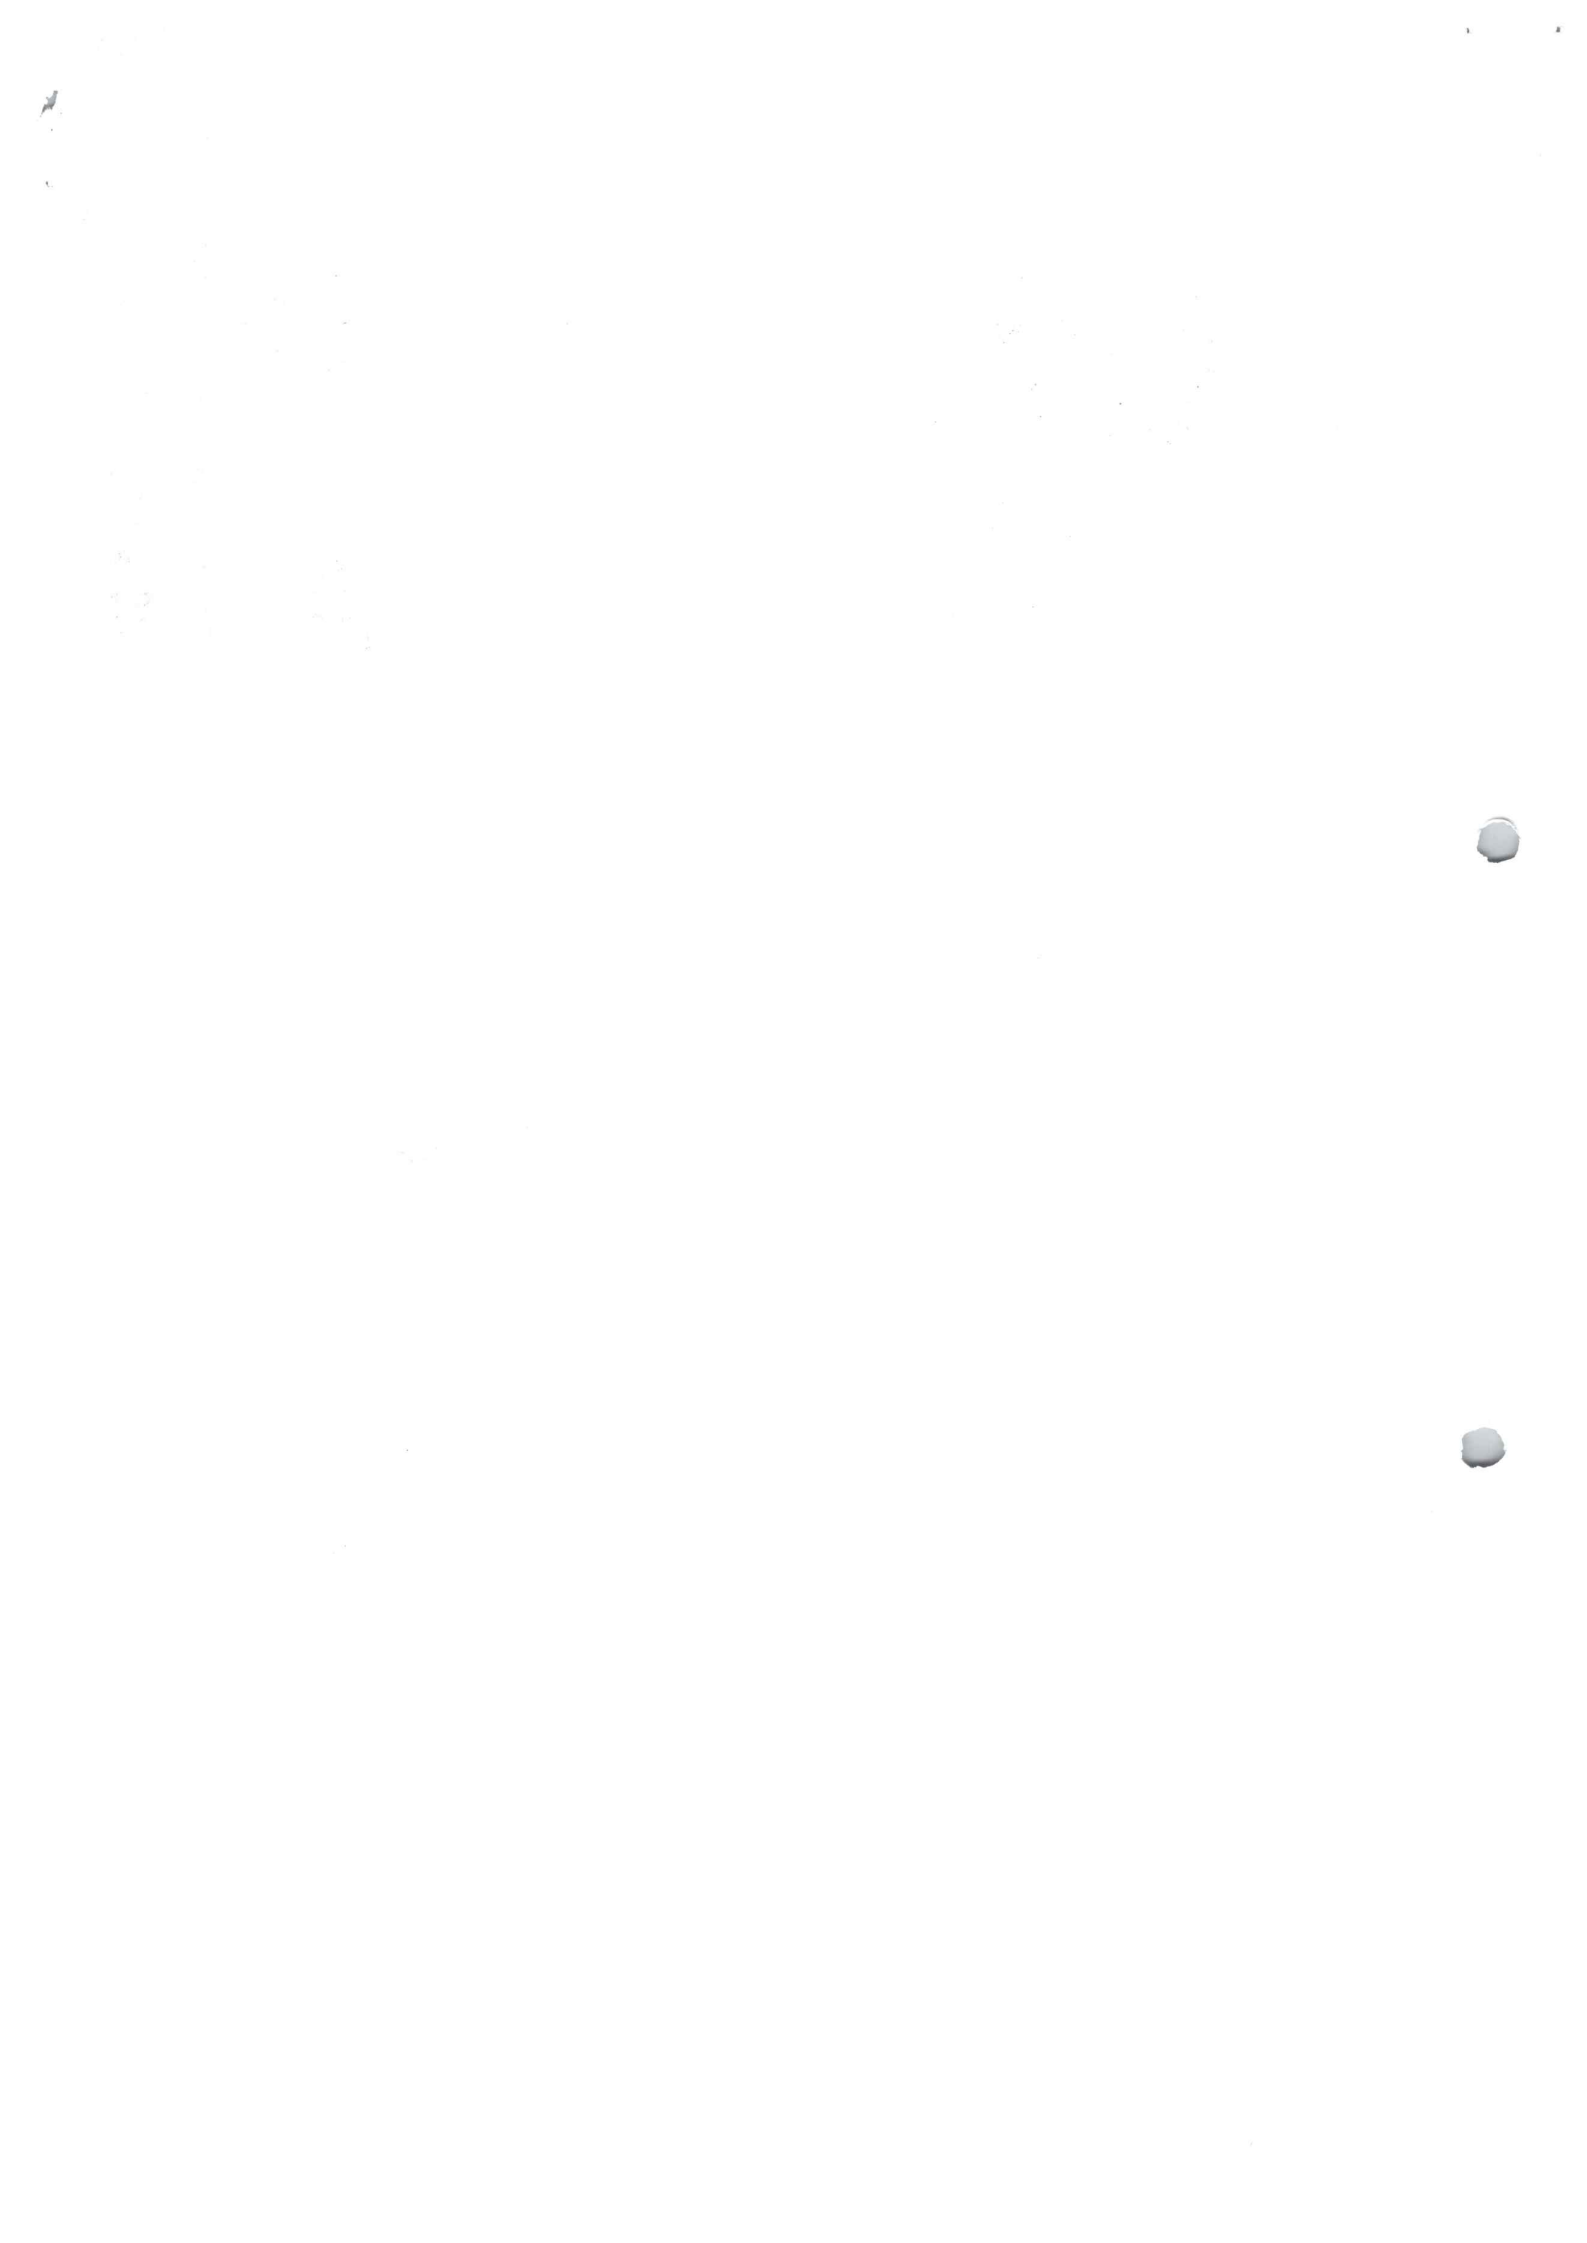




15.20.3	SINAPI	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	455,62	4,55 BDI 1	5,84	2.660,79
1.6			CONTRAPISO					28.062,63
1.6.1			AMPLIACAO					22.625,70
1.6.1.0.1	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	214,73	30,58 BDI 1	39,25	8.428,03

21

16.978.577/0001-02
JV EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME
 Rua Leoberto Laali, nº 185 - Aq. 101
 Bairro: BARRA
 88240-000
 São João Batista
 Barra Catarina



16.978.577/0001-02

EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME



Rua Leoberto Leal, nº 123 - Ap 101
 88240-000
 São João Batista

Bairro: **Centro**
 Santa Catarina

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

LOCALIDADE SINAPI
 FLORIANOPOLIS
 DATA BASE/DESCRIÇÃO DO LOTE
 06-19 (DESCR) AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA

MUNICÍPIO / UF
 NOVA TRENTO/SC

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 (%)	BDI 2 (%)	BDI 3 (%)
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO									
1.6.1.0.2.	SINAPI	87745	CONTRAPIÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	395,06	28,00	BDI 1	35,94	BDI 3
							28,35%	0,00%	0,00%
									1.378.318,12
1.7.0.0.1.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	157,11	41,87	BDI 1	53,74	BDI 3
								0,00	9.631,68
									8.443,11
1.7.0.0.2.	SINAPI	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	UN	44,00	6,41	BDI 1	8,23	BDI 3
									362,00
1.7.0.0.3.	SINAPI	98559	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018	M	246,74	2,61	BDI 1	3,35	BDI 3
									826,56
1.8.			CHAPISCO						
1.8.1.			REFORMA - SALA DE MAMOGRAFIA E RAO-X						
1.8.1.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	101,35	2,97	BDI 1	3,81	BDI 3
									386,35
1.8.2.			AMPLIAÇÃO						
1.8.2.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.185,62	2,97	BDI 1	3,81	BDI 3
									8.331,57
1.8.2.0.2.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO. COM Rolo PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	310,52	3,86	BDI 1	4,95	BDI 3
									1.538,41
1.8.2.0.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	269,75	4,84	BDI 1	6,21	BDI 3
									1.675,72
1.8.2.0.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	511,17	6,44	BDI 1	8,27	BDI 3
									4.225,20
1.9.			REBOCO						
1.9.1.			REFORMA						
1.9.1.1.			SALA DE MAMOGRAFIA						
									103.496,97
									28.137,86
									2.863,49

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025




1.9.1.1.1.	Composição	011	ARGAMASSA BARTIDADA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM SACOS, PREPARO E APLICAÇÃO MANUAL EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	41,17	54,19	BDI 1	69,55	2.863,49
1.9.1.2.1.	Composição	012	SALA DE RAIO-X ARGAMASSA BARTIDADA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM SACOS, PREPARO E APLICAÇÃO MANUAL EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 40MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	30,09	216,79	BDI 1	278,25	21.580,76 8.372,54

Handwritten signature

16.978.577/0001-02
 JV EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME
 Rua Leoberto Leali, nº 125 - Apt 101
 Bairro: Centro
 São João Batista - Santa Catarina

Handwritten signature

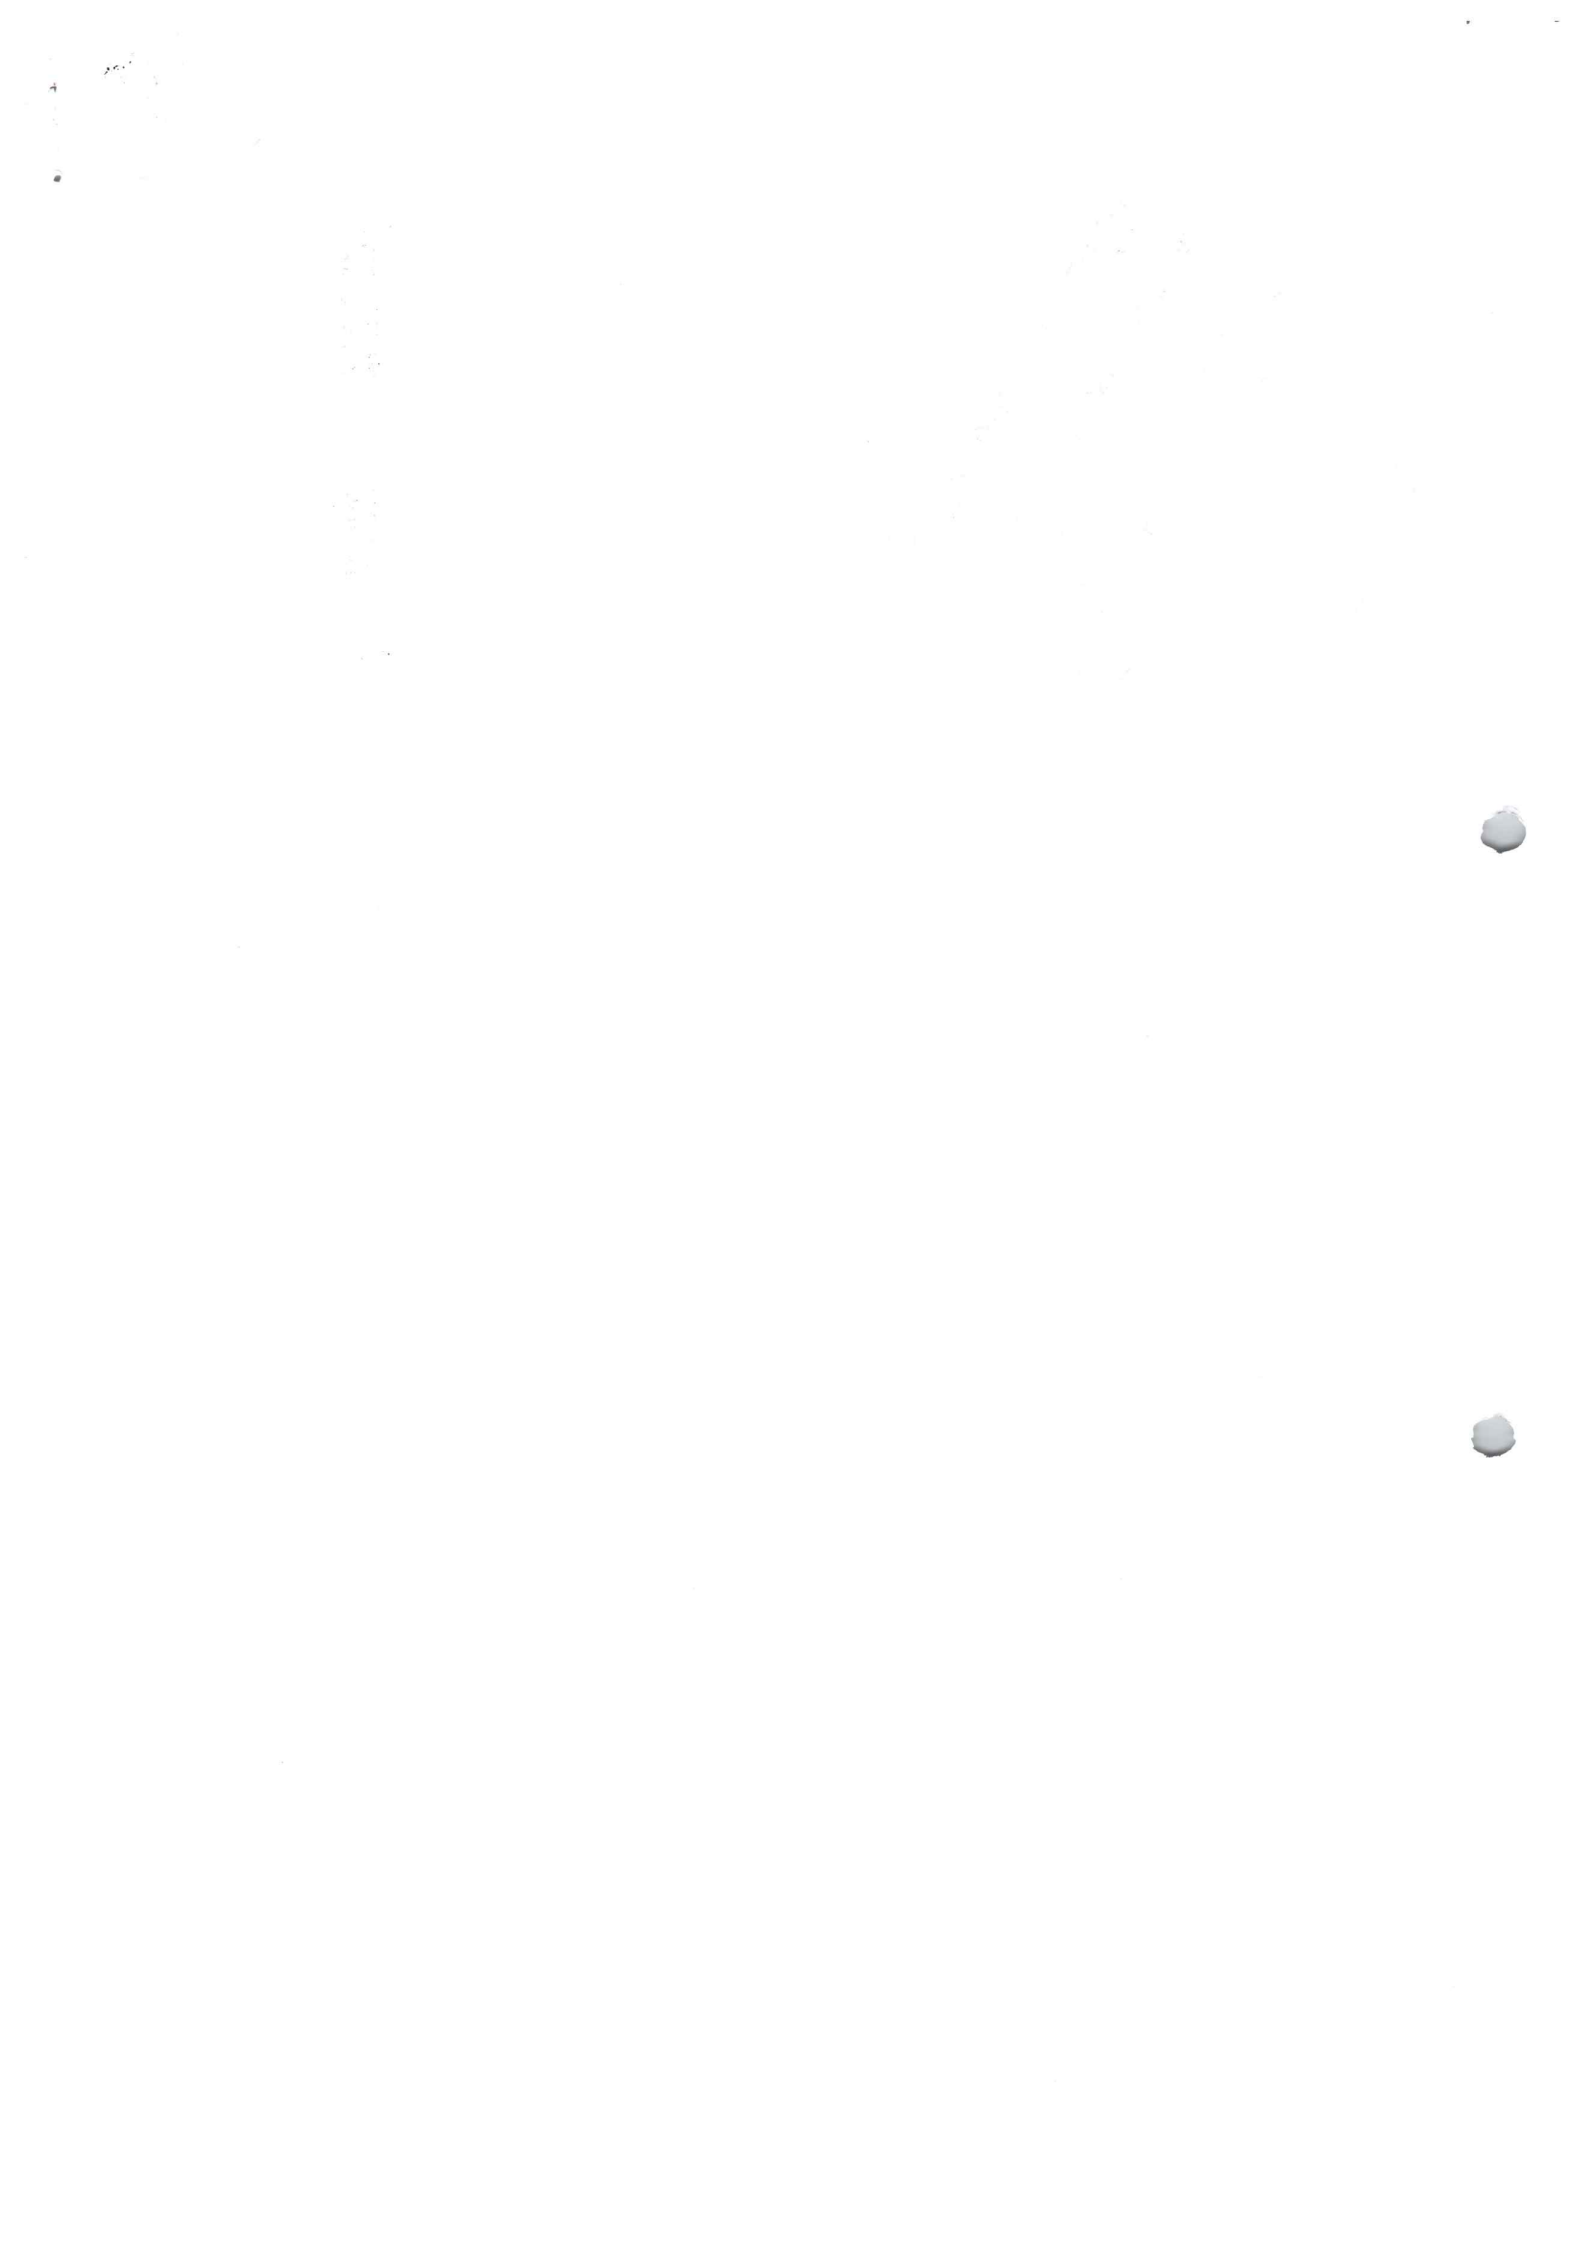



16.978.577/0001-02


JV EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME

PROponente
Rua Leoberto Leal, nº 125 - Ap 101 JV EMPREENDIMENTOS LTDA.
88240-000

Localização: Balroo: Centro
FLORIANOPOLIS DATA DE INSCRIÇÃO DO LOTE: 06-19 (DES.)
Descrição: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 (%)	BDI 2 (%)	BDI 3 (%)	Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO										
1.9.1.2.2.	Composição	013	ARGAMASSA BARITADA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM SACOS, PREPARO E APLICAÇÃO MANUAL EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 65MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	30,09	342,00	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	13.208,22
						1.378.318,12				
1.9.1.3.			DEMAIS SALAS E COMPARTIMENTOS							
1.9.1.3.1.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	178,30	16,14	BDI 1			3.693,61
1.9.2.			AMPLIAÇÃO							
1.9.2.0.1.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	2.185,62	12,00	BDI 1			75.359,12
1.9.2.0.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_03/2015	M2	310,52	32,83	BDI 1			13.084,48
1.9.2.0.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	M2	269,75	25,79	BDI 1			8.929,12
1.9.2.0.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	M2	511,17	30,00	BDI 1			19.682,60
1.10.			COBERTURA							
1.10.1.			ESTRUTURA							
1.10.1.0.1.	SINAPI	92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO, AF_12/2015	UN	7,00	240,84	BDI 1			150.697,59
1.10.1.0.2.	Composição	017	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 2 ÁGUAS OU MAIS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	411,47	86,88	BDI 1			131.490,28
						2.163,83				
						111,51				
						45.883,22				

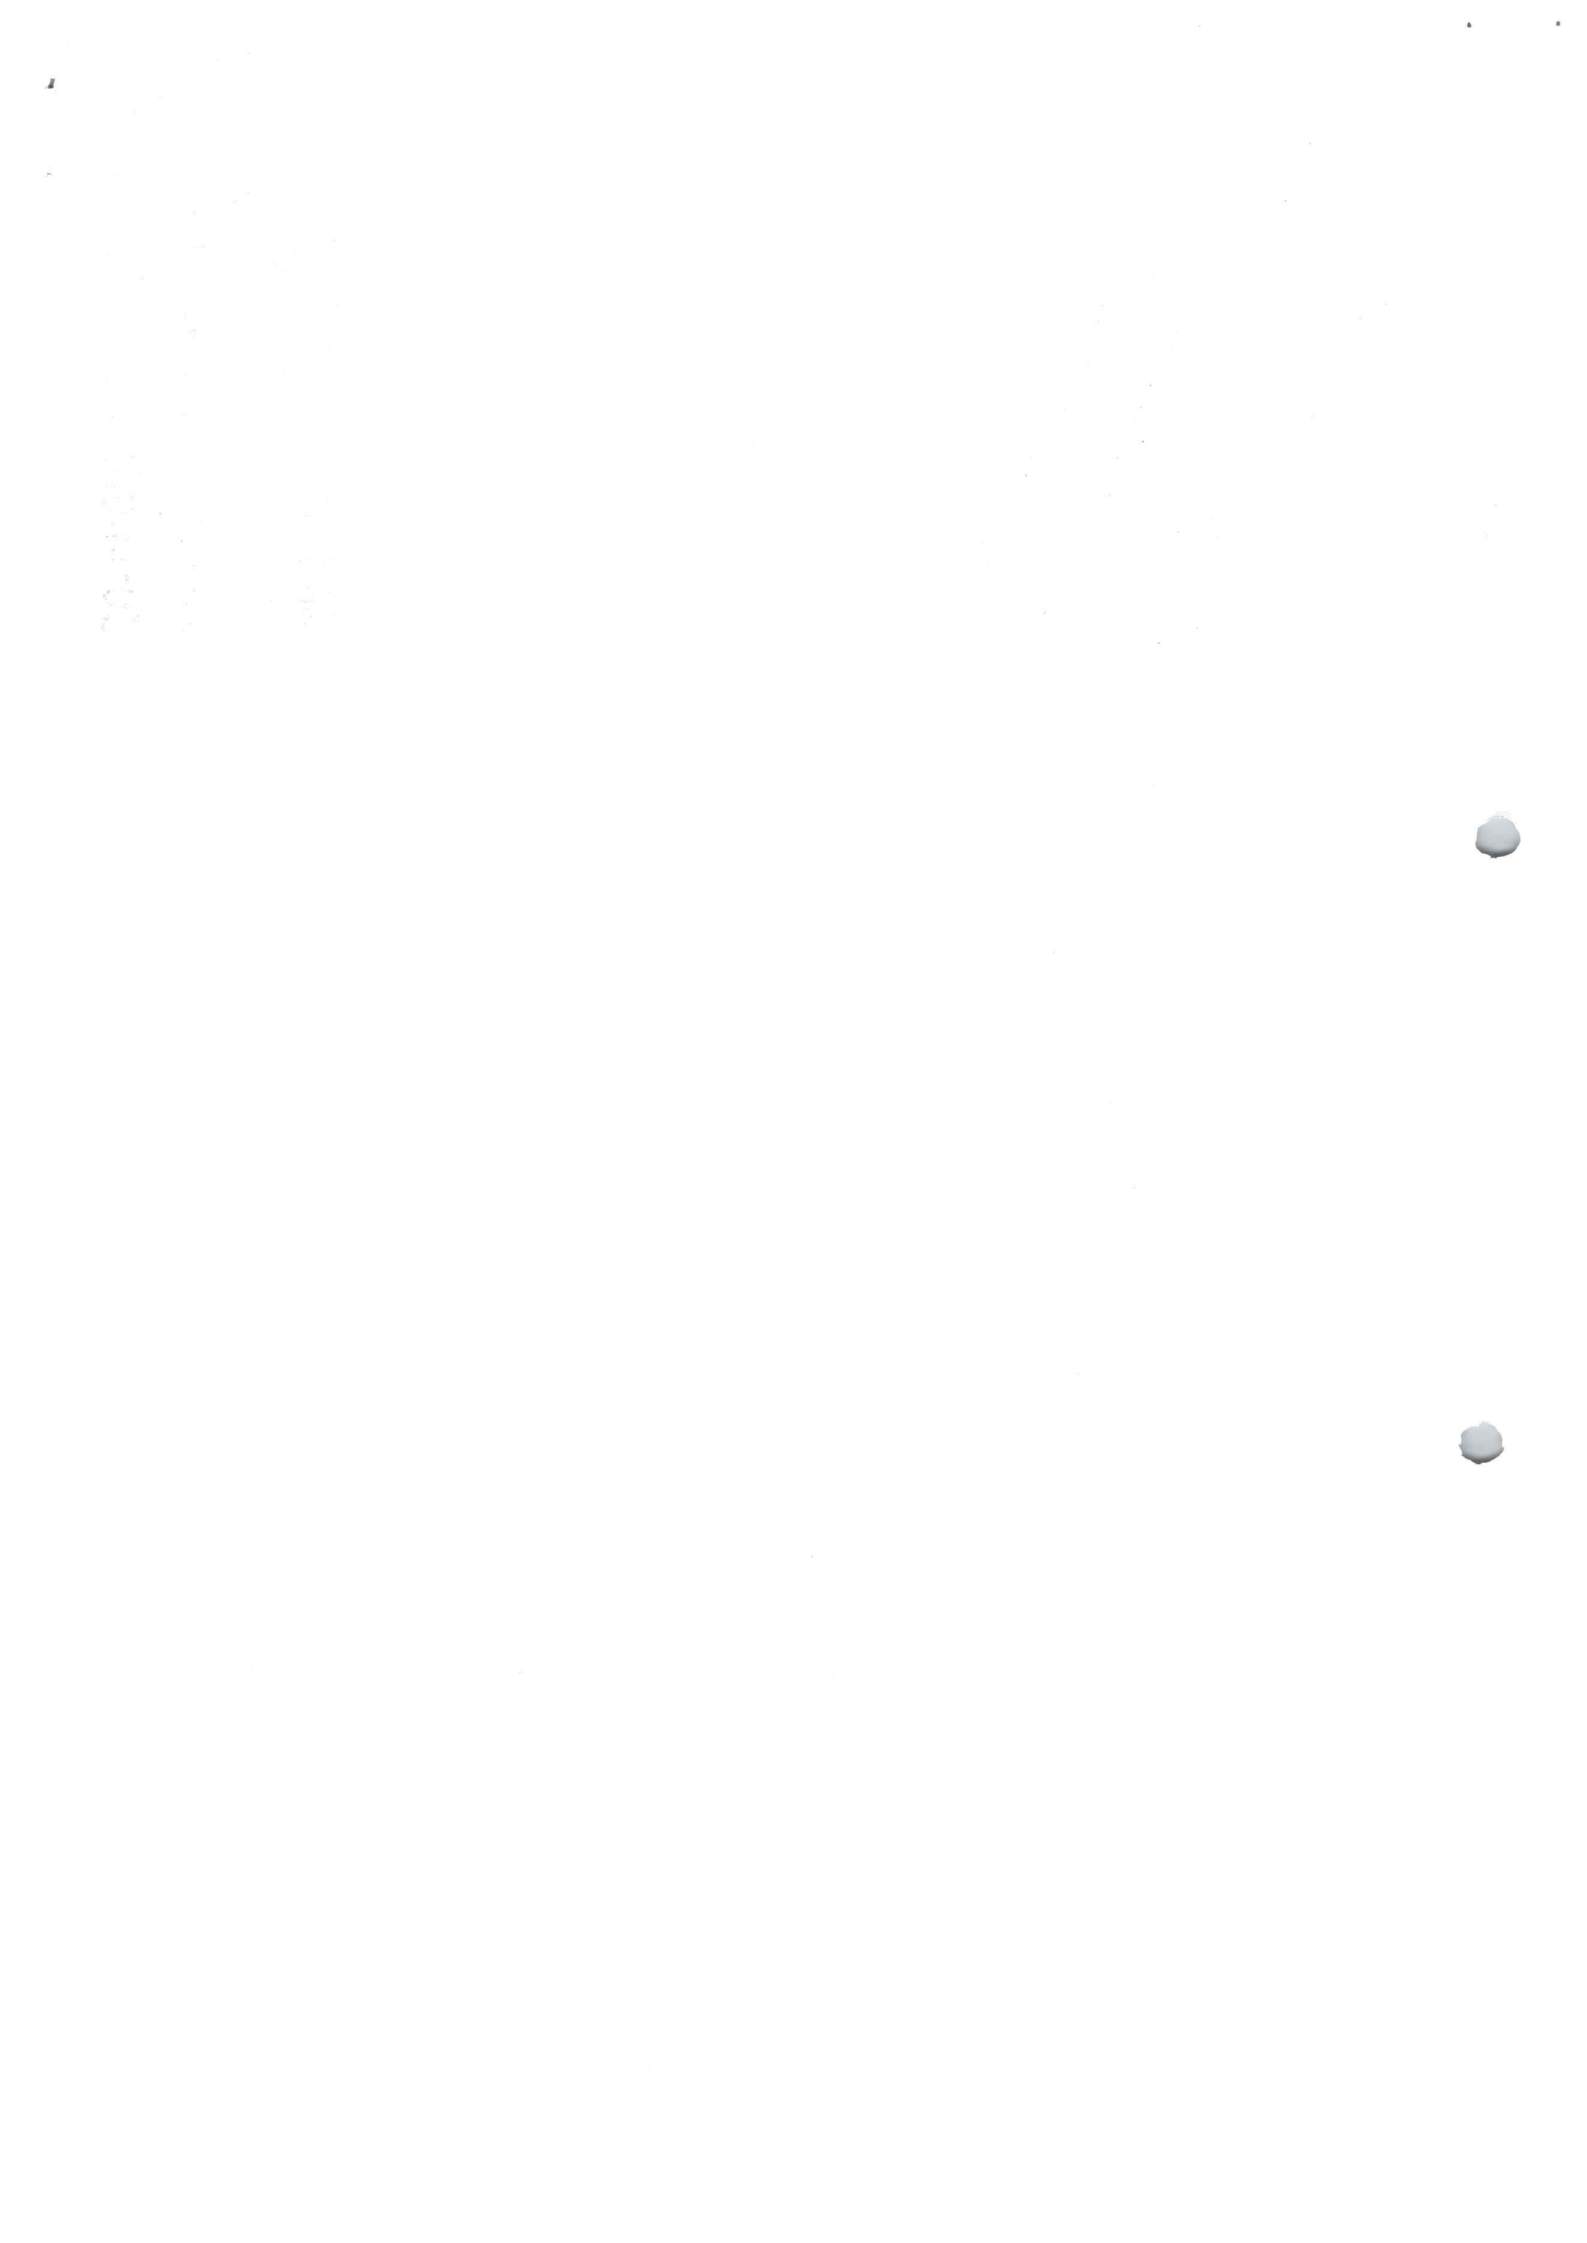




1.10.1.0.3.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM. COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ICÂMENTO. AF_06/2016	M2	411,47	158,00	BDI 1	202,79	83.443,24
1.10.2.	SINAPI	74064/001	PINTURA	M2	411,47	14,00	BDI 1	17,97	13.731,17
1.10.2.0.1.	SINAPI	73924/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAO S	M2	411,47	12,00	BDI 1	15,40	7.393,70
1.10.2.0.2.	SINAPI		PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAO S, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	411,47				6.337,46
1.11.			INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA						5.476,14

57

16.978.577/0001-02
 JV EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME
 Rua Leoberto Leal, nº 135 - AD 101
 Bairro: GARRA
 Santa Catarina
 88240-000
 São José de Brásia

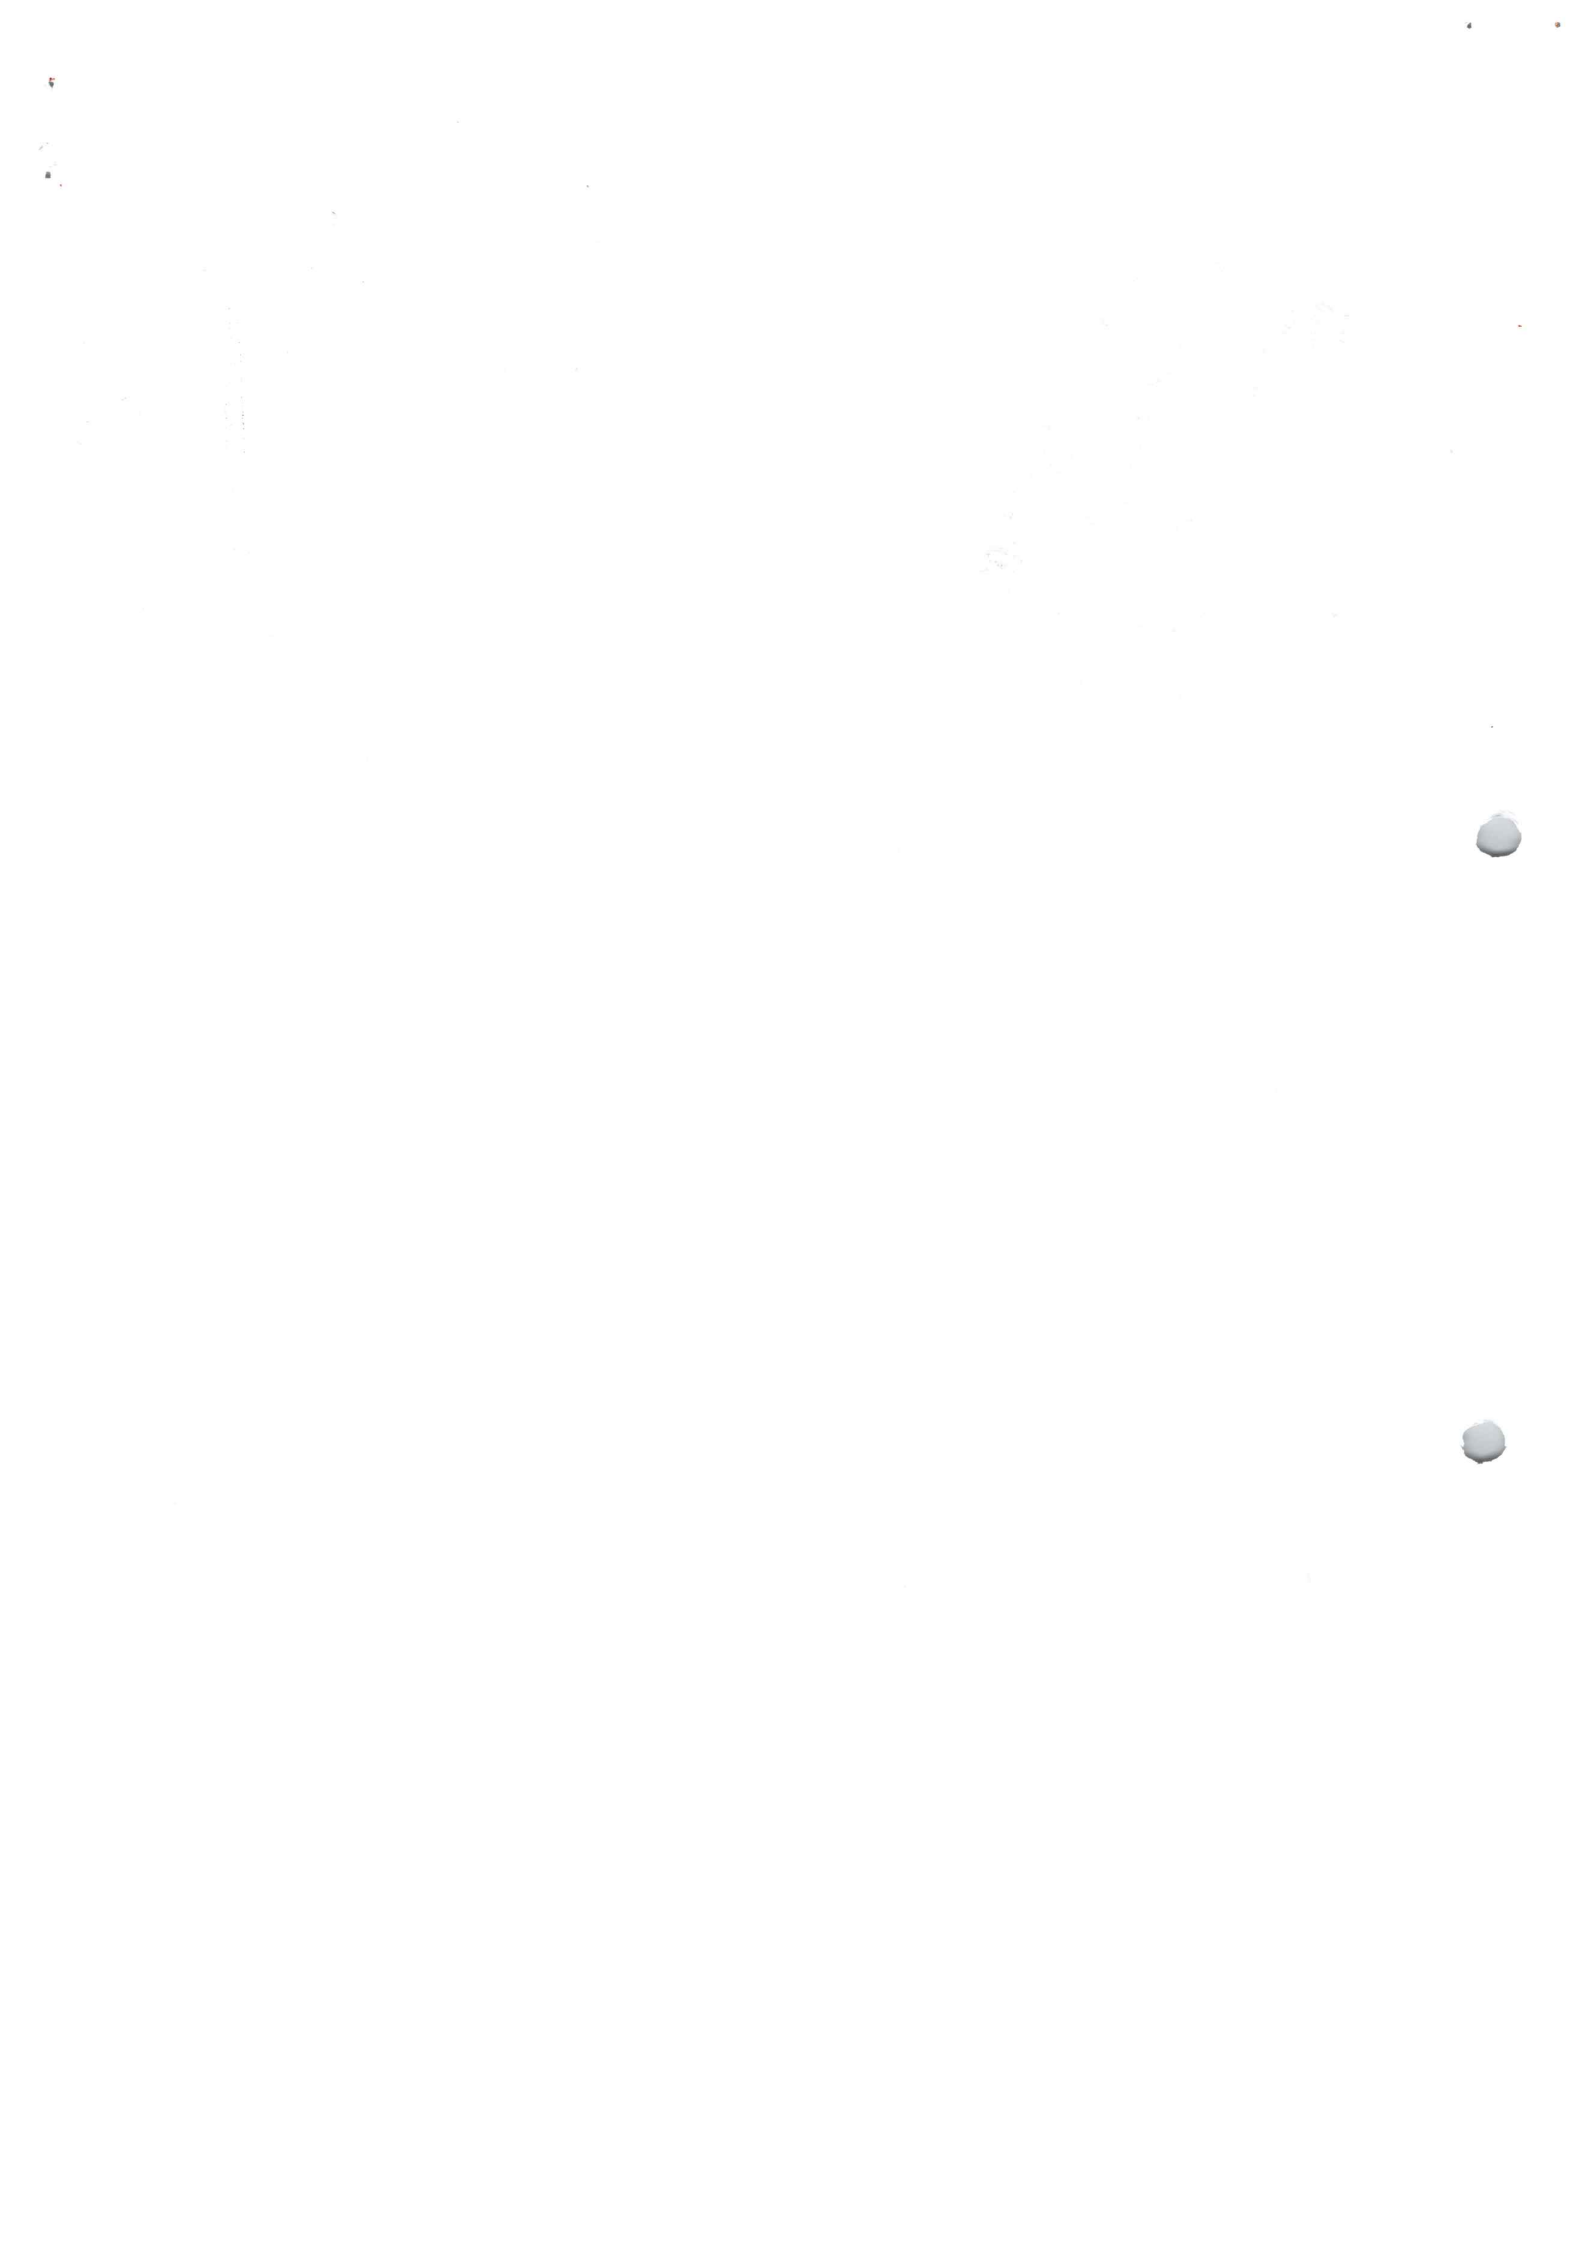



15.978.57710001-02
 JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME

[Handwritten signature]


Rua Leoberto Leal, nº 125 - AP 101
 Bairro: Centro
 88240-000 - Santa Catarina
 São João do Balista - EMPREENDIMENTOS LTDA.

PROponente
 EMPREENDIMENTOS LTDA.

Apelido do Empreendimento
 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	MUNICÍPIO / UF	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 (%)	BDI 2 (%)	BDI 3 (%)	Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO											
1.11.0.0.1.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	NOVA TRENTO/SC	UN	5,00	48,37	28,35%	0,00%	0,00%	310,41
1.11.0.0.2.	Composição	2	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 12000 LITROS, COM TAMPA		UN	1,00	4.024,72				5.165,73
1.12.0.0.1.	SINAPI	74166/1	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		UN	2,00	191,33				245,57
1.12.0.0.2.	SINAPI	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO		UN	1,00	78,86				101,22
1.12.0.0.3.	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014		UN	5,00	41,72				267,74
1.12.0.0.4.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014		M	35,00	25,22				32,37
1.12.0.0.5.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014		UN	5,00	23,78				30,52
1.12.0.0.6.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014		M	35,00	25,22				32,37
1.12.0.0.7.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014		M	80,60	41,52				53,29
1.12.0.0.8.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016		M	76,50	42,74				54,86
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELECOMUNICAÇÕES								11.752,20
1.13.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								6.090,25
1.13.1.0.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN	99,00	9,23				11,85
											1.378.318,12

[Handwritten signature]

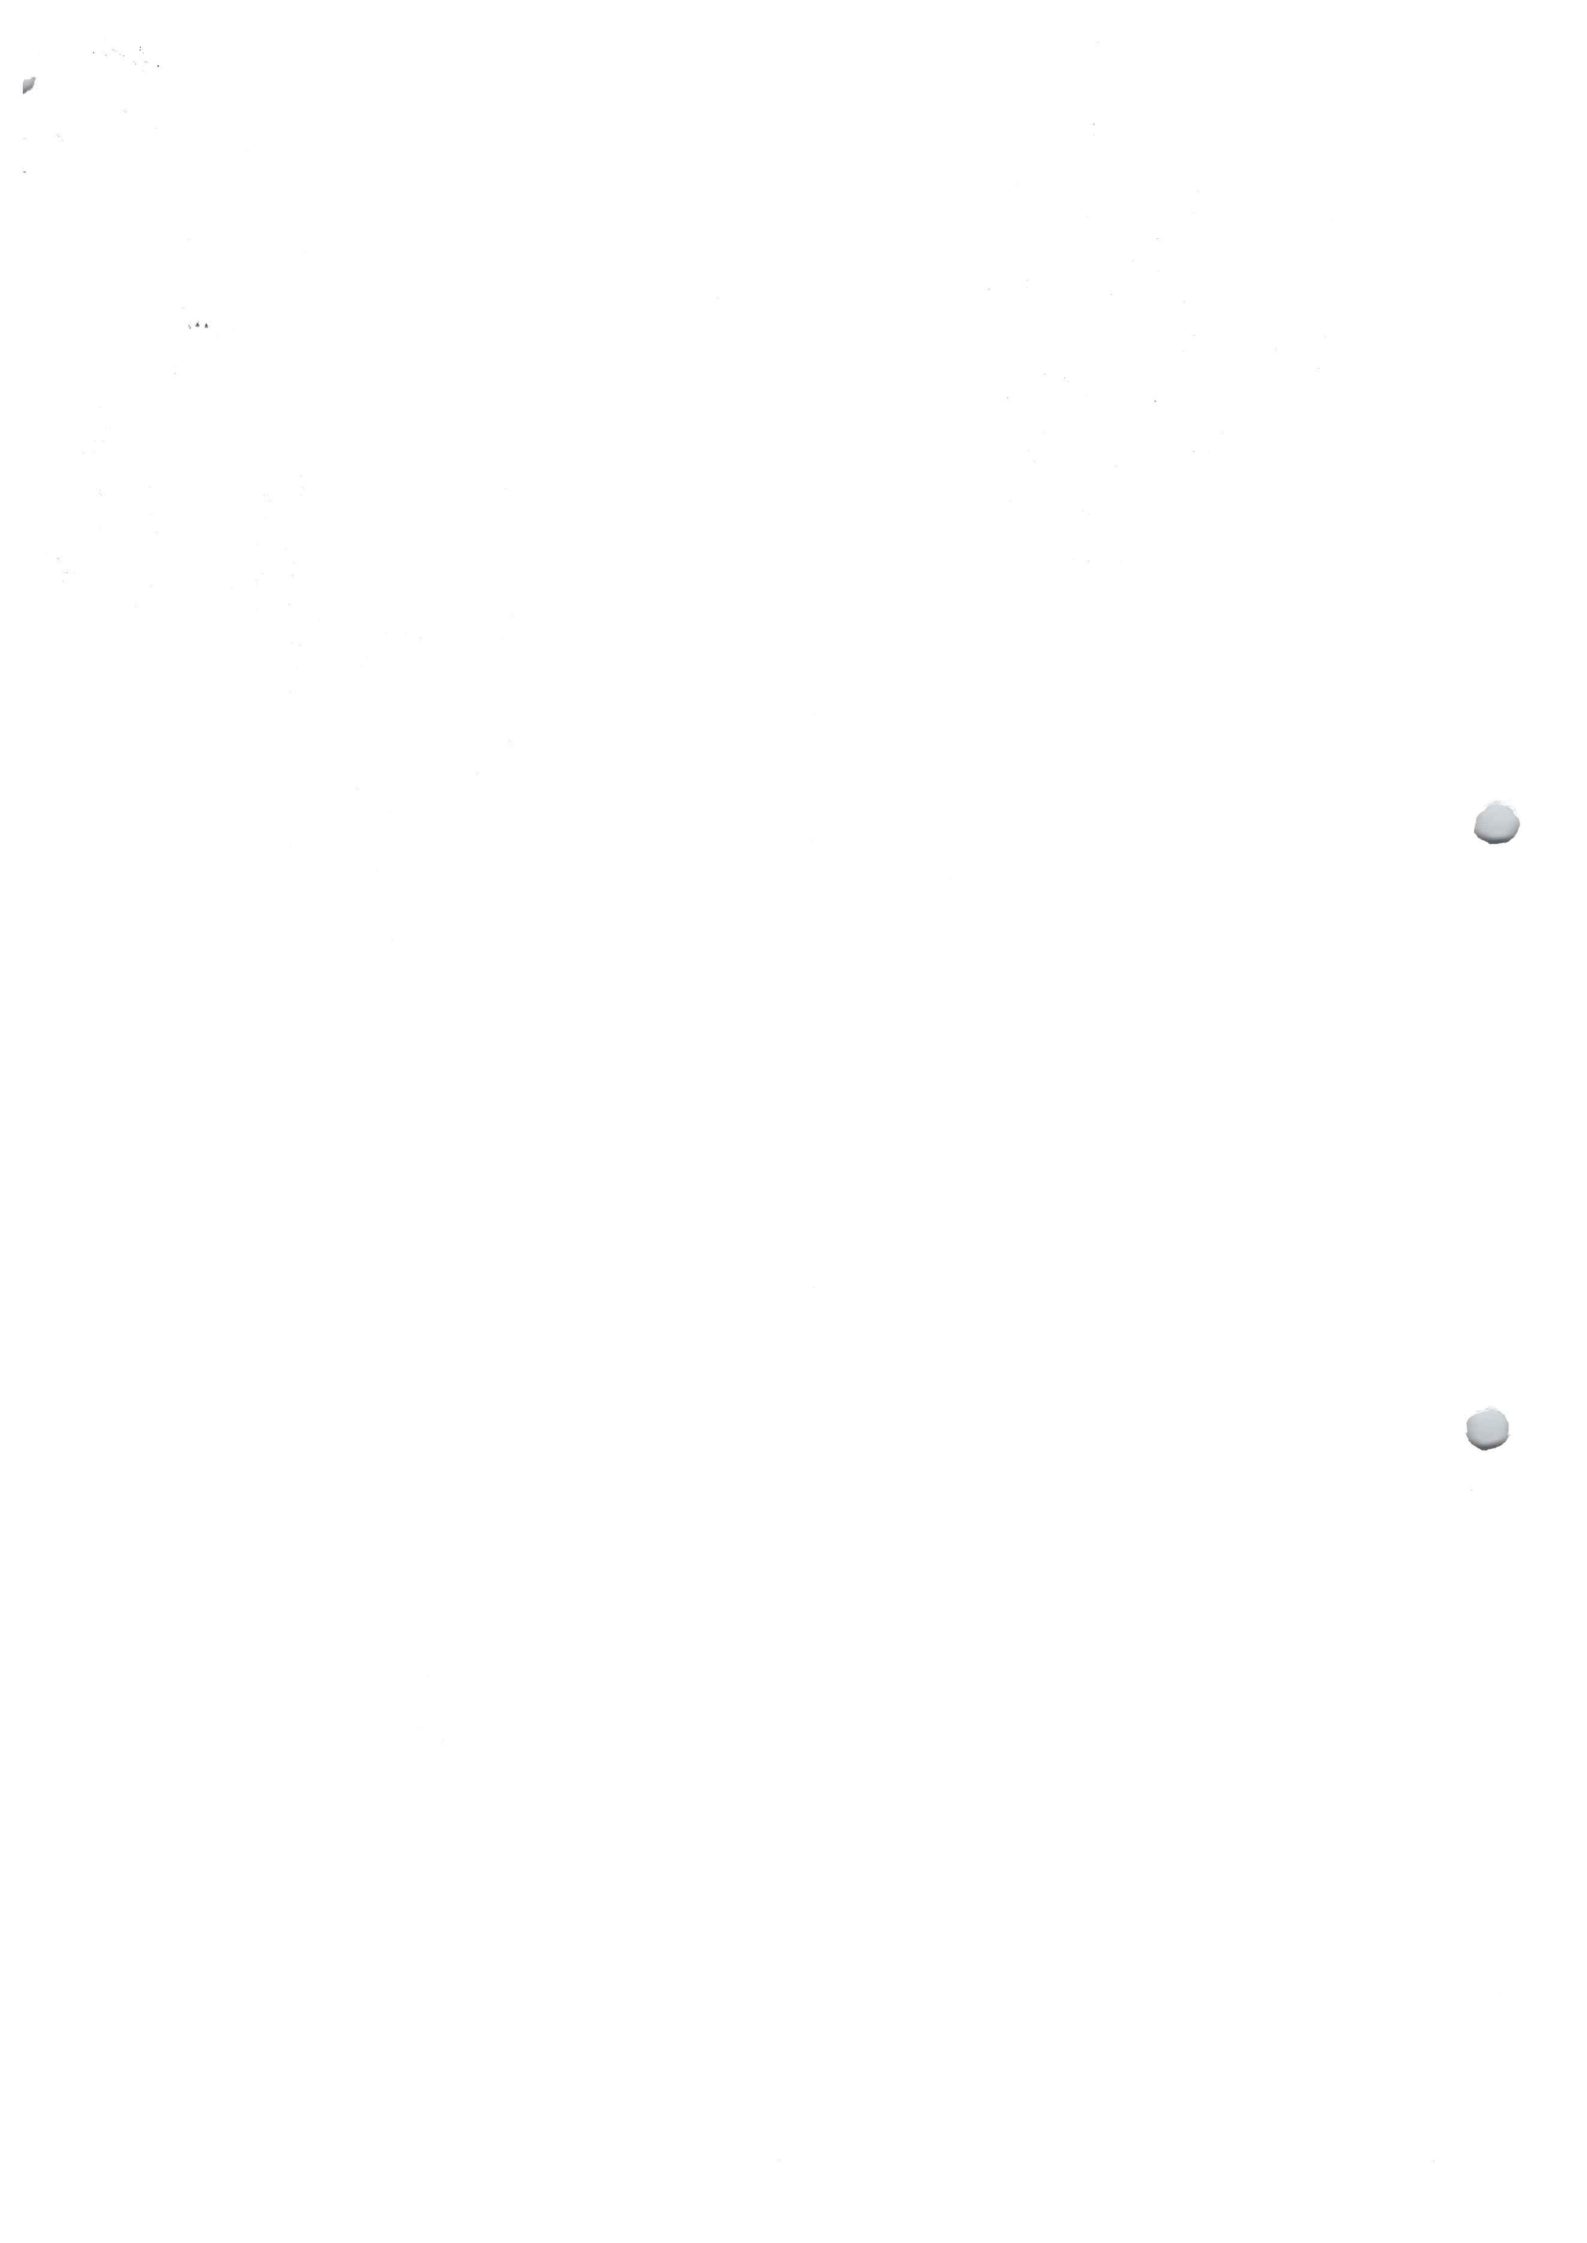




1.13.1.0.2.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	255,00	6,03	BDI 1	7,74	1.973,57
1.13.1.0.3.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	319,00	7,19	BDI 1	9,23	2.943,85
1.13.2.	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS								
1.13.2.0.1.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	168,00	6,03	BDI 1	7,74	1.300,24
1.14.	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO								
									4.361,72

Handwritten signature

16.978.577/0001-02
JV EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME

Rua Leobardo Leal, nº 185 - Anjo 101
 88240-000 - Balneário Camboriú
 São José - Santa Catarina

Handwritten signature



[Handwritten signature]

PROponente
JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

Apelido do Empreendimento
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI			Preço Total (R\$)
							BDI 1 (%)	BDI 2 (%)	BDI 3 (%)	
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO										
1.14.0.0.1.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	85,00	39,98	BDI 1		51,31	4.361,72
1.15.			ESQUADRIAS							4.254,69
1.15.1.			JANELAS							4.255,14
1.15.1.0.1.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	99,20	33,42	BDI 1		42,89	4.255,14
1.16.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES							7.126,38
1.16.0.0.1.	Composição	37	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.435,22	2,28	BDI 1		2,93	7.126,38
										1.378.318,12

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

[Large blank area for observations]

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contr

PROPOMOS O VALOR TOTAL DE R\$ 1.219.953,52 (HUM MILHAO, DUZENTOS E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

R 16.978.57710001-02

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME

[Handwritten signature]

Rua Roberto Leal, nº 125 - Ap. 101
 Bairro Centro - Santa Gertrudes
 88240-000
 São José de Ribeira




JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.
 CNPJ: 16.978.577/0001-02
 Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02
 CEP: 88.240-000 SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE NOVA TRENTO

DATA: 06/12/2019
 TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019

Ordem	Descrição	Valor Total	% do Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		mês 04		mês 05		mês 06	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.745,14	2,68%	R\$ 32.745,14	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 15.293,33	1,25%	R\$ 15.293,33	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES	R\$ 242.146,84	19,85%	R\$ 242.146,84	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 481.013,80	39,43%	R\$ 144.304,14	30,00%	R\$ 336.709,66	70,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5	ALVENARIA	R\$ 95.966,78	7,87%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 47.983,39	50,00%	R\$ 47.983,39	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6	CONTRAFISO	R\$ 28.062,63	2,30%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 28.062,63	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 9.631,68	0,79%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.815,84	50,00%	R\$ 4.815,84	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8	CHAPISCO	R\$ 16.157,25	1,32%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 16.157,25	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9	REBOCO	R\$ 103.496,97	8,48%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 51.748,49	50,00%	R\$ 51.748,49	50,00%	R\$ 0,00	0,00%
10	COBERTURA	R\$ 150.697,59	12,35%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 150.697,59	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
11	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	R\$ 5.476,14	0,45%	R\$ 547,61	10,00%	R\$ 547,61	10,00%	R\$ 1.095,23	60,00%	R\$ 2.285,68	70,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
12	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 11.770,39	0,96%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.239,27	30,00%	R\$ 3.531,12	30,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.752,20	0,96%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.175,22	20,00%	R\$ 2.350,44	20,00%	R\$ 2.350,44	20,00%	R\$ 2.350,44	20,00%	R\$ 2.350,44	20,00%
14	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO	R\$ 4.361,72	0,36%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 872,34	80,00%	R\$ 3.489,38	80,00%
15	ESQUADRIAS	R\$ 4.254,69	0,35%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.127,35	50,00%	R\$ 2.127,35	50,00%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.126,38	0,58%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.126,38	100,00%
		R\$ 1.219.953,53	100,00%	R\$ 435.037,06	15,62%	R\$ 338.432,49	16,24%	R\$ 206.942,49	15,15%	R\$ 110.183,84	15,62%	R\$ 109.557,77	15,62%	R\$ 18.624,66	1,55%





Luiz Carlos Hillesheim
Socio Administrador

Hemerson Cadore
CREA 033970-1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO

CNPJ: 08.858.200/0001-91
 RUA NEREU RAMOS, 164
 C.E.P.: 88270-000 - Nova Trento - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 25/2019 - TP

Processo Administrativo: 168/2019
 Processo de Licitação: 168/2019
 Data do Processo: 29/11/2019

Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA ALA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO).

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 1/2020 (Sequência: 3)

Ao(s) 24 de Janeiro de 2020, às 08:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 070/2019, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 168/2019, Licitação nº 25/2019 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS, RESTOU VENCEDORA, POR APRESENTAR MENOR PREÇO GLOBAL, A EMPRESA DALSENTER ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ 85.123.958/0001-22), COM O PREÇO GLOBAL DE R\$ 1.130.562,59 (HUM MILHÃO, CENTO E TRINTA MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). CONCEDIDA A PALAVRA A REPRESENTANTE DA EMPRESA MS PARSEVITT CONSTRUTORA (CNPJ 28.591.276/0001-00), SENHORA DAIANY KARINE LARGURA, ESTA SOLICITOU A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA DALSENTER POR APRESENTAR CRONOGRAMA EM DESACORDO COM O MODELO PROPOSTO PELO MUNICÍPIO NO EDITAL. TAMBÉM SOLICITA A DESCLASSIFICAÇÃO POIS A COMPOSIÇÃO DO BDI APRESENTADO ESTÁ COM FORMULA DE CÁLCULO ERRADA E PERCENTUAIS SOMADOS DIFEREM DE VALOR TOTAL.

Participante: 6487 - DALSENTER ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.


Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - AMPL. HOSPITAL	PCEN	100,00		0,0000	192,0358	19.203,58
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - AMPL. HOSPITAL	PCEN	100,00		0,0000	152,4658	15.246,58
3	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES - AMPL. HOSPITAL	PCEN	100,00		0,0000	2.399,0094	239.900,94
4	SUPERESTRUTURA - AMPL. HOSPITAL	PCEN	100,00		0,0000	4.062,0861	406.208,61
5	ALVENARIA - AMPL. HOSPITAL	PCEN	100,00		0,0000	914,7404	91.474,04
6	CONTRAPISO - AMPL. HOSPITAL	PCEN	100,00		0,0000	265,8262	26.582,62
7	IMPERMEABILIZAÇÃO - AMPL. HOSPITAL	PCEN	100,00		0,0000	91,6654	9.166,54
8	CHAPISCO - AMPL. HOSPITAL	PCEN	100,00		0,0000	160,5286	16.052,86
9	REBOCO - AMPL. HOSPITAL	PCEN	100,00		0,0000	1.214,0598	121.405,98
10	COBERTURA - AMPL. HOSPITAL	PCEN	100,00		0,0000	1.493,7613	149.376,13
11	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA - AMPL. HOSPITAL	PCEN	100,00		0,0000	54,5955	5.459,55
12	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS - AMPL. HOSPITAL	PCEN	100,00		0,0000	104,7441	10.474,41
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELECOMUNICAÇÕES - AMPL. HOSPITAL	PCEN	100,00		0,0000	68,2816	6.828,16
14	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO - AMPL. HOSPITAL	PCEN	100,00		0,0000	18,921	1.892,10
15	ESQUADRIAS - AMPL. HOSPITAL	PCEN	100,00		0,0000	42,527	4.252,70
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - AMPL. HOSPITAL	PCEN	100,00		0,0000	70,3779	7.037,79

Total do Participante -----> 1.130.562,59

Total Geral -----> 1.130.562,59



[Handwritten signatures in blue ink]



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 25/2019 - TP

CNPJ: 08.858.200/0001-91
RUA NEREU RAMOS, 164
C.E.P.: 88270-000 - Nova Trento - SC

Processo Administrativo: 168/2019
Processo de Licitação: 168/2019
Data do Processo: 29/11/2019

Folha: 2/2



Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Nova Trento, 24 de Janeiro de 2020

COMISSÃO:

APRIGIO JOSÉ BOTAMELI

..... Presidente da Comissão de Licitação

DENNER SOARES DE OLIVEIRA

..... - MEMBRO EFETIVO

FABIO DE FREITAS

..... - MEMBRO EFETIVO

LUIS FERNANDO TOMASONI

.....

..... - MEMBRO SUPLENTE

ROQUE GONSALES MONTIBELLER

.....

..... - MEMBRO SUPLENTE

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

DAIANY KARINI LARGURA

..... - REPRE. MS PARSEVITT



RESOLVE:

CONCEDER Licença Tratamento de Saúde à Servidora Pública Municipal JULIANA MACHADO DOS SANTOS, matrícula nº 6966, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, com 40(quarenta) horas semanais, em exercício no Centro Municipal de Educação Infantil Padre Rossi, do Quadro de Pessoal Efetivo da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 60(sessenta) dias, a contar de 02 de dezembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020, conforme resultado pericial, datado de 19 de dezembro de 2019.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 19 de dezembro de 2019.

Luiz Carlos Orsi
Secretário Municipal de Educação

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC

Jucelino Marino Chini
Secretário Municipal Administração e Finanças

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

Publicação Nº 2324246

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NOVA TRENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

Objeto: Aquisição parcelada de ALIMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS para o ano de 2020, conforme especificações constantes do Anexo I, que fazem parte integrante deste PREGÃO.

Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE. Credenciamento e Entrega dos envelopes: até as 08:30 horas do dia 06/02/2020. Abertura e Fase de Lances: a partir das 09:00 horas do dia 06/02/2020.

Retirada do Edital e outras informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: (48) 3267-3213 e (48) 3267-3211 – site: www.novatreto.sc.gov.br. Email: compras@novatreto.sc.gov.br

Gian Francesco Voltolini
Prefeito

RESULTADO PROPOSTA - TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019

Publicação Nº 2326004


ATA Nº 01/2020 – FUNDO DE SAUDE - Resultado do Julgamento da Proposta – Processo Licitatório nº 168/2019 – Tomada de Preço nº 025/2019 - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

O Prefeito de Nova Trento torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a Contratação de mão de obra especializada para Construção de nova Ala no Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC, houve a participação das seguintes empresas licitantes: ENTREGARAM TEMPESTIVAMENTE OS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA AS SEGUINTE EMPRESAS: CONSTRUTORA WDD LTDA. (CNPJ 07.256.305/0001-08), DALSENTER ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ 85.123.958/0001-22), JV EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 16.978.577/0001-02) E MS PARSEVITT CONSTRUTORA (CNPJ 28.591.276/0001-00). Da análise das propostas tivemos que:

DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS, RESTOU VENCEDORA, POR APRESENTAR MENOR PREÇO GLOBAL, A EMPRESA DALSENTER ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ 85.123.958/0001-22), COM O PREÇO GLOBAL DE R\$ 1.130.562,59 (HUM MILHÃO, CENTO E TRINTA MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). CONCEDIDA A PALAVRA A REPRESENTANTE DA EMPRESA MS PARSEVITT CONSTRUTORA (CNPJ 28.591.276/0001-00), SENHORA DAIANY KARINE LARGURA, ESTA SOLICITOU A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA DALSENTER POR APRESENTAR CRONOGRAMA EM DESACORDO COM O MODELO PROPOSTO PELO MUNICIPIO NO EDITAL. TAMBÉM SOLICITA A DESCLASSIFICAÇÃO POIS A COMPOSIÇÃO DO BDI APRESENTADO ESTÁ COM FORMULA DE CÁLCULO ERRADA E PERCENTUAIS SOMADOS DIFEREM DE VALOR TOTAL. APÓS CONSULTA AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA, DECIDIMOS QUE: NÃO ACATAREMOS AS ARGUMENTAÇÕES DA EMPRESA MS PARSEVITT, PELO SEGUINTE FATOS: COM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA, O CONSTANTE DO EDITAL É APENAS UM MODELO, CADA EMPRESA DEVE APRESENTAR E SEGUIR O SEU. O QUE IMPORTA NO CRONOGRAMA ERA O TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO, AS ETAPAS, CABE A CADA EMPRESA. NA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO, TOMAREMOS COMO BASE O APRESENTADO PELA EMPRESA. COM RELAÇÃO AO BDI, FIZEMOS A APLICAÇÃO DA FORMULA E ESTA ATINGE O PROPOSTO PELA EMPRESA (28,35%), ADEMAIS, SERIA EXCESSO DE FORMALISMO DESCLASSIFICAR EMPRESA PELA INCORREÇÃO DE DADOS DE COMPOSIÇÃO DE BDI. SE PROVENTURA OUTRO ENTENDIMENTO VIER A OCORRER, SOLICITAREMOS A EMPRESA VENCEDORA A ADEQUAÇÃO DE VALORES DE COMPOSIÇÃO NÃO ABRINDO MÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO.

Nova Trento (SC), 24 de janeiro de 2020.

Aprigio José Botameli
Presidente Comissão de Licitações





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Planejamento Urbano

C.I nº 50/2018/SMTOPU

Nova Trento, 31 de Janeiro de 2020.

Ao
Setor de Compras e Licitação
Diretor Aprígio Botameli

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho em anexo Processo nº152/2020 vindo da MS Parsevitt Construtora LTDA referente ao Recurso Administrativo Tomada de Preços nº025/2019, para vosso conhecimento e providencia dentro dos parâmetros legais.

Atenciosamente,


Josiane Salim
Secretária de Gabinete

Protocolo de Recebimento:

Recebi em ____/____/____

Assinatura e Carimbo: _____



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos



Página 1 / 1
Data: 31/01/2020

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000152/2020

Número do processo: 0000152/2020

Solicitação: 25 - RECURSO ADMINISTRATIVO

Número único: 754.665.LU3-F4

Número do protocolo: 2388

Número do documento:

Requerente: 3321905 - CLEOMAR VILVERT

CPF/CNPJ do requerente: 003.569.379-76

Beneficiário: 3321475 - MS PARSEVITT CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ do beneficiário: 28.591.276/0001-00

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Loteamento:

Condomínio:

Município:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Notificado por: E-mail

Local da protocolização: 001.000.000 - PROTOCOLO

Localização atual: 001.000.000 - PROTOCOLO

Org. de destino: 017.000.000 - LICITAÇÃO

Protocolado por: PROTOCOLO NOVA TRENTO

Atualmente com: PROTOCOLO NOVA TRENTO

Situação: Não analisado

Em trâmite: Sim

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Protocolado em: 31/01/2020 10:16

Previsto para:

Concluído em:

Símula:

CONSULTE O SEU PROCESSO: https://e-gov.betha.com.br/protocolo/01038-015/con_nroprocesso.faces

Observação:

RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019.

Paloma Marchioni

PROTOCOLO NOVA TRENTO
(Protocolado por)

Cleomar Vilvert

CLEOMAR VILVERT
(Requerente)

Hora: 10:16:41



JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.
CNPJ: 16.978.577/0001-02
Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02
CEP: 88.240-000 SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DE NOVA TRENTO/SC
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019 - AMPLIAÇÃO HOSPITAL
DATA: 17/01/2020
HORÁRIO: 09:00 horas