

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 25/2019 - TP

CNPJ: 08.858.200/0001-91
RUA NEREU RAMOS, 164
C.E.P.: 88270-000 - Nova Trento - SC

Processo Administrativo: 168/2019
Processo de Licitação: 168/2019
Data do Processo: 29/11/2019



Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA ALA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO).

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 8/2019 (Sequência: 1)

Ao(s) 16 de Janeiro de 2020, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 070/2019, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 168/2019, Licitação nº. 25/2019 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

ENTREGARAM TEMPESTIVAMENTE OS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA AS SEGUINTE EMPRESAS: CONSTRUTORA WDD LTDA. (CNPJ 07.256.305/0001-08), DALSENTER ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ 85.123.958/0001-22), JV EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 16.978.577/0001-02) E MS PARSEVITT CONSTRUTORA (CNPJ 28.591.276/0001-00).

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO CONSTATOU-SE QUE TODAS APRESENTARAM DOCUMENTOS CONFORME O EXIGIDO NO EDITAL. CONCEDIDA A PALAVRA AOS REPRESENTANTES PRESENTES (EDEL, REPRESENTANDO A EMPRESA MS, E, MARCOS REPRESENTANDO A EMPRESA DALSENTER), ESTES SOLICITARAM QUE SE CONSTASSE EM ATA QUE: A REPRESENTANTE DA EMPRESA MS PARSEVITT DISSE QUE: DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA DA EMPRESA JV NÃO ESTAVA ASSINADA POR CONTADOR PERDENDO ESTA O DIREITO DE USUFRUIR DA LEI 123/2006; COM RELAÇÃO A DALSENTER ALEGA A REPRESENTANTE DA EMPRESA MS QUE O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES JUNTOU CRC APÓS ABERTURA DE ENVELOPE (CRC ESTAVA FORA DO ENVELOPE). MARCOS DA EMPRESA DALSENTER DECIDIU NÃO CONSTAR NADA EM ATA. FICA MARCADA PARA DIA 24/01/2020 AS 08:00 HORAS A FASE DE ABERTURA DAS PROPOSTAS, SE PORVENTURA OUTRA DATA FOR AGENDADA, COMUNICAREMOS AS EMPRESAS PARTICIPANTES. DOCUMENTOS DAS LICITANTES FICARÃO A DISPOSIÇÃO DAS EMPRESAS QUE NÃO SE FIZERAM REPRESENTAR NA SESSÃO. NADA MAIS HAVENDO A RELATAR, A ATA FOI ASSINADA.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.


Nova Trento, 16 de Janeiro de 2020

COMISSÃO:

APRIGIO JOSÉ BOTAMELI - Presidente da Comissão de Licitação
DENNER SOARES DE OLIVEIRA - MEMBRO EFETIVO
FABIO DE FREITAS - MEMBRO EFETIVO
LUIS FERNANDO TOMASONI - MEMBRO SUPLENTE
ROQUE GONSALES MONTIBELLER - MEMBRO SUPLENTE

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

MARCOS PAULO THOMAZI - Representante-DALSENTER




ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO

CNPJ: 08.858.200/0001-91
RUA NEREU RAMOS, 164
C.E.P.: 88270-000 - Nova Trento - SC

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 25/2019 - TP


Processo Administrativo: 168/2019
Processo de Licitação: 168/2019
Data do Processo: 29/11/2019

Folha: 2/2




Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

EDEL ZULEICA ROSNIAK LARGURA

-  - Representante-MS



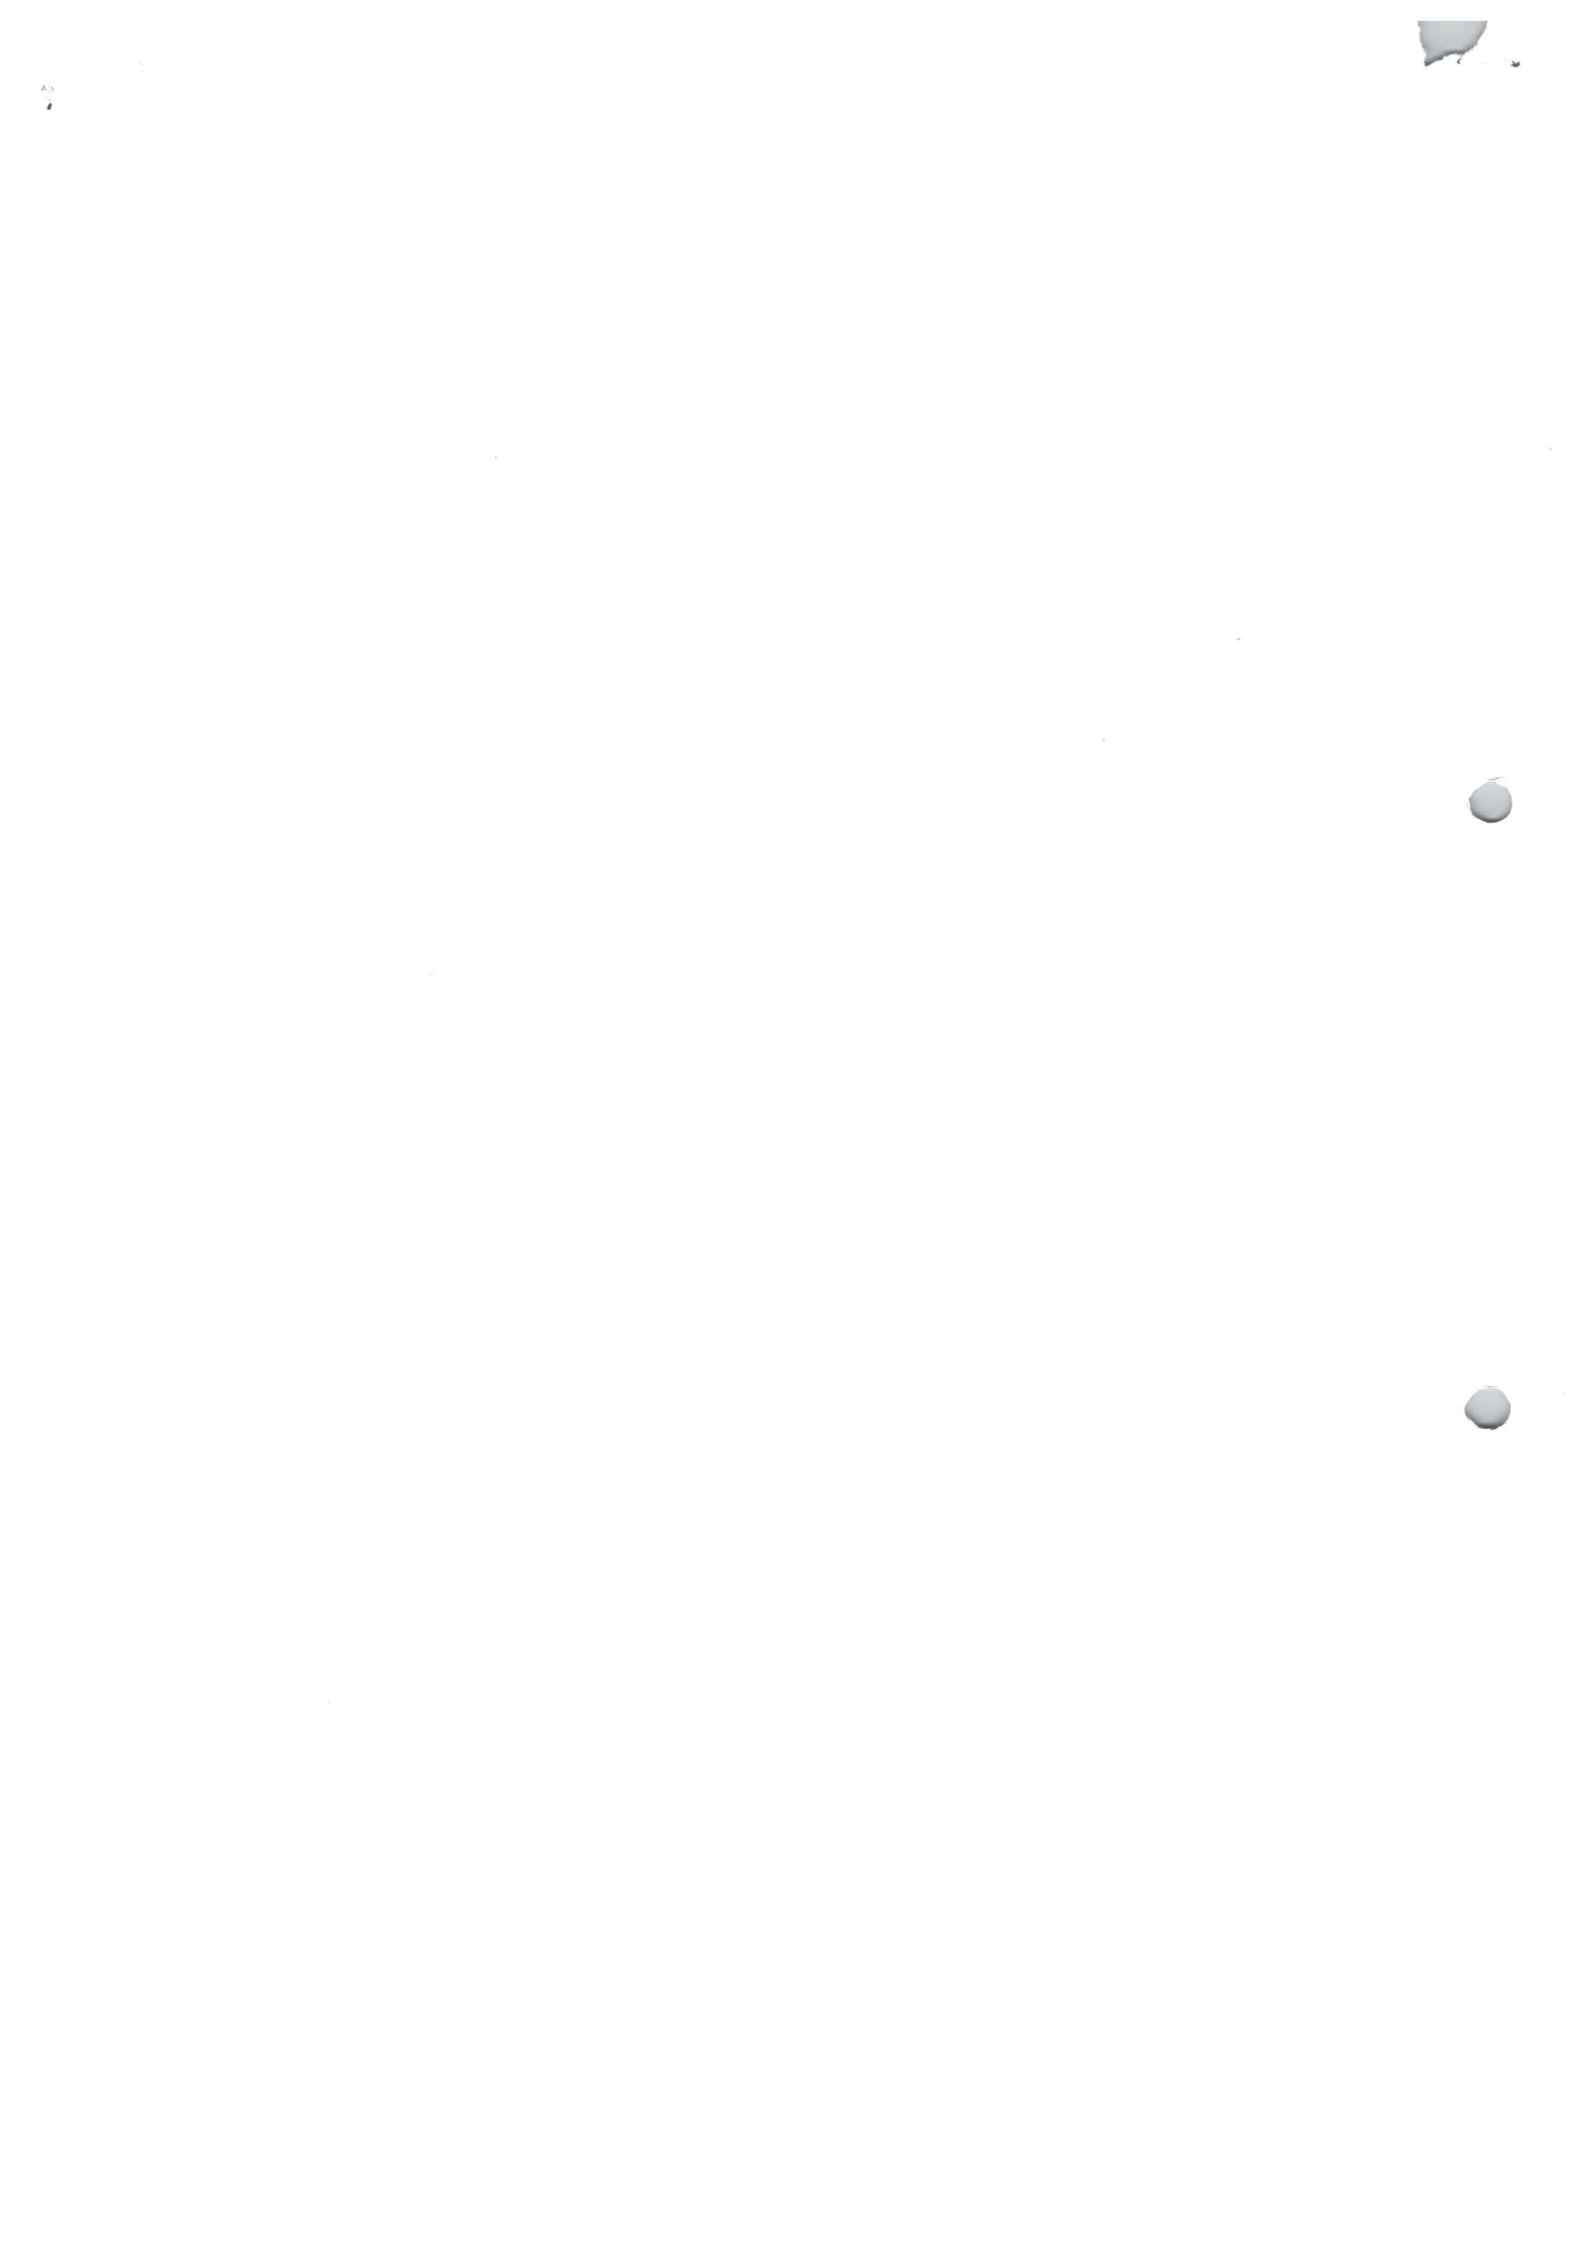

última olhada nos documentos, se dirigirem o lado de fora da Prefeitura. Não raro, presenciamos conversas um tanto quanto "suspeitas" entre participantes. Com a adoção do protocolo com antecipação, dificultamos essas conversas e possíveis acertos. Por mais que se tente evitar casos de corrupção, por mais que se tente dificultar práticas ilícitas, somos sabedores que a maioria das empresas, quando participa de licitações, carrega consigo mais de um envelope de proposta, se tiver sozinho entrega um, se tiver com mais participantes, entrega outro, esse outro geralmente é o de menor preço. Tendo que entregar antes, tornasse impossível a troca destes envelopes.

Ademais, inexistente impedimento para assim agir, pois é a regra editalícia. Se alguma empresa tiver dúvida, sempre se mantém um canal aberto para esclarecimentos.

Também podemos concluir que outras empresas poderiam ter vindo participar se horário de protocolo fosse as 09:00 horas. Como bem disse o representante da empresa RC, que protocolou os envelopes em cima da hora, existia muito trânsito. Sabe lá se alguém não ficou pelo trânsito e por não conseguir cumprir condições do edital, acabou desistindo.

Diante de todo o exposto, esta comissão opina pela manutenção da decisão da não abertura dos envelopes da empresa QUALIDADE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES, INDEFERINDO assim o recurso interposto, por descumprimento ao item 2.1 do edital, sendo que após a conclusão do certame, os envelopes serão devolvidos à licitante no modo em que se encontram devidamente fechados e lacrados.

Encaminhamos o expediente para o Prefeito de Nova Trento, ordenador de despesas, para análise e deliberação quanto ao recurso interposto e aos pareceres emitidos.

Atenciosamente,

APRIGIO JOSÉ BOTAMELI
PRESIDENTE

io de Freitas
Membro Efetivo

Denner Soares de Oliveira
Membro Efetivo

TERMO DE RATIFICAÇÃO

JULGAMENTO DE RECURSOS - FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 022/2019 - PROCESSO Nº 165/2019 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA A REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS IMIGRANTES, NO CENTRO, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

Considerando a análise do recurso administrativo da empresa QUALIDADE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES – Processo nº 061/2020, que recorreu em face da não abertura dos seus envelopes de participação na sessão de abertura realizada no dia 13/01/2020, devido ao fato de protocolar os seus envelopes de participação na referida data às 08:43 horas, conforme, descumprindo assim o item 2.1, que estipulava o limite de horário até às 08:30 horas.

Assim, no uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitações e também o parecer jurídico, para INDEFERIR o recurso interposto pela recorrente e assim manter a decisão da não abertura de seus envelopes de participação no certame licitatório em epígrafe, por descumprimento do item 2.1 do edital.

Após a conclusão do certame licitatório, os envelopes serão devolvidos à empresa no estado em que se encontram devidamente fechados e lacrados.

Encaminhe-se o processo acima para as providências sequenciais necessárias.

Nova Trento, 16 de janeiro de 2020.

JAISON MOACIR MARCHIORI
Prefeito em Exercício

RESULTADO HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019

Publicação Nº 2317644

ATA Nº 07 – FUNDO DE SAUDE - Resultado do Julgamento da Habilitação – Processo Licitatório nº 168/2019 – Tomada de Preço nº 025/2019 - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

O Prefeito de Nova Trento torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a Contratação de mão de obra especializada para Construção de nova Ala no Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC, houve a participação das seguintes empresas licitantes: ENTREGARAM TEMPESTIVAMENTE OS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA AS SEGUINTE EMPRESAS: CONSTRUTORA WDD LTDA. (CNPJ 07.256.305/0001-08), DALSENTER ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ 85.123.958/0001-22), JV EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 16.978.577/0001-02) E MS PARSEVITT CONSTRUTORA (CNPJ 28.591.276/0001-00). Da análise



da documentação decidiu-se que:

DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO CONSTATOU-SE QUE TODAS APRESENTARAM DOCUMENTOS CONFORME O EXIGIDO NO EDITAL. CONCEDIDA A PALAVRA AOS REPRESENTANTES PRESENTES (EDEL, REPRESENTANDO A EMPRESA MS, E, MARCOS REPRESENTANDO A EMPRESA DALSENTER), ESTES SOLICITARAM QUE SE CONSTASSE EM ATA QUE: A REPRESENTANTE DA EMPRESA MS PARSEVITT DISSE QUE: DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA DA EMPRESA JV NÃO ESTAVA ASSINADA POR CONTADOR PERDENDO ESTA O DIREITO DE USUFRUIR DA LEI 123/2006; COM RELAÇÃO A DALSENTER ALEGA A REPRESENTANTE DA EMPRESA MS QUE O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES JUNTOU CRC APÓS ABERTURA DE ENVELOPE (CRC ESTAVA FORA DO ENVELOPE). MARCOS DA EMPRESA DALSENTER DECIDIU NÃO CONSTAR NADA EM ATA. FICA MARCADA PARA DIA 24/01/2020 AS 08:00 HORAS A FASE DE ABERTURA DAS PROPOSTAS, SE PORVENTURA OUTRA DATA FOR AGENDADA, COMUNICAREMOS AS EMPRESAS PARTICIPANTES. DOCUMENTOS DAS LICITANTES FICARÃO A DISPOSIÇÃO DAS EMPRESAS QUE NÃO SE FIZERAM REPRESENTAR NA SESSÃO. NADA MAIS HAVENDO A RELATAR, A ATA FOI ASSINADA.. Nova Trento (SC), 16 de janeiro de 2020.

Aprigio José Botameli
Presidente Comissão de Licitações

RESULTADO PROPOSTA - TOMADA DE PREÇO Nº 022/2019


Publicação Nº 2318971

ATA Nº 2 - Resultado do Julgamento das Propostas – Processo Licitatório nº 165/2019 – Tomada de Preço nº 022/2019 - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

O Prefeito de Nova Trento torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a Prestação de serviços de mão de obra, para a pavimentação da Rua dos Imigrantes, no Centro, Município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual, houve a participação das seguintes empresas licitantes: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. (CNPJ 01.650.178/0001-40). Da análise da Proposta, restou vencedora a CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. (CNPJ 01.650.178/0001-40), cujo preço apresentado foi de R\$ 1.128.352,35 (hum milhão, cento e vinte e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos). Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias. Vigência do Contrato: até 31/12/2020. NADA MAIS HAVENDO A RELATAR, A SESSÃO FOI ENCERRADA.

Nova Trento (SC), 21 de janeiro de 2020.

Aprigio José Botameli
Presidente Comissão de Licitações



CNPJ: 08.858.200/0001-91
RUA NEREU RAMOS, 164
C.E.P.: 88270-000 - Nova Trento - SC

Processo Administrativo: 168/2019
Processo de Licitação: 168/2019
Data do Processo: 29/11/2019

Folha: 1/1

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA ALA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL (QUANDO FOR O CASO).

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 9/2019 (Sequência: 2)

Ao(s) 20 de Janeiro de 2020, às 08:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 070/2019, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 168/2019, Licitação nº. 25/2019 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- COM RELAÇÃO AS COLOCAÇÕES DA EMPRESA MS, DECIDE A COMISSÃO: QUANTO AO DIREITO DE USUFRUIR DA LEI 123/2006 DA EMPRESA JV EMPREENDIMENTOS. A EMPRESA TEM O DIREITO GARANTIDO POIS SUA EMPRESA ESTÁ CADASTRADA NO SISTEMA DA PREFEITURA COMO EPP, DECLARAÇÃO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA POSSUI VALIDADE POIS SOMENTE CORROBORA COM O CADASTRADO. NÃO DAR O DIREITO A UMA EMPRESA SERIA EXCESSO DE FORMALISMO. COM RELAÇÃO A AJUNTADA DO CRC DA EMPRESA DALSENTER, FEITO PELA COMISSÃO, ESTA PRÁTICA ESTÁ PREVISTA NO EDITAL, NO ITEM 8.1, "A", QUE ESTÁ ASSIM REDIGIDO "a) a Comissão de Licitação juntará à documentação apresentada pela proponente ao Certificado de Registro Cadastral (CRC) específico desta Prefeitura Municipal consultado;". PERMANECE A DATA DE 24/01/2020 AS 08:00 HORAS A FASE DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. NADA MAIS HAVENDO A RELATAR, A ATA FOI ASSINADA.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Nova Trento, 20 de Janeiro de 2020

COMISSÃO:

APRIGIO JOSÉ BOTAMELI

..... - Presidente da Comissão de Licitação

DENNER SOARES DE OLIVEIRA

..... - MEMBRO EFETIVO

FABIO DE FREITAS


..... - MEMBRO EFETIVO

LUIS FERNANDO TOMASONI

..... - MEMBRO SUPLENTE

ROQUE GONSALES MONTIBELLER

..... - MEMBRO SUPLENTE



DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos a Sra Daiany Karini Largura – OAB/SC 33056 – inscrita no CPF 071.159.819-30, RG n. 5105994-0 SSPSC, a participar de toda e qualquer licitação instaurada por Órgãos Públicos, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, TOMADA DE PREÇO, CARTA CONVITE OU CONCORRÊNCIA PÚBLICA, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de M.S. Parsevitt Construtora Ltda. – CNPJ nº 28.591.276/0001-00, assinar documentos, recorrer ou renunciar a interposição de recursos, ofertar lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Balneário Piçarras, 11 de junho de 2019.

1º TABELIONATO
DE NOTAS E PROTESTOS
DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

MS PARSEVITT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 28.591.276/0001-00

Confere com o original
24/01/2020
Data
Apregio José Botelho
Matr nº 209




TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
MARIANA DE MOURA CUNHA - Tabelião
R. Avenida 34 - Centro, Balneário Camboriú/SC
Fone: (51) 3298-2515 - CEP: 88300-004
E-mail: Tabelionato@tblcmbr.com.br

Nº: 1180819- Reconheço a(s) assinatura(s) por AUTÊNTICA de:
(1)MARCIO DAURI SEVERIANO

DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO - DEST. DEV. VERIF.
CONTRATO SOCIAL. Balneário Camboriú, 12 de junho de 2019. Em
test. da verdade. Emolumentos: R\$ 3,26 + selo: R\$ 1,95 --
Total: R\$5,20. Conforme Art. 819 C/NCGJ/SC - O rec. de firma
implica em declarar a autoria da assinatura lançada, não
conferindo legalidade ao documento.

JANINE VIEIRA DE SOUZA Escrevente:
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal
FMK29022-3OCT
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br







[Empty rectangular box for content]

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

[Empty rectangular box for content]

[Handwritten signature]

02/17



DALSENTER ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA-EPP

Rua Santo Inácio, 640 – Centro - Cep 88270-000 - Fone (48) 3267-1005 - Nova Trento/SC
CNPJ 85.123.958/0001-22 Inscr. Est. Isento



CARTA DE APRESENTAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: DALSENTER ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA-EPP

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Santo Inácio, 640 – Cascata – Nova Trento – SC - CEP 88.270-000.

CNPJ: 85.123.958/0001-22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isenta

TELEFONE: (48) 3267-0045

E-MAIL: dalsenter@dalsenter.com.br

REPRESENTANTE LEGAL:

Venício Agostinho Dalsenter (48) 99972-9287

RG – 1.929.504 SSPSC

CPF – 349.632.860-68

Sócio-Proprietário


DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil S/A

Agência: 2356-6 – Nova Trento – SC

Conta Corrente: 62.703-8

Nova Trento/SC, 16 de Janeiro de 2020.



VENICIO AGOSTINHO DALSENTER
CPF – 349.632.860-68
SÓCIO





Empty rectangular box for the upper portion of the proposal.

PROPOSTA DE PREÇOS

Empty rectangular box for the lower portion of the proposal.

JW

03/17





DALSENTER ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA-EPP

Rua Santo Inácio, 640 – Centro - Cep 88270-000 - Fone (48) 3267-1005 - Nova Trento/SC
CNPJ 85.123.958/0001-22 Inscr. Est. Isento

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº: 025/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 168/2019


OBJETO: Contratação de mão de obra especializada para Construção de nova Ala no Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual.

VALOR DA PROPOSTA: **RS 1.130.562,58** (Um milhão cento e trinta mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

PRAZO DE VALIDADE: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de entrega dos envelopes.


PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 180 (Cento e oitenta) dias, a partir da data da emissão da ordem de serviço.

Nova Trento/SC, 16 de Janeiro de 2020.




VENICIO AGOSTINHO DALSENTER
CPF – 349.632.860-68
CREA/SC – 23.205-4
SÓCIO



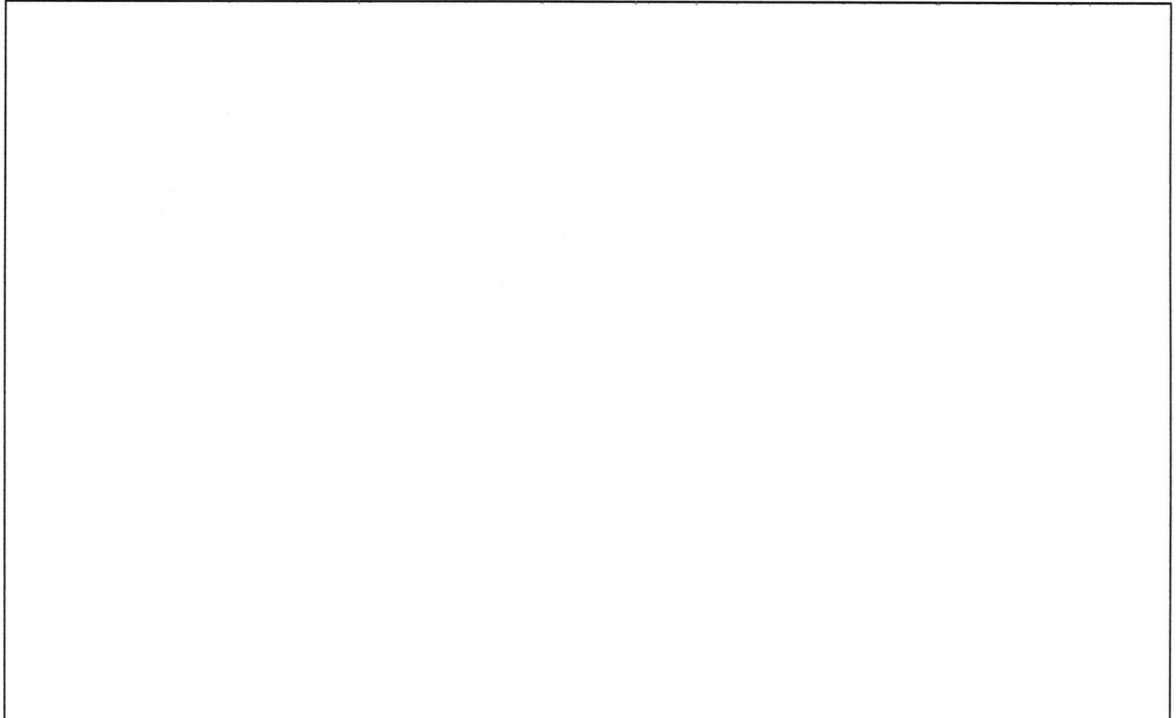


ORÇAMENTO

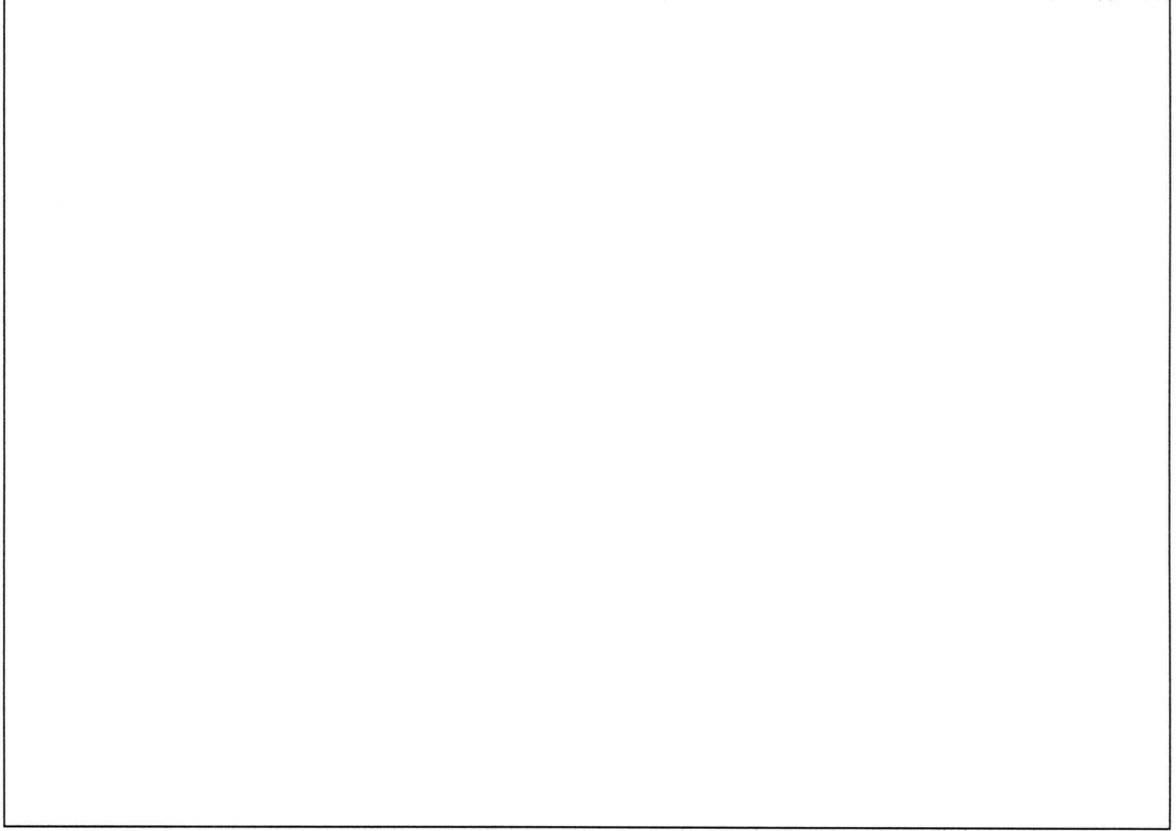

05/17


A circular stamp with the text 'DA SEXTA ENGENHARIA CONSTRUTORA LIDA' around the perimeter and 'VISTO' in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.



**DALSENTER ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA-EPP**

Rua Santo Inácio, 640 - Centro - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (48) 3267-0045

CNPJ - 85.123.958/0001-22

Inscr. Est: Isento

**RESUMO ORÇAMENTO****PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019 - EDITAL Nº 168/2019
NOVA TRENTO, ABERTURA 16/01/2019 AS 09:00 HORAS****Obra: Ampliação do Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição****Objeto: Contratação de mão de obra especializada para Construção de nova Ala no Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual.****Local: Rua Floriano Peixoto - Centro - Nova Trento-SC****16/01/2020**

Item	Especificação	Qtidade	Unidade	Pço Unit	Pço Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	Percentual	19.203,58	19.203,58
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100	Percentual	15.246,58	15.246,58
3	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES	100	Percentual	239.900,94	239.900,94
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA	100	Percentual	98.572,42	
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS	100	Percentual	20.947,43	
3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - PILARES DO TÉRREO	100	Percentual	19.003,85	
3.4	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME	100	Percentual	68.173,59	
3.5	CONCRETO ARMADO - LAJES TRELIÇADAS DO TÉRREO	100	Percentual	33.203,66	
4	SUPERESTRUTURA	100	Percentual	406.208,61	406.208,61
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES	100	Percentual	100.583,84	
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS	100	Percentual	143.580,47	
4.3	CONCRETO ARMADO - LAJES MACIÇAS - BEIRAIS/ABAS/PISO DA CAIXA D'ÁGUA	100	Percentual	33.324,14	
4.4	CONCRETO ARMADO - LAJES PRÉ-MOLDADAS	100	Percentual	65.028,15	
4.5	CONCRETO ARMADO PARA ESCADAS	100	Percentual	15.079,19	
4.6	CONCRETO ARMADO PARA RAMPAS E ESCADA DE ACESSO	100	Percentual	36.338,47	
4.7	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	100	Percentual	12.274,34	
5	ALVENARIA	100	Percentual	91.474,04	91.474,04
5.1	REFORMA	100	Percentual	3.082,05	
5.2	AMPLIAÇÃO	100	Percentual	88.391,99	
6	CONTRAPISO	100	Percentual	26.582,62	26.582,62
6.1	AMPLIAÇÃO	100	Percentual	26.582,62	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	100	Percentual	9.166,54	9.166,54
8	CHAPISCO	100	Percentual	16.052,86	16.052,86
8.1	REFORMA - SALA DE MAMOGRAFIA E RAIO-X	100	Percentual	377,02	
8.2	AMPLIAÇÃO	100	Percentual	15.675,83	
9	REBOCO	100	Percentual	121.405,98	121.405,98
9.1	SALA DE MAMOGRAFIA	100	Percentual	2.859,67	
9.2	SALA DE RAIO-X	100	Percentual	21.897,70	
9.3	DEMAIS SALAS E COMPARTIMENTOS	100	Percentual	3.683,68	
9.4	AMPLIAÇÃO	100	Percentual	92.964,93	
10	COBERTURA	100	Percentual	149.376,13	149.376,13
10.1	ESTRUTURA	100	Percentual	131.547,14	
10.2	PINTURA	100	Percentual	17.829,00	
11	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	100	Percentual	5.459,55	5.459,55
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	100	Percentual	10.474,41	10.474,41
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELECOMUNICAÇÕES	100	Percentual	6.828,16	6.828,16
13.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100	Percentual	5.596,72	
13.2	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	100	Percentual	1.231,44	
14	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	100	Percentual	1.892,10	1.892,10
15	ESQUADRIAS	100	Percentual	4.252,70	4.252,70
15.1	JANELAS	100	Percentual	4.252,70	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100	Percentual	7.037,79	7.037,79
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO				1.130.562,58

Um milhão cento e trinta mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos

Venício Agostinho Dalsenter
Engenheiro Civil
Reg. 23.205-4 - CREA/SC

06/17



**DALSENTER ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA-EPP**


Rua Santo Inácio, 640 - Centro - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (48) 3267-0045

CNPJ - 85.123.958/0001-22

Inscr. Est: Isento

**ORÇAMENTO**
PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019 - EDITAL Nº 168/2019
NOVA TRENTO, ABERTURA 16/01/2019 AS 09:00 HORAS**Obra: Ampliação do Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição****Objeto: Contratação de mão de obra especializada para Construção de nova Ala no Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual.****Local: Rua Floriano Peixoto - Centro - Nova Trento-SC****Data: 16/01/2020 Periodicidade das Etapas: 30 dias**

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						19.203,58
1.1.0.0.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	313,50	28,35	402,38	1.005,95
1.1.0.0.2.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00	2500,00	28,35	3208,75	16.043,75
1.1.0.0.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	90,60	8,48	28,35	10,88	985,73
1.1.0.0.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	12,76	38,70	28,35	49,67	633,79
1.1.0.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	16,59	19,10	28,35	24,51	406,62
1.1.0.0.6.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	16,59	6,00	28,35	7,70	127,74
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						15.246,58
1.2.0.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	45,79	68,50	28,35	87,92	4.025,86
1.2.0.0.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	67,36	89,80	28,35	115,26	7.763,91
1.2.0.0.3.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	132,83	1,20	28,35	1,54	204,56
1.2.0.0.4.	SINAPI	72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	65,14	1,15	28,35	1,48	96,41
1.2.0.0.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	162,86	1,55	28,35	1,99	324,09
1.2.0.0.6.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	63,04	35,00	28,35	44,92	2.831,76
1.3.			INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES						239.900,94
1.3.1.			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA						98.572,42
1.3.1.0.1.	Composição	038	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 20 M, PERFORATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	833,00	70,35	28,35	90,29	75.211,57
1.3.1.0.2.	Cotação	066	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE ESTACA HÉLICE-CONTÍNUA MONITORADA DE DIÂMETRO DE 40CM	UN	1,00	4000,00	28,35	5134,00	5.134,00
1.3.1.0.3.	SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	KG	348,44	6,78	28,35	8,70	3.031,43
1.3.1.0.4.	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016	KG	1.746,60	6,78	28,35	8,70	15.195,42
1.3.2.			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS						20.947,43
1.3.2.0.1.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	49,00	16,10	28,35	20,66	1.012,34
1.3.2.0.2.	SINAPI	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,15	420,76	28,35	540,05	621,06
1.3.2.0.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	83,36	66,53	28,35	85,39	7.118,11
1.3.2.0.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,50	7,33	28,35	9,41	164,68
1.3.2.0.5.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	21,70	7,39	28,35	9,49	205,93
1.3.2.0.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,30	6,84	28,35	8,78	336,27
1.3.2.0.7.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	372,70	6,56	28,35	8,42	3.138,13
1.3.2.0.8.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	150,10	6,42	28,35	8,24	1.236,82
1.3.2.0.9.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	14,96	370,50	28,35	475,54	7.114,08
1.3.3.			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - PILARES DO TÉRREO						19.003,85
1.3.3.0.1.	SINAPI	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	67,99	71,92	28,35	92,31	6.276,16
1.3.3.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	104,20	7,33	28,35	9,41	980,52
1.3.3.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,10	6,56	28,35	8,42	202,92
1.3.3.0.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	246,20	6,42	28,35	8,24	2.028,69
1.3.3.0.5.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	905,30	6,23	28,35	8,00	7.242,40
1.3.3.0.6.	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,80	5,77	28,35	7,41	220,82
1.3.3.0.7.	Composição	039	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,36	366,75	28,35	470,72	2.052,34
1.3.4.			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME						68.173,59



**DALSENTER ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA-EPP**


Rua Santo Inácio, 640 - Centro - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (48) 3267-0045


CNPJ - 85.123.958/0001-22

Inscr. Est: Isento

**ORÇAMENTO**
PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019 - EDITAL Nº 168/2019
NOVA TRENTO, ABERTURA 16/01/2019 AS 09:00 HORAS**Obra: Ampliação do Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição****Objeto: Contratação de mão de obra especializada para Construção de nova Ala no Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual.****Local: Rua Floriano Peixoto - Centro - Nova Trento-SC****Data: 16/01/2020 Periodicidade das Etapas: 30 dias**

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.3.4.0.1.	SINAPI	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,87	420,76	28,35	540,05	1.549,94
1.3.4.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	431,24	48,16	28,35	61,81	28.654,94
1.3.4.0.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	466,50	7,33	28,35	9,41	4.389,77
1.3.4.0.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	183,40	7,39	28,35	9,49	1.740,47
1.3.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	307,80	6,84	28,35	8,78	2.702,48
1.3.4.0.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	306,70	6,56	28,35	8,42	2.582,41
1.3.4.0.7.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	545,00	6,42	28,35	8,24	4.490,80
1.3.4.0.8.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.021,50	6,53	28,35	8,38	8.560,17
1.3.4.0.9.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COOROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	32,60	370,50	28,35	475,54	15.502,80
1.3.5.			CONCRETO ARMADO - LAJES TRELIÇADAS DO TÉRREO						33.203,66
1.3.5.0.1.	Composição	040	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 350KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=30MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	340,83	75,90	28,35	97,42	33.203,66
1.4.			SUPERESTRUTURA						406.208,61
1.4.1.			CONCRETO ARMADO - PILARES						100.583,84
1.4.1.0.1.	SINAPI	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	490,05	71,92	28,35	92,31	45.236,52
1.4.1.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	679,00	7,33	28,35	9,41	6.389,39
1.4.1.0.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,60	7,39	28,35	9,49	91,10
1.4.1.0.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	355,30	6,56	28,35	8,42	2.991,63
1.4.1.0.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.676,70	6,42	28,35	8,24	13.816,01
1.4.1.0.6.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.308,10	6,23	28,35	8,00	18.464,80
1.4.1.0.7.	Composição	039	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	28,88	366,75	28,35	470,72	13.594,39
1.4.2.			CONCRETO ARMADO - VIGAS						143.580,47
1.4.2.0.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	854,77	71,92	28,35	92,31	78.903,82
1.4.2.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	959,90	7,33	28,35	9,41	9.032,66
1.4.2.0.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	278,50	7,39	28,35	9,49	2.642,97
1.4.2.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	821,80	6,84	28,35	8,78	7.215,40
1.4.2.0.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.044,20	6,56	28,35	8,42	8.792,16
1.4.2.0.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.100,20	6,42	28,35	8,24	9.065,65
1.4.2.0.7.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	300,20	6,23	28,35	8,00	2.401,60
1.4.2.0.8.	Composição	041	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	55,03	361,40	28,35	463,86	25.526,22
1.4.3.			CONCRETO ARMADO - LAJES MACIÇAS - BEIRAS/ABAS/PISO DA CAIXA D'ÁGUA						33.324,14
1.4.3.0.1.	SINAPI	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	138,34	72,60	28,35	93,18	12.890,52
1.4.3.0.2.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,80	7,33	28,35	9,41	280,42






**DALSENTER ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA-EPP**

Rua Santo Inácio, 640 - Centro - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (48) 3267-0045

CNPJ - 85.123.958/0001-22

Inscr. Est: Isento

**ORÇAMENTO**
PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019 - EDITAL Nº 168/2019
NOVA TRENTO, ABERTURA 16/01/2019 AS 09:00 HORAS**Obra: Ampliação do Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição****Objeto: Contratação de mão de obra especializada para Construção de nova Ala no Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual.****Local: Rua Floriano Peixoto - Centro - Nova Trento-SC****Data: 16/01/2020 Periodicidade das Etapas: 30 dias**

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.3.0.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	735,91	7,39	28,35	9,49	6.983,79
1.4.3.0.4.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	290,84	6,84	28,35	8,78	2.553,58
1.4.3.0.5.	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,40	6,21	28,35	7,97	90,86
1.4.3.	Composição	041	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	22,69	361,40	28,35	463,86	10.524,98
1.4.4.			CONCRETO ARMADO - LAJES PRÉ-MOLDADAS						65.028,15
1.4.4.0.1.	Composição	040	LAJE PRÉ-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 350KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=30MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	356,23	75,90	28,35	97,42	34.703,93
1.4.4.0.2.	Composição	042	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=30MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	351,83	67,15	28,35	86,19	30.324,23
1.4.5.			CONCRETO ARMADO PARA ESCADAS						15.079,19
1.4.5.0.1.	Composição	043	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS OU RAMPAS, COM 1 OU MAIS LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES	M2	56,91	92,63	28,35	118,89	6.766,03
1.4.5.0.2.	Composição	044	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	7,50	7,39	28,35	9,49	71,18
1.4.5.0.3.	Composição	045	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	110,50	6,84	28,35	8,78	970,19
1.4.5.0.4.	Composição	046	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	195,50	6,56	28,35	8,42	1.646,11
1.4.5.0.5.	Composição	047	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	266,00	6,42	28,35	8,24	2.191,84
1.4.5.0.6.	Composição	048	CONCRETAGEM DE ESCADAS OU RAMPAS, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA, INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	6,94	385,50	28,35	494,79	3.433,84
1.4.6.			CONCRETO ARMADO PARA RAMPA E ESCADA DE ACESSO						36.338,47
1.4.6.0.1.	Composição	043	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS OU RAMPAS, COM 1 OU MAIS LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES	M2	165,87	92,63	28,35	118,89	19.720,28
1.4.6.0.2.	Composição	049	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	116,80	7,33	28,35	9,41	1.099,09
1.4.6.0.3.	Composição	044	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	90,00	7,39	28,35	9,49	854,10
1.4.6.0.4.	Composição	045	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	291,80	6,84	28,35	8,78	2.562,00
1.4.6.0.5.	Composição	046	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	160,40	6,56	28,35	8,42	1.350,57
1.4.6.0.6.	Composição	047	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	289,00	6,42	28,35	8,24	2.381,36
1.4.6.0.7.	Composição	050	ARMAÇÃO DE ESCADA OU RAMPA, COM 1 LANCE OU MAIS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM	KG	31,20	6,53	28,35	8,38	261,46
1.4.6.0.8.	Composição	048	CONCRETAGEM DE ESCADAS OU RAMPAS, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA, INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	16,39	385,50	28,35	494,79	8.109,61
1.4.7.			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS						12.274,34
1.4.7.0.1.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	59,54	46,81	28,35	60,08	3.577,16
1.4.7.0.2.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	144,76	46,81	28,35	60,08	8.697,18
1.5.			ALVENARIA						91.474,04
1.5.1.			REFORMA						3.082,05
1.5.1.0.1.	Composição	009	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	40,15	45,82	28,35	58,81	2.361,22
1.5.1.0.2.	Composição	010	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	10,88	45,82	28,35	58,81	639,85
1.5.1.0.3.	SINAPI	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	14,01	4,50	28,35	5,78	80,98
1.5.2.			AMPLIAÇÃO						88.391,99
1.5.2.0.1.	Composição	009	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	690,12	45,82	28,35	58,81	40.586,96

**DALSENTER ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA-EPP**

Rua Santo Inácio, 640 - Centro - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (48) 3267-0045

CNPJ - 85.123.958/0001-22

Inscr. Est: Isento

**ORÇAMENTO**
PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019 - EDITAL Nº 168/2019
NOVA TRENTO, ABERTURA 16/01/2019 AS 09:00 HORAS**Obra: Ampliação do Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição****Objeto: Contratação de mão de obra especializada para Construção de nova Ala no Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual.****Local: Rua Floriano Peixoto - Centro - Nova Trento-SC****Data: 16/01/2020 Periodicidade das Etapas: 30 dias**


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.5.2.0.2.	Composição	010	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	768,11	45,82	28,35	58,81	45.172,55
1.5.2.0.3.	SINAPI	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	455,62	4,50	28,35	5,78	2.633,48
1.6.			CONTRAPISO						26.582,62
1.6.1.			AMPLIAÇÃO						26.582,62
1.6.1.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	214,73	30,56	28,35	39,22	8.421,71
1.6.1.0.2.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	395,06	35,82	28,35	45,97	18.160,91
1.7.			IMPERMEABILIZAÇÃO						9.166,54
1.7.0.0.1.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	157,11	39,58	28,35	50,80	7.981,19
1.7.0.0.2.	SINAPI	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	UN	44,00	6,40	28,35	8,21	361,24
1.7.0.0.3.	SINAPI	98559	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018	M	246,74	2,60	28,35	3,34	824,11
1.8.			CHAPISCO						16.052,86
1.8.1.			REFORMA - SALA DE MAMOGRAFIA E RAIO-X						377,02
1.8.1.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	101,35	2,90	28,35	3,72	377,02
1.8.2.			AMPLIAÇÃO						15.675,83
1.8.2.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.185,62	2,95	28,35	3,79	8.283,50
1.8.2.0.2.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	310,52	3,85	28,35	4,94	1.533,97
1.8.2.0.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	269,75	4,80	28,35	6,16	1.661,66
1.8.2.0.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	511,17	6,40	28,35	8,21	4.196,71
1.9.			REBOCO						121.405,98
1.9.1.			REFORMA						28.441,04
1.9.1.1.			SALA DE MAMOGRAFIA						2.859,67
1.9.1.1.1.	Composição	011	ARGAMASSA BARITADA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM SACOS, PREPARO E APLICAÇÃO MANUAL EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	41,17	54,12	28,35	69,46	2.859,67
1.9.1.2.			SALA DE RAIO-X						21.897,70
1.9.1.2.1.	Composição	012	ARGAMASSA BARITADA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM SACOS, PREPARO E APLICAÇÃO MANUAL EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 40MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	30,09	215,00	28,35	275,95	8.303,34
1.9.1.2.2.	Composição	013	ARGAMASSA BARITADA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM SACOS, PREPARO E APLICAÇÃO MANUAL EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 65MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	30,09	352,00	28,35	451,79	13.594,36
1.9.1.3.			DEMAIS SALAS E COMPARTIMENTOS						3.683,68
1.9.1.3.1.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	178,30	16,10	28,35	20,66	3.683,68
1.9.2.			AMPLIAÇÃO						92.964,93
1.9.2.0.1.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.185,62	16,10	28,35	20,66	45.154,91
1.9.2.0.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	310,52	32,80	28,35	42,10	13.072,89
1.9.2.0.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	269,75	25,76	28,35	33,06	8.917,94
1.9.2.0.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	511,17	39,35	28,35	50,51	25.819,20
1.10.			COBERTURA						149.376,13
1.10.1.			ESTRUTURA						131.547,14
1.10.1.0.1.	SINAPI	92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	7,00	240,00	28,35	308,04	2.166,28

**DALSENTER ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA-EPP**

Rua Santo Inácio, 640 - Centro - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (48) 3267-0045

CNPJ - 85.123.958/0001-22


Inscr. Est: Isento

**ORÇAMENTO**
PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019 - EDITAL Nº 168/2019
NOVA TRENTO, ABERTURA 16/01/2019 AS 09:00 HORAS**Obra: Ampliação do Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição****Objeto: Contratação de mão de obra especializada para Construção de nova Ala no Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual.****Local: Rua Floriano Peixoto - Centro - Nova Trento-SC****Data: 16/01/2020 Periodicidade das Etapas: 30 dias**


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.10.1.0.2.	Composição	017	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 2 ÁGUAS OU MAIS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	411,47	85,00	28,35	109,10	44.891,38
1.10.1.0.3.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	411,47	160,00	28,35	205,36	84.499,48
1.10.2.			PINTURA						17.829,00
1.10.2.0.1.	SINAPI	74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	411,47	18,86	28,35	24,21	9.981,69
1.10.2	SINAPI	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	411,47	14,90	28,35	19,12	7.867,31
1.11.			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA						5.459,55
1.11.0.0.1.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	48,36	28,35	62,07	310,35
1.11.0.0.2.	Composição	02	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 12000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	4011,84	28,35	5149,20	5.149,20
1.12.			INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS						10.474,41
1.12.0.0.1.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	191,30	28,35	245,53	491,06
1.12.0.0.2.	SINAPI	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00	78,46	28,35	100,70	100,70
1.12.0.0.3.	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	5,00	41,61	28,35	53,41	267,05
1.12.0.0.4.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	35,00	25,19	28,35	32,33	1.131,55
1.12.0.0.5.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	5,00	23,77	28,35	30,51	152,55
1.12.0.0.6.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	35,00	25,19	28,35	32,33	1.131,55
1.12.0.0.7.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	80,80	29,47	28,35	37,82	3.048,29
1.12.0.0.8.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	76,50	42,28	28,35	54,27	4.151,66
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELECOMUNICAÇÕES						6.828,16
1.13.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						5.596,72
1.13.1.0.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	99,00	9,20	28,35	11,81	1.169,19
1.13.1.0.2.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	255,00	5,71	28,35	7,33	1.869,15
1.13.1.0.3.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	319,00	6,25	28,35	8,02	2.558,38
1.13.2.			INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS						1.231,44
1.13.2.0.1.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	168,00	5,71	28,35	7,33	1.231,44
1.14.			INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO						1.892,10
1.14.0.0.1.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	85,00	17,34	28,35	22,26	1.892,10
1.15.			ESQUADRIAS						4.252,70
1.15.1.			JANELAS						4.252,70
1.15.1.0.1.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	99,20	33,40	28,35	42,87	4.252,70
1.15.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						7.037,79
1.18.0.0.1.	Composição	037	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.435,22	2,25	28,35	2,69	7.037,79
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO									1.130.562,58

Um milhão cento e trinta mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos

Venício Agostinho Dalsenter
Engenheiro Civil
Reg. 23.205-4 - CREA/SC

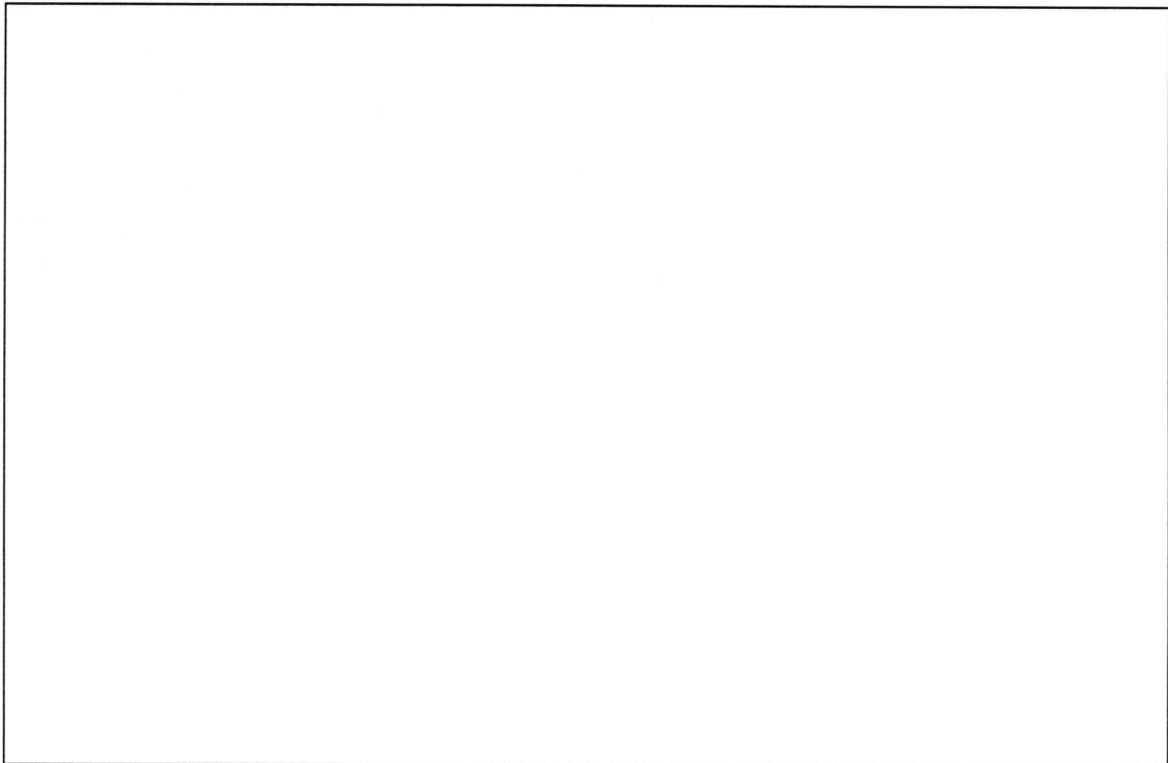

PLANILHA MATERIAL E MÃO DE OBRA

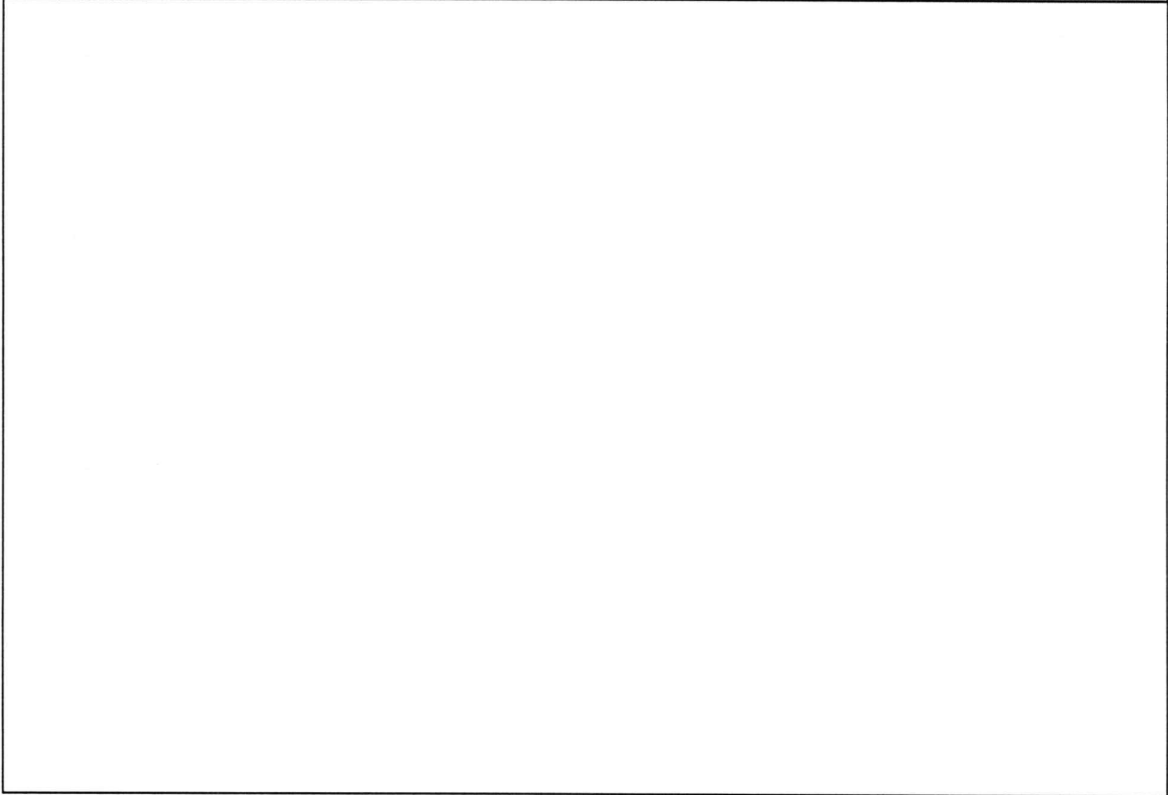

**DALSENTER ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA-EPP**

Rua Santo Inácio, 640 - Centro - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (48) 3267-0045

CNPJ - 85.123.958/0001-22


Inscr. Est: Isento

**Discriminação de material e mão de obra**
PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019 - EDITAL Nº 168/2019
NOVA TRENTO, ABERTURA 16/01/2019 AS 09:00 HORAS**Obra: Ampliação do Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição****Objeto: Contratação de mão de obra especializada para Construção de nova Ala no Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual.****Local: Rua Floriano Peixoto - Centro - Nova Trento-SC****Data: 16/01/2020**


Item	SERVIÇO	Valor MATERIAL	Valor MDO	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.358,37	17.845,21	19.203,58
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	625,06	14.621,52	15.246,58
3	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES	178.033,55	61.867,40	239.900,95
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA	90.841,72	7.730,70	98.572,42
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS	11.409,28	9.538,15	20.947,43
3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - PILARES DO TÉRREO	9.705,54	9.298,31	19.003,85
3.4	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME	38.122,13	30.051,46	68.173,59
3.5	CONCRETO ARMADO - LAJES TRELIÇADAS DO TÉRREO	27.954,88	5.248,78	33.203,66
4	SUPERESTRUTURA	225.629,09	180.579,51	406.208,60
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES	48.270,88	52.312,96	100.583,84
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS	66.742,31	76.838,16	143.580,47
4.3	CONCRETO ARMADO - LAJES MACIÇAS - BEIRAIS/ABAS/PISO DA CAIXA D'ÁGUA	20.528,95	12.795,19	33.324,14
4.4	CONCRETO ARMADO - LAJES PRÉ-MOLDADAS	54.124,03	10.904,12	65.028,15
4.5	CONCRETO ARMADO PARA ESCADAS	9.451,06	5.628,13	15.079,19
4.6	CONCRETO ARMADO PARA RAMPAS E ESCADA DE ACESSO	22.858,97	13.479,50	36.338,47
4.7	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	3.652,89	8.621,45	12.274,34
5	ALVENARIA	40.038,16	51.435,88	91.474,04
5.1	REFORMA	1.349,67	1.732,38	3.082,05
5.2	AMPLIAÇÃO	38.688,49	49.703,50	88.391,99
6	CONTRAPISO	12.726,32	13.856,30	26.582,62
6.1	AMPLIAÇÃO	12.726,32	13.856,30	26.582,62
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.814,59	4.351,95	9.166,54
8	CHAPISCO	5.949,99	10.102,87	16.052,86
8.1	REFORMA - SALA DE MAMOGRAFIA E RAIOS-X	195,61	181,41	377,02
8.2	AMPLIAÇÃO	5.754,38	9.921,46	15.675,84
9	REBOCO	54.816,50	66.589,48	121.405,98
9.1	SALA DE MAMOGRAFIA	1.585,46	1.274,21	2.859,67
9.2	SALA DE RAIOS-X	18.808,05	3.089,65	21.897,70
9.3	DEMAIS SALAS E COMPARTIMENTOS	1.544,08	2.139,60	3.683,68
9.4	AMPLIAÇÃO	32.878,91	60.086,02	92.964,93
10	COBERTURA	137.756,22	11.619,91	149.376,13
10.1	ESTRUTURA	131.547,14	0,00	131.547,14
10.2	PINTURA	6.209,08	11.619,91	17.828,99
11	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	5.177,05	282,50	5.459,55
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	5.644,96	4.829,45	10.474,41
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELECOMUNICAÇÕES	1.874,08	4.954,08	6.828,16
13.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.600,24	3.996,48	5.596,72
13.2	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	273,84	957,60	1.231,44
14	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	1.636,25	255,85	1.892,10
15	ESQUADRIAS	1.356,06	2.896,64	4.252,70
15.1	JANELAS	1.356,06	2.896,64	4.252,70
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.824,86	4.212,92	7.037,78
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	680.261,11	450.301,47	1.130.562,58

Um milhão cento e trinta mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos


Venício Agostinho Dalsenter
Engenheiro Civil
Reg. 23.205-4 - CREA/SC13/17
VISTO
DALSENTER ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
1 de 1

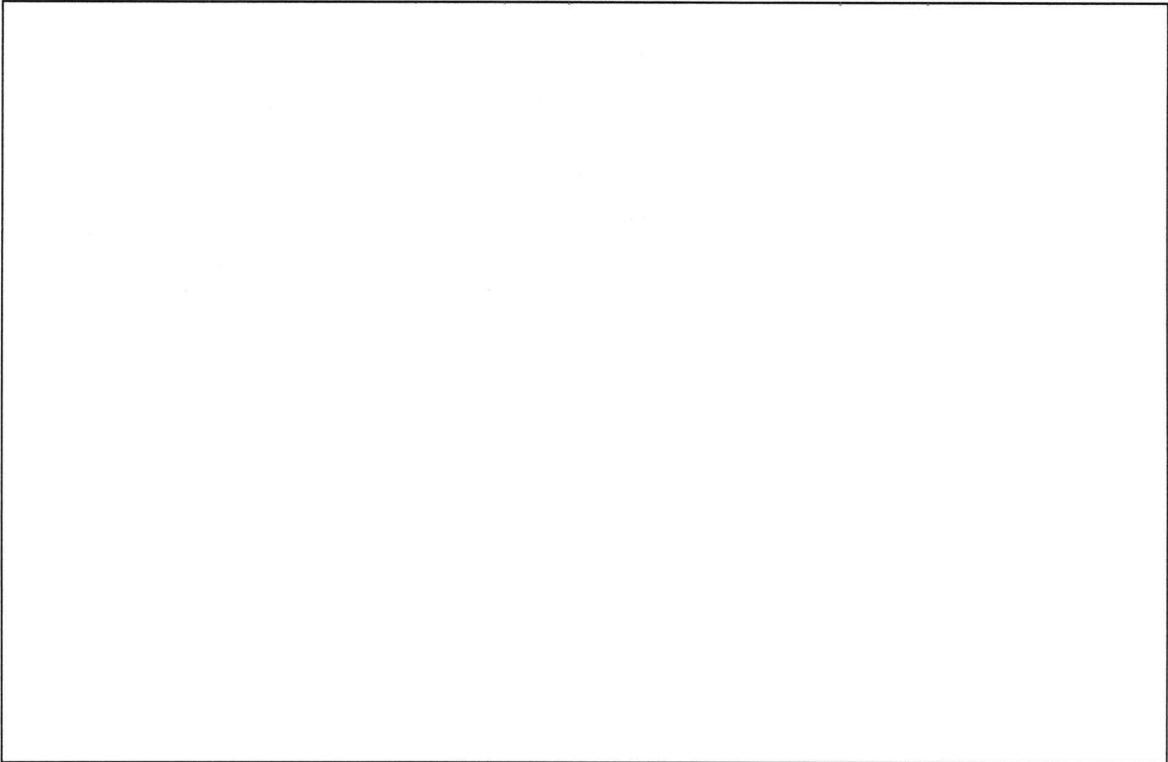

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

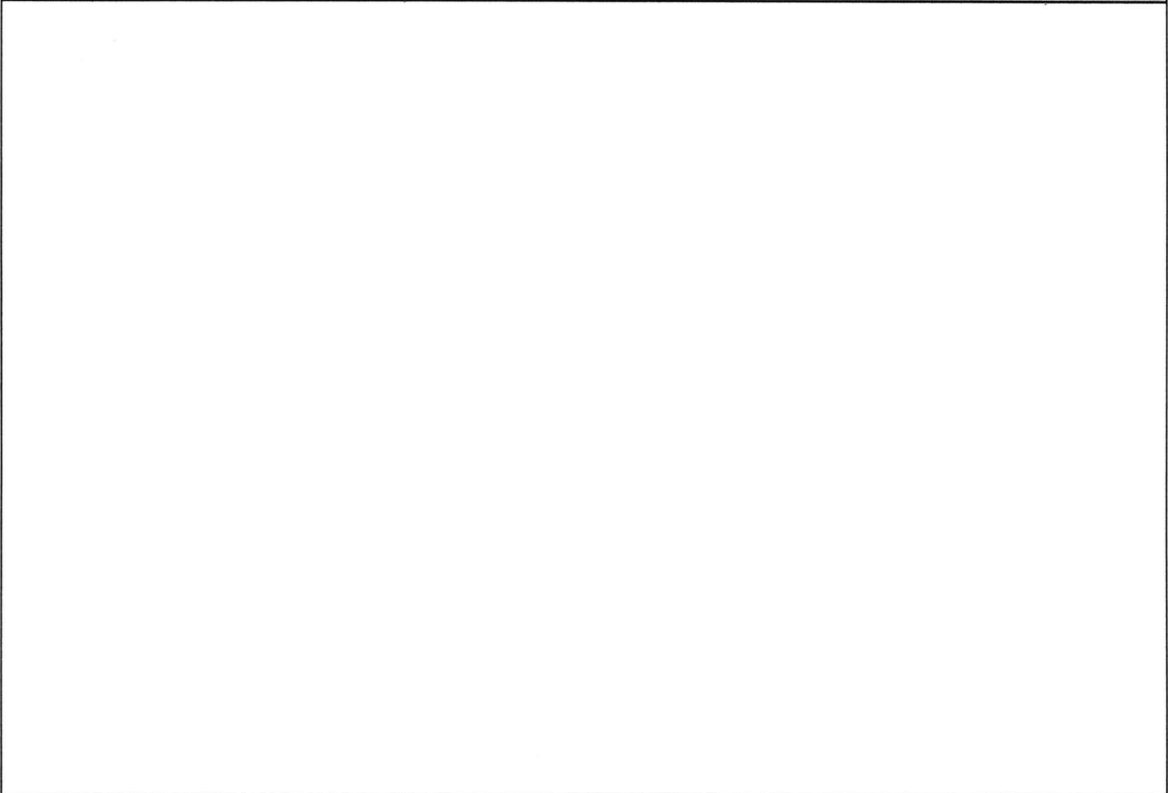

14/17
VISTO
ENGENHEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL
[Handwritten signature]





DALSENTER ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA-EPP
 Rua Santo Inácio, 640 - Centro - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (48) 3267-0045
 CNPJ - 85.123.958/0001-22
 Inscr. Est. Isento

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019 - EDITAL Nº 168/2019
NOVA TRENTO, ABERTURA 16/01/2019 AS 09:00 HORAS

Obra: Ampliação do Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição

Objeto: Contratação de mão de obra especializada para Construção de nova Ala no Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC, incluindo mão de obra, material (quando for o caso) e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual.

Local: Rua Floriano Peixoto - Centro - Nova Trento-SC

Data: 16/01/2020


Periodicidade das Etapas: 30 dias


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO												TOTAL			
		ETAPA 01		ETAPA 02		ETAPA 03		ETAPA 04		ETAPA 05		ETAPA 06		RS	%		
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%				
1	Serviços iniciais	9.601,79	50%	9.601,79	50%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	19.203,58	2%
2	Movimentação de Terra	7.623,29	50%	4.573,98	30%	3.049,32	20%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.246,58	1%
3	Infra-estrutura	191.920,75	80%	47.980,19	20%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	239.900,94	21%
4	Supra-estrutura	0,00	0%	81.241,72	20%	162.483,44	40%	162.483,44	40%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	406.208,61	36%
5	Alvenaria	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	45.737,02	50%	45.737,02	50%	0,00	0%	0,00	0%	91.474,04	8%
6	Contrapiso	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	13.291,31	50%	13.291,31	50%	0,00	0%	26.582,62	2%
7	Impermeabilização	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.166,54	100%	9.166,54	100%	0,00	0%	18.333,08	1%
8	Chapisco	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.631,71	60%	3.210,57	20%	3.210,57	20%	16.052,86	1%
9	Reboco	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	72.843,59	60%	24.281,20	20%	24.281,20	20%	121.405,98	11%
10	Cobertura	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	149.376,13	100%	0,00	0%	0,00	0%	149.376,13	13%
11	Instalações Água Fria	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.637,87	30%	1.637,87	30%	0,00	0%	3.275,74	0%
12	Instalações Águas Pluviais	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.474,41	100%	10.474,41	100%	0,00	0%	20.948,82	1%
13	Instalações Elétricas/Telecomunicações	0,00	0%	0,00	0%	682,82	10%	682,82	10%	2.731,26	40%	2.731,26	40%	682,82	10%	6.828,16	1%
14	Instalações Preventivas Contra Incêndio	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	946,05	50%	946,05	50%	946,05	50%	1.892,10	0%
15	Esquadrias	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.126,35	50%	2.126,35	50%	2.126,35	50%	4.252,70	0%
16	Serviços complementares	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.037,79	100%	14.075,58	1%
	TOTAL	209.145,83	18%	143.397,68	13%	166.215,58	15%	399.931,90	35%	158.111,70	14%	53.759,91	5%	1.130.562,58	100%	1.130.562,58	100%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	209.145,82	18,50%	143.397,68	12,68%	166.215,58	14,70%	399.931,90	35,37%	158.111,70	13,99%	53.759,91	4,76%	1.130.562,59	100,00%	1.130.562,58	100%
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	209.145,82	18,50%	352.543,50	31,18%	518.759,08	45,89%	918.690,98	81,26%	1.076.802,68	95,24%	1.130.562,59	100,00%	1.130.562,59	100,00%	1.130.562,58	100%


15/17




Venício Agbostinho Dalsenter
 Engenheiro Civil
 Reg. 23.205-4 - CREA/SC






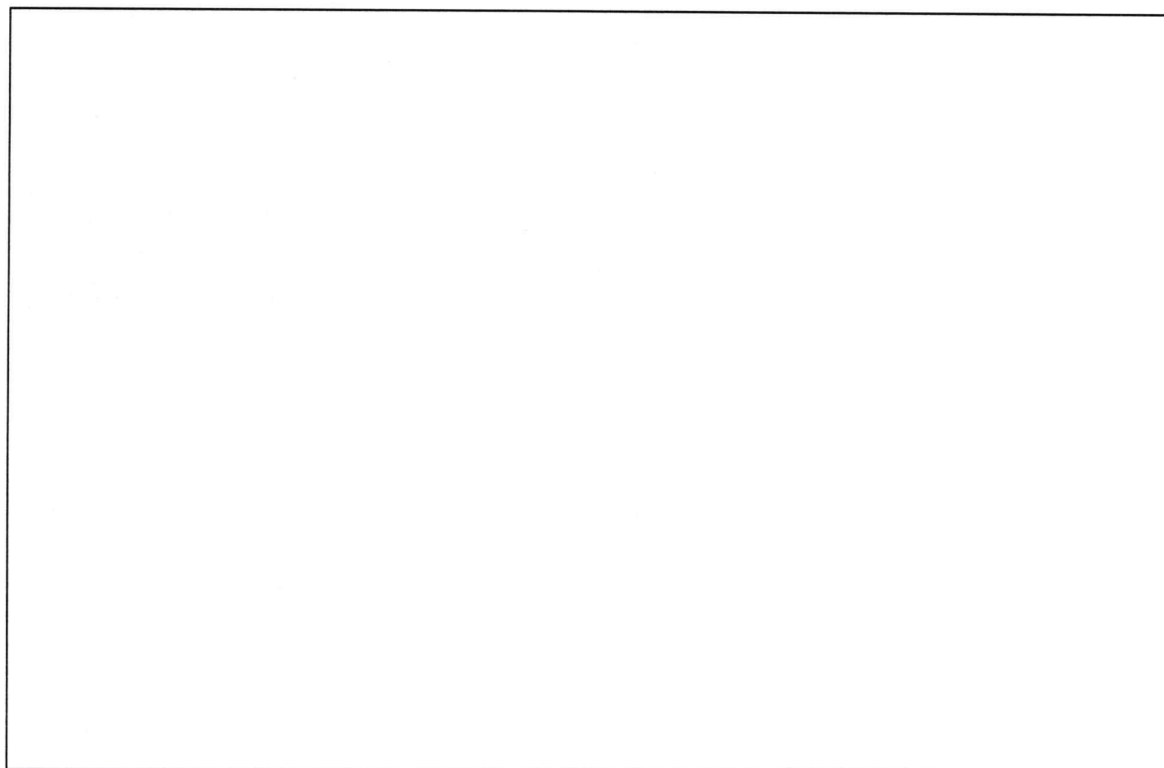

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

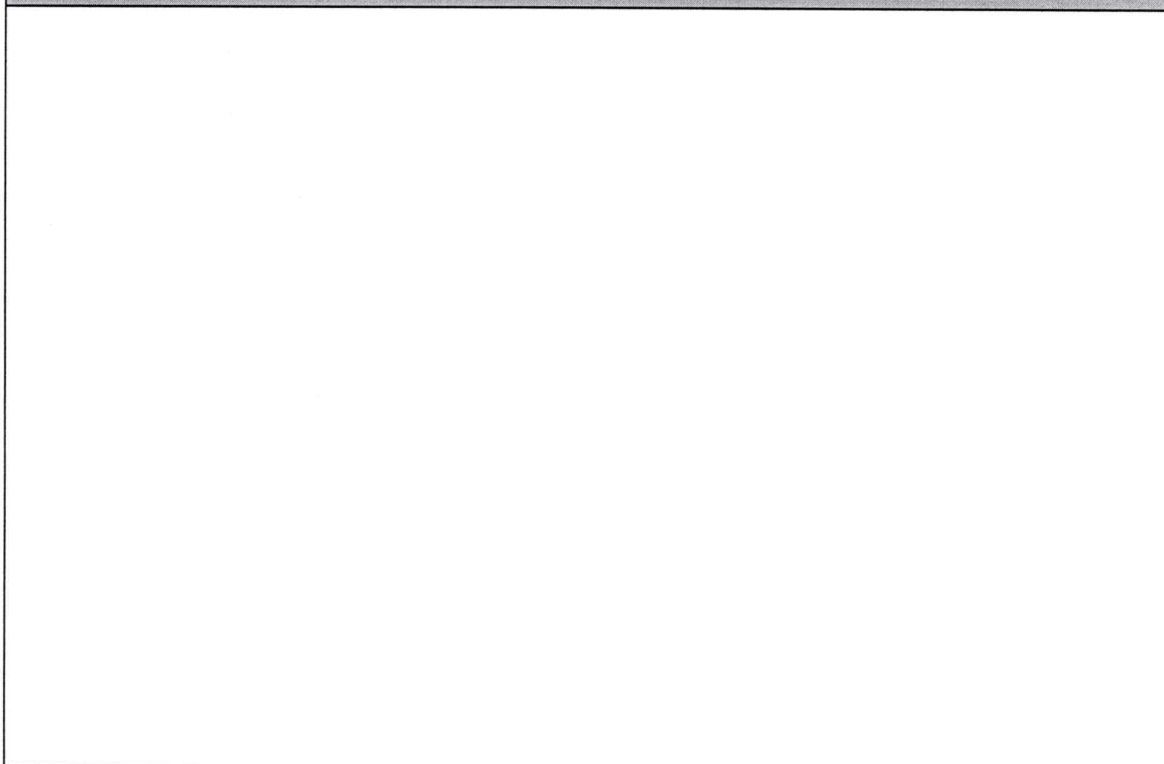



DALSENTER ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA-EPP

Rua Santo Inácio, 640 – Centro - Cep 88270-000 - Fone (48) 3267-0045 - Nova Trento/SC
CNPJ 85.123.958/0001-22 Inscr. Est. Isento



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 168/2019

Identificação da Taxa	Siglas	Unid	Valor
Administração Central	AC	%	6
Seguro e Garantia	SG	%	2
Risco	R	%	1
Despesas Financeiras	DF	%	2
Lucro	L	%	7,77
Tributos (Pis e Cofins)	CP	%	3,65
Tributos (ISS)	ISS	%	3
Tributos (Cont. Previdenciária – 0% ou 4,5%) conforme Lei 12.844/2013 – Desoneração)	CPRB	%	0
TOTAL			28,35 %

Fórmula para obtenção de BDI

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)}$$


Nova Trento, 16 de Janeiro de 2020.

Atenciosamente,



VENICIO AGOSTINHO DALSENTER
CREA/SC – 23.205-4



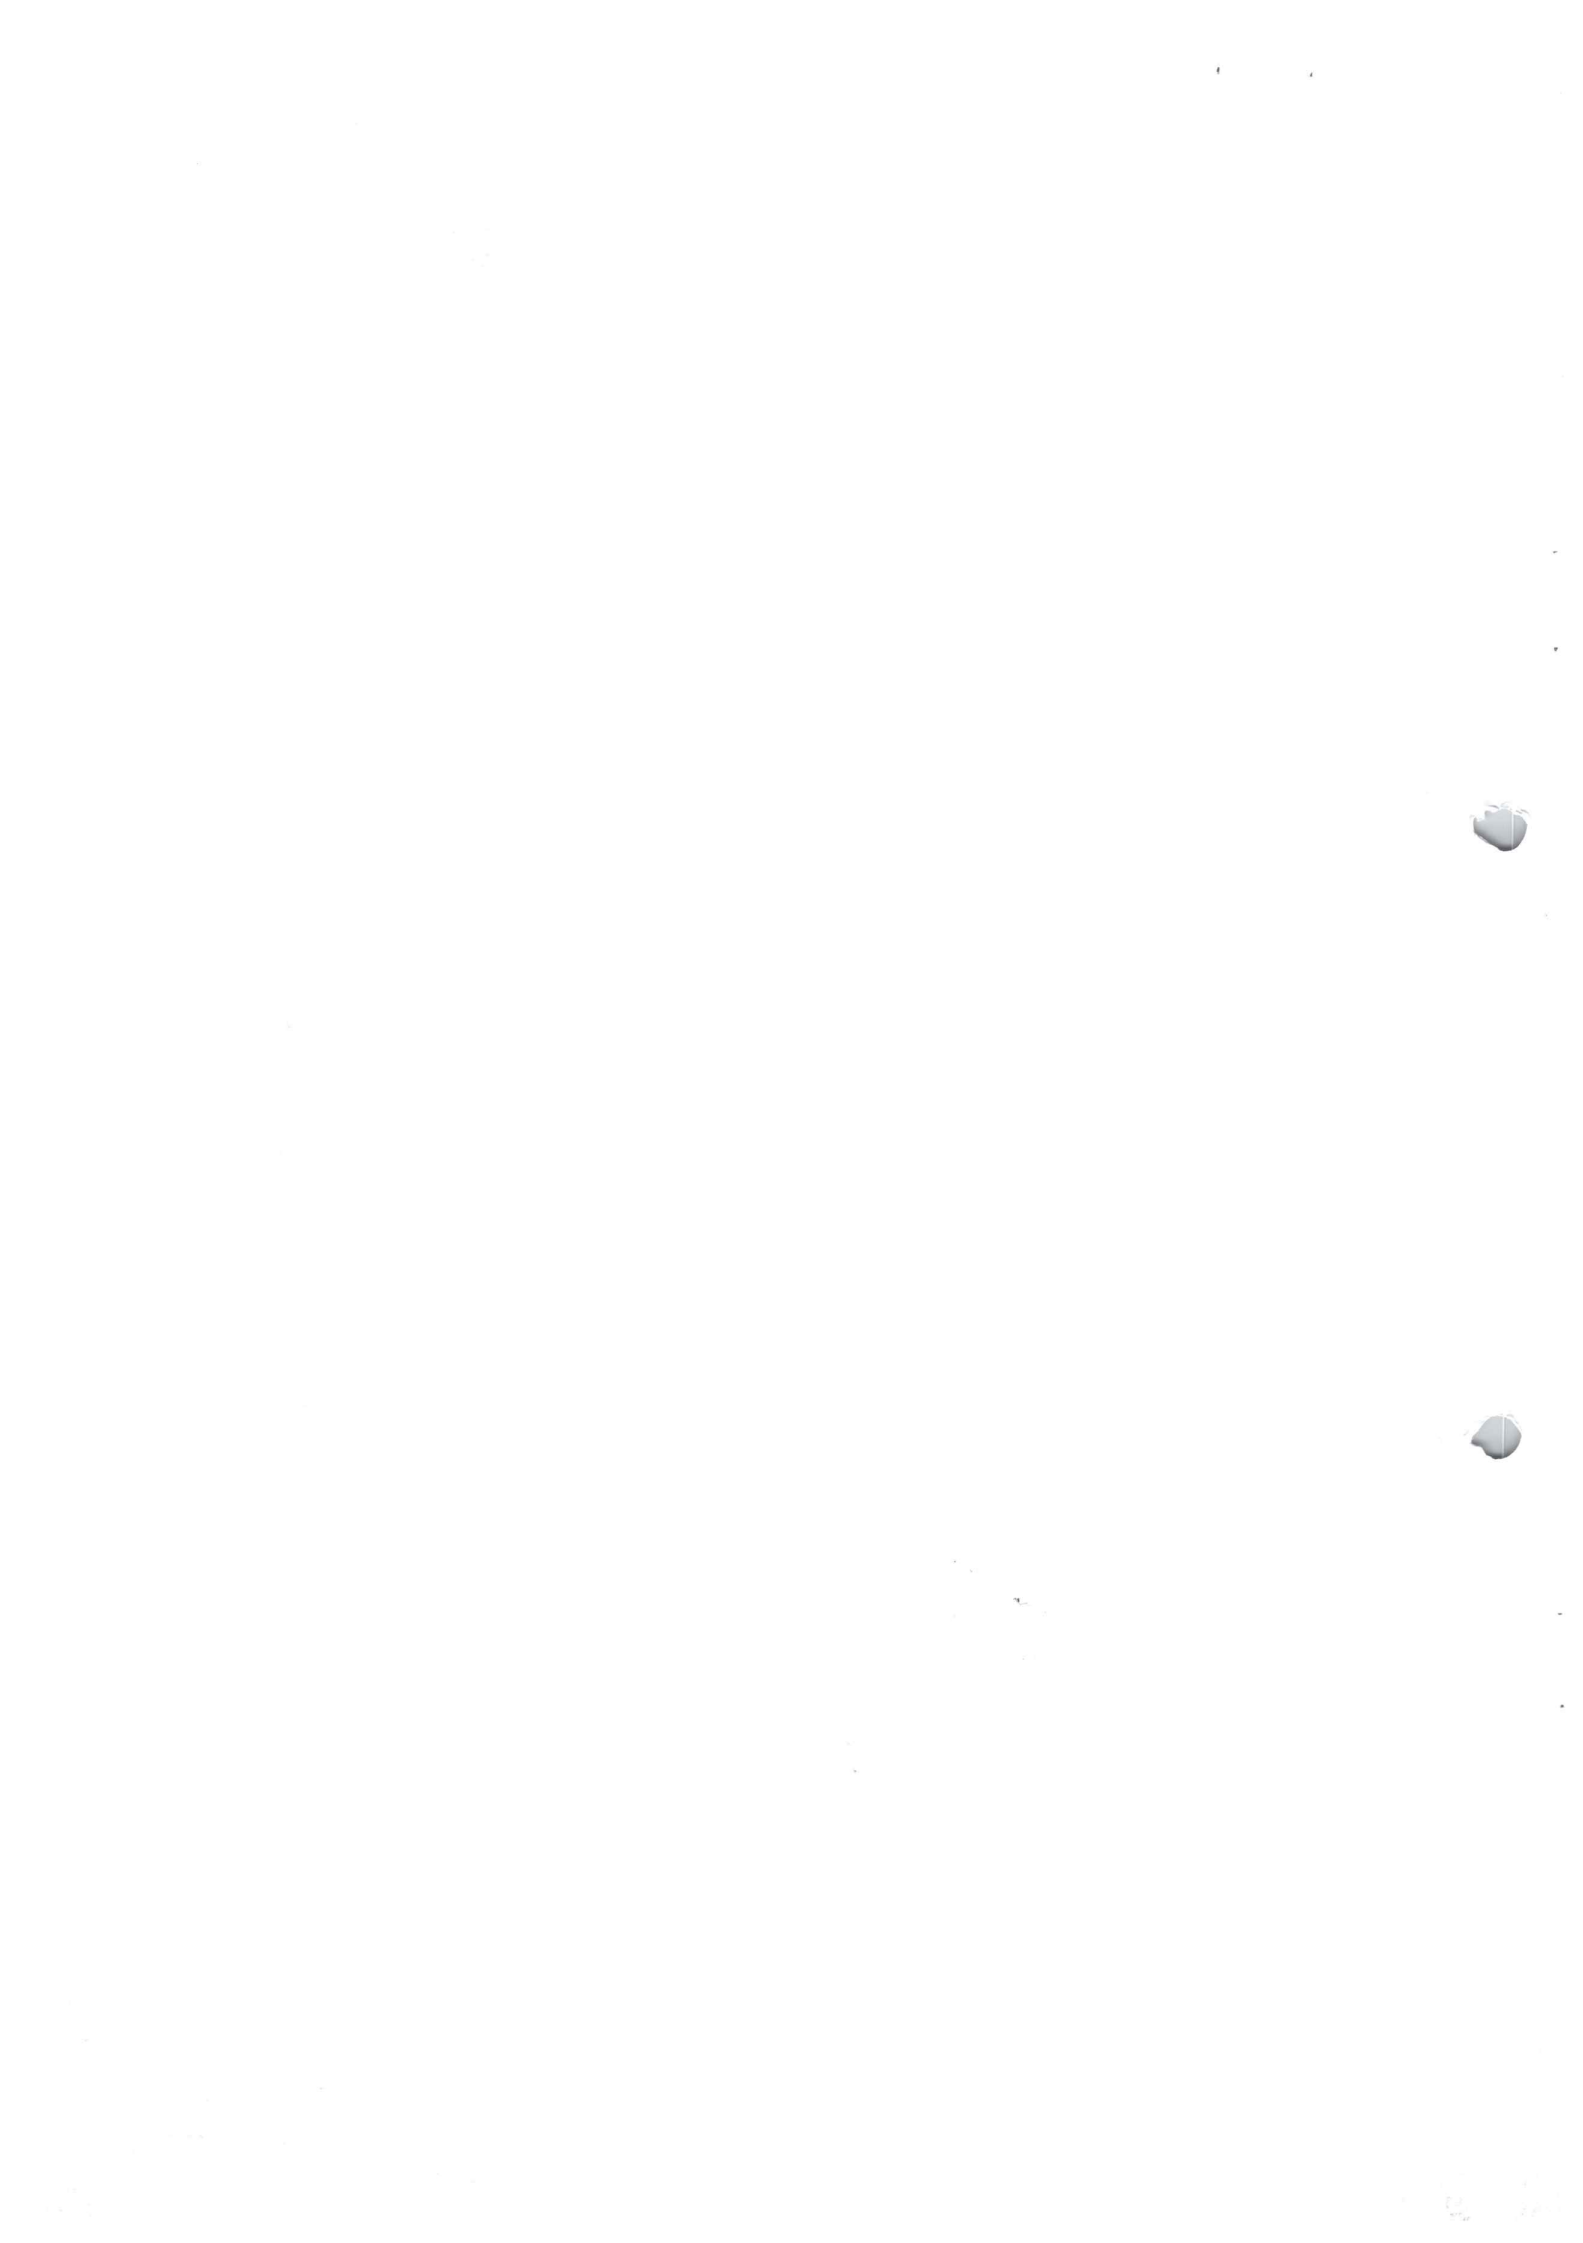



DALSENTER
ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA

PROJETOS - CÁLCULOS - CONSTRUÇÕES
Rua Santo Inácio, 640 - Centro - CEP: 88270-000 - Fone/Fax: (48) 3267-0045
Nova Trento - Santa Catarina
E-mail: dalsenter@dalsenter.com.br

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA
DALSENTER ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ Nº 85.123.958/0001-22
TEL: 48 3267-0045 – dalsenter@dalsenter.com.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019