

# JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA

1/5

## PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO N° 073/2020

TOMADA DE PREÇO N° 014/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL


ABERTURA: 08/10/2020 às 09:00 horas.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GERAL DO SALTO (ESTACA 22 A PF), BAIRRO SALTO, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.



Item	Especificação	Qtidade	Unidade	Pço Unit	Pço Total
01	SERVIÇOS INICIAIS	100	PERCENTUAL	35,0233	3.502,33
03	DRENAGEM	100	PERCENTUAL	554,4953	55.449,53
04	PAVIMENTAÇÃO	100	PERCENTUAL	2.012,4145	201.241,45
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>260.193,31</b>

Item	Serviço	Unid.	Qtde.	Preço Unt. c/ BDI	Sub-Total	Total
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					
1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M³	121,02	4,82	583,31	
1.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M³	157,36	5,14	808,83	
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M³xkm	1.210,20	0,81	980,26	
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 1,20m x 2,40m (REF. 74209)	UND	1,00	1.129,92	1.129,92	
<b>Valor Total</b>					<b>3.502,32</b>	
2	<b>DRENAGEM</b>					
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M³	372,75	5,51	2.053,85	
2.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M³	8,07	209,88	1.693,73	
2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	M³	315,45	8,50	2.681,32	

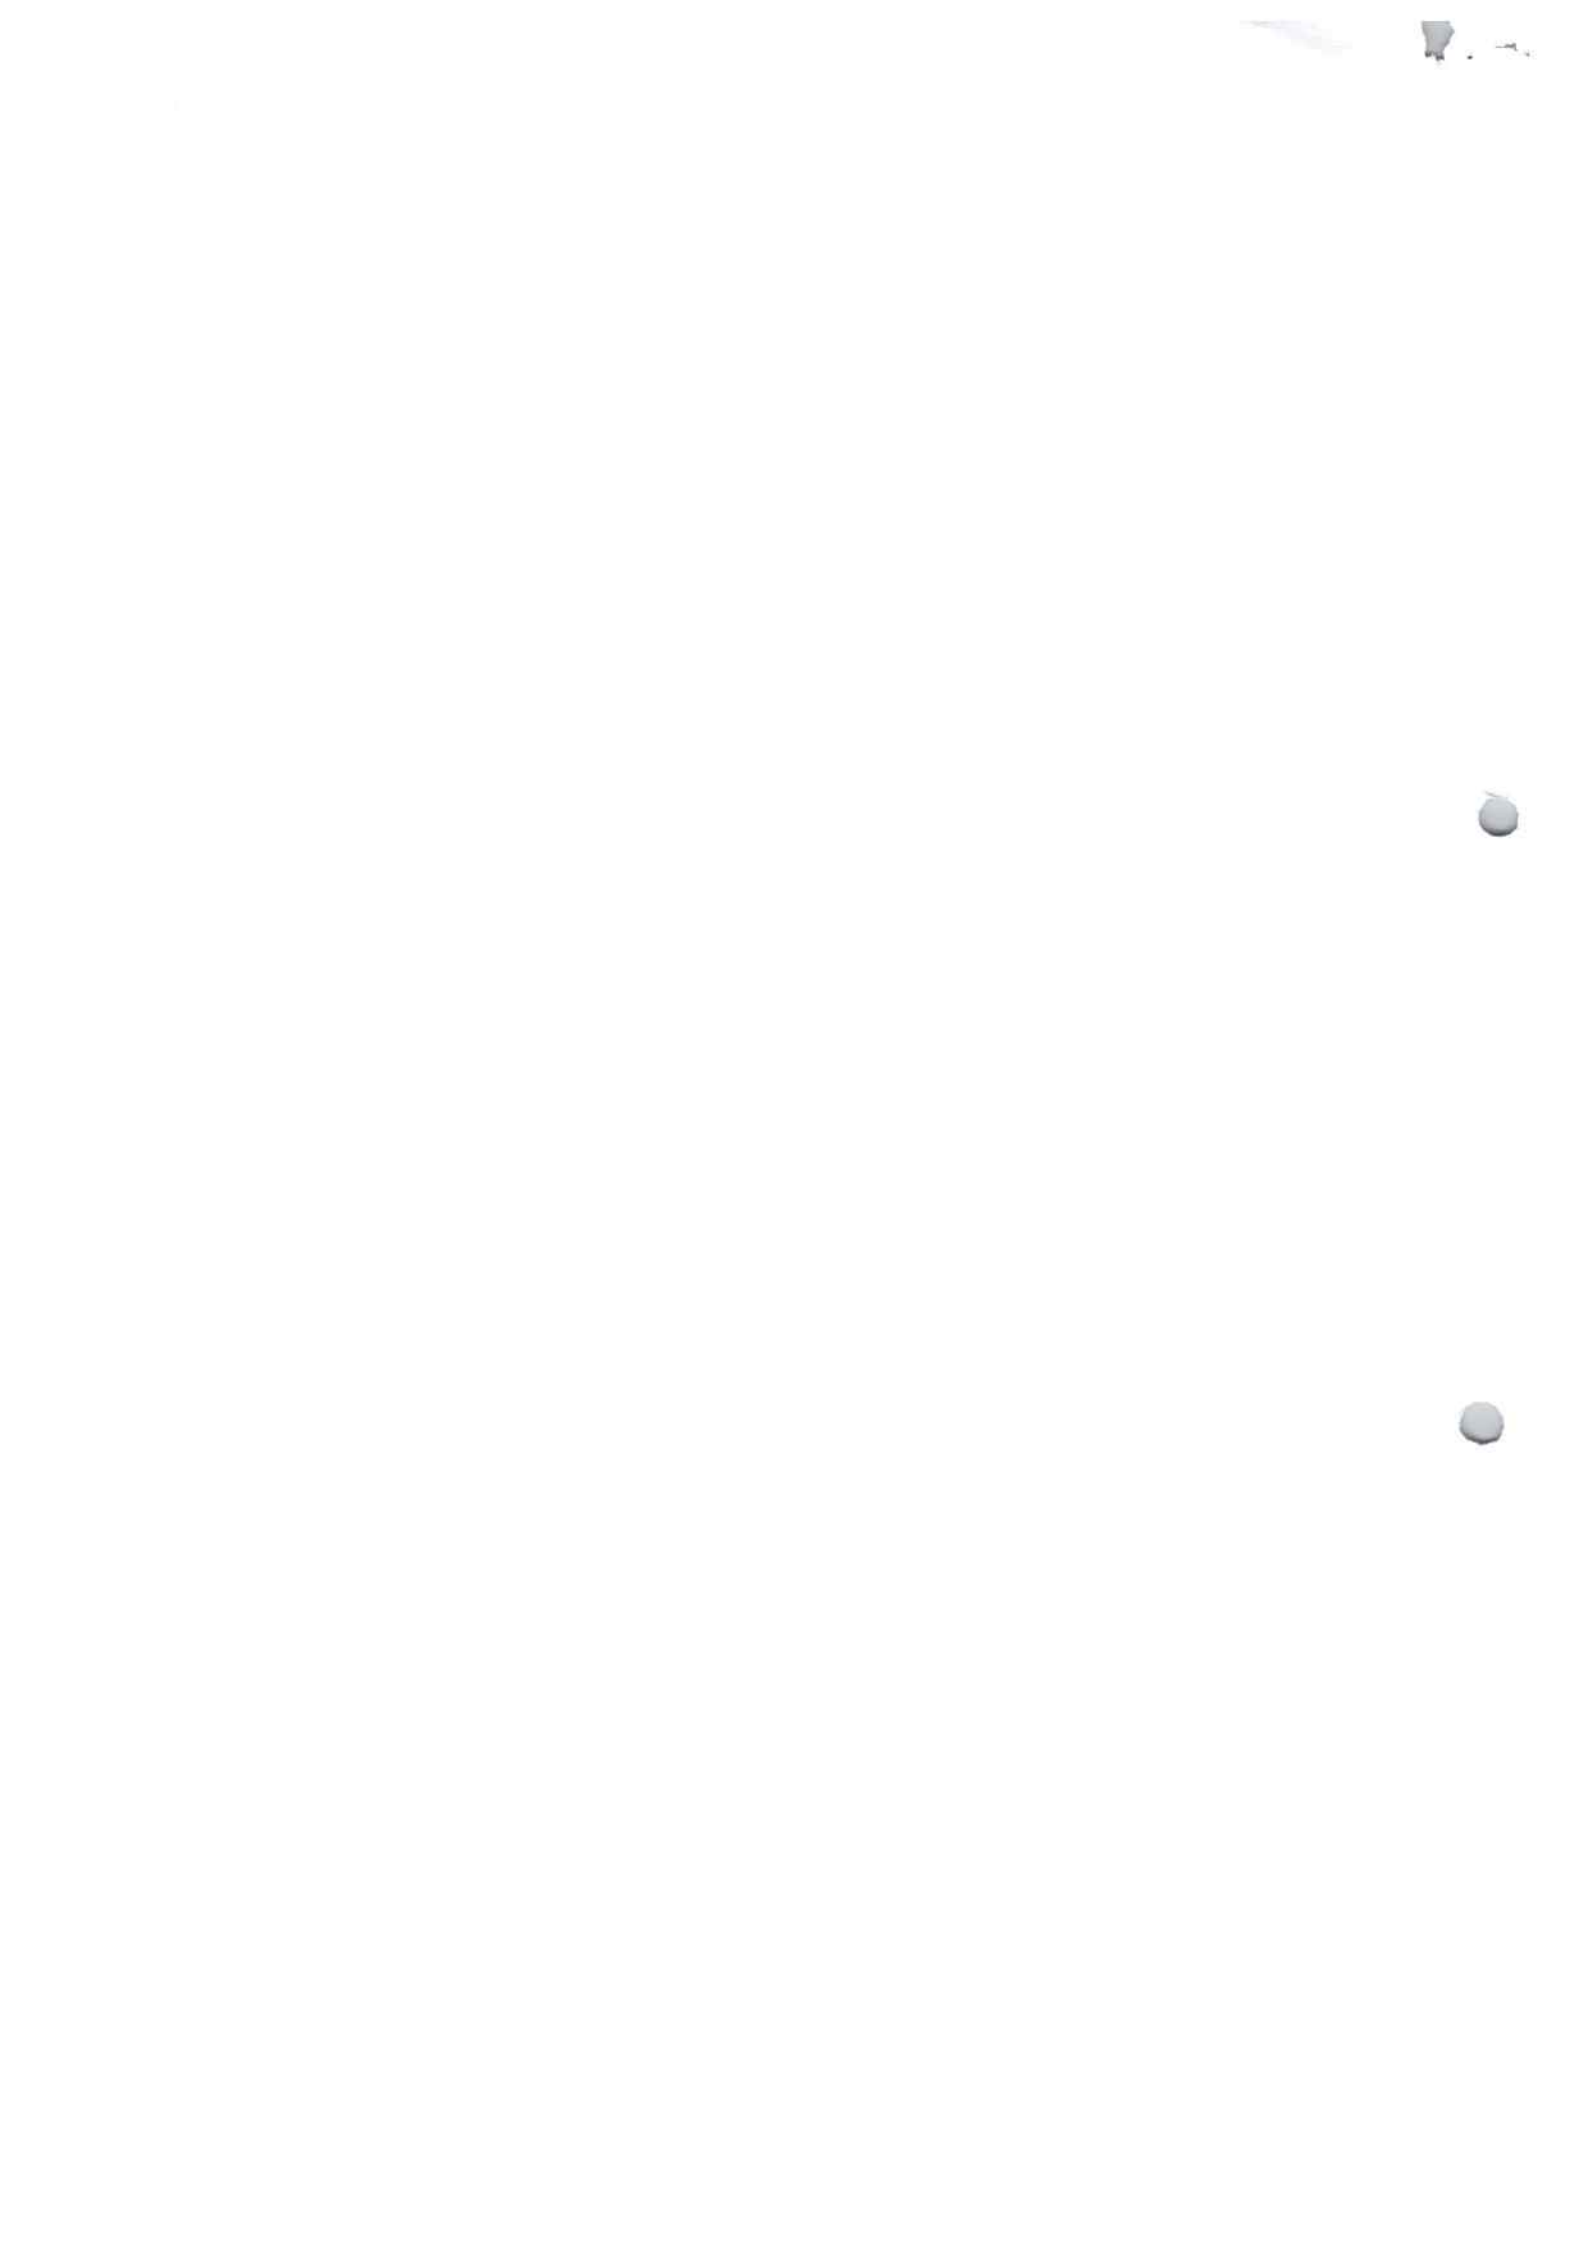

# JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA



	(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016				
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M³XKM	573,00	0,81	454,13
2.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	245,00	34,05	8.342,25
2.6	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	245,00	29,12	7.134,40
2.7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	77,00	47,00	3.619,00
2.8	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	77,00	69,00	5.313,00
2.9	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40cm	M³	10,00	1.098,35	10.983,50
2.10	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 60cm	M³XKM	7,00	1.480,00	10.360,00
2.11	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UND	2,00	1.402,17	2.804,34
<b>Valor Total</b>					<b>55.449,53</b>
3	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	3.403,00	0,75	2.552,25
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	960,00	35,40	33.984,00
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	3.403,00	48,40	164.705,20



# JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02  
Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02  
SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA



						Valor Total	201.241,45
							<b>TOTAL GERAL: R\$ 260.193,31</b>

## VALORES TOTAIS POR SERVIÇO/MATERIAL

Item	SERVIÇO	Valor Mão de Obra	Valor Material	Valor Total
01	SERVIÇOS INICIAIS	1.050,70	2.451,63	3.502,33
02	DRENAGEM	16.634,86	38.814,67	55.449,53
03	PAVIMENTAÇÃO	60.372,44	140.869,02	201.241,45
	<b>TOTAIS</b>	<b>78.058,00</b>	<b>182.135,31</b>	<b>260.193,31</b>

\* Nos valores acima apresentados estão inclusos todas as taxas, impostos ou quaisquer outros encargos que recaiam sobre o objeto.

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 DIAS. ✓

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: NÃO SUPERIOR A 90 DIAS ✓

IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PROPONENTE COM DADOS DA CONTA CORRENTE

### Dados Bancários:

Banco: SICOOB - TRENTOCREDI

Razão Social: JV EMPREENDIMENTOS LTDA.


Agência: 3242

Conta Corrente: 19.053-5

Nova Trento, 06 de setembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
Luiz Carlos Hilleshein  
Sócio Administrador  
CPF 029.805.239-33

44



# JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000

SÃO JOÃO BATISTA

SANTA CATARINA

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GERAL DO SALTO (ESTACA 22 A PF)

CONTRATANTE: PREFEITURA DE NOVA TRENTO – SANTA CATARINA

LOCALIZAÇÃO: Bairro: Salto

Data dos Custos: 06/09/2020

Periodicidade das Etapas: 30 dias

Item	ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO					
		1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA	
	TOTAIS	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.502,33	100				
2	DRENAGEM	55.449,53	100	44.359,62	80	11.089,91	20
3	PAVIMENTAÇÃO	201.241,45	100	0,00	0	140.869,02	70
	TOTAL DO MÊS			47.861,95	18,39	151.958,93	58,40
	TOTAL ACUMULADO	260.193,31		47.861,95		199.820,88	23,20
						260.193,31	

Data: 06/09/2020

Nome do Responsável Técnico: Hemerson Cadore  
Engenheiro Civil - CREA/SC 033970-1

EMPRESA: JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.


CNPJ N° : 16.978.577/0001-02

Endereço: Rua Nereu Ramos, 122, Sala 02

Cidade: SÃO JOÃO BATISTA / SC.



Nome do Responsável Técnico: Hemerson Cadore  
Engenheiro Civil - CREA/SC 033970-1



Luiz Carlos Hffesheim  
Sócio Administrador  
CPF: 029.805.239-33



4/5







# JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA

5/5



## COMPOSIÇÃO DE BDI

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2020 – PREFEITURA DE NOVA TRENTO

Abertura: 06/10/2020 – 09:00 horas

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA GERAL SALTO

Composição do BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI	UNID	VALOR
Administração Central (AC)	%	4,01
Seguro e Garantia (SG)	%	0,40
Risco (R)	%	0,56
Despesas Financeiras (DF)	%	1,11
Lucro (L)	%	8,00
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) (CP)	%	3,65
Tributos (ISS)	%	0,80
Tributos (Contribuição Prev. Sobre Rec., Bruta – 0% 4,5% - Desoneração) (CPRB)	%	0,00
<b>Valor Total do BDI sem DESONERAÇÃO</b>	<b>%</b>	<b>19,96</b>

Os Valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:


$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+SG)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)}$$

- Declaro para os devidos fins que conforme legislação tributária municipal a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 40% com a respectiva alíquota de 2%
- Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.


OBSERVAÇÃO

- Conforme Lei Complementar 33/2003, alterada pelo Decreto 61/2012 do município de NOVA TRENTO

Nova Trento, 06 de setembro de 2020

  
Luiz Carlos Hilleshein  
Sócio Administrador  
CPF 029.805.239-33

HK





**JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.**

CNPJ: 16.978.577/0001-02  
Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02  
CEP: 88.240-000 SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

**ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO**  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA DE NOVA TRENTO/SC  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 014/2020.  
DATA: 08/10/2020  
HORÁRIO: 09:00 horas