

8



01/20

H

# LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA

Rua Luiz Busnardo 642 - Cascata - Cep 88270-000 - Fone (48) 3267-1005 - Nova Trento/SC  
CNPJ 07.301.413/0001-55 Inscr. Est. - Isenta

---

## CARTA DE APRESENTAÇÃO

**RAZÃO SOCIAL:** LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA

**ENDEREÇO COMPLETO:** Rua Luiz Busnardo, 642 – Cascata – Nova Trento – SC - CEP 88.270-000.

**CNPJ:** 07.301.413/0001-55

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** Isenta

**TELEFONE:** (48) 3267-1005

**E-MAIL:** [construtora@luizdalsenter.com.br](mailto:construtora@luizdalsenter.com.br)

**REPRESENTANTE LEGAL:**

Julia Dalsenter (48) 99972-9287

RG – 4.802.695-6/SSP/SC

CPF – 063.226.489-69

Sócia-Proprietária


**DADOS BANCÁRIOS:**

Banco do Brasil S/A

Agência: 2356-6 – Nova Trento – SC

Conta Corrente: 9.763-2

Nova Trento/SC, 27 de Maio de 2021.

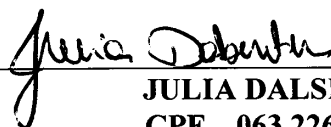


JULIA DALSENTER  
CPF – 063.226.489-69  
SÓCIA







77

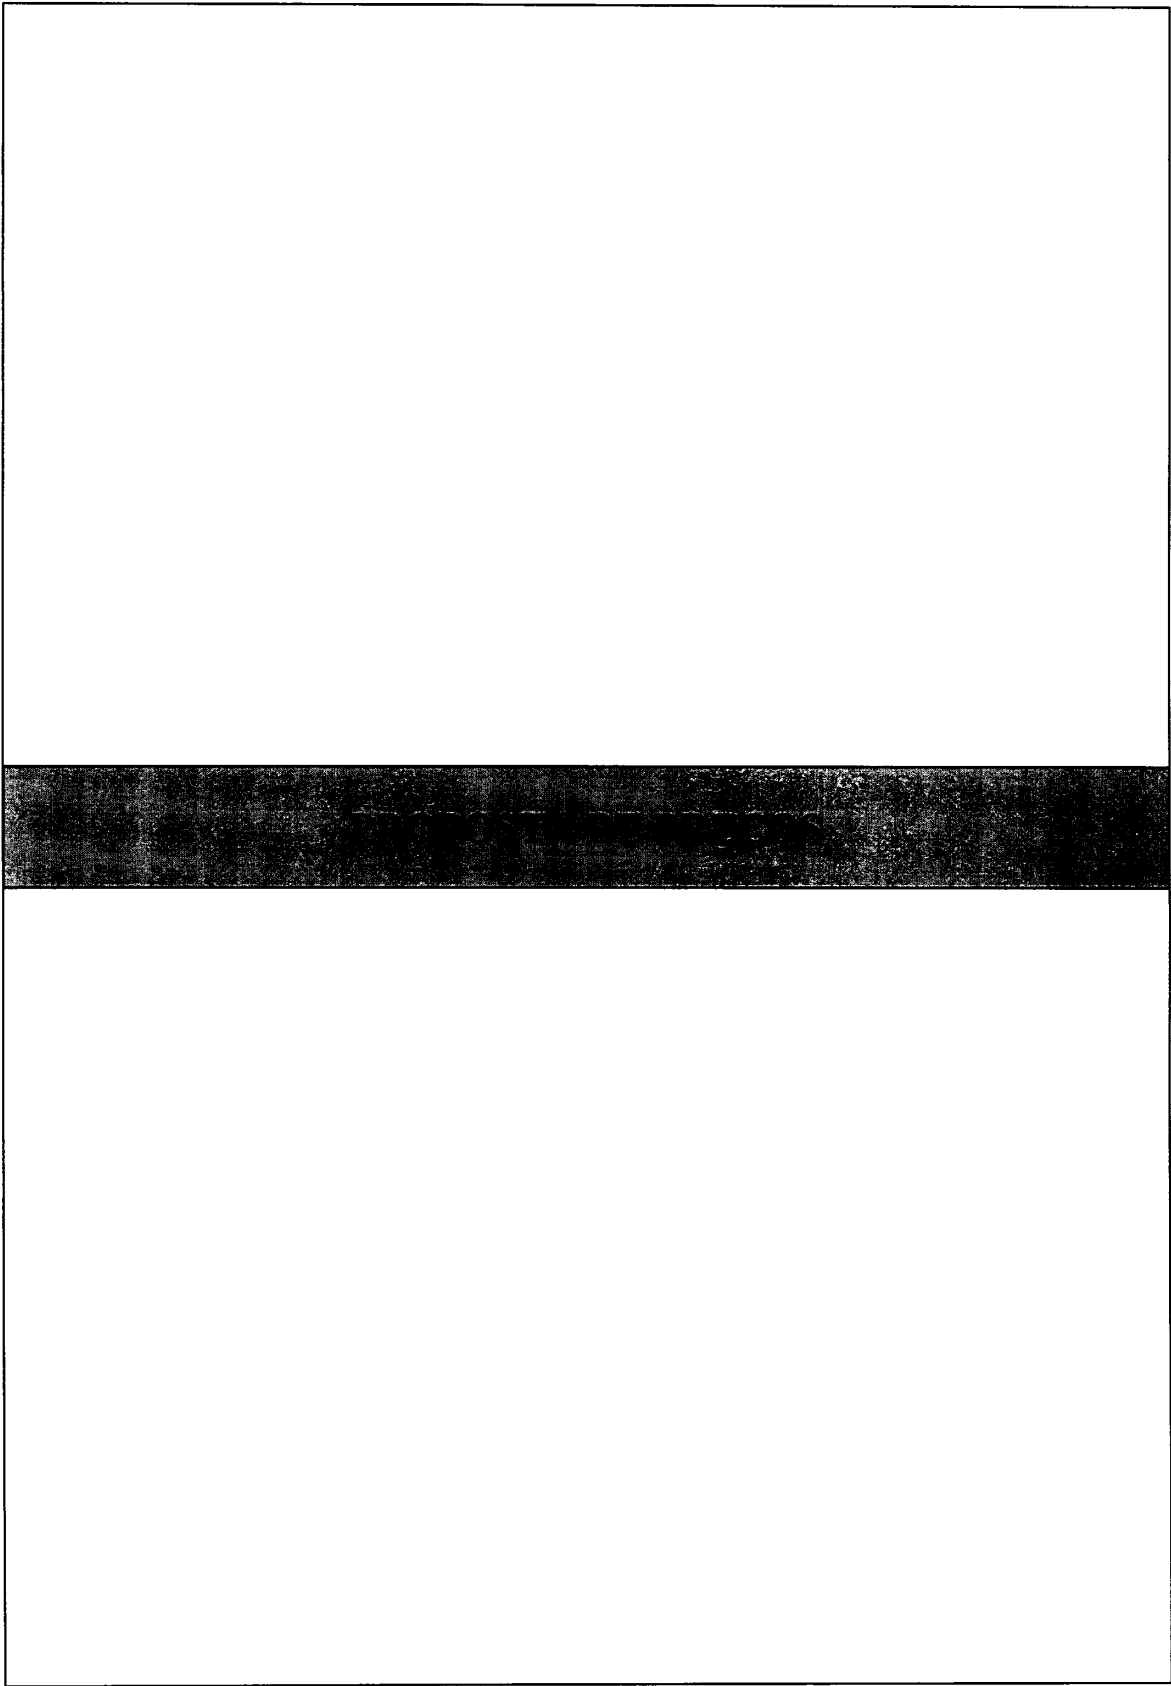

S

✓



FR 03/28

# LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA

Rua Luiz Busnardo 642 - Cascata - Cep 88270-000 - Fone (48) 3267-1005 - Nova Trento/SC  
CNPJ 07.301.413/0001-55 Inscr. Est. - Isenta

---

## PROPOSTA DE PREÇOS

**TOMADA DE PREÇOS Nº:** 002/2021

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº:** 082/2021


**OBJETO:** Execução de serviços com fornecimento de material para a construção do Centro de Eventos- Etapa III (Anexo ao Ginásio de Esportes Inácio Gullini localizado em Nova Trento), incluindo mão de obra e equipamentos necessários, conforme Termo de Referência (Projeto Básico), planilhas e memorial descritivo em anexo.

**VALOR DA PROPOSTA:** R\$ 1.133.124,66 (Um milhão, cento e trinta e três mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos).

**PRAZO DE VALIDADE:** 60 (Sessenta) dias, a contar da data de entrega dos envelopes.


**PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 240 (Duzentos e quarenta) dias, a partir da emissão da ordem de serviço.

Nova Trento/SC, 27 de Maio de 2021.

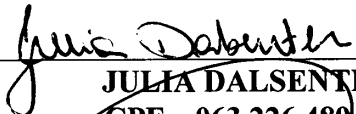  
\_\_\_\_\_  
JULIA DALSENTER  
CPF - 063.226.489-69  
SÓCIA


  
\_\_\_\_\_  
VENICIO AGOSTINHO DALSENTER  
CREA/SC - 23.205-4



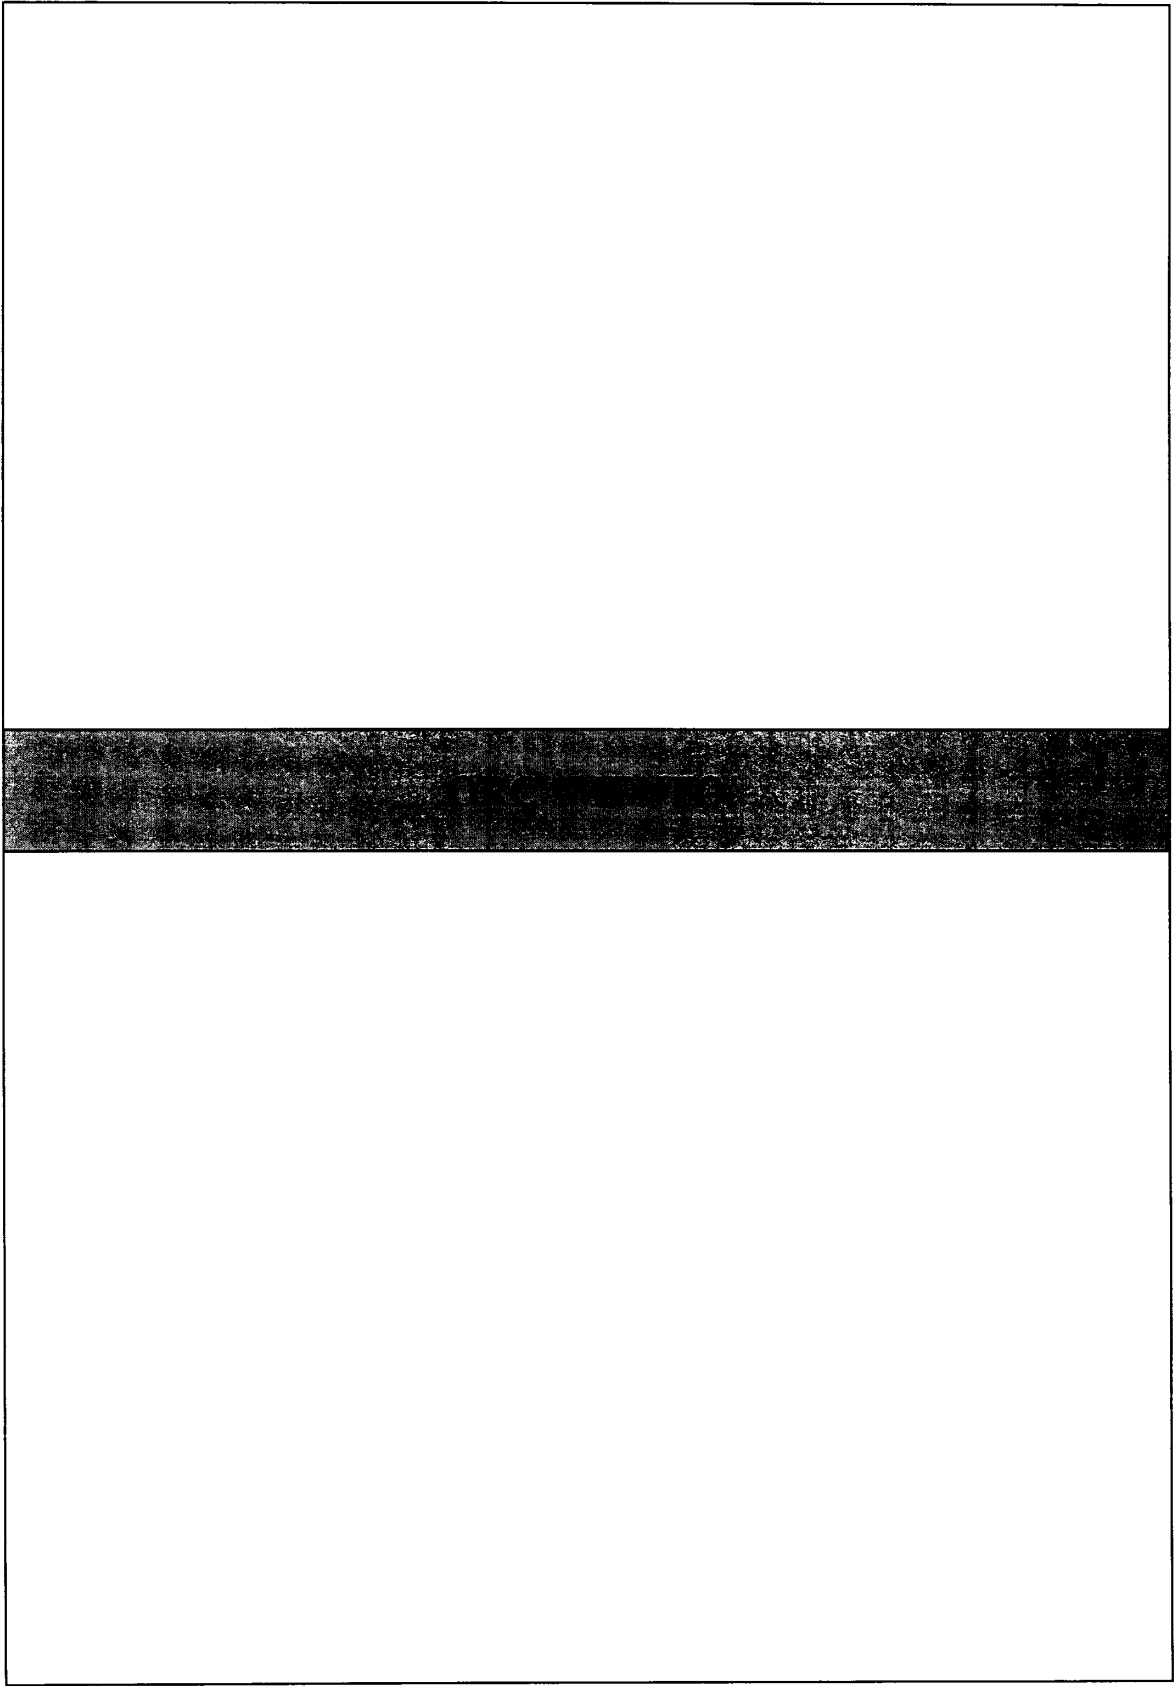

*S*

*✓*



*✓*

*05/28*



**LUIZ DALSENER CONSTRUTORA LTDA**

Ru snardo, 642 - Cascata - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (41) 3083-7050  
CNPJ - 07.301.413/0001-55  
Inscr. Est. - Isento

**ORÇAMENTO**

**PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - EDITAL Nº 092/2021**  
**NOVA TRENTO, ABERTURA 27/05/2021 AS 09:00 HORAS**

**Obra:** CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III  
**Objeto:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III (Anexo ao Ginásio de Esportes Inácio Guilini localizado em Nova Trento), incluindo mão de obra e equipamentos necessários, conforme Termo de Referência (Projeto Básico), planilhas e memorial descritivo em anexo.  
**Local:** Rua dos Imigrantes - Centro - Nova Trento-SC  
**Data:** 27/05/2021



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 1058984-7		Nº SICONV 871859/2018	PROPRIETÁRIO / TOMADOR LUIZ DALSENER CONSTRUTORA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE EVENTOS ETAPA III					
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 10/21	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC	MUNICÍPIO / UF Nova Trento/SC	BDI 1 20,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1.0.0.1	SINAPI	742091	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	281,16	BDI 1	338,37	974,51
1.2.0.0.1	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORMAENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	28,85	29,86	BDI 1	35,94	1.036,87
1.2.0.0.2	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	2,64	26,33	BDI 1	31,68	83,64
1.2.0.0.3	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	16,52	36,79	BDI 1	44,27	731,34
1.2.0.0.4	Composição	036	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	14,97	2,42	BDI 1	2,92	43,71
1.2.0.0.5	SINAPI	89907	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA, 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	M3	5,63	6,46	BDI 1	7,77	43,75
1.2.0.0.6	SINAPI	72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	7,32	0,90	BDI 1	1,08	7,91
1.2.0.0.7	Composição	032	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT MÉDIA 10 KM	M3	7,32	12,76	BDI 1	15,38	112,56
1.2.0.0.8	SINAPI	96395	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÇO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVADO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	20,60	6,79	BDI 1	8,18	168,51
1.3.1.0.1	Composição	033	ESTACA HELICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 K.N.M (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	390,00	126,00	BDI 1	151,64	59.138,60
1.3.1.0.2	SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMAOURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	KG	127,46	13,97	BDI 1	16,81	2.142,60
1.3.1.0.3	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMAOURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016	KG	791,18	10,24	BDI 1	12,32	9.624,14
1.3.1.0.4	SINAPI	95579	MONTAGEM DE ARMAOURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016	KG	49,72	9,87	BDI 1	11,88	590,67
1.3.2.0.1	SINAPI	95601	APPASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	26,00	16,29	BDI 1	19,60	509,60
1.3.2.0.2	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORMAENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	1,05	486,24	BDI 1	585,19	614,45
1.3.2.0.3	SINAPI	94112	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LAÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	1,11	161,85	BDI 1	194,78	216,21
1.3.2.0.4	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORMAENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	53,17	81,68	BDI 1	98,30	5.226,61



Handwritten signature and date: 06/28



# LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA

Rui: 05  
nardo, 642 - Cascata - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (48) 301.413/0001-55  
CNPJ - 07.301.413/0001-55  
Inscr. Est. - Isento

## ORÇAMENTO

**PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 092/2021 - EDITAL Nº 092/2021**  
NOVA TRENTO, ABERTURA 27/05/2021 AS 09:00 HORAS

### Obra: CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III (Anexo ao Ginásio de Esportes Inácio Gullini localizado em Nova Trento), incluindo mão de obra e equipamentos necessários, conforme Termo de Referência (Projeto Básico), planilhas e memorial descritivo em anexo.

Local: Rua dos Imigrantes - Centro - Nova Trento-SC

Data: 27/05/2021




### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 1058984-7		PROPOSTANTE / TOMADOR LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE EVENTOS ETAPA III					
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	Nº SICONV 871959/2018	DATA BASE 02-21	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC	MUNICÍPIO / UF Nova Trento/SC	BDI 1 20,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%		
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.3.2.0.5	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	151,61	70,76	BDI 1	85,16	12.911,11
1.3.2.0.6	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	237,09	16,33	BDI 1	19,65	4.656,82
1.3.2.0.7	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	209,91	15,34	BDI 1	18,46	3.874,94
1.3.2.0.8	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	211,18	14,34	BDI 1	17,26	3.644,97
1.3.2.0.9	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	370,36	12,82	BDI 1	15,42	5.710,95
1.3.2.0.10	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	436,19	10,82	BDI 1	13,02	5.979,19
1.3.2.0.11	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	369,82	10,26	BDI 1	12,34	4.963,58
1.3.2.0.12	SINAPI	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	473,00	11,45	BDI 1	13,78	6.517,94
1.3.2.0.13	Composição	007	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORCIMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO	M3	26,72	446,91	BDI 1	537,85	14.371,35
1.4			<b>INFRAESTRUTURA</b>						
1.4.1			<b>VED. EM CONCRETO ARMADO, LAJES E RAMPAIS</b>						<b>911.900,00</b>
1.4.1.0.1	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	6,86	105,01	BDI 1	126,38	866,97
1.4.1.0.2	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,45	115,44	BDI 1	138,93	340,38
1.4.1.0.3	SINAPI	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	72,01	147,51	BDI 1	177,53	12.783,94
1.4.1.0.4	SINAPI	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-80, Q-196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	11,26	28,63	BDI 1	34,46	388,02
1.4.1.0.5	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	142,64	13,95	BDI 1	16,79	2.394,93
1.4.1.0.6	SINAPI	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.154,27	13,24	BDI 1	15,94	50.279,06
1.4.1.0.7	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	385,44	11,88	BDI 1	14,30	5.511,79
1.4.1.0.8	SINAPI	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-66-66-19,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	175,18	10,05	BDI 1	12,09	2.117,93

22



07/29







**LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA**  
 Rua nardo, 642 - Cascata - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (48) 05  
 CNPJ - 07.301.413/0001-55  
 Inscr. Est. - Isento

**ORÇAMENTO**

**PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - EDITAL Nº 082/2021**  
**NOVA TRENTO, ABERTURA 27/05/2021 AS 09:00 HORAS**

**Obra: CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III**  
**Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III (Anexo ao Ginásio de Esportes Inácio Guillini localizado em Nova Trento), incluindo mão de obra e equipamentos necessários, conforme Termo de Referência (Projeto Básico), planilhas e memorial descritivo em anexo.**  
**Local: Rua dos Imigrantes - Centro - Nova Trento-SC**  
**Data: 27/05/2021**



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
 Orçamento Base para licitação - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
 CENTRO DE EVENTOS ETAPA III

PROPRIETÁRIO / TOMADOR  
 LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.3.0.1.	Composição	037	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES	M2	138,70	324,90	BDI 1	391,02	54.234,47
1.4.3.0.2.	Composição	038	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 1 LANCE, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	24,84	18,14	BDI 1	21,84	538,14
1.4.3.0.3.	Composição	039	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 1 LANCE, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	33,82	17,14	BDI 1	20,63	697,71
1.4.3.0.4.	Composição	040	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 1 LANCE, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 3,0 MM - MONTAGEM	KG	810,82	16,09	BDI 1	19,36	15.697,48
1.4.3.0.5.	Composição	041	CONCRETO DE ESCADAS, FCK = 35 MPa, COM USO DE BOMBA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	30,00	463,38	BDI 1	557,68	16.730,40
1.5.1.0.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM, AF_06/2018	M2	100,56	33,19	BDI 1	38,94	4.016,37
1.5.2.0.1.	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM, AF_06/2018	M2	63,68	37,67	BDI 1	45,33	2.886,61
1.5.2.0.2.	SINAPI	98559	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER, AF_06/2018	M	49,02	3,11	BDI 1	3,74	183,33
1.5.2.0.3.	SINAPI	98556	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA AGRÍCOLA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV), AF_06/2018	UN	2,00	5,33	BDI 1	6,41	12,82
1.5.3.0.1.	SINAPI	98558	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA AGRÍCOLA, 4 DEMÃOIS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV), AF_06/2018	M2	2,85	34,92	BDI 1	42,02	119,76
1.6.0.0.1.	Composição	019	TELHA ONDULADA DE POLICARBONATO, TRANSLÚCIDA ESP. 8,0MM e estrutura	M2	530,59	43,00	BDI 1	51,75	27.468,03
1.7.0.0.1.	Composição	029	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, INCLUINDO FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNDO ANTI-CORROSIVO	M2	154,82	615,00	BDI 1	740,15	114.590,02
1.7.0.0.2.	Composição	044	TELHA DE AÇO ZINCADO ONDULADA, ESP. 0,5MM, INCLUSIVE DUAS DEMÃOIS DE PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO	M2	154,82	95,00	BDI 1	114,33	17.700,57
1.8.0.0.1.	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	M2	727,41	78,00	BDI 1	93,87	68.281,98
1.8.0.0.2.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF_03/2016	M	20,00	57,49	BDI 1	69,18	1.383,60
1.8.0.0.3.	Composição	043	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X10X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA)	M2	7,06	390,29	BDI 1	489,72	3.316,22

09/28



**LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA**

Ru: ardo, 642 - Cascata - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (48) 05  
CNPJ - 07.301.413/0001-55  
Inscr. Est. - Isento

**ORÇAMENTO**

**PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - EDITAL Nº 082/2021**  
**NOVA TRENTO, ABERTURA 27/05/2021 AS 09:00 HORAS**

**Objeto: CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III**

**Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III (Anexo ao Ginásio de Esportes Inácio Gullini localizado em Nova Trento), incluindo mão de obra e equipamentos necessários, conforme Termo de Referência (Projeto Básico), planilhas e memorial descritivo em anexo.**

Local: Rua dos Imigrantes - Centro - Nova Trento-SC

Data: 27/05/2021



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 105894-7  
Nº SICOMV 871959/2018  
PROPOSTANTE / TOMADOR LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO DE EVENTOS ETAPA III

LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS  
DATA BASE 02-21  
DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC

MUNICÍPIO / U/F Nova Trento/SC

BDI 1 20,35%  
BDI 2 0,00%  
BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.9.0.0.1.	Composições	010	FECHAMENTO COM PLACA CIMENTÍCIA EM PILAR METÁLICO	M2	50,46	62,72	BDI 1	75,48	3.808,72
1.10.1.0.1.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO. ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	63,89	39,29	BDI 1	47,28	3.011,26
1.10.2.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.138,73	3,29	BDI 1	3,96	4.509,37
1.10.2.1.2.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	383,87	5,26	BDI 1	6,33	2.429,90
1.10.2.1.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	349,97	6,83	BDI 1	8,34	2.918,75
1.10.2.2.1.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	42,96	5,62	BDI 1	6,65	285,68
1.10.3.1.1.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.138,73	28,50	BDI 1	34,30	39.058,44
1.10.3.1.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÁOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	349,97	43,18	BDI 1	51,97	18.187,84
1.10.3.1.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÁOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	383,87	28,87	BDI 1	34,87	13.385,55
1.10.3.2.1.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	42,96	25,87	BDI 1	31,14	1.337,77
1.11.0.0.1.	SINAPI	98116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017_P	M2	63,68	65,83	BDI 1	79,35	5.053,01
1.11.0.0.2.	SINAPI	98121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	48,02	10,87	BDI 1	13,08	641,18

Handwritten signature

Stamp: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
10/28



**LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA**  
 Rua: nardo, 842 - Cascata - Nova Trento - SC - CEP 86.270-000 - Fone: (48) 105  
 CNPJ - 07.301.413/0001-55  
 Inscr. Est. - Isento

**ORÇAMENTO**  
**PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - EDITAL Nº 082/2021**  
**NOVA TRENTO, ABERTURA 27/05/2021 AS 09:00 HORAS**

**Obra: CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III**

**Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III (Anexo ao Ginásio de Esportes Inácio Guillini localizado em Nova Trento), incluindo mão de obra e equipamentos necessários, conforme Termo de Referência (Projeto Básico), planilhas e memorial descritivo em anexo.**

**Local: Rua dos Imigrantes - Centro - Nova Trento-SC**

**Data: 27/05/2021**

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	BDI 1	BDI 2	BDI 3			
												MUNICÍPIO / UF	MUNICÍPIO / UF	MUNICÍPIO / UF
<p><b>CAIXA</b>  <b>PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>            Orçamento Base para licitação - OGU</p>														
Nº OPERAÇÃO			PROPOSTANTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF			MUNICÍPIO / UF			MUNICÍPIO / UF		
1058984-7			LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA			Nova Trento/SC			Nova Trento/SC			Nova Trento/SC		
LOCALIDADE SINAPI			DATA BASE			DESCRIÇÃO DO LOTE			MUNICÍPIO / UF			MUNICÍPIO / UF		
FLORIANÓPOLIS			02-21			CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC			Nova Trento/SC			Nova Trento/SC		
Nº SICONV			Nº SICONV			MUNICÍPIO / UF			MUNICÍPIO / UF			MUNICÍPIO / UF		
8719592018			8719592018			Nova Trento/SC			Nova Trento/SC			Nova Trento/SC		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			MUNICÍPIO / UF			MUNICÍPIO / UF			MUNICÍPIO / UF			MUNICÍPIO / UF		
CENTRO DE EVENTOS ETAPA III			Nova Trento/SC			Nova Trento/SC			Nova Trento/SC			Nova Trento/SC		
1.12.0.0.1.	SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA. DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREÇOS. AF_10/2015	M	31,00	35,52	BDI 1	42,74	20,35%	0,00%	0,00%	1.324,64		
1.12.0.0.2	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA. DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREÇOS. AF_10/2015	M	31,50	35,18	BDI 1	42,34	20,35%	0,00%	0,00%	1.333,71		
1.12.0.0.3	SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA. DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREÇOS. AF_10/2015	M	20,50	24,85	BDI 1	29,91	20,35%	0,00%	0,00%	613,16		
1.12.0.0.4	SINAPI	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA. DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREÇOS. AF_10/2015	M	27,00	28,35	BDI 1	34,12	20,35%	0,00%	0,00%	921,24		
1.12.0.0.5	SINAPI	94488	REGISTRO DE ESFERA. PVC. SOLDÁVEL. DN 25 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	22,30	BDI 1	26,83	20,35%	0,00%	0,00%	26,83		
1.12.0.0.6	SINAPI	94491	REGISTRO DE ESFERA. PVC. SOLDÁVEL. DN 40 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	50,85	BDI 1	61,20	20,35%	0,00%	0,00%	61,20		
1.12.0.0.7	SINAPI	89886	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1/2". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	60,97	BDI 1	73,38	20,35%	0,00%	0,00%	293,52		
1.12.0.0.8	SINAPI	89887	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	67,50	BDI 1	81,24	20,35%	0,00%	0,00%	162,48		
1.12.0.0.9	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	98,66	BDI 1	118,74	20,35%	0,00%	0,00%	118,74		
1.12.0.0.10	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA. ROSCÁVEL. 1/2". FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	21,35	BDI 1	25,70	20,35%	0,00%	0,00%	25,70		
1.12.0.0.11	Composição	004	CAIXA D'ÁGUA 500L EM FIBRA DE VIDRO	UND	1,00	2388,47	BDI 1	2874,52	20,35%	0,00%	0,00%	2.874,52		
1.12.0.0.12	Composição	011	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO. 10000 LITROS. COM ACESSÓRIOS	UND	1,00	4407,10	BDI 1	5303,95	20,35%	0,00%	0,00%	5.303,95		
1.13.0.0.1	Composição	022	TANQUE SEPTICO RETANGULAR. EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS 3,10 X 1,55 X 1,50 M. VOLUME ÚTIL 7207,50 L	UN	1,00	8021,46	BDI 1	9653,82	20,35%	0,00%	0,00%	9.653,82		
1.13.0.0.2	Composição	027	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR. EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 2,10 X 1,50M. VOLUME ÚTIL 5195,41 L	UND	1,00	8445,33	BDI 1	10163,95	20,35%	0,00%	0,00%	10.163,95		
1.13.0.0.3	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREÇOS. AF_10/2015	M	21,31	47,48	BDI 1	57,15	20,35%	0,00%	0,00%	1.217,87		

*(Handwritten signatures and stamps)*



**LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA**

Ru: inardo, 642 - Cascata - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (48) 05  
 CNPJ - 07.301.413/0001-55  
 Inscr. Est. - Isento

**ORÇAMENTO**

**PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - EDITAL Nº 082/2021**  
 NOVA TRENTO, ABERTURA 27/05/2021 AS 09:00 HORAS

Obra: CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III (Anexo ao Ginásio de Esportes Inácio Guilini localizado em Nova Trento), incluindo mão de obra e equipamentos necessários, conforme Termo de Referência (Projeto Básico), planilhas e memorial descritivo em anexo.

Local: Rua dos Imigrantes - Centro - Nova Trento-SC

Data: 27/05/2021

Nº OPERAÇÃO 105894-7		Mº SICONV 87199/2018		PROPOSTANTE / TOMADOR LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE EVENTOS ETAPA III						
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS		DATA BASE 02-21		DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III - MUNICIPIO DE NOVA TRENTO/SC		MUNICIPIO / UF Nova Trento/SC						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	BDI 1 20,55%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	Preço Total (R\$)
1.13.0.0.4	SINAPI	91763	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS. AF_10/2015	M	38,18	71,24	BDI 1	85,73				3.101,71
1.13.0.0.5	SINAPI	91764	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	10,40	34,46	BDI 1	41,47				431,29
1.13.0.0.6	SINAPI	91765	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	66,24	57,60	BDI 1	69,32				4.591,76
1.13.0.0.7	Composição	017	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60X80X80CM) DE TULO COM MARGEM REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3. LASTRO DE CONCRETO E=10CM, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E=5CM	UN	6,00	702,92	BDI 1	845,96				5.075,76
1.14.0.0.1	Composição	002	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 28, QUADRADA, CORTE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	78,72	41,41	BDI 1	49,83				3.922,62
1.14.0.0.2	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,00	47,07	BDI 1	56,65				1.076,35
1.14.0.0.3	Composição	026	CAIXA DE ÁREA 80X80X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00	135,33	BDI 1	162,87				162,87
1.14.0.0.4	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	9,00	49,31	BDI 1	59,35				534,15
1.14.0.0.5	SINAPI	91760	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	131,78	59,53	BDI 1	71,65				9.442,04
1.14.0.0.6	Composição	046	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	33,28	101,56	BDI 1	122,22				4.067,48
1.15.0.0.1	SINAPI	93855	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	12,80	BDI 1	15,40				61,60
1.15.0.0.2	SINAPI	93871	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	77,66	BDI 1	93,46				93,46
1.15.0.0.3	SINAPI	93873	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	92,50	BDI 1	111,33				445,32
1.15.0.0.4	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	10,24	BDI 1	12,32				123,20
1.15.0.0.5	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	80,00	6,54	BDI 1	7,88				630,40
1.15.0.0.6	SINAPI	97696	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00	107,59	BDI 1	129,49				1.035,92

*(Handwritten signature)*

*(Circular stamp: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO)*

*(Handwritten date: 12/28)*



**LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA**  
 Rua nardo, 642 - Cascata - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (48) 05  
 CNPJ - 07.301.413/0001-55  
 Inscr. Est. - Isento

**ORÇAMENTO**

**PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - EDITAL Nº 082/2021**  
**NOVA TRENTO, ABERTURA 27/05/2021 AS 08:00 HORAS**

Obra: CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III  
 Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS – ETAPA III (Anexo ao Ginásio de Esportes Inácio Guillini localizado em Nova Trento), incluindo mão de obra e equipamentos necessários, conforme Termo de Referência (Projeto Básico), planilhas e memorial descritivo em anexo.  
 Local: Rua dos Imigrantes - Centro - Nova Trento-SC  
 Data: 27/05/2021



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
 Orçamento Base para licitação - OGU

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Nº OPERAÇÃO 105894-7 Nº SICORV 8/1959/2016 PROPONENTE / TOMADOR LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE EVENTOS ETAPA III DATA BASE 02-21 LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS MUNICÍPIO / UF Nova Trento/SC BDI 1 20,35% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%									
1.15.0.0.7	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1/22017.	UN	6,00	35,37	BDI 1	42,57	255,42
1.15.0.0.8	SINAPI	91853	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	5,00	24,89	BDI 1	29,96	149,80
1.15.0.0.9	SINAPI	91892	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	28,00	38,59	BDI 1	46,45	1.300,80
1.15.0.0.10	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	6,00	48,84	BDI 1	58,90	353,40
1.15.0.0.11	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	12,00	26,28	BDI 1	31,62	379,44
1.15.0.0.12	SINAPI	72338	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	62,39	BDI 1	75,08	750,80
1.15.0.0.13	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	M	60,00	5,79	BDI 1	6,97	418,20
1.15.0.0.14	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	M	20,00	8,33	BDI 1	10,02	200,40
1.15.0.0.15	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1/22018 P.	M	150,00	5,57	BDI 1	6,70	1.005,00
1.15.0.0.16	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	M	351,00	2,66	BDI 1	3,20	1.123,20
1.15.0.0.17	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	M	1.424,00	3,83	BDI 1	4,61	6.564,64
1.15.0.0.18	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	M	1.120,00	8,44	BDI 1	10,15	11.398,00
1.15.0.0.19	Composição	051	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO 38 X 78MM, CHAPA 22	M	68,00	37,98	BDI 1	45,71	3.108,28
1.16.0.0.1	Composição	012	ABRIGO PARA HIDRANTE, 80X60X17CM, COM REGISTRO ANGULAR 45º 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2". MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2X1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	979,32	BDI 1	1178,61	1.178,61
1.16.0.0.2	SINAPI	92362	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	M	35,00	208,23	BDI 1	250,61	8.771,35
1.16.0.0.3	SINAPI	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M2	7,00	13,77	BDI 1	16,57	115,99
1.16.0.0.4	Composição	013	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA DE LED, 02 FARÓIS, COM BATERIA INTEGRADA - MÍNIMO 1200 LUMENS	UND	12,00	218,70	BDI 1	263,21	3.158,92
1.16.0.0.5	Composição	035	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, 2W, COM BATERIA INTEGRADA	UND	4,00	25,79	BDI 1	31,03	124,12
1.16.0.0.6	Composição	028	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA DIMENSÕES 25x16 CM	UND	3,00	70,07	BDI 1	84,33	252,99
1.16.0.0.7	Composição	014	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA DIMENSÕES 50x32 CM	UND	10,00	189,75	BDI 1	228,37	2.283,70
1.16.0.0.8	Composição	023	ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO" COM CORRENTE, MARTELO	UN	3,00	89,59	BDI 1	107,82	323,46
1.16.0.0.9	SINAPI	91824	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	M	300,00	2,86	BDI 1	3,20	960,00
1.16.0.0.10	SINAPI	90447	RASSO EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	100,00	6,54	BDI 1	7,86	786,00

13/28



# LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA

Rua nardo, 642 - Cascata - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (48) 305  
CNPJ - 07.301.413/0001-55  
Inscr. Est. - Isento

## ORÇAMENTO

**PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - EDITAL Nº 082/2021**  
NOVA TRENTO, ABERTURA 27/05/2021 AS 09:00 HORAS

Obra: CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III (Anexo ao Ginásio de Esportes Inácio Guilini localizado em Nova Trento), incluindo mão de obra e equipamentos necessários, conforme Termo de Referência (Projeto Básico), planilhas e memorial descritivo em anexo.

Local: Rua dos Imigrantes - Centro - Nova Trento-SC

Data: 27/05/2021



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 1008847  
PROPOSTANTE / TOMADOR  
LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CENTRO DE EVENTOS ETAPA III

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS  
MUNICÍPIO / UF Nova Trento/SC

BDI 1 20,35%  
BDI 2 0,00%  
BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.16.0.0.11.	SINAPI	95731	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_112616 P	M	100,00	9,04	BDI 1	10,89	1.088,00
1.16.0.0.12.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122017	M	80,00	43,12	BDI 1	51,90	4.152,00
1.16.0.0.13.	SINAPI	72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	8,00	33,30	BDI 1	40,07	320,56
1.16.0.0.14.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122017	UN	3,00	57,68	BDI 1	69,30	207,90
1.16.0.0.15.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	3,00	183,04	BDI 1	220,28	660,84
1.17.0.0.1.	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_062018	M2	290,52	27,96	BDI 1	33,65	9.776,00
1.17.2.0.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_062014	M2	63,68	36,22	BDI 1	43,59	2.775,81
1.17.2.0.2.	SINAPI	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM AF_062014	M	49,02	6,06	BDI 1	7,29	357,36
1.17.3.0.1.	SINAPI	73774/001	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESURA 38MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. POLIMENTO MANUAL EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	47,16	313,51	BDI 1	377,31	17.793,94
1.18.1.0.1.	SINAPI	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	M2	19,66	13,77	BDI 1	16,57	325,77
1.18.2.0.1.	SINAPI	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO	M2	1.972,57	1,98	BDI 1	2,38	4.562,72
1.18.2.0.2.	SINAPI	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOIS	M2	147,06	42,74	BDI 1	51,44	7.564,77
1.18.2.0.3.	SINAPI	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS. AF_062014	M2	1.725,51	11,90	BDI 1	14,33	24.726,56
1.18.3.0.1.	SINAPI	88484	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_062014	M2	42,96	2,31	BDI 1	2,78	119,43
1.18.3.0.2.	SINAPI	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOIS. AF_062014	M2	42,96	13,44	BDI 1	16,17	694,66
1.19.1.0.1.	SINAPI	74234/1	MICROTORO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	495,38	BDI 1	596,19	2.384,76

14/28



**LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA**

Rua: nardo, 642 - Cascata - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (48) 35  
CNPJ - 07.301.413/0001-55  
Inscr. Est. - Isento

**ORÇAMENTO**

**PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - EDITAL Nº 082/2021**  
**NOVA TRENTO, ABERTURA 27/05/2021 AS 09:00 HORAS**

Obra: CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III (Anexo ao Ginásio de Esportes Inácio Gullini localizado em Nova Trento), incluindo mão de obra e equipamentos necessários, conforme Termo de Referência (Projeto Básico), planilhas e memorial descritivo em anexo.

Local: Rua dos Imigrantes - Centro - Nova Trento-SC

Data: 27/05/2021



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO: 105894-7  
PROPOSTANTE / TOMADOR: LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: CENTRO DE EVENTOS ETAPA III

LOCALIDADE SINAPI: FLORIANÓPOLIS  
DATA BASE: 02-21  
DESCRIÇÃO DO LOTE: CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC

MUNICÍPIO / UF: Nova Trento/SC

BDI 1: 20,35%  
BDI 2: 0,00%  
BDI 3: 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.19.1.0.2	SINAPI	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1022016	UN	2,00	177,26	BDI 1	213,33	426,66
1.19.1.0.3	SINAPI	99635	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 0712019	UN	2,00	215,54	BDI 1	259,40	518,80
1.19.1.0.4	Composição	048	EXECUÇÃO DE ALÇAS DE APOIO PARA P.N.E. COM 80CM EM INOX POLIDO	UN	4,00	404,25	BDI 1	1.946,08	
1.19.1.0.5	Composição	049	EXECUÇÃO DE ALÇAS DE APOIO PARA P.N.E. COM 70CM EM INOX POLIDO	UN	2,00	170,81	BDI 1	205,33	410,66
1.19.1.0.6	Composição	050	EXECUÇÃO DE ALÇAS DE APOIO PARA P.N.E. COM 40CM EM INOX POLIDO	UN	2,00	146,94	BDI 1	178,84	353,68
1.19.1.0.7	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 122013	UN	12,00	387,83	BDI 1	478,79	5.745,48
1.19.1.0.8	SINAPI	86901	CLUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 122013	UN	12,00	121,66	BDI 1	146,44	1.757,28
1.19.1.0.9	SINAPI	86985	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 122013	UN	12,00	8,35	BDI 1	10,05	120,60
1.19.1.0.10	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 122013	UN	12,00	57,12	BDI 1	68,74	824,88
1.19.1.0.11	SINAPI	86977	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 122013	UN	12,00	28,30	BDI 1	35,26	423,12
1.19.1.0.12	Composição	047	BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 5,40m x 0,60m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	1730,90	BDI 1	2083,14	4.166,28
1.19.1.0.13	SINAPI	73965	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUIO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARÇAO	M	7,25	74,66	BDI 1	89,85	651,41
1.20.1.0.1	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_ 032016	M	9,60	44,06	BDI 1	53,03	509,09
1.20.1.0.2	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_ 032016	M	9,60	43,09	BDI 1	51,86	497,86
1.20.1.0.3	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_ 032016	M	5,80	32,40	BDI 1	38,99	226,14
1.20.2.1.1	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 5,5CM, INCLUI DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 082015	UN	2,00	755,75	BDI 1	909,55	1.819,10
1.20.2.1.2	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 5,5CM, INCLUI DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 082015	UN	2,00	801,95	BDI 1	965,15	1.930,30
1.20.2.1.3	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 082015	M2	16,20	650,00	BDI 1	782,28	12.672,94
1.20.2.1.4	SINAPI	73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	33,66	399,83	BDI 1	481,20	16.197,19
1.20.2.2.1	Composição	058	PORTA DE VÍDRIO TEMPERADO, 0,8X2,0M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00	574,67	BDI 1	691,62	1.383,24

*(Handwritten signature)*



15/28





**LUIZ DALENTER CONSTRUTORA LTDA**

Ru: nardo, 642 - Cascata - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - F one: (48) 05  
CNPJ - 07.301.413/0001-55  
Inscr. Est. - Isento

**ORÇAMENTO**

**PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - EDITAL Nº 082/2021**  
**NOVA TRENTO, ABERTURA 27/05/2021 AS 09:00 HORAS**

Obra: CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III (Anexo ao Ginásio de Esportes Inácio Gullini localizado em Nova Trento), incluindo mão de obra e equipamentos necessários, conforme Termo de Referência (Projeto Básico), planilhas e memorial descritivo em anexo.

Local: Rua dos Imigrantes - Centro - Nova Trento-SC

Data: 27/05/2021



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 1058954-7		Nº SICONV 8/1959/2018		PROPOSTANTE / TOMADOR LUIZ DALENTER CONSTRUTORA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE EVENTOS ETAPA III						
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS		DATA BASE 02-21		DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III - MUNICIPIO DE NOVA TRENTO/SC		MUNICIPIO / UF Nova Trento/SC						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	BDI 1 20,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	Preço Total (R\$)
1.20.2.2.2	Composição	059	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,6X1,80M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	12,00	429,16	BDI 1	516,50				6.198,00
1.20.3.0.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMINIO MAXI-MAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS: PADRONIZADA AF_07/2016	M2	4,60	503,92	BDI 1	606,47				2.911,06
1.21.0.0.1	Composição	020	COBRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPOXI DE 1/12"	M	27,36	109,83	BDI 1	132,18				3.616,44
1.21.0.0.2	SINAPI	99639	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1/12 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4 8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2018_P	M	35,13	388,56	BDI 1	467,64				16.428,19
1.22.0.0.1	Composição	057	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	343,09	2,40	BDI 1	2,89				991,53
<b>UM MILHÃO CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS</b>												

Nova Trento/SC

Local

Quinta-feira, 27 de Maio de 2021


Data

Responsável técnico  
Nome: Vinício Agostinho Dalsenter  
CREA: 23.201-4



16/28



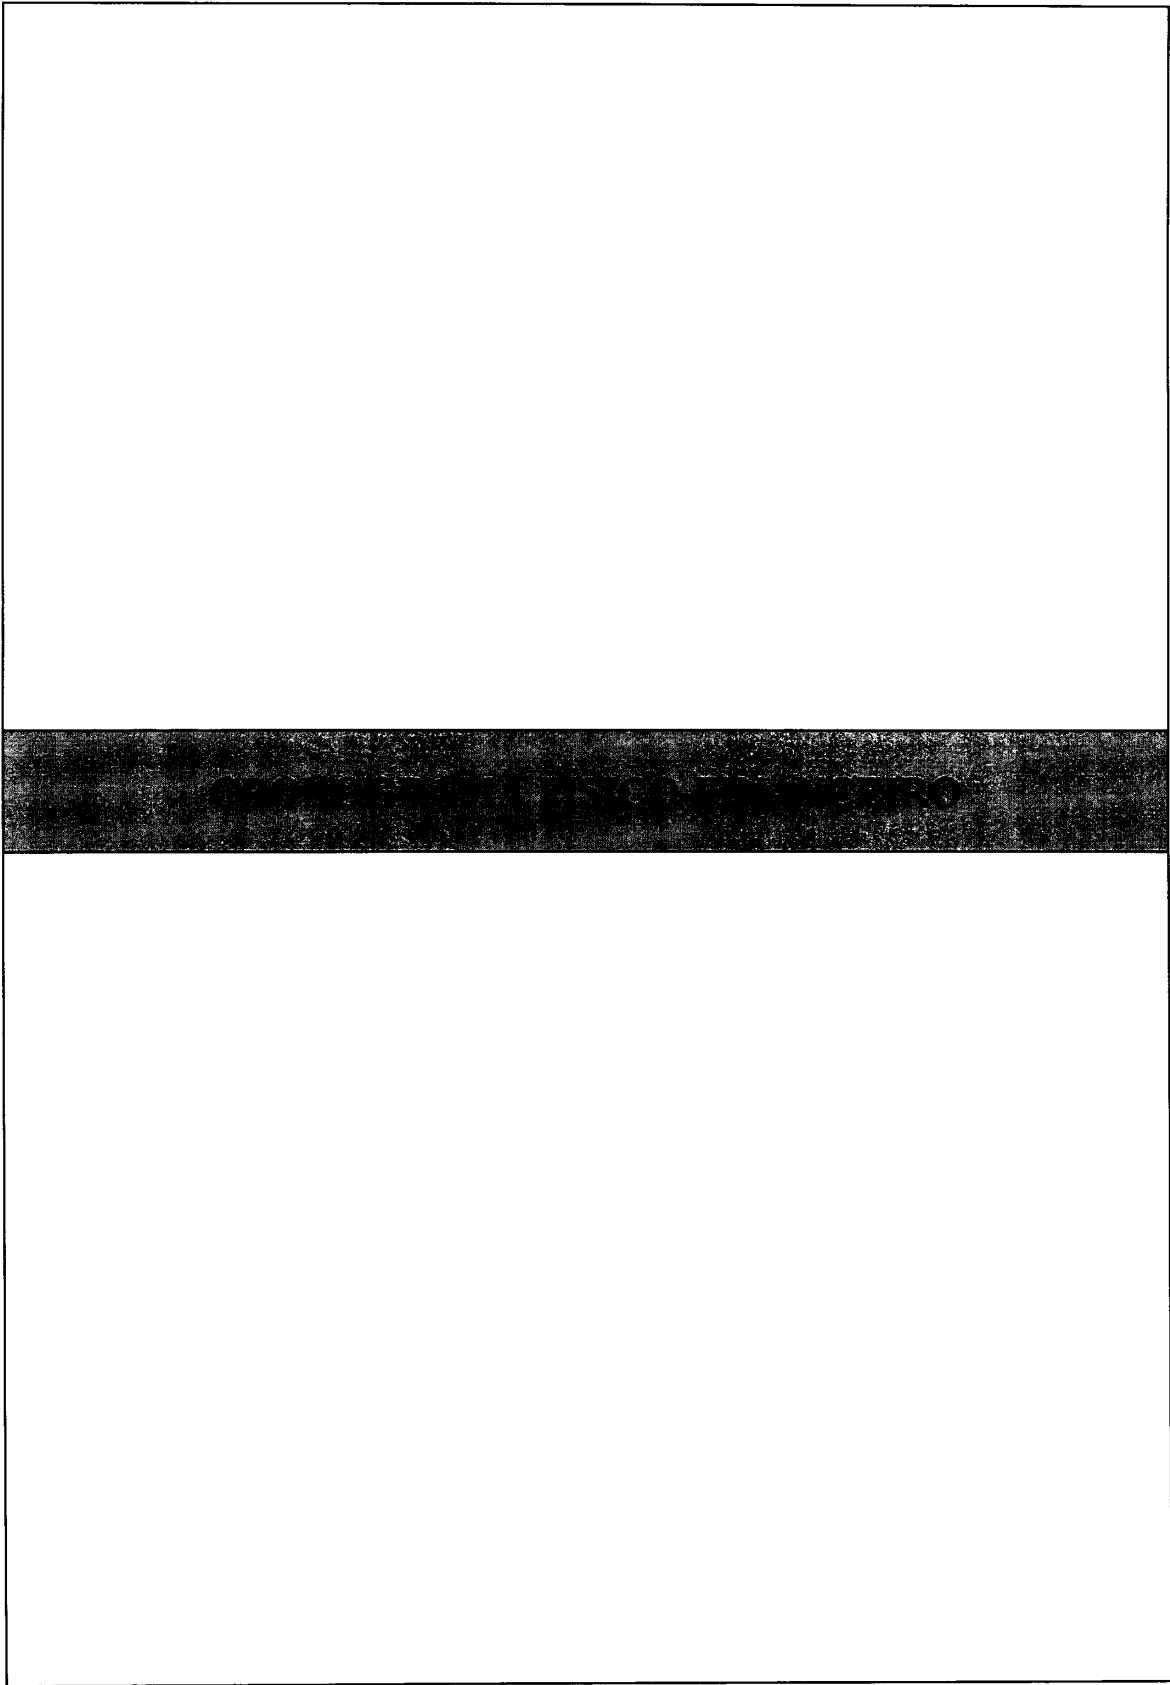

8

#



2

17/28



# LUIZ DAISENTER CONSTRUTORA LT

R Insuário, 642 - Cascata - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: 47-1005  
CNPJ - 07.301.413/0001-55

Inscr. Est. - Isento

## CPF - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - EDITAL Nº 092/2021

NOVA TRENTO, ABERTURA 27/05/2021 AS 09:00 HORAS

Obra: CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III (Anexo ao Edital de Esportes Inácio Gullini localizado em Nova Trento), incluindo mão de obra e equipamentos necessários, conforme Termo de Referência (Projeto Básico), planilhas e memorial descritivo em anexo.

Local: Rua dos Imigrantes - Centro - Nova Trento-SC

Data: 27/05/2021

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/08	2 02/08	3 03/08	4 04/08	5 05/08	6 06/08	7 07/08	8 08/08
11	TRABALHOS PRELIMINARES	12.711,00	% Período:								
12	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.233,00	% Período:								
13	ALVENARIA	11.272,00	% Período:								
14	CONSTRUÇÃO	11.272,00	% Período:								
15	ACHAPAMENTO LATERAL	2.233,00	% Período:								
16	CONDUZIDORES	7.310,00	% Período:								
17	REVESTIMENTOS PISOS	11.272,00	% Período:								
18	REVESTIMENTOS PAREDES	11.272,00	% Período:								
19	REVESTIMENTOS PORTAS	11.272,00	% Período:								
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.233,00	% Período:								
21	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.233,00	% Período:								
22	INSTALAÇÕES SANEAMENTO	2.233,00	% Período:								
23	ACABAMENTOS	10.705,00	% Período:								
24	PAINTURAS	9.407,00	% Período:								
25	MOBILIÁRIO	1.298,00	% Período:								
26	ESQUADRIAS	14.342,00	% Período:								
27	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.705,00	% Período:								
28	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.705,00	% Período:								
R\$		1.133.124,66									
	Período		%	19,16%	16,31%	15,00%	21,75%	11,80%	7,29%	9,05%	8,81%
	Repasso:			149.119,21	184.812,63	169.968,70	246.454,61	131.442,46	82.604,79	91.216,54	77.505,73
	Contribuição										
	Outros:										
	Investimento			149.119,21	184.812,63	169.968,70	246.454,61	131.442,46	82.604,79	91.216,54	77.505,73
	%			13,16%	16,31%	14,97%	21,75%	11,80%	7,29%	9,05%	8,81%
	Repasso:			149.119,21	333.931,84	503.900,54	750.355,15	881.797,61	964.402,40	1.055.618,94	1.133.124,67
	Contribuição										
	Outros:										
	Investimento			149.119,21	333.931,84	503.900,54	750.355,15	881.797,61	964.402,40	1.055.618,94	1.133.124,67


Nova Trento/SC  
Local

Responsável técnico  
Nome: Venício Agostinho Dalsenter  
CREA: 23.205-4

Quinta-feira, 27 de Maio de 2021

Data

18/28

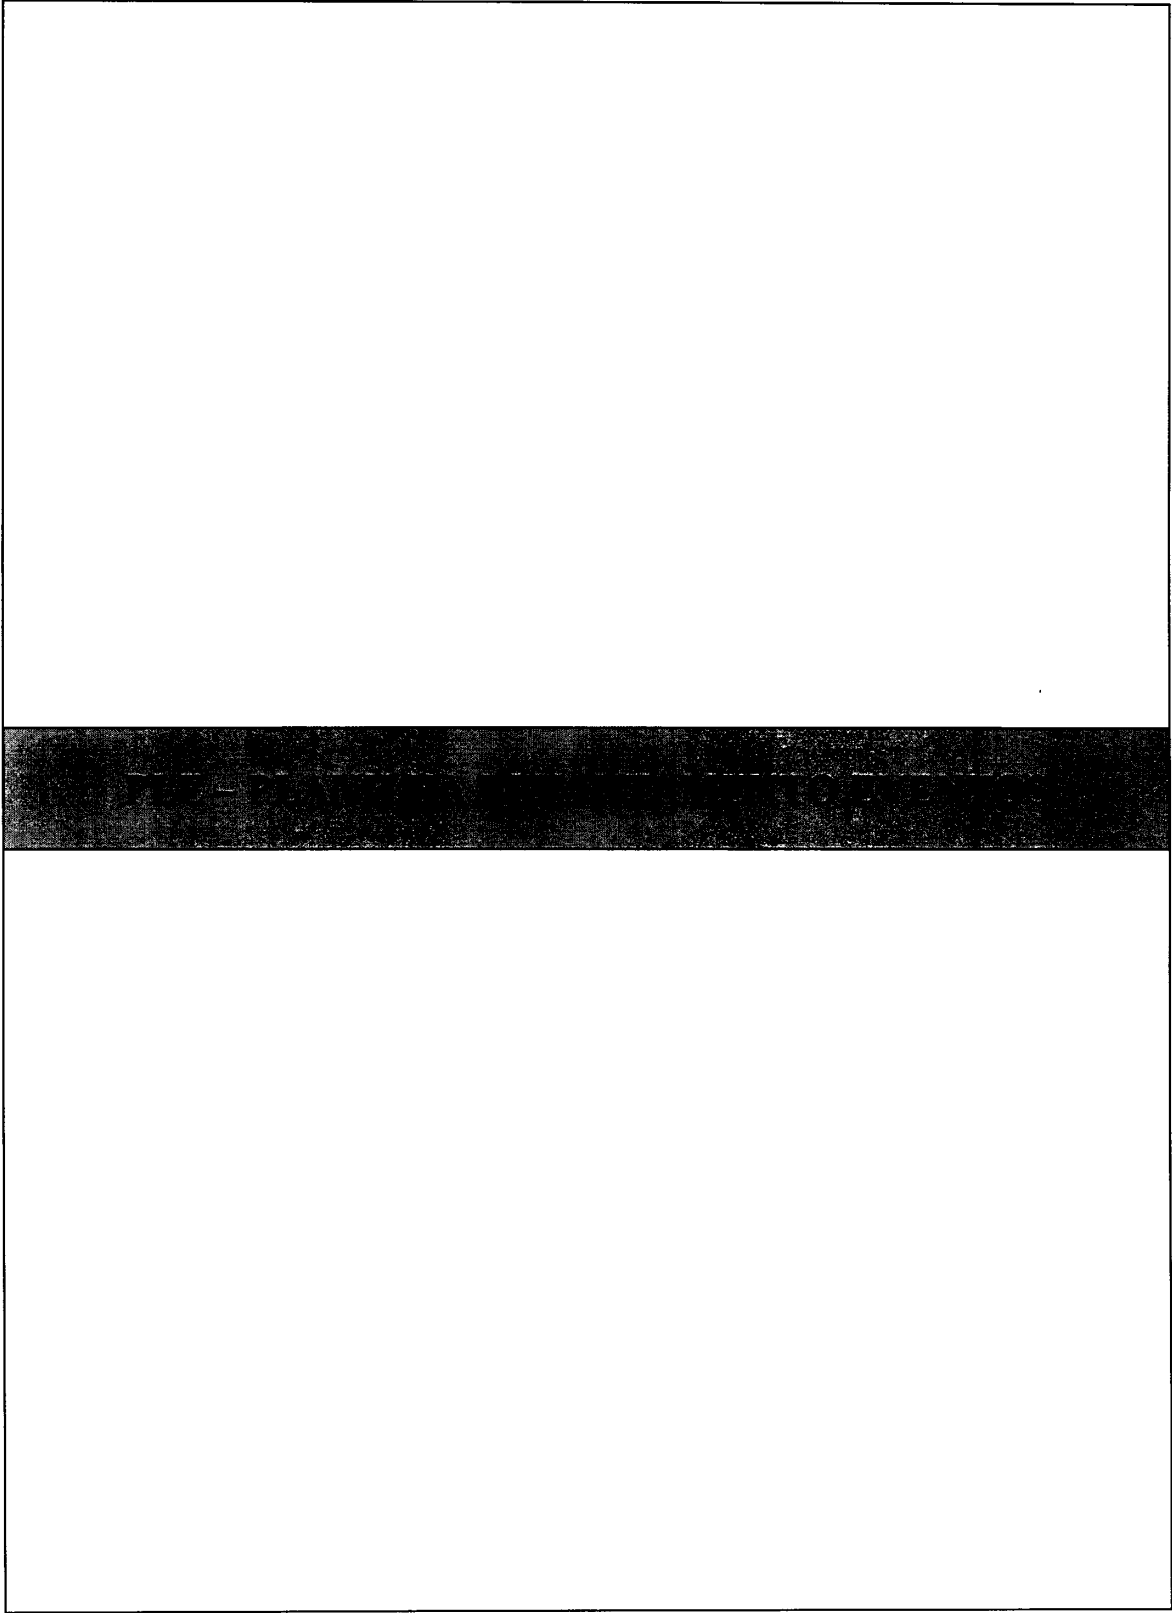

①

H

②  
19/28





# LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA

Rua Luiz Busnardo, 642 - Cascata - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (48) 3267-1005

CNPJ - 07.301.413/0001-55

Inscr. Est. - Isento

## PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTOS DE EVENTOS

PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - EDITAL Nº 082/2021

NOVA TRENTO, ABERTURA 27/05/2021 AS 09:00 HORAS

Obra: CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS – ETAPA III (Anexo ao Ginásio de Esportes Inácio Gullini localizado em Nova Trento), incluindo mão de obra e equipamentos necessários, conforme Termo de Referência (Projeto Básico), planilhas e memorial descritivo em anexo.

Local: Rua dos Imigrantes - Centro - Nova Trento-SC

Data: 27/05/2021

Nº DO VENTO	TÍTULO DOS EVENTOS	ARQUIBANCADA	NÍVEL - 1º	NÍVEL - 2º	NÍVEL - 3º	CAIXA D'ÁGUA	CAIXA D'ÁGUA 1º	CAIXA D'ÁGUA 2º	RAÍFIAS	10	11	12	13	14	15
		FUNDAÇÃO	FUNDAÇÃO	FUNDAÇÃO	FUNDAÇÃO	FUNDAÇÃO	PAVIMENTO	PAVIMENTO							
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	A ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERÁ PROPORCIONAL A EXECUÇÃO DOS DEMAIS EVENTOS, INDEPENDENTE DE FRENTES DE OBRA													
2	FUNDAÇÃO	1	1			1									
3	FÔRMAS + AÇO	1	2	2	3	1	2	3	1						
4	CONCRETAGEM DE PILARES			3	3		3	3							
5	CONCRETAGEM DE VIGAS, LAJES E ESCADAS		2	3	4		2	3	1						
6	ALVENARIA		4	5	5										
7	COBERTURA				4										
8	FECHAMENTO ESPECIAIS		5	5											
9	CONTRAPISO		5												
10	REBOCO		5	6											
11	FIAÇÃO ELÉTRICA + QUADROS		6	6											
12	FORRO		6												
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		5				5	5							
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		4												
15	INSTALAÇÕES PLUVIAIS		4	4	4										
16	IMPERMEABILIZAÇÕES	2	6		6	2									
17	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO		7	7	7		7								
18	REVESTIMENTOS CERÂMICOS + CIMENTO ALISADO		6	6											
19	ESQUADRIAS		7												
20	PINTURA		7	8											
21	ACABAMENTOS ELÉTRICOS		8	8											
22	LOUÇAS E METAIS		8												
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		8				8	8							
24	SERVIÇOS PRELIMINARES	1													
25	FECHAMENTO LATERAL			5											

Nova Trento/SC

Local

Quinta-feira, 27 de Maio de 2021

Data


Responsável técnico

Nome: Venício Agostinho Dalsenter

CREA: 23.205-4



20/28

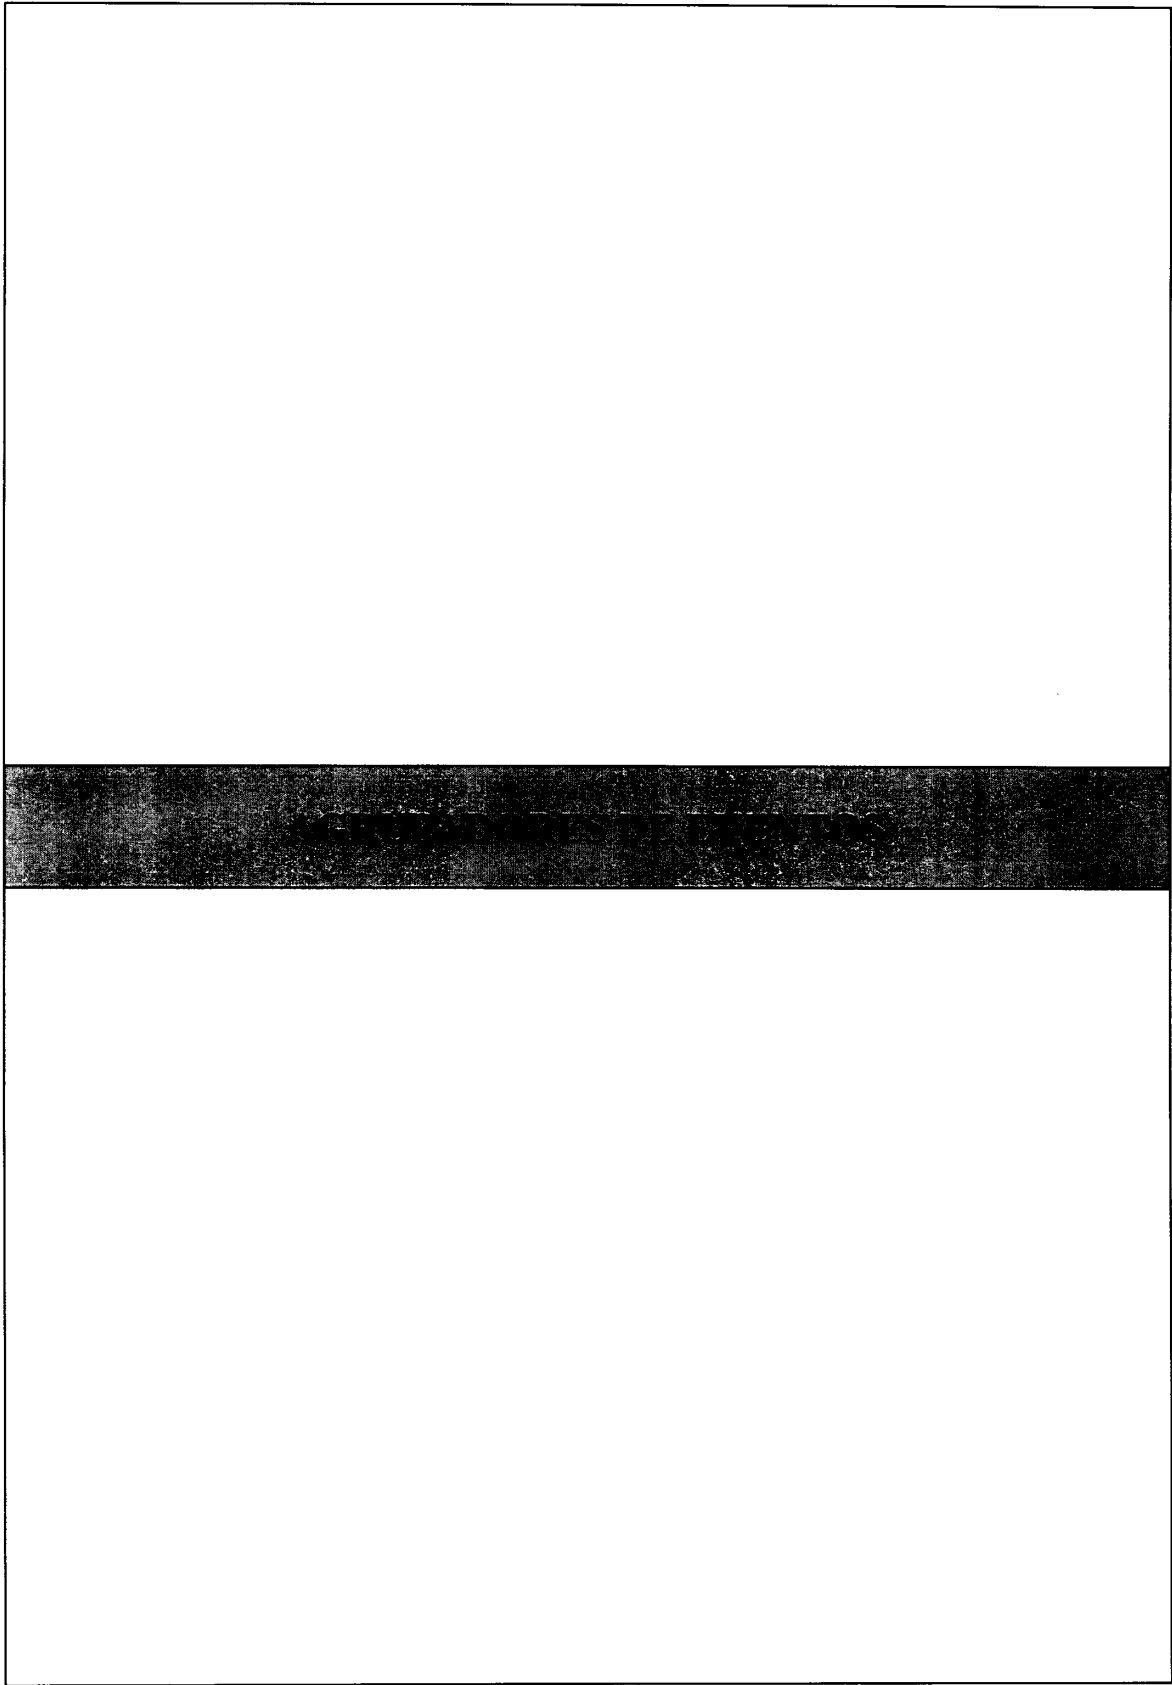

8

4



22

21/28

**LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA**

Rua Luiz Busnardo, 642 - Cascata - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (48) 3267-1005  
CNPJ - 07.301.413/0001-55  
Inscr. Est. - Isento

**Agrupadores de Eventos**

**PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - EDITAL Nº 082/2021**  
**NOVA TRENTO, ABERTURA 27/05/2021 AS 09:00 HORAS**

Obra: CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS – ETAPA III (Anexo ao Ginásio de Esportes Inácio Gullini localizado em Nova Trento), incluindo mão de obra e equipamentos necessários, conforme Termo de Referência (Projeto Básico), planilhas e memorial descritivo em anexo.

Local: Rua dos Imigrantes - Centro - Nova Trento-SC

Data: 27/05/2021

Nº do evento	Título do Evento	Valor Total
1	Administração Local	
2	FUNDAÇÃO	142.225,04
3	FÔRMAS + AÇO	342.397,89
4	CONCRETAGEM DE PILARES	10.442,77
5	CONCRETAGEM DE VIGAS, LAJES E ESCADA	28.550,00
6	ALVENARIA	72.981,80
7	COBERTURA	132.290,59
8	FECHAMENTO ESPECIAIS	3.808,72
9	CONTARPISO	3.011,26
10	REBOCO	82.113,40
11	FIACÃO ELÉTRICA + QUADROS	24.817,08
12	FORRO	5.694,19
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.059,99
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	34.236,16
15	INSTALAÇÕES PLUVIAS	19.205,51
16	IMPERMEABILIZAÇÕES	7.218,89
17	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	24.387,04
18	REVESTIMENTOS CERÂMICOS + CIMENTO ALISADO	12.909,17
19	ESQUADRIAS	44.344,92
20	PINTURA	55.681,85
21	ACABAMENTOS ELÉTRICOS	4.550,00
22	LOUÇAS E METAIS	19.729,69
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20.044,63
24	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.966,04
25	FECHAMENTO LATERAL	27.458,03

Nova Trento/SC

Local

Quinta-feira, 27 de Maio de 2021

Data


Responsável técnico

Nome: Venício Agostinho Dalsenter

CREA: 23.205-4



22/28

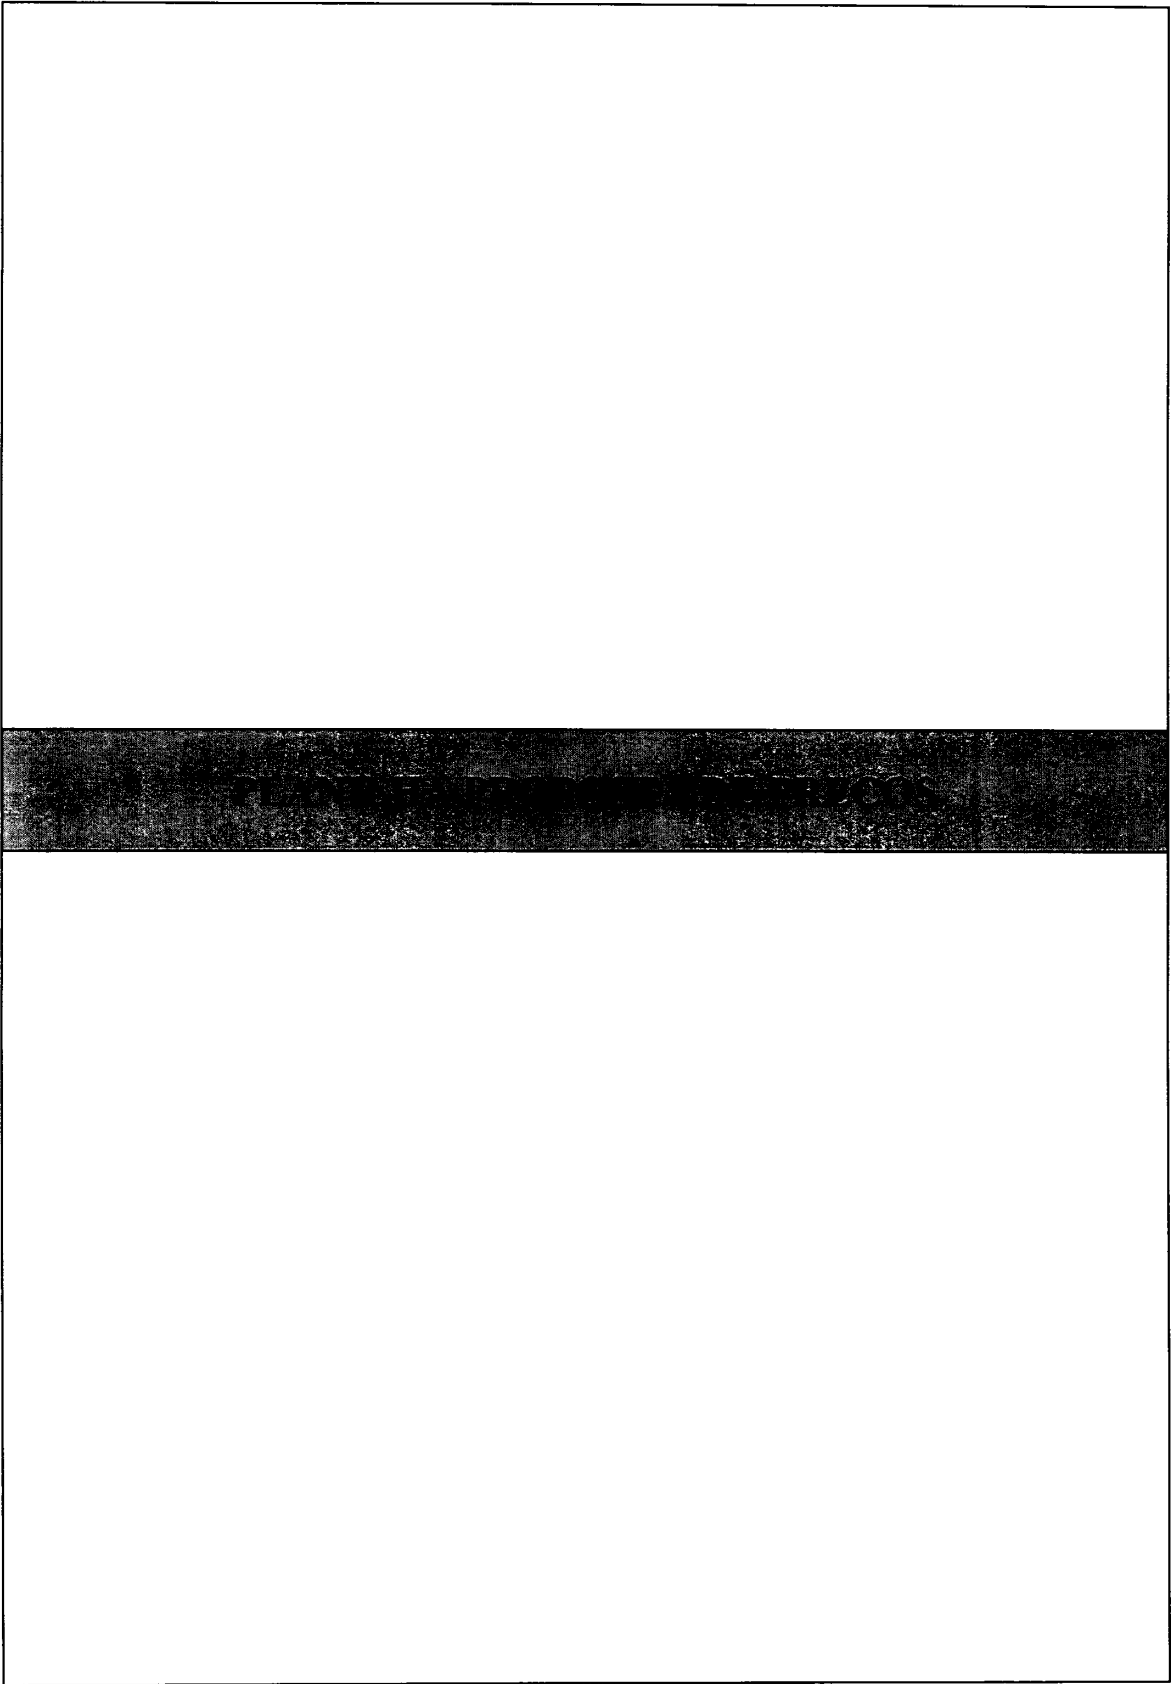

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark, possibly the letter 'H'.



Handwritten date: 23/28

Handwritten mark, possibly a checkmark or the letter 'P'.

# LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA

Rua Luiz Busnardo 642 - Cascata - Cep 88270-000 - Fone (48) 3267-1005 - Nova Trento/SC  
CNPJ 07.301.413/0001-55 Inscr. Est. - Isenta


## PLANILHA PARA PROPOSTA DE PREÇOS

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021**  
**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**  
**ABERTURA: 27/05/2021 às 09:00 horas.**

**Objeto:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III (ANEXO AO GINÁSIO DE ESPORTES INÁCIO GULLINI LOCALIZADO EM NOVA TRENTO).

Item	ESPECIFICAÇÃO	PORCENTUAL %	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	974,51
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100	2.228,31
03	INFRAESTRUTURA - ESTAQUEAMENTO	100	71.497,01
04	INFRAESTRUTURA BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME	100	68.499,72
05	SUPERESTRUTURA PISO EM CONCRETO ARMADO. LAJES E RAMPAS	100	91.458,23
06	SUPERESTRUTURA PILARES E VIGAS	100	202.034,23
07	SUPERESTRUTURA ESCADAS	100	87.898,20
08	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAME	100	4.016,37
09	IMPERMEABILIZAÇÃO SANITÁRIOS	100	3.082,76
10	IMPERMEABILIZAÇÃO PINGADEIRA	100	119,76
11	FECHAMENTO LATERAL	100	27.458,03
12	COBERTURA	100	132.290,59
13	ALVENARIA	100	72.981,80
14	FECHAMENTOS ESPECIAIS	100	3.808,72
15	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS CONTRAPISO	100	3.011,26
16	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS CHAPISCO - PAREDES	100	9.858,02
17	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS CHAPISCO - TETO	100	285,68
18	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS REBOCO - PAREDES	100	70.631,93
19	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS REBOCO TETO	100	1.337,77
20	FORRO	100	5.694,19
21	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100	13.059,99
22	INSTALAÇÕES SANITARIAS	100	34.236,16

M



24/28



# LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA

Rua Luiz Busnardo 642 - Cascata - Cep 88270-000 - Fone (48) 3267-1005 - Nova Trento/SC  
CNPJ 07.301.413/0001-55 Inscr. Est. - Isenta

23	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	100	19.205,51
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100	29.367,08
25	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO	100	24.387,04
26	ACABAMENTOS – CIMENTO ALISADO	100	9.776,00
27	ACABAMENTOS – REVESTIMENTO CERAMICO	100	3.133,17
28	ACABAMENTOS – DIVISORIA	100	17.793,94
29	PINTURA - PISO	100	325,77
30	PINTURA – PAREDES	100	36.748,05
31	PINTURA – TETO	100	814,09
32	LOUÇAS E METAIS – SANITARIOS + CAIXA D'AGUA	100	19.729,69
33	ESQUADRIAS – VERGAS E CONTRAVERGAS	100	1.233,09
34	ESQUADRIAS – PORTAS – ALVENARIA	100	32.619,53
35	ESQUADRIAS – DIVISORIAS	100	7.581,24
36	ESQUADRIAS – JANELAS	100	2.911,06
37	GUARDA CORPO E CORRIMAO DAS ESCADAS	100	20.044,63
38	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100	991,53
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.133.124,66</b>

Total de Mão de Obra: **R\$ 341.780,04** (Trezentos e quarenta e um mil, setecentos e oitenta reais e quatro centavos).


Total de Materiais: **R\$ 791.344,62** (Setecentos e noventa e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 DIAS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIÇÃO E CRONOGRAMA.

PRAZO DE EXECUÇÃO: NÃO SUPERIOR A 240 DIAS

Nova Trento, 27 de Maio de 2021.

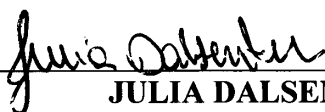

JULIA DALSENTER  
CPF – 063.226.489-69  
SÓCIA

  
VENICIO AGOSTINHO DALSENTER  
CREA/SC – 23.205-4



25/28

**LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA**

Rua Luiz Busnardo, 642 - Cascata - Nova Trento - SC - CEP 88.270-000 - Fone: (48) 3267-1005

CNPJ - 07.301.413/0001-55

Inscr. Est. - Isento

**Discriminação de material e mão de obra****PREFEITURA DE NOVA TRENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - EDITAL Nº 082/2021****NOVA TRENTO, ABERTURA 27/05/2021 AS 09:00 HORAS**


Obra: CENTRO DE EVENTOS - ETAPA III

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS – ETAPA III (Anexo ao Ginásio de Esportes Inácio Gullini localizado em Nova Trento), incluindo mão de obra e equipamentos necessários, conforme Termo de Referência (Projeto Básico), planilhas e memorial descritivo em anexo.


Local: Rua dos Imigrantes - Centro - Nova Trento-SC

Data: 27/05/2021

Item	SERVIÇO	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	779,22	195,29	974,51
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.355,26	873,05	2.228,31
	INFRAESTRUTURA - ESTAQUEAMENTO	61.823,60	9.673,41	71.497,01
04	INFRAESTRUTURA - BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME	45.032,00	23.467,72	68.499,72
05	SUPERESTRUTURA - PISO EM CONCRETO ARMADO , LAJES E RAMPAS	65.892,95	25.565,28	91.458,23
06	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS	122.350,00	79.684,23	202.034,23
07	SUPERESTRUTURA - ESCADAS	50.489,00	37.409,20	87.898,20
08	IMPERMEABILIZAÇÃO - VIGAS BALDRAMES	1.973,00	2.043,37	4.016,37
09	IMPERMEABILIZAÇÃO - SANITÁRIOS	1.536,51	1.546,25	3.082,76
10	IMPERMEABILIZAÇÃO - PINGADEIRA	59,37	60,39	119,76
11	FECHAMENTO LATERAL	27.458,03	0,00	27.458,03
12	COBERTURA	132.290,59	0,00	132.290,59
13	ALVENARIA	44.296,80	28.685,00	72.981,80
14	FECHAMENTOS ESPECIAIS	3.808,72	0,00	3.808,72
15	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS - CONTRAPISO	1.336,00	1.675,26	3.011,26
16	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS - CHAPISCO -PAREDES	1.394,81	8.463,21	9.858,02
17	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS - CHAPISCO - TETO	40,36	245,32	285,68
18	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS - REBOCO - PAREDES	24.977,46	45.654,47	70.631,93
19	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS - REBOCO - TETO	453,70	884,07	1.337,77
20	FORRO	3.686,72	2.007,47	5.694,19
21	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10.825,01	2.234,98	13.059,99
22	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	22.845,16	11.391,00	34.236,16
23	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	12.098,00	7.107,51	19.205,51
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.603,53	11.763,55	29.367,08
25	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	20.115,76	4.271,28	24.387,04
26	ACABAMENTOS - CIMENTO ALISADO	9.776,00	0,00	9.776,00
27	ACABAMENTOS - REVESTIMENTO CERÂMICO	1.675,65	1.457,52	3.133,17
28	ACABAMENTOS - DIVISÓRIA	13.004,92	4.789,02	17.793,94
29	PINTURA - PISO	102,95	222,82	325,77
30	PINTURA - PAREDES	14.594,98	22.153,07	36.748,05
31	PINTURA - TETO	360,48	453,61	814,09
32	LOUÇAS E METAIS - SANITÁRIOS + CAIXA D'ÁGUA	16.609,63	3.120,06	19.729,69
33	ESQUADRIAS - VERGAS E CONTRAVERGAS	358,64	874,45	1.233,09
34	ESQUADRIAS - PORTAS - ALVENARIA	30.941,91	1.677,62	32.619,53
35	ESQUADRIAS - DIVISÓRIAS	7.581,24	0,00	7.581,24
36	ESQUADRIAS - JANELAS	2.626,59	284,47	2.911,06
37	GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS DAS ESCADAS	18.761,11	1.283,52	20.044,63
38	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	428,96	562,57	991,53
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	791.344,62	341.780,04	1.133.124,66

Venicio Agostinho Dalsenter  
Engenheiro Civil  
Reg. 23.205-4 - CREA/SC

26/08

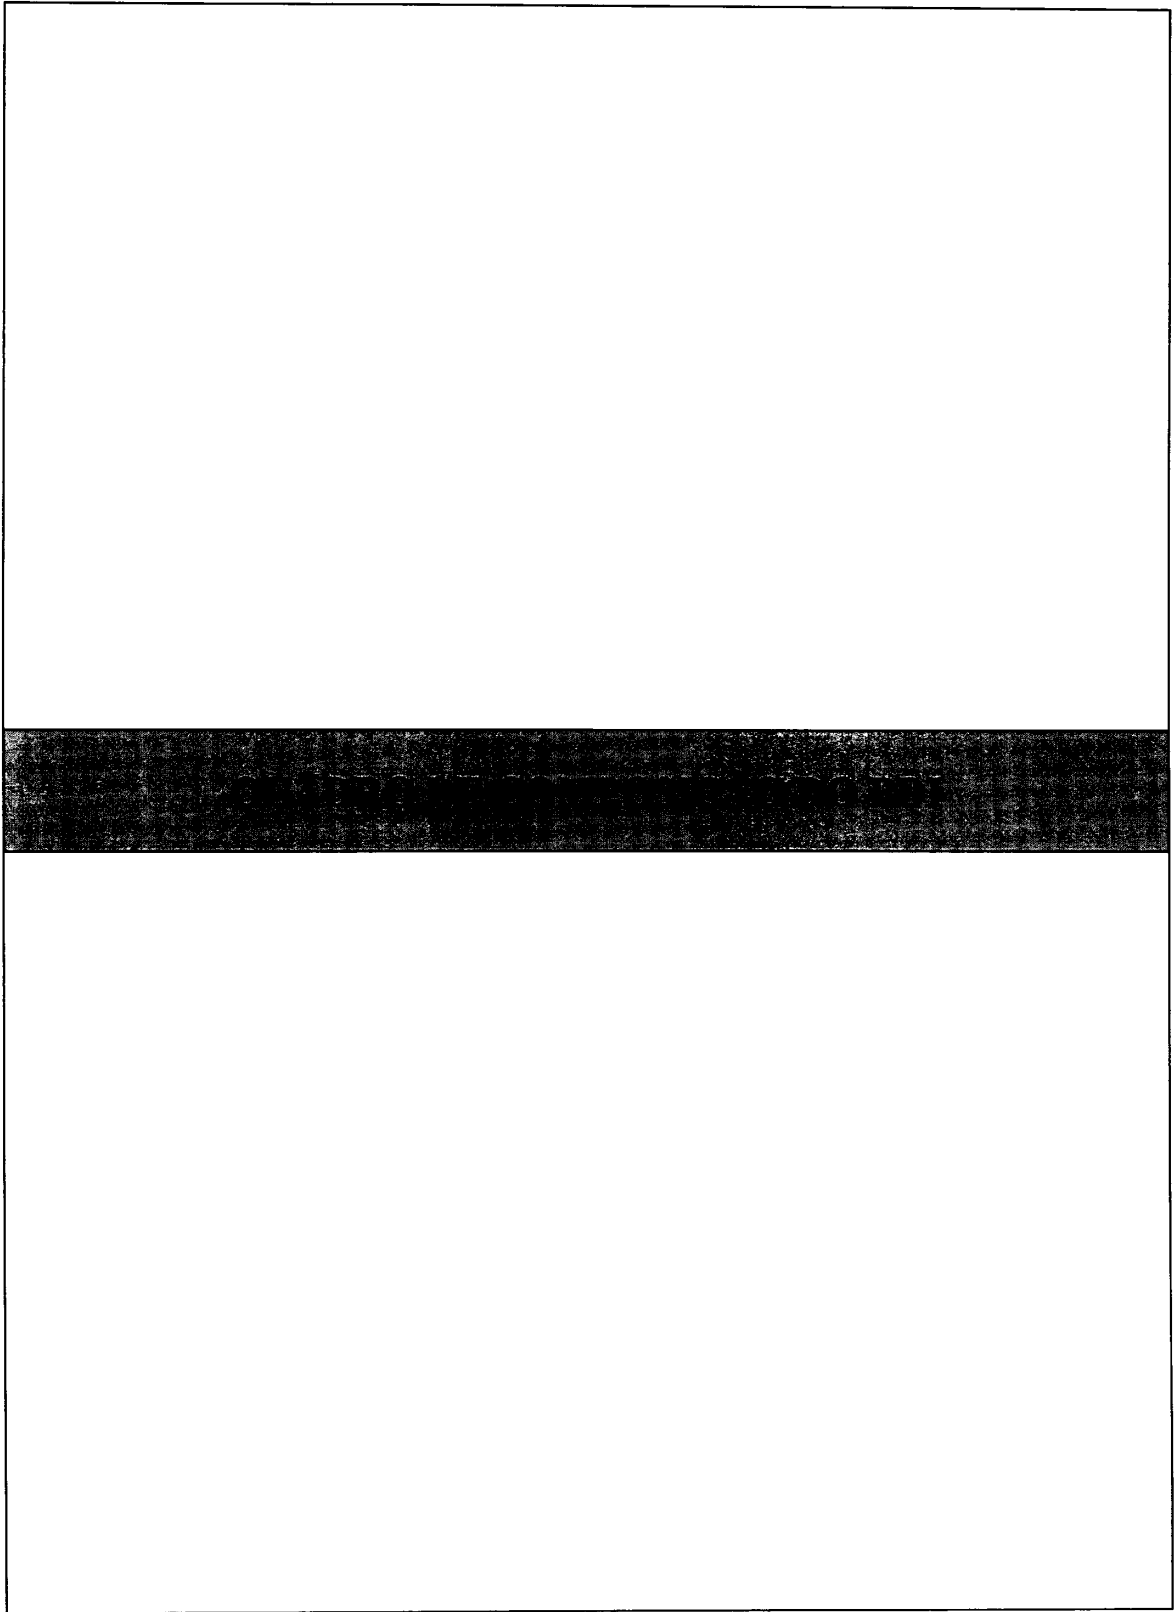

8

H

②



27/28

# LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA

Rua Luiz Busnardo 642 - Cascata - Cep 88270-000 - Fone (48) 3267-1005 - Nova Trento/SC  
CNPJ 07.301.413/0001-55 Inscr. Est. - Isenta

## QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 082/2021


Identificação da Taxa	Siglas	Unid	Valor
Administração Central	AC	%	3,00
Seguro e Garantia	SG	%	0,80
Risco	R	%	0,97
Despesas Financeiras	DF	%	0,91
Lucro	L	%	7,40
Tributos (Pis e Cofins)	CP	%	3,65
Tributos (ISS)	ISS	%	2,00
Tributos (Cont. Previdenciária – 0% ou 4,5%) conforme Lei 12.844/2013 – Desoneração)	CPRB	%	-
<b>TOTAL</b>			<b>20,35 %</b>


Fórmula para obtenção de BDI

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)}$$

Nova Trento, 27 de Maio de 2021.

Atenciosamente,

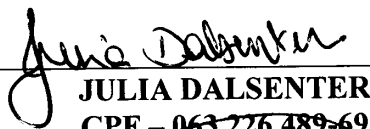  
\_\_\_\_\_  
JULIA DALSENTER  
CPF – 063.226.489-69  
SÓCIA

  
\_\_\_\_\_  
VENICIO AGOSTINHO DALSENTER  
CREA/SC – 23.205-4

