



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
 CNPJ 82.925.025/0001-60
 Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
 Fone: 48 32673200



CONFERÊNCIA DA PROPOSTA

PROCESSO Nº 007/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022

EMPRESA CR ARTEFATOS DE CIMENTO

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS

VALOR MÁXIMO: R\$ 65.484,85

VALOR PROPOSTO R\$ 60.732,81

- () IDENTIFICAÇÃO DE MODALIDADE E NUM. DA LICITAÇÃO
- () IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.....
- () NOME DO BANCO, AGENCIA E CONTA CORRENTE.....
- () VALORES DISCRIMINADOS POR ITEM
- () INDICAÇÃO DE VALIDADE DA PROPOSTA.....
- () PRAZO DE EXECUÇÃO
- () CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.....
- () COMPOSIÇÃO DE BDI

NUMERO OBTIDO EM CASO DE SORTEIO

CLASSIFICAÇÃO.....



**C R ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA**

FONE: (47) 3346-5513
Cr.artefatos@gmail.com



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

PROPOSTA COMERCIAL

TP 004/2022

Empresa: C R Artefatos de Cimento Ltda. - CNPJ: 01.650.178/0001-40 I.E.: 253.402.450

Endereço: Rua Mônica Gisele Elísio, 101 – Cidade Nova – Itajaí – SC. - Telefone: (47) 3346-5005

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) – Agência 305-0 – C/C 22754-4

A presente proposta tem como objeto a **EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA ESTRADA PONTA FINA NO BAIRRO PONTA FINA SUL NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC**, através do sistema de registro de preços, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que todos os produtos cotados atendem a todas as especificações do Edital supracitado.

Como também declaramos que concordamos com todas as exigências do edital.

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: até 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos envelopes.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro constante do plano de execução da obra

LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO: de execução da obra: 60 (sessenta) dias, contados a partir da ciência "Ordem de Serviço", emitida pela Diretoria de Obras. O prazo para conclusão da obra será contado a partir da ciência da Ordem de Serviço, emitida pela PREFEITURA DE NOVA TRENTO. A vigência do contrato será até o dia 31/12/2022

VALOR GLOBAL: R\$ 60.732,91 (Sessenta Mil Setecentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Hum Centavos).

Walney Agílio Raimondi

Eng. Civil - CREA 075.674-7

7 9883-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691


ITAJAÍ - SC

Itajaí, 04 de fevereiro de 2022.

Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				Sinapi:	Sicro:	Deinfra:	Licitação:
Obra:	EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA ESTRADA PONTA FINA NO BAIRRO PONTA FINA SUL NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC				agol/21	abr/21	BDI:	TP 004/2022
							20,26%	Data / Hora: 04/02/2022 - 09:00
Item	Descrição	Qtde.	Unid.	MAT/EQUIP	MDO	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	Preço Total
1.0. SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 1,20m x 2,40m (REF. 74209)	1,00	UNID	R\$ 560,00	R\$ 140,00	R\$ 582,07	R\$ 700,00	R\$ 700,00
						Total 1.0		R\$ 700,00
2.0 TERRAPLANAGEM								
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3. DMT ATÉ 200M. AF. 07/2020	49,87	M3	R\$ 10,42	R\$ 2,61	R\$ 10,84	R\$ 13,03	R\$ 649,80
2.2	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	349,09	TxKM	R\$ 0,35	R\$ 0,09	R\$ 0,37	R\$ 0,44	R\$ 153,59
2.3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO COM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE - DMT 5,0KM	73,70	M2	R\$ 10,25	R\$ 2,56	R\$ 10,64	R\$ 12,81	R\$ 944,09
						Total 2.0		R\$ 1.747,48
3.0 DRENAGEM PLUVIAL								
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	92,80	M3	R\$ 5,74	R\$ 1,43	R\$ 5,97	R\$ 7,17	R\$ 665,37
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	1,57	M3	R\$ 96,00	R\$ 24,00	R\$ 99,78	R\$ 120,00	R\$ 188,40
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015	14,00	M	R\$ 25,60	R\$ 6,40	R\$ 26,61	R\$ 32,00	R\$ 448,00
3.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM	14,00	M	R\$ 24,00	R\$ 6,00	R\$ 24,95	R\$ 30,00	R\$ 420,00
3.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015	68,00	M	R\$ 36,00	R\$ 9,00	R\$ 37,42	R\$ 45,00	R\$ 3.060,00
3.6	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	68,00	M	R\$ 32,00	R\$ 8,00	R\$ 33,26	R\$ 40,00	R\$ 2.720,00
3.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	83,26	M3	R\$ 14,40	R\$ 3,60	R\$ 14,97	R\$ 18,00	R\$ 1.498,67
3.8	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	66,74	TxKM	R\$ 0,35	R\$ 0,09	R\$ 0,37	R\$ 0,44	R\$ 29,36
3.9	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 1 EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X100CM	3,00	UNID	R\$ 1.440,00	R\$ 360,00	R\$ 1.496,76	R\$ 1.800,00	R\$ 5.400,00

C. R. Artefatos de
Cimento

CNPJ 01.650.178/0001-40

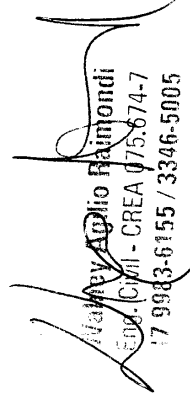

Adriano Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
17 9983-6155 / 3346-5005

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
 Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
 Fone: (47) 3346-5005 - engenhana@raimondi.com.br


3.10	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	3,00	UNID	R\$ 960,00	R\$ 240,00	R\$ 997,84	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
3.11	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	1,00	UNID	R\$ 1.920,00	R\$ 480,00	R\$ 1.995,68	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
							Total 3.0	R\$ 20.429,80

4.0	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS							
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	417,00	M2	R\$ 1,70	R\$ 0,42	R\$ 1,77	R\$ 2,12	R\$ 884,04
4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI (96396)	41,70	M3	R\$ 68,00	R\$ 17,00	R\$ 70,68	R\$ 85,00	R\$ 3.544,50
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	41,70	M3	R\$ 4,52	R\$ 1,13	R\$ 4,70	R\$ 5,65	R\$ 235,60
4.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - todovia pavimentada	1.167,60	TxKM	R\$ 0,35	R\$ 0,09	R\$ 0,37	R\$ 0,44	R\$ 513,74
4.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	114,00	M	R\$ 36,80	R\$ 9,20	R\$ 38,25	R\$ 46,00	R\$ 5.244,00
4.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	417,00	M2	R\$ 51,20	R\$ 12,80	R\$ 53,22	R\$ 64,00	R\$ 26.688,00
							Total 4.0	R\$ 37.109,88

5.0	SINALIZAÇÃO							
5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UNID	R\$ 596,60	R\$ 149,15	R\$ 620,12	R\$ 745,75	R\$ 745,75
							Total 5.0	R\$ 745,75

							Global	R\$ 60.732,91
--	--	--	--	--	--	--	---------------	----------------------

Mat/Equip 80%	R\$ 48.586,33
Mão de Obra 20%	R\$ 12.146,58
Total 100%	R\$ 60.732,91

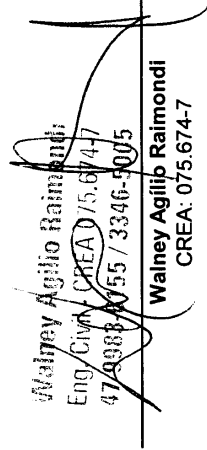Walney Agílio Raimondi
 Eng. Civil - CREA 75.674/7
 47.9988-55 / 3346-5005

 Walney Agílio Raimondi
 CREA: 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
 Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 04 de fevereiro de 2022

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
 Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
 Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

Cliente:		PREFEITURA DE NOVA TRENTO				Licitação:		TP 004/2022	
Obra:		EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA ESTRADA PONTA FINA NO BAIRRO PONTA FINA SUL NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC				BDI:		20,26%	
						Data / Hora:		04/02/2022 - 09:00	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Item	Descrição	Total		30 dias		60 dias		90 dias	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 700,00	0,00%	R\$ 700,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 1.747,48	0,00%	R\$ 1.747,48	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 20.429,80	0,00%	R\$ 16.343,84	80,00%	R\$ 4.085,96	20,00%	R\$ -	0,00%
4	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS	R\$ 37.109,88	0,00%	R\$ 7.421,98	20,00%	R\$ 29.687,90	80,00%	R\$ -	0,00%
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 745,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 745,75	100,00%	R\$ -	0,00%
TOTAL SIMPLES		R\$ 60.732,91	100,00%	R\$ 26.213,30	43,16%	R\$ 34.519,61	56,84%	R\$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 60.732,91	100,00%	R\$ 26.213,30	43,16%	R\$ 60.732,91	100,00%	R\$ 60.732,91	100,00%

Wainey Agílio Raimondi
 Eng. Civil - CREA 015.674-7
 47.9983-0155/3346-5005
 Wainey Agílio Raimondi
 CREA: 075.674-7

Itajaí, 04 de fevereiro de 2022

01.650.178/0001-40

**CR ARTEFATOS DE
 CIMENTO LTDA**

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
 Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40

Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC

Fone:(47)3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

TP 004/2022

COMPOSIÇÃO DO BDI					
ITEM	COMPONENTE DO BDI	SÍMBOLO	1º QUARTIL	3º QUARTIL	ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)		3,80%	4,67%	3,80%
SEGURO E GARANTIA	(S+G)		0,32%	0,74%	0,32%
TAXA DE RISCO	(R)		0,50%	0,97%	0,96%
DESPEAS FINANCEIRAS	(DF)		1,02%	1,21%	1,21%
TAXA DE LUCRO	(L)		6,64%	8,69%	6,69%
I1: PIS E COFINS					3,65%
I2: ISSQN					2,00%
I3: Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)					0,00%
BDI					20,26%

$$BDI = [(1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L)/(1+I1-I2-I3)]-1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

base de cálculo do ISSQN: Sobre os serviços

DESONERAÇÃO da folha de

pagamento: SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15

Walney Agílio Raimondi

Eng. Civil - CREA 075.674-7

47 9123-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDARua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691**ITAJAÍ - SC**

ITAJAÍ, 04 DE FEVEREIRO DE 2022

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO / INTIMAÇÕES

TP 004/2022

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO**, que o instrumento será assinado pelo:

• **ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL**

Sr. (a) **WALNEY AGILIO RAIMONDI** (Engº Civil CREA 075674-7 - Procurador) RG nº 4.284.485-1 e CPF nº 040.457.329-00, residente e domiciliado na Rua 3610 nº 200 – Apto 402 – Ed. Celebration, bairro: Centro, cidade: Balneário Camboriú, Estado: SC E-mail: engenharia@raimondi.com.br - Fone: (47) 3346-5005

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0305-0

CONTA CORRENTE: 22754-4

Walney Agilio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075674-7
47 3346-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agilio Raimondi

CPF 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 04 de fevereiro de 2022.



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

Rua Monica Gisele Elisio, 100 - São Vicente - Itajaí - SC
CNPJ: 01.650.478/0001-40 / Inscr. Est.: 253.402.450
Fone/Fax: (47) 3346-5513
engenhar@aimondi.com.br

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

LICITAÇÃO: TP 004/2022 - EXECUÇÃO DE
TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
PLUVIAL DA ESTRADA PONTA FINA NO BAIRRO
PONTA FINA SUL NO MUNICÍPIO DE NOVA
TRENTO/SC

LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

ENDEREÇO: PRAÇA DEL COMUNE, 126

BAIRRO: CENTRO - NOVA TRENTO - SC

DATA: 04/02/2022 - **HORA:** 08:30 / 09:00h