



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO-SC
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 088/2023
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023
Realização dia 30/08/2023 às 09 horas

PROPONENTE: **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**
CNPJ: 95.086.948/0001-18
ENDEREÇO: RUA LOBO GUARÁ, 123 – JOSÉ AMÂNDIO – BOMBINHAS/SC
CEP: 88215-000
TELEFONE CONTATO: (47) 992458355
E-MAIL: jkpavimentacoesltda@gmail.com

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA ESTRADA GERAL SÃO VALENTIM, BAIRRO SÃO VALENTIM NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, VIA EMENDA PARLAMENTAR 202239800001, EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 8.666/93, DE 21/06/1993, LEI 123/2006 E DEMAIS ALTERAÇÕES, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO), PLANILHAS E MINUTA CONTRATUAL

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor unitário com BDI	Valor total com BDI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA ESTRADA GERAL SÃO VALENTIM, BAIRRO SÃO VALENTIM NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC	Serviço	01	R\$ 399.134,68	R\$ 399.134,68
TOTAL				R\$ 399.134,68	R\$ 399.134,68

VALOR TOTAL: R\$ 399.134,68 (trezentos e noventa e nove mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Os preços propostos compreendem todas as despesas concernentes à execução da empreitada, com o fornecimento de materiais e mão de obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade, tributos e tudo mais necessários a perfeita e cabal execução da empreitada.

Validade da Proposta: 60 dias

Rua Lobo Guará, 123, sl. 02, José Amândio, Bombinhas / SC CEP: 88215-000
Fone: (047) 992458355 - mail: jkpavimentacoesltda@gmail.com



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Prazo para execução: 120 dias, conforme cronograma físico financeiro anexo.

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO: 748 - SICREDI

AGÊNCIA: 2606 CONTA CORRENTE: 26881-4

Bombinhas, 28 de agosto de 2023.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911
Assinado de forma digital por
JHESSYCA VIEIRA DA
SILVA:08766188911
Dados: 2023.08.28 20:11:42 -03'00'

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ 95.086.948/0001-18

Jhessyca Vieira da Silva

CPF 087.661.889-11

Rua Lobo Guar, 123, sl. 02, Jos Amndio, Bombinhas / SC CEP: 88215-000

Fone: (047) 992458355 - mail: jkpavimentacoesltda@gmail.com



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18

PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

Realização dia 30/08/2023 às 09h00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Encargos Sociais	
										B.D.I.	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Projeto de Pavimentação e Drenagem da Estrada São Valentim - Nova Trento/SC										Bancos	
Projeto de Pavimentação e Drenagem da Estrada São Valentim - Nova Trento/SC										SINAPI - 05/2022 - Santa Catarina SICRO3 - 01/2022 - Santa Catarina	
Orçamento Sintético											
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 1.238,86	0,31 %		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,88	R\$ 348,65	R\$ 430,16	R\$ 1.238,86	0,31 %		
2			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO					R\$ 329.685,02	82,59 %		
2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	2940	R\$ 1,74	R\$ 2,15	R\$ 6.321,00	1,58 %		
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	854	R\$ 39,86	R\$ 49,18	R\$ 41.999,72	10,53 %		
2.3	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	294	R\$ 125,02	R\$ 154,25	R\$ 45.349,50	11,37 %		
2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15120	R\$ 1,91	R\$ 2,36	R\$ 35.683,20	8,92 %		



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18

2.5	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 12/2015	m ²	2940	R\$ 55,23	R\$ 68,14	R\$ 200.331,60	50,21 %
3			DRENAGEM PLUVIAL					R\$ 68.210,80	17,09 %
3.1	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA; LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 02/2021	m ³	285,54	R\$ 4,80	R\$ 5,92	R\$ 1.690,40	0,42 %
3.2	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_ 08/2020	m ³	17,83	R\$ 184,39	R\$ 227,50	R\$ 4.056,33	1,02 %
3.3	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 04/2016	m ³	253,78	R\$ 15,38	R\$ 18,98	R\$ 4.816,74	1,21 %
3.4	92809	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_ 12/2015	M	346	R\$ 41,98	R\$ 51,79	R\$ 17.919,34	4,49 %
3.5	00037451	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	346	R\$ 35,26	R\$ 43,50	R\$ 15.051,00	3,77 %
3.6	GRANF-CL-001	Próprio	CAIXA DE LIGAÇÃO EM TIJOLO MACIÇO PARA TUBOS ATÉ 60CM	UND	1	R\$ 812,37	R\$ 1.002,30	R\$ 1.002,30	0,25 %
3.7	92808	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_ 12/2015	M	63	R\$ 32,69	R\$ 40,33	R\$ 2.540,79	0,64 %
3.8	00037450	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	63	R\$ 25,25	R\$ 31,15	R\$ 1.962,45	0,49 %



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18

	GRANF-CC-003	Próprio	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 2	UND	9	R\$ 1.002,07	R\$ 1.236,35	R\$ 11.127,15	2,79 %
3.9	92811	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	30	R\$ 60,91	R\$ 75,15	R\$ 2.254,50	0,57 %
3.10	00037453	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	30	R\$ 59,02	R\$ 72,82	R\$ 2.184,60	0,55 %
3.11	102737	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1	R\$ 959,01	R\$ 1.183,23	R\$ 1.183,23	0,30 %
3.12	102738	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1	R\$ 1.963,02	R\$ 2.421,97	R\$ 2.421,97	0,61 %
3.13									
Total sem BDI								R\$ 323.459,02	
Total do BDI								R\$ 75.675,66	
Total Geral								R\$ 399.134,68	

Valor total da proposta: R\$ 399.134,68 (trezentos e noventa e nove mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

Bombinhas, 28 de agosto de 2023

Validade: 60 dias.

MARCELO
 CLAUDINO DOS
 SANTOS:98403508
 972
 Assinado de forma digital
 por MARCELO CLAUDINO
 DOS SANTOS:98403508972
 Dados: 2023.08.28 18:54:36
 -03'00"

JHESSYCA VIEIRA DA
 SILVA:08766188911
 Assinado de forma digital por
 JHESSYCA VIEIRA DA
 SILVA:08766188911
 Dados: 2023.08.28 19:43:35 -03'00"

Responsável técnico - Engenheiro
Marcelo Claudino dos Santos
CREA/SC 059335.4

JK Pavimentações Ltda
CNPJ 95.086.948/0001-18

Rua Rio Juruá, 311, Zimbros, Bombinhas / SC CEP: 88215-000
 Fone: (047) 992458355 - mail: jkpvimentacoesltda@gmail.com



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18

PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

Realização dia 30/08/2023 às 09h00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro			B.D.I.	Encargos Sociais
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS		
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA SÃO VALENTIM - NOVA TRENTO/SC						
			Bancos	SINAPI - 05/2022 - Santa Catarina	23,38%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% R\$ 1.238,86	R\$ 1.238,86			
2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	100,00% R\$ 329.685,02	R\$ 65.937,00	R\$ 98.905,51		R\$ 98.905,51 20,00% R\$ 65.937,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% R\$ 68.210,80	R\$ 27.284,32	R\$ 13.642,16		R\$ 13.642,16 20,00% R\$ 13.642,16
		Porcentagem	23,67%	28,2%		19,94%
		Custo	R\$ 94.475,18	R\$ 112.555,98		R\$ 79.547,54
		Porcentagem Acumulada	23,67%	51,86%		80,06%
		Custo Acumulado	R\$ 94.475,18	R\$ 206.991,25		R\$ 319.547,22
						R\$ 399.134,68


MARCELO
CLAUDINO DOS
SANTOS:98403508-972
Assinado de forma digital
por MARCELO CLAUDINO
DOS SANTOS:98403508972
Dados: 2023.08.28 18:55:39
-03'00'

JHESSYCA VIEIRA DA
SILVA:08766188911
Assinado de forma digital por
JHESSYCA VIEIRA DA
SILVA:08766188911
Dados: 2023.08.28 19:43:51 -03'00'

Responsável técnico - Engenheiro
Marcelo Claudino dos Santos
CREA/SC 059335.4

JK Pavimentações Ltda
CNPJ 95.086.948/0001-18

Rua Rio Juquiá, 311, Zimbros, Bombinhas / SC CEP: 88215-000
Fone: (047) 992458355 - mail: jkpvimentacoesltda@gmail.com

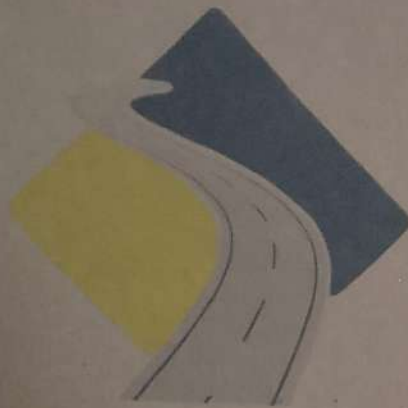


JK Pavimentações


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 088/2023
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023


ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 08:30 HORAS DO DIA 30/08/2023.
ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 30/08/2023

RAZÃO SOCIAL: JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.0986.948/0001-18
TELEFONE: 47 99245 8355

 jkpavimentacoesltda@gmail.com

 (47) 99271-7322

 (47) 99245-8355