
RADIER, PISO SOBRE SOLO, FCK 30 MPa, H=10cm
REALIZAR A COMPACTAÇÃO DO SOLO E CAMADA DE LASTRO DE BRITA


UTILIZAR TELA REFORÇADA PARA PARA CONCRETO - GERDAU 5MM

RADIE
Detalhamento
ESC 1/25

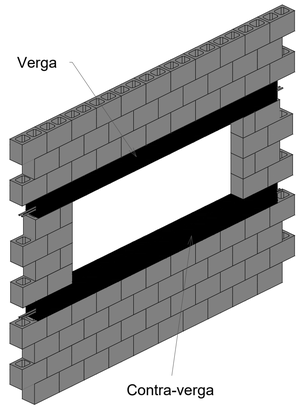


DETALHE GENÉRICO
Detalhamento
ESC SEM ESCALA

PARA ASSENTAMENTO




-DISPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA DA ARGAMASSA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA PAREDE DE ALVENARIA ESTRUTURAL.
-OBSERVAR CORDÕES DE ARGAMASSA NAS PAREDES TRANSVERSAIS DO BLOCO E JUNTAS VERTICAIS.
OU SEJA, TANTO NA HORIZONTAL COMO NA VERTICAL.

BLOCO ESTRUTURAL
DE CERAMICO
14X19X19 CM 6MPA

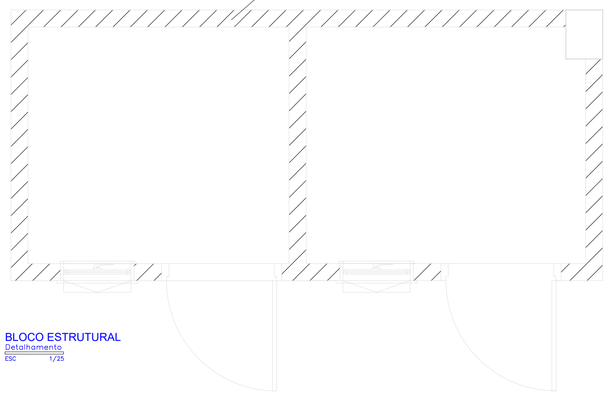

BLOCO ESTRUTURAL
Detalhamento
ESC 1/25

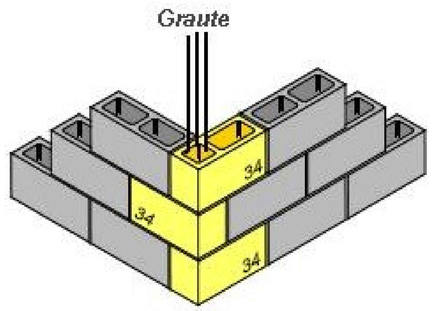

AMARRAÇÃO DE PAREDE EM “L”

DETALHE GENÉRICO
Detalhamento
ESC SEM ESCALA

RESPONSABILIDADES:

A RESPONSABILIDADE TÉCNICA RESTRINGE-SE ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE À AUTORIA DO PROJETO. QUALQUER ALTERAÇÃO NA EXECUÇÃO DESDE PROJETO, SEM CONSULTA PRÉVIA E APROVAÇÃO DO CALCULISTA, EXIME ESTE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA OBRA.

IMPORTANTE

O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO, ALÉM DE OBRIGATÓRIO POR NORMA, É IMPRESSINDÍVEL P/ A GARANTIA DA QUALIDADE DA ESTRUTURA E TOMADA DE DECISÃO NOS CASOS DE NÃO CONFORMIDADES.


TECNOLOGISTA DE CONCRETO

A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ CONTAR COM A CONSULTORIA DE UM TECNOLOGISTA DE CONCRETO, DE RECONHECIDA EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA TÉCNICA.

LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS)
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 250KG/M²

UTILIZAR TELA REFORÇADA PARA PARA CONCRETO - GERDAU Q196 5MM

LAJE
Detalhamento
ESC 1/25

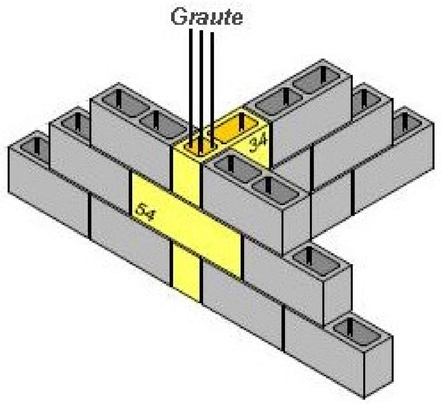

AMARRAÇÃO DE PAREDE EM “T”

DETALHE GENÉRICO
Detalhamento
ESC SEM ESCALA

NOTAS:
1 MEDIDAS EM CENTIMETROS EXCETO ONDE INDICADO
2 MATERIAIS (CLASSE DE AGRESSIVIDADE II):
- CONCRETO CLASSE C30 PARA SUPERSTRUTURA E C25 PARA INFRAESTRUTURA (FATOR A/C 0,55)
- AÇO CA-50 PARA ELEMENTO DE CONCRETO ARMADO
- AÇO A-36 PARA ELEMENTOS DE ESTRUTURA METÁLICA
3 O CONCRETO A SER APLICADO NA OBRA DEVERÁ SER INERTE ÁS REAÇÕES ÁLCALIS-AGREGADOS
4 UTILIZAR PASTILHAS DE PLÁSTICOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA GARATIA DOS COBRIMENTO DAS ARMADURAS
5 A EXECUÇÃO DAS ESTACAS DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NBR 6122/2019
6 A CARGA ADMISSÍVEL NAS ESTACAS (100 KN) DEVERÃO SER CONFIRMADAS POR ESTUDO GEOTÉCNICO E ENSAIOS DE PROVA DE CARGA
7 PARA CONFIRMAÇÃO DAS MEDIDAS E LOCAÇÃO DOS EIXOS, VER TAMBEM PROJETO EXECUTIVO

TABELA DE REVISÃO

Número	Descrição	Emitido por	Data
R00	EMISSÃO INICIAL	LUCCA CASELLI	09/10/2023
R01	REVISÃO	LUCCA CASELLI	07/12/2023
R02	REVISÃO	LUCCA CASELLI	04/01/2024

Mais
Arquitetura, Engenharia & Construção

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO - SC

RUA GERAL BAIXO SALTO, NOVA TRENTO/SC

OBRA:
QUADRA NOVA TRENTO

NOME PROJETO:
A064-2023-QDBAIXO

DISCIPLINA:
SCO

ASSINATURAS:
MAIS PROJETOS E OBRAS LTDA.
31562686000138
Arq. Hildo Mazzali Junior
CAU/SP: A106751-6
RRT: 13985180

ETAPA:
PE

RESUMO DE CONTEÚDO DE FOLHA:
ESTRUTURA BANHEIROS

DESENHO:	COORDENADOR:	REVISÃO:	ESCALA:	FOLHA:
LUCCA CASELLI	JULIO ALMEIDA	**R03**	INDICADO	**03**

DATA: **04/01/2024**

ARQUIVO: **A064-2023-QDBAIXO-SCO-PE-FL03-R03**