

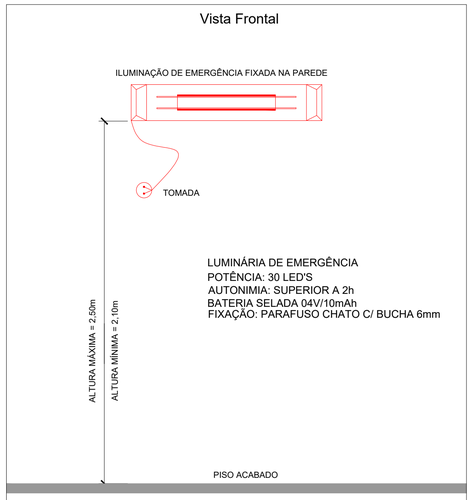



DETALHE 1 - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED
TIPO BLOCO AUTÔNOMO (ACLARAMENTO)
ESCALA: S/E

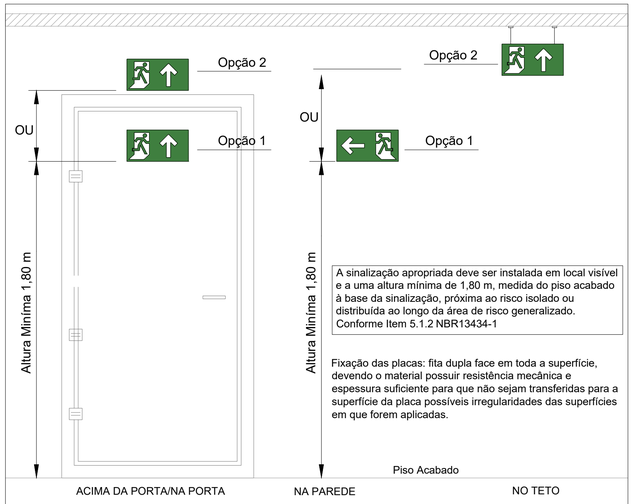

DETALHE 6 - INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
ESCALA: S/E

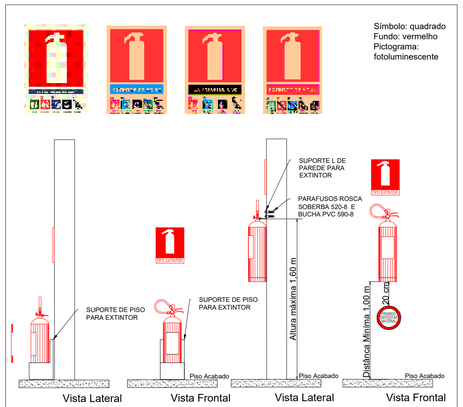

DETALHE 5 - SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES
ESCALA: S/E

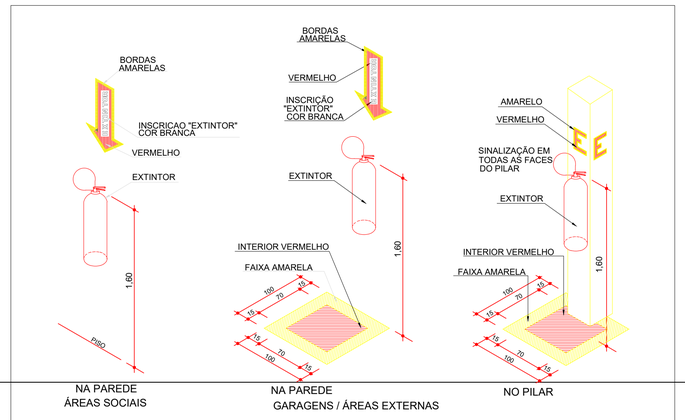

DETALHE 4 - INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES
ESCALA: S/E

LEGENDAS EQUIPAMENTOS	
	EXTINTOR PÓ ABC 3-A;20-BC 6KG
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA MONOBLOCO
	DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

CLASSIFICAÇÃO-DECRETO ESTADUAL Nº 47.998/2020				
GRUPO	**OCUPAÇÃO**	**DIVISÃO**	**DESCRIÇÃO**	**EXEMPLOS**
E	EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	E-3	ESPAÇO PARA CULTURA FÍSICA	LOCAIS DE ENSINO E/OU PRÁTICAS DE ARTES MARCIAIS, NATAÇÃO, GINÁSTICA (ARTÍSTICA, DANÇA, MUSCULAÇÃO E OUTROS) ESPOTES COLETIVOS (TÊNIS, FUTEBOL E OUTROS QUE NÃO ESTEJAM INCLUÍDOS EM F-3)...

CARGA DE INCÊNDIO IT-09			
GRUPO	**DESCRIÇÃO**	**DIVISÃO**	**CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²**
E	ESPAÇO PARA CULTURA FÍSCA	E-3	300 MJ/m²

QUADRO INFORMATIVO-MEDIDAS DE SEGURANÇA	
EXTINTORES	CONFORME IN 06
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IN 11
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IN 13

QUADRO DE ÁREAS	
QUADRA	477,94m²
SANITÁRIOS	8,47m²
ÁREA TOTAL	486,41m²

QUADRO DE PLACAS

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	QUANTIDADE	APLICAÇÃO
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	05	PLACA FOTOLUMINESCENTE COM INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA, OU IMAGEM OU AMBOS) TAMANHO: (25X16)cm

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

FIGURA	SIGNIFICADO	FORMATO E COR	DIMENSÕES	QUANTIDADE	APLICAÇÃO
	EXTINTOR DE INCÊNDIO	Forma: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	270x270	02	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
	SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS (HIDRANTE E EXTINTORES)	Forma: quadrado (1,0x1,0m) Fundo: vermelho (0,70x0,70m) Borda: amarela (0,15m)	1000X1000	02	USADO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, PARA EVITAR A SUA OBSTRUÇÃO. NÍVEL: SOLO

QUADRO DE PLACAS DE EXTINTOR

SÍMBOLO	EQUIPAMENTO	CÓDIGO	QUANTIDADE	APLICAÇÃO
	EXTINTOR	CARGA DE PÓ ABC (PORTÁTIL) 6 Kg	02	OS EXTINTORES DE USO MÚLTIPLO PARA AS CLASSES B E C UTILIZAM MONOFOSFATO DE AMÔNIA SILICONIZADO COMO AGENTE EXTINTOR.O AGENTE PÓ ABC ISOLA QUIMICAMENTE OS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS DE CLASSE A, DERRETENDO E ADERINDO À SUPERFÍCIE DO MATERIAL EM COMBUSTÃO. ATUA ABAFANDO E INTERROMPENDO E REAÇÃO EM CADEIA DE INCÊNDIOS DA CLASSE B. NÃO É CONDUTOR DE ELETRICIDADE. DEVIDO À SUA FÁCIL OPERAÇÃO E USO UNIVERSAL, OS EXTINTORES ABC SÃO INDICADOS PARA PROTEÇÃO RESIDENCIAL E COMERIAL, COM APLICAÇÕES PARA A INDUSTRIA.

QUADRO DE LUMINÁRIAS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1H E 150LÚMENS ACIONADA AUTOMATICAMENTE COM FALTA DE ENERGIA	04

NOTAS

1. OS ELETRODUTOS DAS INSTALAÇÕES DEVEM SER DE MATERIAL ANTICHAMAS.
2. TODAS AS LUMINÁRIAS LOCADAS EM PROJETOS DEVERÃO SER INSTALADAS.
3. DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE:
   I - 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ÁREAS DE REFÚGIO, SALAS, ETC.); E
   II – 5 LUX EM LOCAIS: COM DESNÍVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS);
4. O ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVE SER AUTOMÁTICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA CONVENCIONAL.
5. O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE SER INSTALADO EM CIRCUITO COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, INDEPENDENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO. O CIRUITO PODE SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL.
6. A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO EXISTENTE NA EDIFICAÇÃO ATENDE A IN19/DSCI/CBMSC.

TABELA DE REVISÃO			
Número	**Descrição**	**Emitido por**	**Data**
00	Emissão Inicial	Mayara Nicolau	25/08/2023
01	Revisão	Mayara Nicolau	08/12/2023
02	Revisão	Mayara Nicolau	29/01/2023

Mais Arquitetura, Engenharia & Construção

CLIENTE:
Prefeitura Municipal de Nova Trento
Rua Geral Baixo Salto, Nova Trento/SC

OBRA:
QUADRA NOVA TRENTO

NOME PROJETO:
A064-2023-QDBAIXO

DISCIPLINA:
HIN

ASSINATURAS:
MAIS PROJETOS E OBRAS LTDA 31562686000193
Arq: Hildo Mazzali Junior
CAU/SP: A10679-4
RRT: 13985180

ETAPA:
Executivo

RESUMO DE CONTEÚDO DE FOLHA:
Tabelas, Informações, detalhes e localização

DESENHO:	COORDENADOR:	REVISÃO:	ESCALA:	FOLHA:
MAYARA NICOLAU	**JULIO ALMEIDA**	**02**	**Como Indicado**	**01/02**

DATA: **29 de janeiro de 2024**
ARQUIVO: A064-2023-QDBAIXO-HIN-PE-FL01-R02

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
13º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - SÃO JOÃO BATISTA-SC
PROTOCOLO A0225000814A APROVADO EM 20/03/2024 - Qualquer alteração no projeto dependera de prévio exame do SSCI.